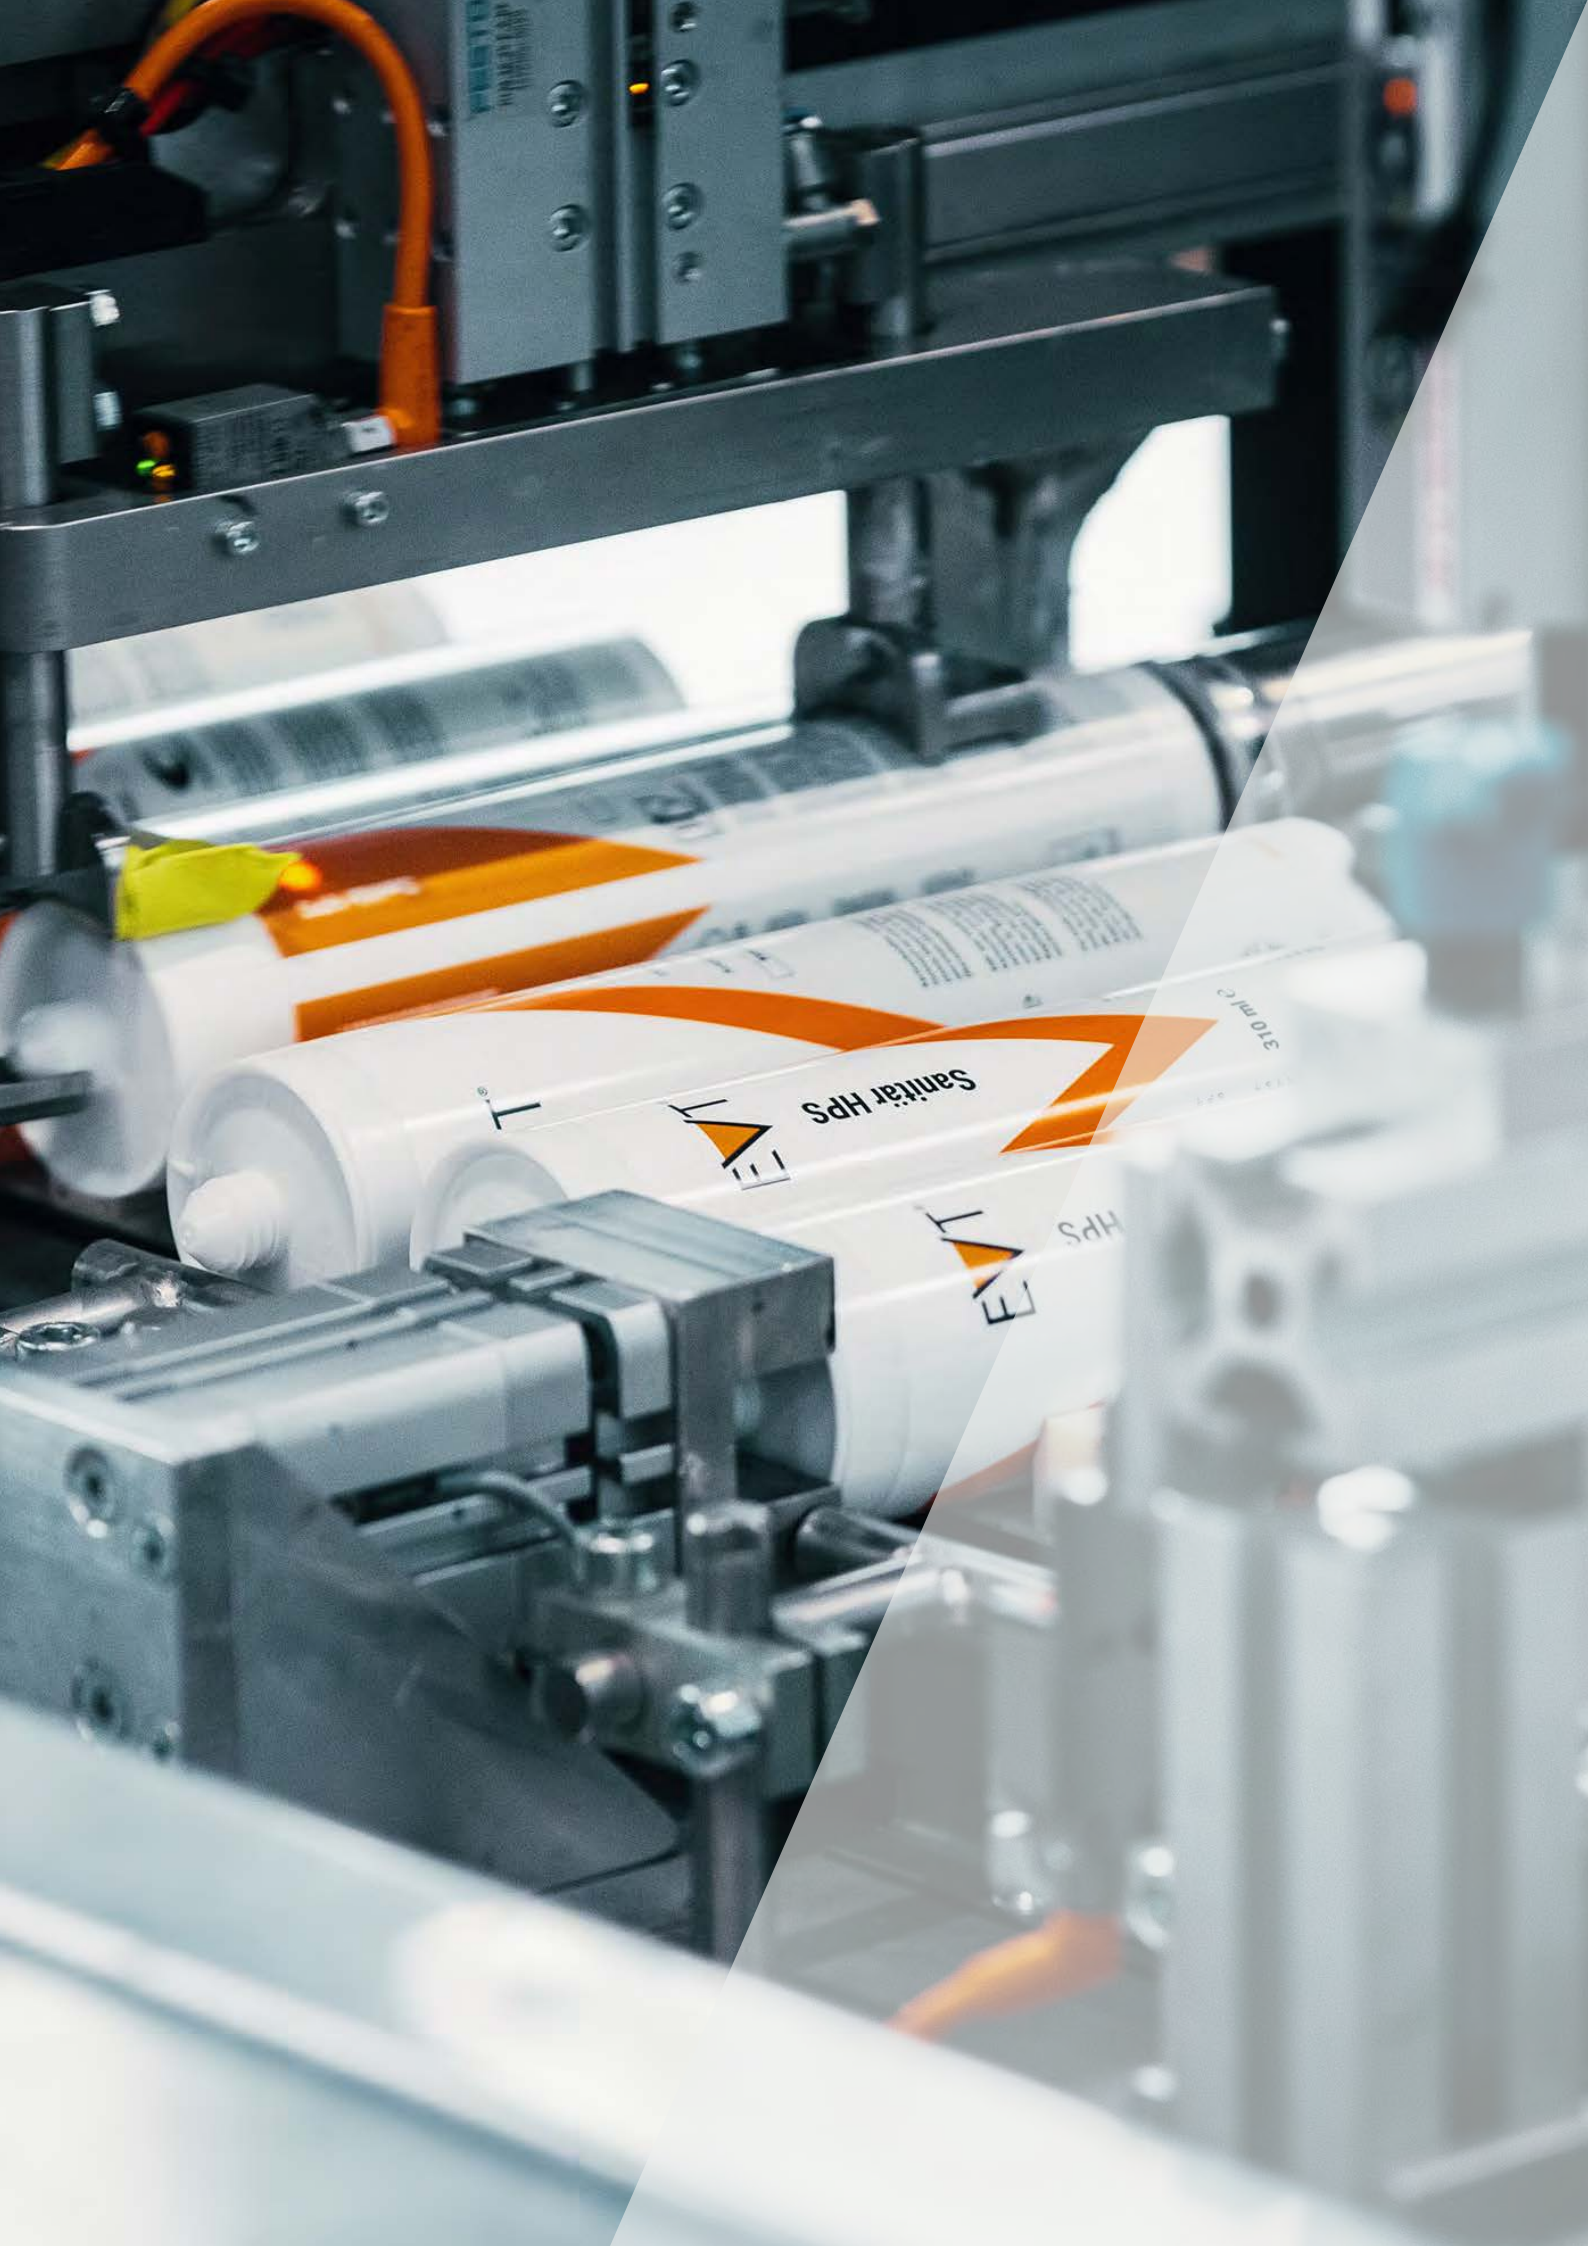


Hochwertige Produkte für
professionelle Anwendungen

Wenn Du das Beste willst!


Sanitär HPS

EVT – Dein Wegbegleiter in die Zukunft

Mit unserem aktuellen Katalog präsentieren wir Dir unser umfangreiches Produktportfolio.

Die ansprechende Farbgestaltung und das intelligente Farbleitsystem schaffen eine übersichtliche Struktur und machen die Navigation durch unsere Produkte zum Kinderspiel.

Unsere Produkte sind in sieben Kategorien unterteilt: **Dichtstoffe**, **Klebstoffe**, **PU-Schäume**, **Bänder und Schnüre**, **Abdichtungen**, **Hilfsmittel** und **Werkzeuge**. Mithilfe der sorgfältig ausgewählten Symbole und Farben findest Du mühelos zu den jeweiligen Kapiteln und erhältst einen visuell ansprechenden Überblick über unser gesamtes Sortiment.

Über den für jedes Produkt hinterlegten QR-Code gelangst Du mit einem Klick auf unsere Website, wo Du weitere Details und technische Datenblätter findest.

Viel Spaß beim Entdecken unserer Produkte.

Dein EVT Team

ÜBER UNS

Starke Marke und starke Partner 4–5

EVT FARBLEITSYSTEM

So findest Du das richtige Produkt 6–7

UNSERE PRODUKTE

Produkt- und Seitenübersicht 8–9

Dichtstoffe 10–67

Klebstoffe 68–81

PU-Schäume 82–91

Bänder und Schnüre 92–115

Abdichtungen..... 116–135

Hilfsmittel 136–161

Werkzeuge 162–183

Inhaltsverzeichnis alphabetisch..... 184–185

ANWENDUNG

Primer- und Anwendungstabelle 186

Verbrauchstabelle..... 187

Dichtstoff-Lexikon 188–189

RECHTLICHES

AGB 190

Impressum 191

Wenn Du das Beste willst!

Mit kompetenter Beratung und hochwertigen Produkten bieten wir
Dir nachhaltige Lösungen für eine fachgerechte Anwendung.

Unsere Produkte sind sehr gut verarbeitbar, funktionieren dauerhaft
und entsprechen höchsten Ansprüchen.

Seit 28 Jahren ist EVT Dichtstoffe GmbH
als zuverlässige Marke im deutschsprachigen Markt etabliert.

Als langjähriges Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe arbeiten wir
an der Einhaltung bestehender Industriestandards und deren Weiterentwicklung,
insbesondere auch unter Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien.

Unser erfahrenes Team steht Dir jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Gemeinsam schaffen wir Erfolge.





EVT Firmengebäude
in Korntal-Münchingen

Unser Kompetenz-Netzwerk: Starke Partner für höchste Qualität

Wir sind das Tochterunternehmen der FS-BF GmbH & Co. KG und gehören zu der INDUS AG, einer langfristig orientierten Mittelstandsholding.

Wir arbeiten mit führenden Prüfungsinstituten zusammen und gestalten die zirkuläre Wirtschaft der Zukunft erfolgreich mit.

1 **MPA Materialprüfanstalt für das Bauwesen**
Hannover, Niedersachsen

2 **ift Rosenheim GmbH**
Rosenheim, Bayern

3 **GEV e. V.**
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

4 **Interseroh Circular Solutions Germany GmbH**
Köln, Nordrhein-Westfalen

5 **IVD Industrieverband Dichtstoffe e. V.**
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

6 **INDUS Holding AG**
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen

7 **FS-BF GmbH & Co. KG**
Reichshof / Hahn, Nordrhein-Westfalen

8 **EVT Dichtstoffe GmbH**
Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg

9 **SST SILICONE & SEAL-Technics AG**
Inwil, Schweiz



FS-BF Firmengelände in Reichshof / Hahn

So findest Du das richtige Produkt

Wir bieten die perfekte Lösung, um jede Fuge zu schließen.
Unsere hochwertigen Produkte sind darauf ausgelegt,
Dir ein Höchstmaß an Qualität und Vielseitigkeit zu bieten.

Durch unsere Expertise garantieren wir:

- Maximale Funktionalität, um Deine Anforderungen zu erfüllen.
- Sicheren Schutz, der Vertrauen schafft.
- Langlebigkeit, die eine langfristige Leistungsfähigkeit gewährleistet.

EVT ist der richtige Partner für Dich.



PRODUKTGRUPPE

- DICHTSTOFFE
- KLEBSTOFFE
- PU-SCHÄUME
- BÄNDER & SCHNÜRE
- ABDICHTUNGEN
- HILFSMITTEL
- WERKZEUGE

So vielfältig wie Deine Ansprüche: Dichtstoffe, Klebstoffe, PU-Schäume, Bänder, Abdichtungen und Zubehör

Wir arbeiten leidenschaftlich und mit großer Begeisterung an innovativen Lösungen, damit Du dauerhaft und zuverlässig abdichten kannst.

Baue auf unsere Expertise und auf zertifizierte Produkte **„Made in Germany“**.

MATERIALART

- SILIKON
- ACRYLAT
- HYBRID
- POLYURETHAN
- ISOLIERGLAS
- PRIMER
- U.V.M.



Unsere Produkte im Überblick

Produktgruppe | Materialart	SILIKONE Seite	ACRYLATE Seite	HYBRIDE Seite
DICHTSTOFFE	Sanitär HPS ... 12 Sanitär HPS + ... 14 Sanitär BPS ... 16 Marmor HPM ... 18 Marmor HPM + ... 20 Fenster & Anschluss HPF ... 22 Anschluss HPA ... 24 Neutral HPN ... 26 Glasklar HPG ... 28 Reinraum HPCR ... 30 Lebensmittel & Trinkwasser HPLT ... 32 Brandschutz HPB ... 34 Temperatur HPT ... 35 Plexisil HPPS ... 36 Kömmerling Ködisil N ... 38	Elasto Acryl ... 40 Regenfest Acryl ... 41 Rapid Acryl ... 42 Premium Acryl ... 43 Maler Acryl ... 44 Universal Acryl ... 45 Struktur Acryl grob ... 46 Struktur Acryl fein ... 47 Universal Leichtspachtel ... 48 Ultra Leichtspachtel ... 49	Anschluss & Hochbau Hybrid ... 50 Glasklar Hybrid ... 51 Sika Sikaflex AT Connection ... 52

Produktgruppe | Materialart	SILIKONE Seite	ACRYLATE Seite	HYBRIDE Seite
KLEBSTOFFE	Spiegelkleber HPSP ... 70	Montagekleber ... 71	700 Clear Hybrid-Kleber ... 72 700 Rapid Hybrid-Kleber ... 73 700 Hybrid-Kleber ... 74 EPDM-Kleber ... 75

Produktgruppe | Materialart	PU Seite	Seite	Seite
SCHAUM	1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI ... 84 1K Fensterschaum XXL ... 85 1K Fensterschaum ... 86	2K TGF Zargenschaum ... 87 2K Zargenschaum ... 88 1K Perimeterkleber ... 89	1K Montageschaum ... 90 1K WDVS B1 Klebeschaum ... 91

Produktgruppe | Materialart	GRUNDFESTIGER Seite	GEWEBE Seite	FOLIE Seite
ABDICHTUNG	Grundfestiger NS ... 118 Grundfestiger S ... 119	FLEX PE Abdichtbahn ... 120 FLEX PE Dichtband ... 121 FLEX PE Innenecke ... 122 FLEX PE Außenecke ... 123 FLEX PE Dehnzonenwandmanschette ... 124 FLEX PE Wannenranddichtband ... 125 FLEX PE Wannenrandecke ... 126 FLEX PE Bodenmanschette ... 127 FLEX PG Gewebedichtband ... 128 FLEX PG Außenecke ... 129 FLEX PG Innenecke ... 130 FLEX PG Wandmanschette ... 131 FLEX PG Bodenmanschette ... 132	Flüssige Dichtfolie + ... 133 **FLIESENKLEBER Seite** TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 2C TE ... 134

Produktgruppe | Materialart	REINIGER Seite	PRIMER Seite	VLIES Seite
HILFSMITTEL	PVC Reiniger ... 138 PVC Reiniger AS ... 139 Soft-Reiniger ... 140 Spezial-Reiniger ... 141 Kömmerling Körasolv WL ... 142 Kömmerling Körasolv GL ... 143 Reinigungstücher ... 144 PU Reiniger ... 145 PU Entferner ... 146	Primer MK ... 147 Primer S ... 148 Primer Hybrid ... 149 Sika Primer 215 ... 150 Sika Primer 3N ... 151 Kömmerling PVC Primer ... 152 **GLÄTTMITTEL Seite** Glättmittel G ... 153 Glättmittel K ... 154	Kettinger Floor Protect ... 155 Malerabdeckvliese ... 156 Schutzvliese ... 157 **KLÖTZE Seite** Verglasungsklötze ... 158 **ZUSATZPRODUKTE Seite** Abklebeband ... 160 Transportpads PE ... 161

POLYURETHANE Seite

Sika Sikaflex PRO-3 Purform ... 54
Sika Sikaflex PRO 1 ... 56
Sika SikaHyflex-250 Facade ... 57
Sika Sikaflex Construction Purform ... 58
Sika Sikaflex Tank N ... 59
Sika Sikaflex-11 FC Purform ... 60

ISOLIERGLAS Seite

Kömmerling Isolierglas GD 823 N ... 62
Kömmerling GD 826 N ... 63
Kömmerling Isolierglas GD 116 ... 64

ZUSATZPRODUKTE Seite

Bitumendichtstoff HPBi ... 65
EGO SB 25 Kitt ... 66
Bostik 3070 Spritzkork ... 67

Materialart | Produktgruppe

DICHTSTOFFE

POLYURETHANE Seite

Power Klebfix Rapid ... 76
Power Klebfix ... 77

ISOLIERGLAS Seite

Kömmerling Ködiglaze P ... 78
Kömmerling Ködiglaze S ... 79

ZUSATZPRODUKTE Seite

PVC Kleber ... 80

Materialart | Produktgruppe

KLEBSTOFFE

DICHTBÄNDER Seite

Kompriband KD150-BG1 ... 94
Band Duo Plus ... 96
Band Duo ... 97
Fensterband Plus SK Plus ... 98
Fensterband Plus SK ... 99
Fensterband Plus ... 100
Fensterband Außen ... 101
Fensterband Innen ... 102
Sprossenband ... 103
Vorlegeband ... 104
Butylband Alu ... 106
Butylband Vlies ... 107
Butylschnur ... 108

HINTERFÜLLMATERIAL Seite

Hinterfüllmaterial geschlz. PE ... 109
Hinterfüllmaterial geschlz. PE KS ... 109
Hinterfüllmaterial offenz. fest HS ... 110
Hinterfüllmaterial offenz. fest HS KS ... 110
Hinterfüllmaterial offenz. PUR ... 111
Hinterfüllmaterial offenz. PUR KS ... 111
rex Brandschutz Fugenschnur SG 300 ... 112

KLEBEBÄNDER Seite

Spiegelklebeband ... 113

FUGENBÄNDER Seite

Silikon-Fugenband ... 114

FOLIE Seite

EPDM Folie ... 115

Materialart | Produktgruppe

BÄNDER UND SCHNÜRE

PISTOLEN Seite

Kartuschenpresse Profi ... 164
Handfugenpistole Kunststoff KTU ... 165
Alurohrpresse Profi FB4 ... 166
Alurohrpresse Profi FB6 ... 167
Innotech Druckluftpistole
Alurohr KTU / Alurohr FB6 ... 168
Makita Akkupistole 18 V ... 169
PU Schaumpistole ... 170
PU Schaumpistole Profi ... 170
PU Schaumpistole TGF Metall Profi ... 171
Kömmerling Köratool Alurohr PP 205 ... 172

VERARBEITUNG Seite

Kömmerling Statikmischer
GD116 KTU ... 173
Kömmerling Quattromischer
Ködiglaze S KTU ... 173
Fugenfux Klassik
4er Set mit Zauberspitze ... 174
Fugenfux Multitool mit Zauberspitze ... 174
Fugenmeister Winkel Set ... 175
Fugenmeister Radien Set ... 175
Glättspachtel S ... 176
Glättspachtel L ... 176
Gummispachtel S ... 176
Gummispachtel L ... 176
Fensterfix soft ... 177
Fugenfix ... 177
Holzspachtel ... 177

MESSER Seite

Fugenschneider ... 178
KTU Messer ... 178
Cuttermesser 18 mm ... 178
Abbrechklingen 18 mm ... 178

SPRÜHFLASCHEN Seite

Pumpsprühflasche 1,5 l ... 179
Sprühflasche 500 ml ... 179

ZUSATZPRODUKTE Seite

KTU Düse S / L ... 180
FB Trichterdüse S / L ... 180
KTU Düse 360° drehbar ... 181
KTU Winkelstück 45° ... 181
KTU Düsenverlängerung ... 181
FB Adapterverlängerung ... 181
KTU Trichterdüse Verschluss ... 182
Verschlusskappe KTU ... 182
Fugenhölzer ... 182

Materialart | Produktgruppe

WERKZEUGE

PRÄSENTATIONSWARE Seite

Verkaufsdisplay ... 183

Wenn Du das Beste willst!

- **DICHTSTOFFE**
- SILIKONE
- ACRYLATE
- HYBRIDE
- POLYURETHANE
- ISOLIERGLAS
- ZUSATZPRODUKTE



www.evt-dichtstoffe.com/dichtstoffe



DICHTSTOFFE

EVT Sanitär HPS

PROFI Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Versiegelungen im Sanitärbereich

- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Anschlussfugen für Bade- und Duschwannen sowie Duschabtrennungen
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (25HM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: G25 HM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 14, 35

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften und hervorragend glätt- und modellierbar
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr kurzer Fadenzug
- Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Fungizide Ausrüstung
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 18 Monate



EVT Sanitär HPS

PROFI Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück	Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
9002 Grauweiß	"A"	"A"	1007-1-069002*	magnolia	1007-1-030094*	"A"	"A"
RAL-Sonderfarbtöne**	1007-1-030999*	"A"	"A"	manhattan	1007-1-030021	1007-1-040021*	1007-1-060021*
achatgrau	1007-1-030053	"A"	"A"	mint	1007-1-030095*	"A"	"A"
altweiß	1007-1-030045	1007-1-040045*	"A"	mittelbraun	1007-1-030041*	"A"	"A"
alu	1007-1-030054	"A"	"A"	mittelgrau	1007-1-030012	1007-1-040012	1007-1-060012
anemone	1007-1-030055	"A"	"A"	moosgrün	1007-1-030097*	"A"	"A"
anthrazit	1007-1-030005	1007-1-040005	"A"	natura	1007-1-030099	"A"	"A"
bahamabeige	1007-1-030028	1007-1-040028*	"A"	ockerbraun	1007-1-030101*	"A"	"A"
balibraun	1007-1-030056*	"A"	"A"	pastellbeige	1007-1-030103*	"A"	"A"
bambus	1007-1-030075*	"A"	"A"	pergamon	1007-1-030043	1007-1-040043*	"A"
basaltgrau	1007-1-030030*	1007-1-040030	"A"	rehbraun	1007-1-030105*	"A"	"A"
bermuda	1007-1-030057*	"A"	"A"	rubinrot	1007-1-030106*	"A"	"A"
betongrau	1007-1-030010*	"A"	"A"	samtschwarz	1007-1-030107*	"A"	"A"
braun	1007-1-030008	"A"	"A"	sandgrau	1007-1-030051	1007-1-040051	"A"
braunbeige	1007-1-030076*	"A"	"A"	sanitärgrau	1007-1-030022	1007-1-040022	"A"
caramel	1007-1-030058	"A"	"A"	schwarz	1007-1-030004	"A"	1007-1-060004*
curry	1007-1-030046*	"A"	"A"	seidengrau	1007-1-030067	1007-1-040067*	"A"
distelgrau	1007-1-030038	1007-1-040038*	1007-1-060038*	silbergrau	1007-1-030035	1007-1-040035	"A"
dunkelanthrazit	1007-1-030060	"A"	"A"	smaragdgrün	1007-1-030110*	"A"	"A"
dunkelblau	1007-1-030061*	"A"	"A"	sonnengelb	1007-1-030069*	"A"	"A"
dunkeljasmin	1007-1-030080*	"A"	"A"	staubgrau	1007-1-030009	1007-1-040009	1007-1-060009*
feuerrot	1007-1-030084*	"A"	"A"	staubweiß	1007-1-030070*	"A"	"A"
flanellgrau	1007-1-030023	1007-1-040023*	1007-1-060023*	stella	1007-1-030113*	"A"	"A"
flashgrau	1007-1-030086	"A"	"A"	sunset	1007-1-030071*	"A"	"A"
fugengrau	1007-1-030024	1007-1-040024	1007-1-060024	transparent	1007-1-030003	1007-1-040003*	1007-1-060003*
grau	1007-1-030001	"A"	"A"	umbra	1007-1-030114*	"A"	"A"
grauweiß	1007-1-030025	"A"	"A"	unigrau	1007-1-030072*	"A"	"A"
hellgrau	1007-1-030013	1007-1-040013*	1007-1-060013*	viola	1007-1-030115*	"A"	"A"
jasmin	1007-1-030026	1007-1-040026*	"A"	weiß	1007-1-030002	1007-1-040002	1007-1-060002*
kieselgrau	1007-1-030033*	"A"	"A"	whispergrün	1007-1-030116*	"A"	"A"
lichtgrau	1007-1-030011	1007-1-040011*	1007-1-060011*	zementgrau	1007-1-030036	1007-1-040036	1007-1-060036*

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

** In Anlehnung an RAL-Farbtöne – bitte kontaktiere uns, um weitere Informationen für Dein individuelles Projekt zu erhalten.



EVT Sanitär HPS +

PROFI Sanitär Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf langanhaltenden Schutz gegen mikrobiellen Befall durch Silbertechnologie

- Spezielle fungizide Ausrüstung mit Silbertechnologie
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft hochfeuchtebelasteten Bereichen
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Anwendungsgebiete


- Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft hochfeuchtebelasteten Bereichen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Fitnessstudios, Schwimmbädern, Wellnessanlagen und Duschräumen
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (25HM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: G25 HM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 14, 35

Geprüft durch: ift ROSENHEIM

IVD – Das Gütesiegel

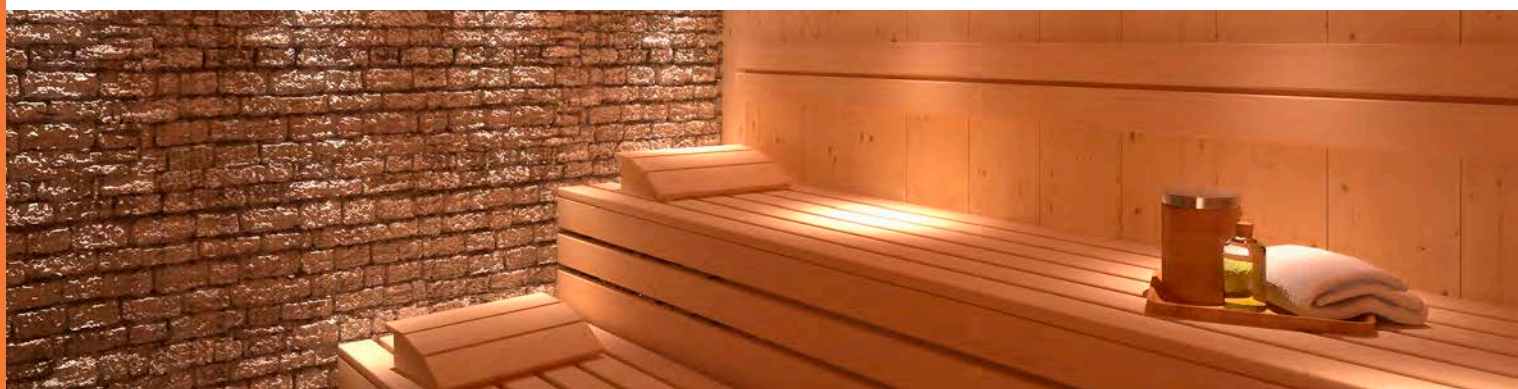

EVT Sanitär HPS +

PROFI Sanitär Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE

Eigenschaften

- Fungizide Ausrüstung mit Silbertechnologie
- Exzellente Verarbeitbarkeit durch feste Konsistenz
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr kurzer Fadenzug
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Lagerstabilität 18 Monate

Gebinde **Inhalt**	**Kartusche** **310 ml**	**Folienbeutel** **400 ml**
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
anthrazit	1009-1-030005	"A"
bahamabeige	1009-1-030028*	"A"
flanellgrau	1009-1-030023	1009-1-040023*
fugengrau	1009-1-030024	"A"
hellgrau	1009-1-030013*	"A"
jasmin	1009-1-030026*	"A"
manhattan	1009-1-030021	"A"
mittelgrau	1009-1-030012	"A"
pergamon	1009-1-030043*	"A"
sanitärgrau	1009-1-030022*	"A"
silbergrau	1009-1-030035	"A"
staubgrau	1009-1-030009	"A"
weiß	1009-1-030002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Sanitär BPS

STANDARD Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM



Abbildung ähnlich

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf gute Haftungseigenschaften auf Glas und Fliesen

- Gute Haftung auf Glas und Fliesen
- Fungizide Ausrüstung
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Anschlussfugen bei Bade- und Duschwannen sowie Duschabtrennungen

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Anschlussfugen für Bade- und Duschwannen sowie Duschabtrennungen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ G CC (25 HM), Typ S (XS 1)
- ISO 11600: Klassifizierung G 25 HM
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 14, 35



EVT Sanitär BPS

STANDARD Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Fungizide Ausrüstung
- Lagerstabilität 18 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
achatgrau	1003-2-030053	"A"	"A"
altweiß	1003-2-030045*	"A"	"A"
alu	1003-2-030054*	"A"	"A"
anemone	1003-2-030055*	"A"	"A"
anthrazit	1003-2-030005	1003-2-040005*	"A"
bahamabeige	1003-2-030028*	"A"	"A"
balibraun	1003-2-030056*	"A"	"A"
braun	1003-2-030008*	"A"	"A"
caramel	1003-2-030058*	"A"	"A"
distelgrau	1003-2-030038*	"A"	"A"
dunkelanthrazit	1003-2-030060*	"A"	"A"
flanellgrau	1003-2-030023	1003-2-040023*	"A"
flanellgrau dunkel	1003-2-030085*	1003-2-040085*	"A"
fugengrau	1003-2-030024*	1003-2-040024	"A"
grau	1003-2-030001	1003-2-040001*	"A"
grauweiß	1003-2-030025*	"A"	"A"
hellgrau	1003-2-030013	1003-2-040013*	"A"
jasmin	1003-2-030026*	"A"	"A"
lichtgrau	1003-2-030011	"A"	1003-2-060011*
manhattan	1003-2-030021*	"A"	"A"
mittelgrau	1003-2-030012	1003-2-040012	"A"
pergamon	1003-2-030043*	"A"	"A"
sandgrau	1003-2-030051	1003-2-040051*	"A"
sanitärgrau	1003-2-030022	"A"	"A"
schwarz	1003-2-030004*	"A"	"A"
silbergrau	1003-2-030035	1003-2-040035*	"A"
staubgrau	1003-2-030009	1003-2-040009*	"A"
transparent	1003-2-030003	1003-2-040003*	1003-2-060003*
unigrau	1003-2-030072*	"A"	"A"
weiß	1003-2-030002	1003-2-040002*	"A"

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Marmor HPM

PROFI Marmor Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verträglichkeit mit Naturstein und Marmor

- Keine Randzonenverschmutzung
- Auch in matten Farben erhältlich
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis usw.
- Dehnungsfugen im Wand-, Boden- und Fassadenbereich
- Verfugungen im Sanitärbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 HM (gilt nur für die matten Farbtöne)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- IVD Merkblatt 3, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35

Eigenschaften

- Keine Randzonenverschmutzung
- Auch in matten Farben erhältlich
- MEKO-frei
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 15 Monate



EVT Marmor HPM

PROFI Marmor Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
anthrazit	1027-1-030005	1027-1-040005	1027-1-060005*
bahamabeige	1027-1-030028	1027-1-040028*	"A"
beige	1027-1-030017	1027-1-040017*	"A"
betongrau	1027-1-030010	"A"	1027-1-060010*
fugengrau	1027-1-030024	"A"	"A"
grauweiß	1027-1-030025	"A"	"A"
hellanthrazit	1027-1-030089	"A"	"A"
jasmin	1027-1-030026	1027-1-040026*	1027-1-060026*
manhattan	1027-1-030021	1027-1-040021*	1027-1-060021*
matt-anemone	1027-1-030603	"A"	"A"
matt-anthrazit	1027-1-030601	"A"	"A"
matt-bahamabeige	1027-1-030628	"A"	"A"
matt-betongrau	1027-1-030604	1027-1-040604*	"A"
matt-braun	1027-1-030605	"A"	"A"
matt-buche	1027-1-030606	"A"	"A"
matt-buche gedämpft	1027-1-030607*	"A"	"A"
matt-caramel	1027-1-030608	"A"	"A"
matt-dunkelbraun	1027-1-030609	"A"	"A"
matt-eiche	1027-1-030610	"A"	"A"
matt-eiche dunkel	1027-1-030611	"A"	"A"
matt-fugengrau	1027-1-030612	"A"	"A"
matt-grauweiß	1027-1-030613	"A"	"A"
matt-hellanthrazit	1027-1-030614	"A"	"A"
matt-jasmin	1027-1-030615	1027-1-040615*	"A"
matt-manhattan	1027-1-030616	"A"	"A"
matt-mittelgrau	1027-1-030602	"A"	"A"
matt-natura	1027-1-030617	"A"	"A"
matt-sand	1027-1-030618	"A"	"A"
matt-sandgrau	1027-1-030651	"A"	"A"
matt-sanitärgrau	1027-1-030619	"A"	"A"

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
matt-schokobraun	1027-1-030620	"A"	"A"
matt-schwarz	1027-1-030621	"A"	"A"
matt-silbergrau	1027-1-030635*	"A"	"A"
matt-staubgrau	1027-1-030622	"A"	"A"
matt-steingrau	1027-1-030625	"A"	"A"
matt-weiß	1027-1-030623	"A"	"A"
matt-zimt	1027-1-030624*	"A"	"A"
mittelgrau	1027-1-030012	1027-1-040012	1027-1-060012*
sanitärgrau	1027-1-030022	1027-1-040022*	"A"
schwarz	1027-1-030004	1027-1-040004*	"A"
staubgrau	1027-1-030009	1027-1-040009*	1027-1-060009*
staubweiß	1027-1-030070	"A"	"A"
sunset	1027-1-030071*	"A"	"A"
transparent	1027-1-030003	1027-1-040003*	1027-1-060003*
weiß	1027-1-030002	1027-1-040002*	1027-1-060002*

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Marmor HPM +

PROFI Naturstein Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Abdichtungen
im Schwimmbad- und Unterwasserbereich

- Chlorwasserbeständig
- Spezielle fungizide Ausrüstung (Silbertechnologie)
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Dauernassbereich
- Für Unterwasserfugen geeignet

Anwendungsgebiete

- Abdichtungen im Dauernassbereich
- Für Unterwasserfugen geeignet
- Elastische Verfugungen und Abdichtungen in Schwimmbädern und Schwimmbecken
- Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis usw.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13):
  Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35



EVT Marmor HPM +

PROFI Naturstein Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE

Eigenschaften

- Spezielle fungizide Ausrüstung mit Silbertechnologie für langanhaltenden Schutz gegen mikrobiellen Befall
- Keine Randzonenverschmutzung
- Natursteinverträglich
- MEKO-frei
- Optimale Verarbeitbarkeit durch feste Konsistenz
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Anwendungen im Dauernassbereich
- Chlorwasserbeständig
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
anthrazit	1029-1-030005*
manhattan	1029-1-030021
mittelgrau	1029-1-030012
sanitärgrau	1029-1-030022
weiß	1029-1-030002

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fenster & Anschluss HPF

PROFI Fenster Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- Zur Glasfalzversiegelung an Holzfenstern

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau (Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff und Metall)
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Geeignet zur Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC (PW 25 LM)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 7, 9, 10, 13, 14, 19-1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35

Eigenschaften

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- MEKO-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf vielen Kunststoffen und Metallen
- Kupferverträglich
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- VSG-verträglich
- Lagerstabilität: 15 Monate



EVT Fenster & Anschluss HPF

PROFI Fenster Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
3002 Karminrot	"A"	"A"	1714-1-063002*
6005 Moosgrün	"A"	"A"	1714-1-066005*
6009 Tannengrün	1714-1-036009*	"A"	"A"
7040 Fenstergrau	"A"	"A"	1714-1-067040*
9002 Grauweiß	"A"	"A"	1714-1-069002*
9006 Weißaluminium	1714-1-039006	"A"	"A"
anthrazit	1714-1-030005	"A"	1714-1-060005
bermuda	1714-1-030057*	"A"	"A"
braun	1714-1-030008	"A"	1714-1-060008
buche hell	1714-1-030031	"A"	1714-1-060031*
curry	1714-1-030046*	"A"	1714-1-060046*
dunkelblau	1714-1-030061*	"A"	"A"
dunkelbraun	1714-1-030019	"A"	1714-1-060019
eiche	1714-1-030039	"A"	1714-1-060039*
fugengrau	1714-1-030024	"A"	"A"
grau	1714-1-030001	"A"	1714-1-060001
grauweiß	1714-1-030025	"A"	"A"
hellbraun	1714-1-030029	"A"	1714-1-060029*

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
hellgrau	1714-1-030013	"A"	1714-1-060013
kieselgrau	1714-1-030033*	"A"	"A"
lehmbraun	1714-1-030040	"A"	1714-1-060040
mahagoni	1714-1-030034	"A"	1714-1-060034*
mittelblau	1714-1-030096*	"A"	"A"
mittelgrau	"A"	"A"	1714-1-060012*
mörtelgrau	"A"	1714-1-040065*	1714-1-060065*
orange	1714-1-030102*	"A"	"A"
sandbeige	1714-1-030050	"A"	1714-1-060050*
schokobraun	1714-1-030044	"A"	1714-1-060044
schwarz	1714-1-030004	"A"	1714-1-060004
semitransparent	1714-1-030052	"A"	1714-1-060052
sonnengelb	1714-1-030069*	"A"	"A"
staubgrau	1714-1-030009	"A"	1714-1-060009
transparent	1714-1-030003	1714-1-040003	1714-1-060003
weiß	1714-1-030002	1714-1-040002	1714-1-060002
zementgrau	"A"	1714-1-040036*	1714-1-060036

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Anschluss HPA

PROFI Anschluss Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fassaden

- Sehr breites Haftspektrum
- MEKO-frei
- Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fassaden
- Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Beton

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fassaden
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Metall und Kunststoff
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Beton
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 7, 9, 10, 13, 14, 19-1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35



EVT Anschluss HPA

PROFI Anschluss Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Eigenschaften

- Sehr breites Haftspektrum
- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
5017 Verkehrsblau	1017-1-035017*	"A"	"A"
9001 Cremeweiß	1017-1-039001*	"A"	1017-1-069001*
9002 Grauweiß	1017-1-039002	"A"	1017-1-069002*
9010 Reinweiß	1017-1-039010	1017-1-049010*	1017-1-069010*
9016 Verkehrsweiß	1017-1-039016*	"A"	1017-1-069016*
PU-betongrau	"A"	"A"	1017-1-060104*
anthrazit	1017-1-030005	"A"	1017-1-060005*
antikweiß	1017-1-030074*	"A"	"A"
betongrau	1017-1-030010	"A"	1017-1-060010*
braun	1017-1-030008*	"A"	1017-1-060008*
dunkelbraun	1017-1-030019*	"A"	1017-1-060019*
dunkelgrau	1017-1-030032*	"A"	1017-1-060032*
felsgrau	1017-1-030062*	"A"	1017-1-060062*
grau	1017-1-030001	"A"	1017-1-060001*
grauweiß	1017-1-030025*	"A"	1017-1-060025*
hellbraun	1017-1-030029*	"A"	1017-1-060029*
hellgrau	"A"	1017-1-040013*	1017-1-060013*
mittelgrau	1017-1-030012*	"A"	1017-1-060012
nebelgrau	"A"	"A"	1017-1-060100*
nirosta	1017-1-030042	1017-1-040042*	"A"
sanitärgrau	1017-1-030022*	"A"	"A"
schwarz	1017-1-030004	"A"	1017-1-060004
signalgrau	1017-1-030068*	"A"	1017-1-060068*
staubgrau	1017-1-030009*	"A"	"A"
transparent	1017-1-030003	1017-1-040003*	1017-1-060003
weiß	1017-1-030002	1017-1-040002*	1017-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Neutral HPN

STANDARD Neutral Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

- Breites Haftspektrum
- MEKO-frei
- Zum Abdichten von Bau- und Anschlussfugen
- Für Abdichtungen an Türen und Fassaden

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Bau- und Anschlussfugen
- Abdichten an Türen und Fassaden
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fensterbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E



EVT Neutral HPN

STANDARD Neutral Silikon


1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Eigenschaften

- MEKO-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf vielen Kunststoffen und Metallen
- Kupferverträglich
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton Palette	20 Stück 1.200 Stück	20 Stück 1.200 Stück	20 Stück 800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
☐ transparent	1710-2-030003	1710-2-040003*	1710-2-060003*
☐ weiß	1710-2-030002	1710-2-040002*	1710-2-060002*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

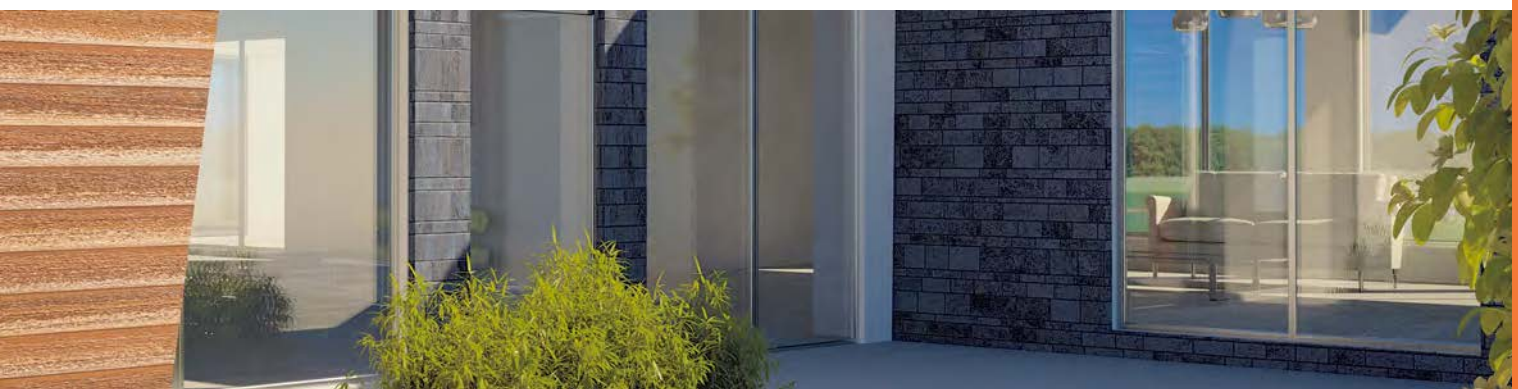

EVT Glasklar HPG

PROFI Glasklar Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für unauffällige Anwendungen im Schaufenster- und Glasbereich

- Nahezu glasklare Optik nach dem Aushärten
- Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Schaufenster- und Glasbereich
- Zur Abdichtung und Verklebung im Schaufenster-, Glas- und Vitrinenbau

Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Verklebung im Schaufenster-, Glas- und Vitrinenbau
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Schaufenster- und Glasbereich
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E



EVT Glasklar HPG

PROFI Glasklar Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM

Eigenschaften

- Einkomponentiger, elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis
- Gute UV-Beständigkeit
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Rasche Aushärtung
- Kurzer Fadenzug
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen sowie eloxiertem Aluminium
- Nahezu glasklare Optik nach dem Aushärten
- Sauer vernetzend
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ transparent	1720-1-030003



EVT Reinraum HPCR

PROFI Reinraum Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR REINRÄUME · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Versiegelungen in Reinräumen

- Spezielle Rezeptur für den Einsatz in Reinräumen
- MEKO-frei
- Zur Abdichtung in Reinräumen und Fertigungsräumen mit hohen Hygieneanforderungen
- Zur Abdichtung in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen in Reinräumen oder in Räumen mit hohen Hygieneanforderungen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Kühlräumen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Operationssälen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in der Elektro- und Halbleiterindustrie sowie Chipfertigung
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Produktionsräumen von Arzneimitteln und in der Pharmaindustrie
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Türenbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Metallbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichtung von Lüftungsanlagen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ G CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC (PW 25 LM)
- ISO-ACCm Klasse:-5,4 (VOC) bzw.-7,5 (SVOC) nach ISO 14644-8 und VDI 2083 Blatt 17
- VDI 6022, Blatt 1: Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß (geprüft nach ISO 846, Verfahren A & C)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm" (gilt nur für die Farbtöne Transparent und Nirosta)
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (gilt nur für die Farbtöne Transparent und Nirosta)
- Geprüft nach FDA 21 CFR 177.2600 für wässrige Lebensmittel
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 19-1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35



EVT Reinraum HPCR

PROFI Reinraum Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR REINRÄUME · MEKO-FREI

Eigenschaften

- Hohe Hygieneanforderungen
- MEKO-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Geruchsarm
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität:12 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
9001 Cremeweiß	1711-1-039001*	"A"	"A"
9002 Grauweiß	1711-1-039002	"A"	1711-1-069002
9010 Reinweiß	1711-1-039010	1711-1-049010*	1711-1-069010
9016 Verkehrsweiß	1711-1-039016	1711-1-049016*	1711-1-069016
hellgrau	1711-1-030013	"A"	1711-1-060013
mittelgrau	1711-1-030012	"A"	1711-1-060012
nirosta	1711-1-030042	"A"	1711-1-060042
schwarz	1711-1-030004	"A"	"A"
transparent	1711-1-030003	"A"	"A"
weiß	1711-1-030002	"A"	"A"

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Lebensmittel & Trinkwasser HPLT

PROFI Lebensmittel & Trinkwasser Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · LEBENSMITTEL- UND TRINKWASSER



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verträglichkeit mit Lebensmitteln und Trinkwasser

- Unbedenklich für Anwendungen im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich
- Gute Beständigkeit gegen Fette und Öle aus Lebensmitteln
- Für Abdichtungen im Lebensmittelbereich, wie Metzgereien, Molkereien, Bäckereien, Kühlräumen
- Für Abdichtungen im Laden-, Vitrinen- und Großküchenbau

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen in lebensmittelnahen Bereichen wie Metzgereien, Bäckereien, Molkereien, Kantinen, Großküchen, Gaststätten, Kühlräumen usw.
- Abdichten im Trinkwasserbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Laden-, Vitrinen- und Großküchenbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Entspricht der Empfehlung XV „Silicone" des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- Erfüllt die Silikon-Übergangsempfehlung des Umweltbundesamtes sowie die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 270
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz mit kurzzeitigem Lebensmittelkontakt (ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 21, 35



EVT Lebensmittel & Trinkwasser HPLT

PROFI Lebensmittel & Trinkwasser Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · LEBENSMITTEL- UND TRINKWASSER

Eigenschaften

- Unbedenklich für Anwendungen im Trinkwasserbereich
- Unbedenklich für Anwendungen im Lebensmittelbereich
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Sehr schnelle Durchhärtung
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) sowie eloxiertem Aluminium
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 18 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
grau	1715-1-030001
transparent	1715-1-030003
weiß	1715-1-030002



EVT Brandschutz HPB

PROFI Brandschutz Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI · B1



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schwere Entflammbarkeit

- B1 - schwer entflammbar
- MEKO-frei
- Für feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Metallbau
- Zum Abdichten von Brandschutzelementen

Anwendungsgebiete

- Feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Metallbau
- Feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Abdichten von Brandschutzelementen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Entspricht Baustoffklasse B1 (fremdüberwacht nach DIN 4102)
- Brandkennziffer 4.3 (geprüft nach den Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen – VKF)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 11, 19-1, 20, 24, 25, 29, 32, 35

Eigenschaften

- B1 - schwer entflammbar
- MEKO-frei
- Geruchsarm
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Fungizide Ausrüstung
- Nicht korrosiv
- Kupferverträglich
- Lagerstabilität: 18 Monate

Gebinde	Kartusche	Folienbeutel
Inhalt	310 ml	600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
grau	1713-1-030001	"A"
schwarz	1713-1-030004*	"A"
weiß	1713-1-030002	1713-1-060002*

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Temperatur HPT

PROFI Temperatur Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Beständigkeit bei hohen Temperaturen

- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Haftung
- Zur Abdichtung in Bereichen mit hoher Anforderung an die Temperaturbeständigkeit
- Für Abdichtungen bei industriellen Anwendungen, wie Motoren und Getrieben



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Abdichten und Kleben von Fugen, bei denen eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist
- Abdichten und Kleben von Fugen an Kachelöfen, Heizkesseln, Kaminen und Wärmeschränken
- Abdichten und Kleben bei industriellen Anwendungen, z. B. bei Motoren und Getrieben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hochtemperaturbeständigkeit von -40° C bis 250° C (kurzzeitig bis 300°C)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Besonders gute Haftung auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) sowie eloxiertem Aluminium
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 35

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**
eisenoxidrot	1717-1-030081*
schwarz	1717-1-030004*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Plexisil HPPS

PROFI Kunststoff Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · DAUERELASTISCH



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - Besonders gute Haftung auf Kunststoffen

- Breites Haftspektrum
- MEKO-frei
- Zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen
- Besonders gute Haftung auf vielen Kunststoffen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ F int-ext CC, Typ G CC, Typ S
- ISO 11600: Klassifizierung F&G 25 LM
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18545-2, Gruppe E
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
- EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Für Anwendungen nach IVD-Merkblatt Nr. 3-1, 3-2, 7, 9, 10, 13, 14, 19-1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32 & 35 geeignet



KI-generiert

EVT Plexisil HPPS

PROFI Kunststoff Silikon


1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · DAUERELASTISCH

Eigenschaften

- Dauerelastisch
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf vielen Metallen
- Kupferverträglich
- Fungizid ausgestattet
- Besonders gute Haftung auf vielen Kunststoffen
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton Palette	20 Stück 1.200 Stück	20 Stück 800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
transparent	1719-1-030003*	1719-1-060003*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

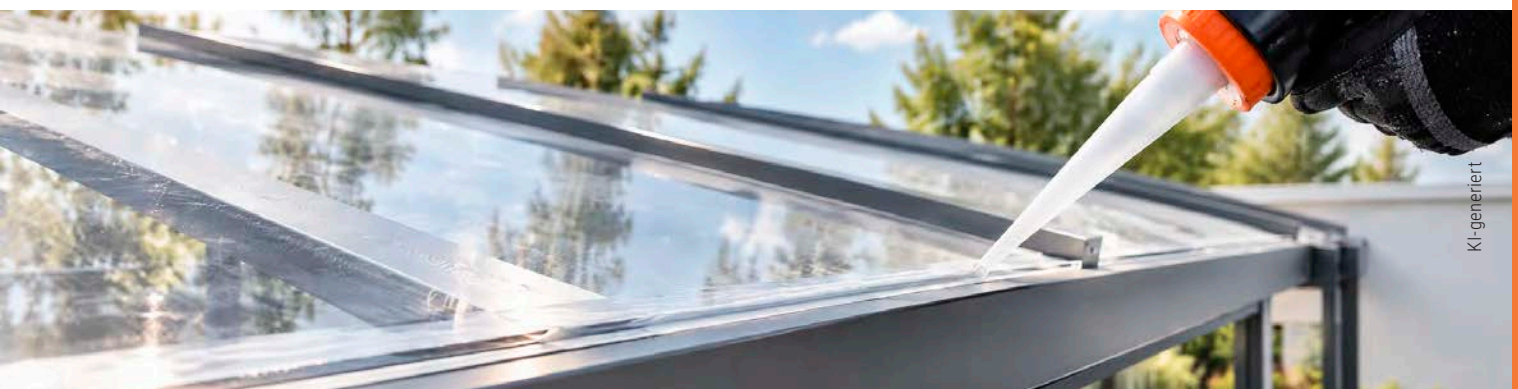

KI-generiert

Kömmerling Ködisil N

PROFI Ködisil N Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR INNEN UND AUSSEN · MEKO-FREI



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau

- MEKO-frei
- Nicht korrosiv
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 3-1, 3-2, 7, 9, 10, 13, 14, 19-1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35



Kömmerling Ködisil N

PROFI Ködisil N Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR INNEN UND AUSSEN · MEKO-FREI

Eigenschaften

- MEKO-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Fungizide Ausrüstung
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Kupferverträglich
- Geruchsarm
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	15 Stück	12 Stück
Palette	1.200 Stück	1.155 Stück	804 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
cremeweiß	"A"	"A"	1761-1-060015*
dunkelbraun	1761-1-030019*	1761-1-040019*	1761-1-060019*
eiche hell	1761-1-030047*	1761-1-040047*	1761-1-060047*
grau	1761-1-030001*	1761-1-040001*	1761-1-060001*
hellgrau	1761-1-030013*	"A"	"A"
kirschbaum	1761-1-030049*	"A"	1761-1-060049*
mahagoni	1761-1-030034*	"A"	1761-1-060034*
mittelbraun	1761-1-030041*	1761-1-040041*	1761-1-060041*
nussbaum	1761-1-030066*	"A"	1761-1-060066*
schwarz	1761-1-030004	1761-1-040004*	1761-1-060004*
transparent	1761-1-030003	1761-1-040003	1761-1-060003*
weiß	1761-1-030002*	1761-1-040002*	1761-1-060002*

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Elasto Acryl

PROFI Elasto Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SEHR HOHE BEWEGUNGSAUFNAHME



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit starker Dehnbeanspruchung

- Zulässige Gesamtverformung: 25 % (Herstellerfestlegung)
- Frühregenfest
- Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit starker Dehnbeanspruchung
- Zur Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, die hoher Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind
- Abdichten zwischen Beton, beim Mauer- und Ziegelwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Faserzement, Gipskarton, bei rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen, Rolladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 12,5 E
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 12,5 E
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 & 2 (Nr. 13)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35

Eigenschaften

- ZGV: 25 % (Herstellerfestlegung)
- Frühregenfest
- APEO-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität: 12 Monate

Gebinde	Kartusche	Folienbeutel	Folienbeutel	Fass
Inhalt	**310 ml**	**400 ml**	**600 ml**	**300 kg**
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	600 Stück	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
7016 Anthrazitgrau	"A"	"A"	2717-1-067016*	"A"
betongrau	"A"	"A"	2717-1-060010	"A"
weiß	2717-1-030002	2717-1-040002*	2717-1-060002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Regenfest Acryl

PROFI Regenfest Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FRÜHREGENFEST



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf frühregenfeste Anwendungen im Außenbereich

- Zulässige Gesamtverformung: 20 % (Herstellerfestlegung)
- Frühregenfest
- Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit hoher Dehnbeanspruchung
- Zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen mit hoher Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Frühregenfest
- ZGV: 20 % (Herstellerfestlegung)
- APEO-, glycol-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität: 24 Monate

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651 - 1 Typ F int - ext 12,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F-12,5P
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
betongrau	"A"	2713-1-060010*
extraweiß	2713-1-030121	2713-1-060083
weiß	2713-1-030002	2713-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Rapid Acryl

PROFI Rapid Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SCHNELLE ÜBERSTREICHBARKEIT



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf eine schnelle Überstreichbarkeit für Anschluss- und Dichtfugen

- Schnelle Überstreichbarkeit
- Rasche Trocknungszeit
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung
- Zur Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen
- Zum Verschließen von Rissen und Fugen an Putz, Gasbeton, Gipskarton, Faserzement, Styropor® und Holz
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ F int-ext (12,5P)
- ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- LEED 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- EMICODE EC1plus: Zertifiziert / erfüllt die Kriterien
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35

Eigenschaften

- Schnelle Überstreichbarkeit
- Rasche Trocknungszeit
- Zulässige Gesamtverformung: 15% (Herstellerfestlegung)
- Hoher Weißgrad
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Sehr gute Lagerstabilität
- Geruchsneutral
- Lagerstabilität: 24 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2722-1-030002



EVT Premium Acryl

PROFI Premium Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · HOHE BEWEGUNGSAUFNAHME

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf den Einsatz in Bereichen mit hoher Anforderung an die Innenraumluftqualität

- ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung) / ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung) gilt für den Farbton Transparent
- Innenraumluftfreundlich
- Für Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich
- Zum Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung auf saugenden Untergründen wie z. B. expandiertem Polystyrol (Styropor®), Stuckprofilen, Holz auf Beton und Mauerwerk
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Für Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich
- Dauerhaft luftdichte Abdichtung im Innenbereich der Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Gebäudestruktur
- Für die RAL-Montage INNEN
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 12,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F-12,5 P-M2up
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext (F 7,5 P) gilt nur für die Farbtöne Transparent
- IVD Merkblatt 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35

www.blauer-engel.de/uz123

Eigenschaften

- ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung) / ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung) gilt für den Farbton Transparent
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar – bitte Wichtige Hinweise im technischen Datenblatt beachten
- Emissionsarm
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit - Erfüllt die Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinie
- Lagerstabilität: 24 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
betongrau	"A"	"A"	2710-1-060010
grau	2710-2-030001	"A"	"A"
transparent	2710-2-030003*	"A"	"A"
weiß	2710-2-030002	2710-1-040002	2710-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Maler Acryl

PROFI Maler Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Innenausbau

- ZGV: 12,5 % (Herstellerfestlegung)
- Sehr emissionsarm
- Für Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung
- Zur Verklebung von expandiertem Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 7,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 7,5 P
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 20, 29, 31, 32, 35

Eigenschaften

- ZGV: 12,5 % (Herstellerfestlegung)
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Innenraumluftqualität
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Emissionsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität: 24 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2712-2-030002

www.blauer-engel.de/uz123



EVT Universal Acryl

STANDARD Universal Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS



Abbildung ähnlich

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf Standard-Abdichtungen im Innenbereich

- ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- Geruchsarm
- Für Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung
- Zur Verklebung von expandiertem Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Abdichten von Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Innenraumluftqualität
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität: 24 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 7,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 7,5 P
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 20, 29, 31, 32, 35

www.blauer-engel.de/uz123

Gebinde	Kartusche	Folienbeutel
Inhalt	**310 ml**	**600 ml**
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2711-1-030002	2711-2-060002



EVT Struktur Acryl grob

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · GROBE STRUKTURKÖRNUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Rissverfüllung bei grobstrukturierten Oberflächen

- Grobe Strukturkörnung (bis 1 mm)
- Schnellregenfest
- Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Beschädigungen an grobstrukturierten Oberflächen
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung

Anwendungsgebiete

- Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Struktur- und Putzbeschädigungen sowie Abdichten von Anschlussfugen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung
- Verfugungen zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz oder Hart-PVC
- Für Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z. B. bei Fensterbänken, Rollladenkästen, Leichtbauwänden und Kunststoffrohren
- Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext (12,5P)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 29, 35

Eigenschaften

- Strukturputzartige Oberfläche
- Strukturkorn weißer Marmor bis 1 mm
- Schnellregenfest nach Hautbildung
- ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität: 24 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2715-1-030002

EVT Struktur Acryl fein

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FEINE STRUKTURKÖRNUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Rissverfüllung bei feinstrukturierten Oberflächen

- Feine Strukturkörnung
- Schnellregenfest
- Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Beschädigungen an feinstrukturierten Oberflächen
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung

Anwendungsgebiete

- Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Struktur- und Putzbeschädigungen sowie Abdichten von Anschlussfugen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung
- Verfugungen zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz oder Hart-PVC
- Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen, Rolladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren
- Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Strukturputzartige Oberfläche
- Weißes feines Strukturkorn (bis 0,5 mm)
- Schnellregenfest
- ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung)
- Isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität: 24 Monate

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext (12,5P)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 12, 16, 20, 29, 31, 32, 35

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2714-1-030002	2714-1-060002



EVT Universal Leichtspachtel

PROFI Universal Leichtspachtel

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SCHWUNDFREIE SPACHTELMASSE



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Abspachteln von größeren Flächen und Ausbessern von Rissen

- Faserverstärkte, gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Formstabil bis 12 mm
- Zum Abspachteln von größeren Flächen
- Fürs Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellen

Anwendungsgebiete

- Abspachteln von größeren Flächen
- Ausbessern von Rissen, Löchern, Kratzern und Fehlstellen in Beton, Holz, Putz und Leichtbauwänden
- Abdichten von Fugen im Trockenbau bei Gipskarton, Dämmplatten und Leichtbauwänden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Leed v4: Erfüllt die Anforderungen „Low-emitting materials / Emissions & Content Requirements" für Gebäude außerhalb der USA
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 2): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 & 2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Faserverstärkte gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Formstabil, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- Schnell schleifbar
- Geruchsneutral
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Alterungsbeständig
- Emissionsarm
- Enthält keine freiwerdenden Weichmacher
- Lagerstabilität: 12 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2718-1-030002



EVT Ultra Leichtspachtel

PROFI Ultra Leichtspachtel

ULTRALEICHTER 1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SCHWUNDFREIE SPACHTELMASSE

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Abspachteln von größeren Flächen und Ausbessern von Rissen

- Ultraleichte, gebrauchsfertige einkomponentige Spachtelmasse
- Komplett schwundfrei bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- Zum Abspachteln von größeren Flächen
- Für das Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Abspachteln von größeren Flächen
- Ausbessern von Rissen, Löchern, Kratzern und Fehlstellen in Beton, Holz, Putz und Leichtbauwänden
- Abdichten von Fugen im Trockenbau bei Gipskarton, Dämmplatten und Leichtbauwänden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Ultraleichte gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- Schnell schleifbar
- Geruchsneutral
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Alterungsbeständig
- Emissionsarm
- Innen und außen anwendbar
- Sehr frühe Hautbildungszeit (ca. 5 min)
- Feine Körnung (< 2 mm)
- Lagerstabilität: 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- LEED v4: Erfüllt die Anforderungen „Low-emitting materials / Emissions & Content Requirements“ für Gebäude außerhalb der USA
- EN 13963: Typ 3A
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 2): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 & 2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	2723-1-030002



EVT Anschluss & Hochbau Hybrid

PROFI Anschluss & Hochbau Hybrid

1K-HYBRID-DICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · FÜR HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540-F



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verfugungen im Hochbau nach DIN 18540-F

- Breites Haftspektrum
- Sehr geringer Volumenschwund
- Für Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F
- Für Abdichtungen im Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F
- Fugen im gesamten Baubereich, z. B. an Fenstern, Türen, Dachbereich
- Abdichtungen im Holz- und Metallbau
- Abdichtungen im Lebensmittelbereich
- Verklebung von EVT FLEX PE Abdichtbahn
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Geprüft nach DIN 18540-F Hochbau-Fugen
- Wasserdampfdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 12086 unter Berücksichtigung der DIN EN 1931
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz mit kurzzeitigem Lebensmittelkontakt (ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde Inhalt	Kartusche 290 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
betongrau	"A"	3316-1-060010
hellgrau	"A"	3316-1-060013
schwarz	"A"	3316-1-060004*
weiß	3316-1-010002	3316-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

Eigenschaften

- Frühwasserbeständig
- Sehr geringer Volumenschwund
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Silikonfrei
- Breites Haftspektrum
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: Kartusche 18 Monate, Folienbeutel 12 Monate



EVT Glasklar Hybrid

PROFI Glasklar Hybrid

1K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · GLASKLAR



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf unsichtbare Verklebungen

- Glasklar aushärtend
- Spannungsausgleichend
- Für unsichtbare Naht- und Fugenabdichtungen im Glas- und Metallbau
- Für unsichtbare Verklebungen im Holz- und Kunststoffbau

Anwendungsgebiete

- Unsichtbare Naht- und Fugenabdichtungen im Glas- und Metallbau
- Unsichtbare Verklebungen im Holz- und Kunststoffbau sowie an Designelementen
- Elastische, spannungsausgleichende Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Glasklar aushärtend
- Spannungsausgleichend
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsneutral
- Nicht korrosiv
- Gute Haftung auf Glas, Metall und vielen anderen Untergründen
- Lagerstabilität: 9 Monate

Prüfungen und Normen

- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- ISO 11600: Klassifizierung F 25 HM
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**290 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
glasklar	3312-1-010088



Sika Sikaflex AT Connection

Sikaflex AT Connection

1K-SILANTERMINIERTES POLYMER · FÜR HOCHBAUFUGEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Hochbau


- Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
- Fürs Abdichten von Anschlussfugen im Hochbau
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen gemäß RAL-Leitfaden

Anwendungsgebiete

- Abdichtungen für Anschlussfugen im Hochbau
- Abdichtungen von Fenstern und Türen, an Rollladenkästen, Fassaden im Metallbau, Metallverkleidungen und an Kunststoffbauteilen
- Anschlussfugenabdichtung gemäß RAL-Leitfaden
- Abdichtung in Wohnräumen, öffentlichen Gebäuden, in Schulen und Kindergärten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- ISO 11 600 F 25 HM / 20 LM SKZ Würzburg
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 LM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung ETA 20/1111 basierend auf EAD 350141-00-1106:2017 - Feuerschutz- und Feuerabdichtungsprodukte - lineare Fugen- und Spaltabdichtung
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Reinraum: CSM TVOC geprüft (ISO-AMC Class-4.6)
- Reinraum: CSM Biological resistance – sehr gut
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

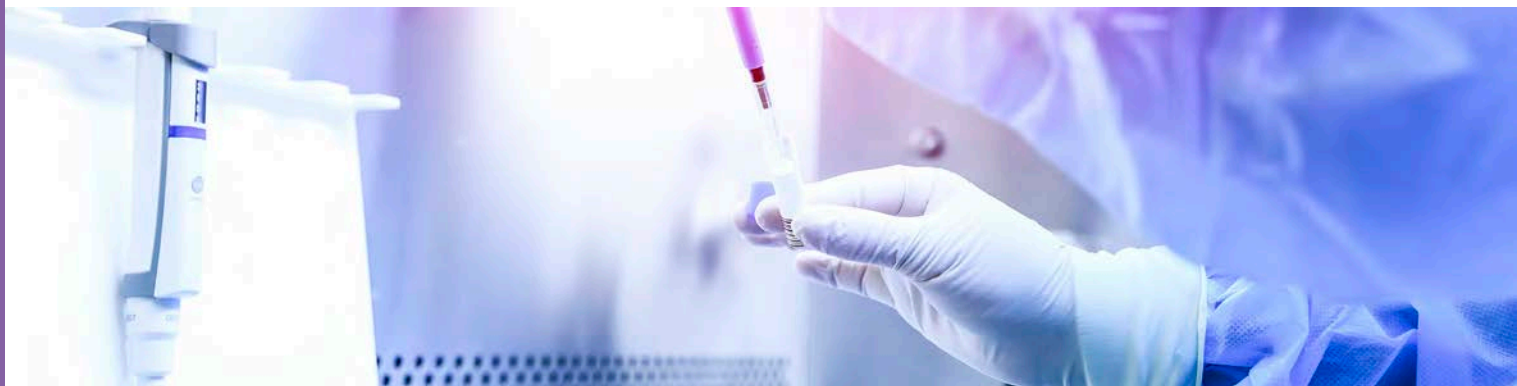

Sika Sikaflex AT Connection

Sikaflex AT Connection

1K-SILANTERMINIERTES POLYMER · FÜR HOCHBAUFUGEN


Eigenschaften

- Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- Besonders geeignet für die Anschlussfugenabdichtung gemäß RAL-Leitfaden
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
- Auf vielen Metallen und Kunststoffen primerlos einsetzbar
- Sehr breites Haftspektrum auf porösen und glatten Baumaterialien
- Lösemittelfrei
- Lagerstabilität: 12 Monate

Gebinde	Folienbeutel
Inhalt	600 ml
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
anthrazitgrau	3361-1-060027*
betonhellgrau	3361-1-060037*
grau	3361-1-060001
schwarz	3361-1-060004
weiß	3361-1-060002

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

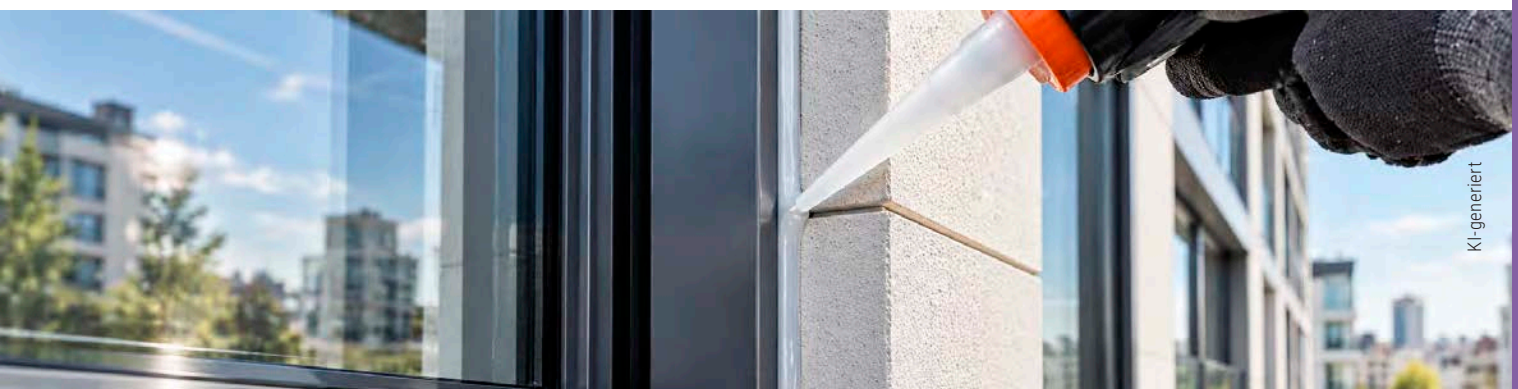

Sika Sikaflex PRO-3 Purform

Sikaflex PRO-3 Purform

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · PURFORM · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtungen von Bodenfugen in verschiedenen Tief- und Ingenieurbauanwendungen

- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Für horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich

Anwendungsgebiete

- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in der Lebensmittelindustrie und in Reinräumen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Lager- und Produktionsflächen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Kläranlagen und Tunneln
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Parkhäusern und Tiefgaragen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Fussgänger- und Verkehrsbereichen

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 HM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 14188-2: Kalt verarbeitbare Fugendichtstoffe für den Einsatz auf Strassen, Flugplätzen, Brückendecks und Parkdecks (PW EXT-INT CC 25 HM)
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC 25 HM)
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Reinraum, Ausgasung VOC/SVOC, CSM-Verfahren - Prüfbericht Nr. SI 1909-1140
- ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): Migrationsverhalten gemäß EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234, Prüfbericht Nr. 54313 U 21
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Zugfestigkeit, Haftung, Volumenänderungsprüfung gemäß DIN EN ISO 11600 F Klasse 25 HM - Prüfbericht Nr. 205279/19-I
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Prüfung in Anlehnung an die Bau- und Prüfgrundsätze für Abwasseranlagen (DIBt) - Prüfbericht Nr. 205279/19-V
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Bestimmung der Anfärbung gemäß ISO16938-1 Prüfbericht Nr. 205279/19-III
- LEED v4 EQc 2: Emissionsarme Materialien



Sika Sikaflex PRO-3 Purform

Sikaflex PRO-3 Purform

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · PURFORM · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF

Eigenschaften

- PU-Technologie der neuesten Generation Purform® von Sika®
- Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Keine Randzonenverschmutzung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde	**Folienbeutel**
Inhalt	**600 ml**
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
anthrazitgrau	3881-1-060027*
basaltgrau	3881-2-060030*
betongrau	3881-1-060010
dunkelgrau	3881-1-060032
kieselgrau	3881-2-060033
lichtgrau	3881-2-060011
mittelgrau	3881-1-060012
schwarz	3881-1-060004
uniweiß	3881-1-060073

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Sika Sikaflex PRO 1

Sikaflex PRO 1

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF · FÜR HOCHBAU



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Fugen im Hochbau nach DIN 18540

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Für Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18540 abgedichtet werden
- Für Anschlussfugen an Fenstern und Türen

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18540 abgedichtet werden
- Anschlussfugen an Fenstern und Türen

Prüfungen und Normen

- DIN 18540-fb, SKZ Würzburg
- ISO 11 600 F 25 LM, SKZ Würzburg
- EN 15 651-1 Klasse 25 LM, SKZ Würzburg
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde Inhalt	Kartusche 300 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück	20 Stück
Palette	1.344 Stück	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
NCS S 0510- R90B	"A"	3866-1-060801*
anthrazitgrau	"A"	3866-1-060027*
beige	"A"	3866-1-060017*
betongrau	3866-1-020010*	3866-1-060010
betonhellgrau	"A"	3866-1-060037*
braun	"A"	3866-1-060008*
dunkelbraun	"A"	3866-1-060019*
kieselgrau	"A"	3866-1-060033
mittelgrau	"A"	3866-1-060012
schwarz	"A"	3866-1-060004*
uniweiss	"A"	3866-1-060073
weiss	3866-1-020002*	"A"

Eigenschaften

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Blasenfreie Aushärtung
- Klebefreie Oberfläche
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität: 15 Monate

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Sika SikaHyflex-250 Facade

SikaHyflex-250 Facade

I-CURE™ POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · FÜR HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Hochbau nach DIN 18540

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Zum Abdichten von Fugen im Hochbau nach DIN 18540

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18540 abgedichtet werden. Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Beton- und Putzfassaden, Natursteinfassaden, Brüstungen für Balkone- und Galeriegeländer und viele weitere Bauteile.
- SikaHyflex®-250 Facade ist zum Einsatz bei bestimmten brandschutzqualifizierten Fugenabdichtungen in horizontalen und vertikalen Gebäudeelementen geeignet. Verwendung nur in Verbindung mit Sika® Backer Rod Fire.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, sehr gute Glättbarkeit
- Zulässige Gesamtverformung von 25 % (7,5 % in Kombination mit Sika Backer Rod Fire als Brandschutzfuge)
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Blasenfreie Aushärtung
- Klebefreie Oberfläche
- Geruchlos
- Erfüllt DIN 18540-fb
- Lagerstabilität: 15 Monate

Prüfungen und Normen

- DIN 18540-fb, SKZ Würzburg
- ISO 11 600 F 25 LM, SKZ Würzburg
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 LM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung ETA 20/1111 basierend auf EAD 350141-00-1106:2017 - Feuerschutz- und Feuerabdichtungsprodukte - lineare Fugen- und Spaltabdichtung
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde	**Folienbeutel**
Inhalt	**600 ml**
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
anthrazitgrau	3873-1-060027
basaltgrau	3873-1-060030*
beige	3873-1-060017*
betongrau	3873-1-060010
betonhellgrau	3873-1-060037
braun	3873-1-060008*
creme elfenbein	3873-1-060079
dunkelbraun	3873-1-060019*
dunkelgrau	3873-1-060032*
kieselgrau	3873-1-060033
mittelgrau	3873-1-060012
schwarz	3873-1-060004*
uniweiß	3873-1-060073

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Sika Sikaflex Construction Purform

Sikaflex Construction Purform

ELASTISCHER POLYURETHANFUGENDICHTSTOFF



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschluss- und Bewegungsfugen in Beton- und Mauerwerksfassaden

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Klebefreie Oberfläche
- Für Anschluss- und Bewegungsfugen in Beton- und Mauerwerksfassaden
- Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau

Anwendungsgebiete

- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Fenstern und Türen
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Balkon- und Galeriegeländern
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Mauerwerk
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Betonfassaden
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Porenbeton
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an vielen anderen Bauteilen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- ISO 11600:2002 F 25 LM, SKZ Würzburg
- EN 15651-1:2002 F EXT-INT CC 25 LM
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"

Eigenschaften

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Einfach aufzubringen und sehr gut zu verarbeiten
- Blasenfreie Aushärtung
- Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr kurzer Fadenzug
- Geringe Spannungsbelastung des Untergrunds
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde	Folienbeutel
Inhalt	600 ml
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
anthrazitgrau	3885-1-060027
betongrau	3885-1-060010
betonhellgrau	3885-1-060037*
mittelgrau	3885-1-060012
schwarz	3885-1-060004*
uniweiß	3885-1-060073

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





Sika Sikaflex Tank N

Sikaflex Tank N

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · FÜR LAU-ANLAGEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen (LAU-Anlagen)

- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Für Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen
- Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen)



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen
- Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen), z. B. Abfüllplätze, Hofflächen, Umschlagbereiche, Lagertanks, Auffangwannen und Fasslager
- Im Gewässerschutz
- Bodenfugen in Tankstellen
- Anschluss- und Bodenfugen, z. B. in Werkstätten und Parkhäusern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Bauaufsichtlich zugelassenes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, Z-74.6-169 (grau), Z-74.6-170 (schwarz)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Beständigkeit
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Einkomponentig, gebrauchsfertig, kein Anmischen
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Standfest
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Bauaufsichtlich zugelassenes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, Z-74.6-169 (grau), Z-74.6-170 (schwarz)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde	**Folienbeutel**
Inhalt	**600 ml**
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
betongrau	3869-1-060010
schwarz	3869-1-060004*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Sika Sikaflex-11 FC Purform

Sikaflex-11 FC Purform

1K-POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · PURFORM · KLEB- UND DICHTSTOFF



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau

- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Gute mechanische Beständigkeit
- Zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen im Holz- und Metallbau
- Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich zum Verkleben von vielen Bauteilen und Materialien

Anwendungsgebiete

- Klebstoff für den Innen- und Außenbereich zum Verkleben von vielen Bauteilen und Materialien
- Fugendichtstoff zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen im Holz- und Metallbau, Klima-/ Lüftungsbereich, bei Wand- und Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen
- Abdichtung von Spalten und unterbrochenen Schweißnähten im Stahlbau zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente (F EXT-INT CC 25 HM)
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC 25 HM)
- ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): Migrationsverhalten gemäß EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234, Prüfbericht Nr. 54313 U 21
- Eignungsprüfung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion in Verbindung mit Beschichtungen der TL-KOR-Stahlbauten
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- LEED v4 EQc 2: Emissionsarme Materialien



Sika Sikaflex-11 FC Purform

Sikaflex-11 FC Purform

1K-POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · PURFORM · KLEB- UND DICHTSTOFF

Eigenschaften

- PU-Technologie der neuesten Generation Purform® von Sika®
- Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Leicht zu verarbeitende und standfeste Kleberaupe
- Flexibel und elastisch
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Gute mechanische Beständigkeit
- Geruchlos
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Schleifbar
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde **Inhalt**	**Kartusche** **300 ml**	**Folienbeutel** **600 ml**
Karton	12 Stück	20 Stück
Palette	1.344 Stück	960 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
betongrau	3882-1-020010	3882-1-060010*
schwarz	3882-1-020004	3882-1-060004*
uniweiß	3882-1-020073	3882-1-060073*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Kömmerling Isolierglas GD 823 N

Isolierglas GD 823 N

1K-SPEZIAL-DICHTSTOFF · SILIKONKAUTSCHUK · SELBSTVULKANISIEREND



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern

- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Zur Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern mit freiliegender Versiegelungsphase

Anwendungsgebiete

- Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern mit freiliegender Versiegelungsphase in Gewächshäusern, Wintergärten, usw.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einkomponentiger, selbstvulkanisierender Spezial-Dichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Haftet auf sauberen Untergründen wie Glas, Aluminium und auf verzinktem Stahl
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Lösungsmittelfrei
- Lagerstabilität: 9 Monate

Gebinde	**Folienbeutel**
Inhalt	**600 ml**
Karton	12 Stück
Palette	720 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
■ schwarz	4262-1-060004



Kömmerling GD 826 N

PROFI Wetterversiegelung GD 826 N

1K-KLEB- UND DICHTSTOFF · NEUTRALVERNETZEND · ALKOXY · WETTERVERSIEGELUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Wetterversiegelung bei Glasfassaden

- Exzellente Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung
- Zur Wetterversiegelung bei Glasfassaden



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Versiegelung von Glasfassaden, Schräg- und Dachverglasungen sowie anderen Bauelementen gegen Witterungseinflüsse (Wetterversiegelung)
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk-Alkoxysystem
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Exzellente Witterungsbeständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität: 9 Monate

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651-1: Typ EXT-INT-CC
- DIN EN 15651-2: Typ G-CC
- ISO 11600 25 LM G
- Label SNJF mastic élastique G 25 E entspricht DIN 18545 T. 2, Gruppe E

Gebinde	**Folienbeutel**
Inhalt	**600 ml**
Karton	12 Stück
Palette	720 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
■ schwarz	4263-1-060004



Kömmerling Isolierglas GD 116

Isolierglas GD 116

2K-POLYSULFID-SPEZIALDICHTSTOFF · ISOLIERGLASDICHTSTOFF · FÜR INNEN UND AUSSEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die einbruchhemmende Verglasung

- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Zur Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen nach Widerstandsklasse RC-2 und RC-3
- Zur statischen Unterstützung von Isolierglas in Fenstern

Anwendungsgebiete

- Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen nach Widerstandsklasse RC-2 und RC-3
- Statische Unterstützung von Isolierglas in Fenstern
- Sekundärdichtstoff für Isolierglas
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- ASTM E2190
- CEKAL
- EN 1279 T2 + T3 + T4
- IGCC
- RAL-GZ 520
- UNI zertifiziert

Eigenschaften

- Zweikomponentiger Isolierglasdichtstoff auf Polysulfid-Basis
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Gute Haftung auf Glas, verzinkte oder rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen
- Pastöse Konsistenz
- Leichte Applikation durch 2K-Mischanlagen
- Lagerstabilität: 9 Monate

Gebinde	**Kartusche**	**Dose**
Inhalt	**345 ml**	**2,5 l**
Karton	12 Stück	4 Stück
Palette	756 Stück	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
■ schwarz	4261-1-120004	4261-1-951019*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Bitumendichtstoff HPBi

PROFI Bitumendichtstoff HPBi

1K-BITUMEN KLEB- UND DICHTSTOFF



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anwendungen im Dachbereich

- Wasserundurchlässig
- Bitumenverträglich
- Fürs Abdichten von Dachbahnanstößen und Anschlüssen, Dachbauteilen und Dachrinnen
- Zum Ausbessern von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dachbahnanstößen und Anschlüssen, integrierten Dachbauteilen (Kamin, Schornsteinen, Dachfenster, Kuppeln) oder von Dachrinnen und Abflüssen
- Verkleben von Schindeln und lösemittelverträglichen Isolierungen
- Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Wasserundurchlässig
- Bitumenverträglich
- ZGV: 5 % (Herstellerfestlegung)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Physikalisch austrocknend (Abgabe von Lösemittel)
- Gute UV-Beständigkeit
- Asbestfrei
- Breites Haftspektrum
- Gute Lagerstabilität
- Auch bei höheren Temperaturen standfest
- Spachtelbar
- Faserverstärkt
- Lagerstabilität: 15 Monate

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	Art.-Nr.
■ schwarz	4002-1-030004



EGO SB 25 Kitt

SB 25 Kitt

VERGLASUNGSKITT · AUF MODIFIZIERTER ÖL- UND KUNSTHARZBASIS



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Einfachverglasungen

- Modifizierte Öl- und Kunstharzbasis
- Volumenbeständig
- Zur Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern


Anwendungsgebiete

- Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern
- Gruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Auf modifizierter Öl- und Kunstharzbasis
- Plastisch bleibend
- Volumenbeständig
- Überstreichbar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4060-1-340001	grau	FB 1 kg

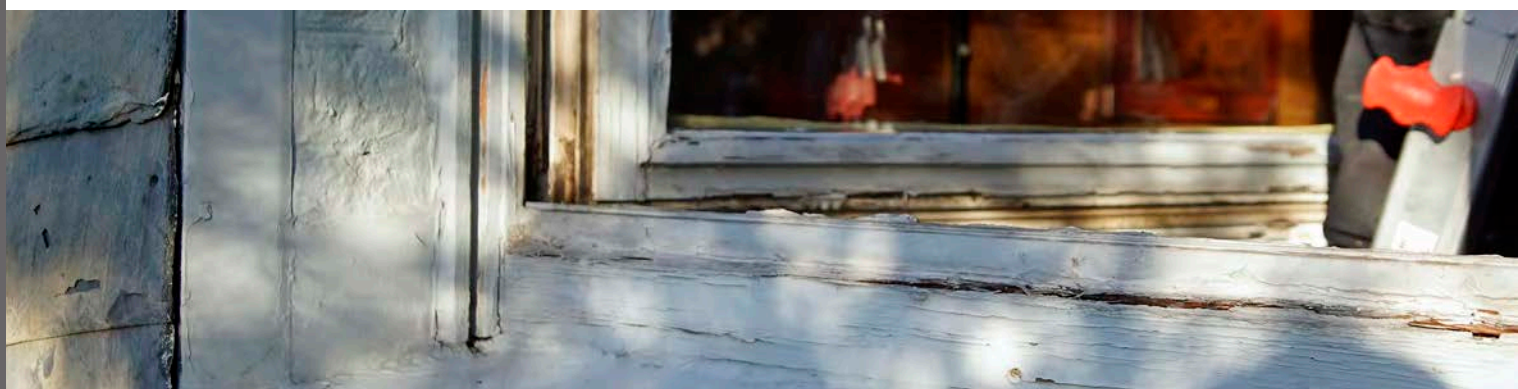

Bostik 3070 Spritzkork

3070 Spritzkork

1K-ZÄHPLASTISCHER SPRITZKORK · KORKSCHROT

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Schall- und Wärmedämmung an Fensterrahmen

- Schnell trocknend
- Standfest
- Für die Schall- und Wärmedämmung an Fensterrahmen zum Mauerwerk
- Zur Schall- und Wärmedämmung an Türrahmen und an Trennwänden



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Schall- und Wärmedämmung an Fensterrahmen zum Mauerwerk
- Schall- und Wärmedämmung an Türrahmen und an Trennwänden
- Anwendungen in der Schall- und Wärmedämmung
- Anwendung als Dichtstoff für Fugen beim Verlegen von Holzböden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften


- Schnell trocknend
- Standfest
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Prüfzeugnis „Fraunhofer-Institut für Bauphysik" DIN 52210 (IPB-GS 133/90)
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

Gebinde	Folienbeutel
Inhalt	500 ml
Karton	30 Stück

Farbe	Art.-Nr.
kork	4003-1-320093

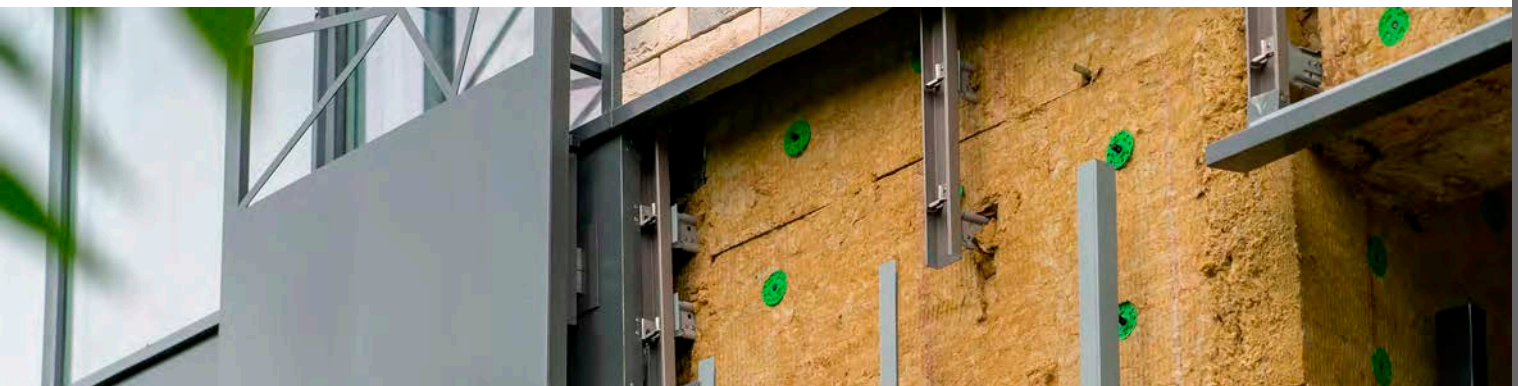

Wenn Du das Beste willst!

- **KLEBSTOFFE**
- SILIKONE
- ACRYLATE
- HYBRIDE
- POLYURETHANE
- ISOLIERGLAS
- ZUSATZPRODUKTE



www.evt-dichtstoffe.com/klebstoffe



KLEBSTOFFE

EVT Spiegelkleber HPSP

PROFI Spiegelkleber

1K-SILIKON-KLEBSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf fachgerechte Verklebungen von Spiegeln

- Spiegelverträglich
- Sehr gute Haftung auf Metall
- Zur Verklebung von Spiegeln
- Zur Abdichtung von Fugen im Glas- und Metallbau

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Spiegeln
- Abdichtung von Fugen im Glas- und Metallbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 30, 35

Eigenschaften

- Spiegelverträglich
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Besonders gute Haftung auf Metall
- Kupferverträglich
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität: 9 Monate

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	1718-1-030002



EVT Montagekleber

PROFI Montagekleber

1K-ACRYLAT-KLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · HOHE ENDHAFTUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf hohe Endhaftung

- Hohe Endhaftung
- Schnell schleifbar
- Zur Verklebung von Zier- und Sockelleisten
- Zur Verklebung von EVT Fensterband Innen und Außen sowie EVT Fensterband Plus

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Zier- und Sockelleisten
- Verklebung von Isolier- und Dämmplatten
- Verklebung von Holzkonstruktionen wie Holzleisten, Profilbrettern, Stuckprofilen, Fußleisten, Styropor®-Platten, Korkplatten und Styropor®-Verzierungen
- Ausbessern von Fehlstellen in Holzwänden
- Zur Verklebung von EVT Fensterband Innen und Außen sowie EVT Fensterband Plus
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen


- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3 (Nr. 12) bzw. 1 bis 4 (Nr. 13)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Hohe Endhaftung
- Schnell schleifbar
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Sehr gute Lagerstabilität
- Geruchsneutral
- APEO-, glycol-, isocyanat- und silikonfrei
- Lagerstabilität: 12 Monate

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
beige	"A"	2721-1-060017*
hellbeige	2721-1-030090*	"A"
weiß	2721-1-030002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage * = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

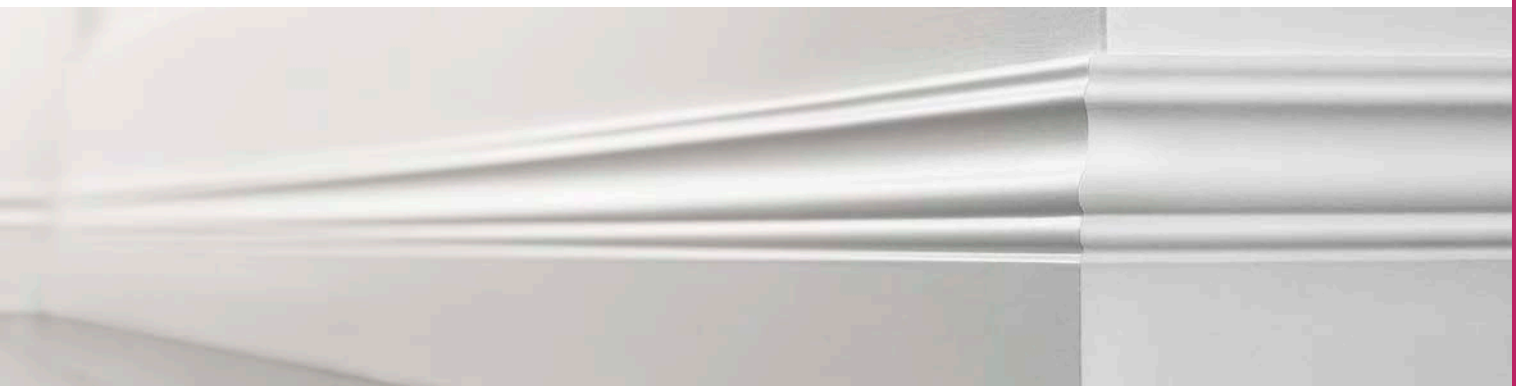

EVT 700 Clear Hybrid-Kleber

PROFI Transparent Hybrid

1K-HYBRID-KLEBDICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · TRANSPARENT



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf transparente, elastische Verklebungen

- Glasklar
- Sehr gute Haftung
- Für transparente Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungen von Paneelen, Türzargen, Sockelleisten und Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Elastische, unsichtbare Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Glas, Metall, Naturstein, Kunststoffe auf Beton, Mauerwerk, Putz und Polystyrol oder mit den genannten Materialien selbst
- Primerlos einsetzbar auf anodisiertem Aluminium, verzinkten Stahlblechen, Hart-PVC und Polystyrol
- Verklebungen im Natursteinbereich (Eigenversuche erforderlich, da Verfärbungen im Sichtbereich möglich sind)
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Unbedenklichkeitserklärung für Lebensmittel transportierende Fahrzeuge und Lebensmittel verarbeitende Betriebe (ISEGA (EG) Nr. 1935/2004 und LFGB §§ 30 und 31)

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Lösemittel-, silikon- und PCB-frei
- Sehr geringer Schrumpf
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Breites Haftspektrum
- Natursteinverträglich
- Glasklar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 g
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	Art.-Nr.
☐ transparent	3318-1-010003



EVT 700 Rapid Hybrid-Kleber

PROFI Rapid Hybrid-Kleber

1K-HYBRID-KLEBSTOFF · HYBRID-POLYMER · SEHR HOHE ANFANGSHAFTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verklebungen mit sehr hoher Anfangshaftung

- Sehr hohe Anfangshaftung
- Hervorragendes Haftspektrum
- Für spannungsausgleichende Verklebungen mit sehr hoher Anfangshaftung
- Für Verklebungen von senkrechten oder Überkopfanwendungen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Spannungsausgleichende Verklebungen mit sehr hoher Anfangshaftung
- Verklebungen auf Holz (z. B. Paneelen, Platten, Zier- und Fußbodenleisten), Glas, (Natur-)Stein, Metall (z. B. Aluminium, Kupfer, Edelstahl)
- Verklebungen auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Putze, Sandstein), Kunststoffe (z. B. PVC)
- Verklebungen im Fenster- und Türenbau (z. B. Verklebungen von Alu-Eckverbinder, für Leistenverklebungen und zur Verklebung von Fassaden-, Kassetten- oder Sandwichelementen)
- Verklebungen von Teilen im Fahrzeugbau und bei Fahrzeugaufbauten, Container-, Metall- und Apparatebau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangshaftung bei Belastung parallel zur Klebeschicht
- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Geruchsneutral
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 30, 35

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml	Hobbock 22 l
Karton	20 Stück	20 Stück	
Palette	1.200 Stück	600 Stück	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
☐ weiß	3317-1-030002	3317-1-060002*	3317-1-911760*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT 700 Hybrid-Kleber

PROFI Hybrid-Kleber

1K-HYBRID-KLEBSTOFF · HYBRID-POLYMER



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf elastische Verklebungen

- Breites Haftspektrum
- Lösemittel- und silikonfrei
- Für elastische Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe
- Für Verklebungen und Abdichtungen im Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

- Elastische Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe, insbesondere für Holz- und Metallwerkstoffe, u. a. Paneele, Türzargen, Sockelleisten und auch für Styropor. Auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Glas, Metall, Naturstein, Kunststoffen auf Beton, Mauerwerk, Putz und Polystyrol oder mit den genannten Materialien selbst.
- Primerlos einsetzbar auf anodisiertem Aluminium, verzinkten Stahlblechen, Hart-PVC, Polystyrol und Makrolon
- Verklebungen und Abdichtungen im Lebensmittelbereich, Glas-, Fahrzeug-, Wagon-, Schiffs- und Maschinenbau sowie in der Elektro-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Unbedenklichkeitserklärung für Lebensmittel transportierende Fahrzeuge und Lebensmittel verarbeitende Betriebe (ISEGA (EG) Nr. 1935/2004 und LFGB §§ 30 und 31)

Gebinde Inhalt	Kartusche 430 g	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	12 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
grau	3319-1-010001	"A"
schwarz	3319-1-010004	"A"
weiß	3319-1-010002	3319-1-060002

Eigenschaften

- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Frühwasserbeständig
- Lösemittel- und silikonfrei
- Sehr geringer Volumenschwund
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Nach Aushärtung elastisch
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 12 Monate

A = lieferbar auf Anfrage

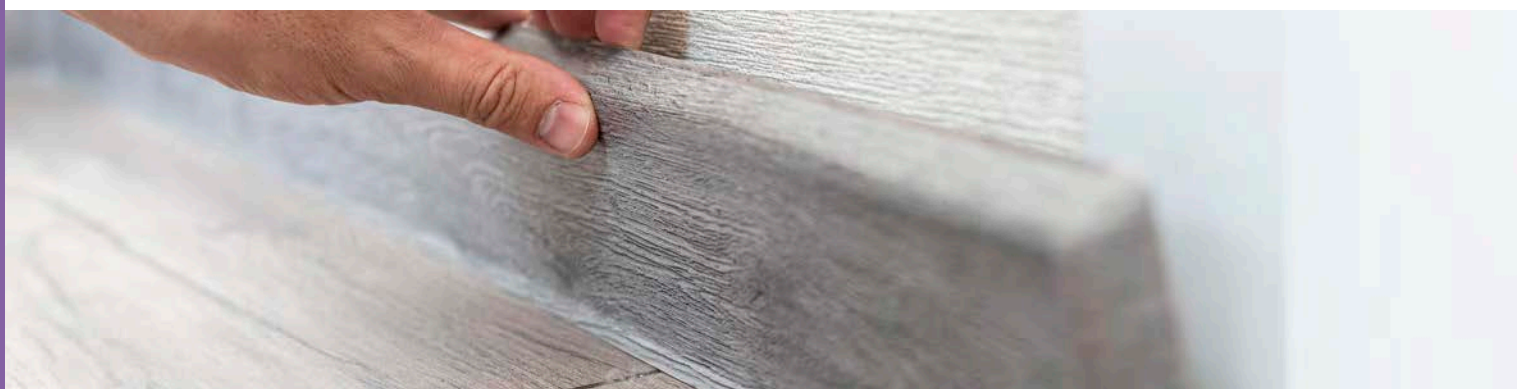

EVT EPDM-Kleber

PROFI Hybrid-Kleber

1K-HYBRID-KLEBSTOFF · MS-POLYMER

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf elastische Verklebungen von EPDM-Folien

- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit
- Zur Verklebung von EPDM-Folien untereinander oder von Bauteilen miteinander
- Dauerhafter, winddichter Anschluss von EPDM-Folien und Fensterbändern im Baubereich



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Dauerhafter, winddichter Anschluss von EPDM-Folien und Fensterbändern im Baubereich
- Zur Verklebung von EPDM-Folien untereinander (Überlappung) oder von Bauteilen miteinander
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Schnelle Durchhärtung
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute UV-Beständigkeit
- Regenfest nach vollständiger Trocknung
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Sehr geringer Volumenschwund
- Geruchsneutral
- Nicht korrosiv
- Nach Aushärtung elastisch
- Emissionsarm
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ F ext-int CC (20 LM)
- ISO 11600: Klassifizierung F 20 LM
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Gebinde	Folienbeutel
Inhalt	600 ml
Karton	20 Stück
Palette	800 Stück

Farbe	Art.-Nr.
grau	3320-1-060001



EVT Power Klebfix Rapid

PROFI PU Konstruktionsklebstoff

1K-POLYURETHAN-KLEBSTOFF · SCHNELLE HAUTBILDUNG · SCHNELLE DURCHHÄRTUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schnelle Verklebungen unterschiedlicher Materialien mit hoher Anfangshaftung

- Besonders schnelle Reaktionszeit
- Besonders schnelle Durchhärtung
- Zur Verklebung von Holzwerkstoffen aller Art
- Für Kombinationsverklebungen

Anwendungsgebiete

- Wasserfeste und wärmebeständige konstruktive Verklebungen von Holzwerkstoffen aller Art
- Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Ziegel, Marmor- und Natursteinen, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Sandwichplatten sowie Dämmstoffen wie Styropor® und Styrodur®
- Kleben und Verleimen im Holzfensterbau, Haustürfüllungen, Treppenbau und Treppensanierung, Verlegeplatten
- Verwendung als chemischer Dübel
- Reparatur kleinerer Parkettflächen sowie Sockel- und Profilleisten am Fußboden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- Erreicht bei Holz und Holzverleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	Art.-Nr.
beige	3814-1-030017

Eigenschaften

- Besonderes schnelle Reaktionszeit
- Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung
- Alterungsbeständig
- Wasserfest
- Wärmebeständig
- Nach der Durchtrocknung beständig gegenüber Feuchtigkeit sowie verdünnten Säuren und Laugen (Konzentrationen bis 10 %)
- Spaltüberbrückend
- Zähelastisch (bei ausgehärtetem Film)
- Funktionsfestigkeit nach ca. 10 Minuten
- Lösemittelfrei
- Natursteinverträglich
- Lagerstabilität: 12 Monate

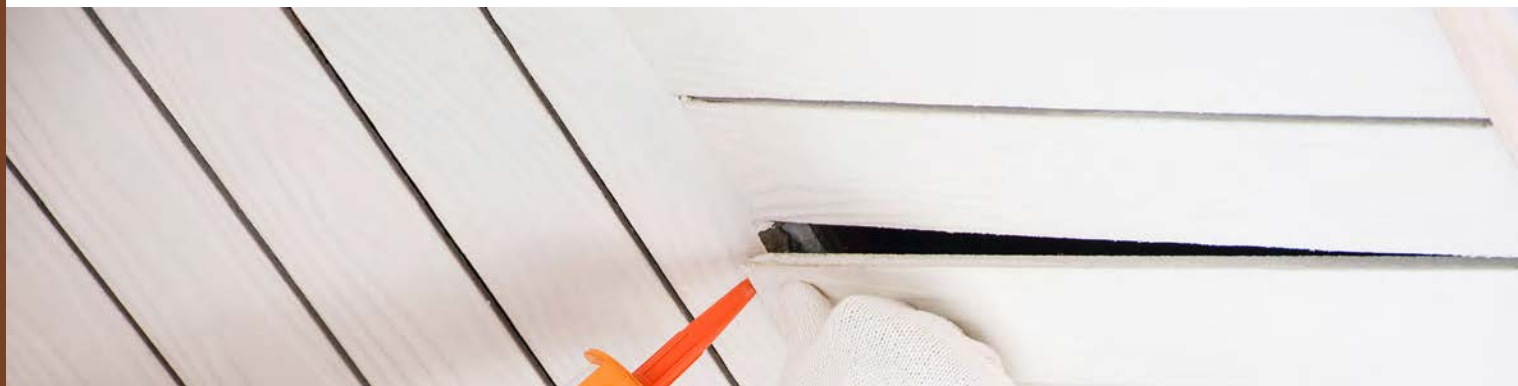

EVT Power Klebfix

PROFI Power Klebfix

1K-POLYURETHAN-KLEBSTOFF · LÖSEMITTELFREI

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verklebungen von Holz und Holzwerkstoffen

- Besonders schnelle Hautbildungszeit
- Natursteinverträglich
- Für Verklebungen von Holz
- Für Verklebungen von Keramik, Metallen und Kunststoffen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Holz/Holz-Verleimungen (z. B. Verklebungen von Holzfenstern und -türen, Treppenstufen, Holzfußböden und Laminat) im Innen- und geschützten Außenbereich
- Verklebungen von weiteren Bauwerkstoffen, wie z. B. Keramik, Metallen und vielen Kunststoffen (ggf. nach entsprechender Oberflächenvorbehandlung)
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Besonders schnelle Hautbildungszeit
- Gleichmäßige, schnelle Durchhärtung
- Kurze Presszeiten
- Breites Haftspektrum
- Quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses
- Gute Verbundfestigkeit
- Zähelastisch, spaltüberbrückend
- Nicht abtropfend, thixotrop
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Lösemittelfrei
- Natursteinverträglich
- Nach Aushärten schleifbar, lasurfähig und überlackierbar
- Lagerstabilität: 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Gemäß Richtlinie 2010/75/EU: VOC-frei
- Französische VOC-Emissionsklasse: A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Entspricht DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4
- DIN EN 14527 (WATT 91): Erreicht bei Holz-/Holz-Verleimungen eine Wärmestandfestigkeit von 7,6 N/mm²
- LEED 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)

Gebinde	**Kartusche**
Inhalt	**310 ml**
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück

Farbe	**Art.-Nr.**
beige	3813-1-030017



Kömmerling Ködiglaze P

Ködiglaze P

1K-KLEBSTOFF · POLYURETHAN-BASIS · ZUR ISOLIERGLASVERKLEBUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Isolierglasverklebung

- Gute Witterungsbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Zum Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen

Anwendungsgebiete

- Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen
- Kleben von Aluminium-Legierungen, PVC, Holz sowie beschichteten Oberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich ohne dauerhafte UV-Einwirkung

Eigenschaften

- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Kriechfestigkeit
- Abgestimmt auf den Isolierglasrandverbund und VSG-Folien
- Standfest
- Pastöse Konsistenz
- Lagerstabilität: 9 Monate

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück
Palette	720 Stück

Farbe	Art.-Nr.
grau	4271-1-060001



Kömmerling Ködiglaze S

Ködiglaze S

2K-DICHTSTOFF · SILIKONKAUTSCHUK-BASIS · SEKUNDÄRDICHTSTOFF

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verklebung von Isolierglaseinheiten

- Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- Hohe Elastizität
- Zum Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen (Flügeltüren)



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen (Flügeltüren)
- Kleben auf Eloxal, vorbehandeltem Polyvinylchlorid (PVC), verzinkten und rostfreien Stählen, Aluminium-Legierungen, Kunststoffen, Glas sowie Holz
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Zweikomponentiger Sekundärdichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- Lagerstabilität: 9 Monate

Prüfungen und Normen

- ETAG 002 (ETA-08/0286) für unterstützte und nicht unterstützte Isolierglas Systeme
- Label SNJF-VEC, Label SNJF-VI.VEC (bei Verwendung mit Aluminium- und Edelstahl-Substraten)
- CE-Kennzeichnung
- CEKAL
- EN 1279 T2 + T3 + T4

Gebinde	Kartusche
Inhalt	490 ml
Karton	8 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**
■ schwarz	4270-1-140004*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



PVC Kleber

PROFI PVC Kleber

PVC KLEBER · AUS VINYLCHLORID-POLYMER



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schnelle konstruktive Verklebungen von Teilen aus Hart-PVC

- Zähharte Klebefuge
- Thixotrop, tropft nicht ab
- Schnelle konstruktive Verklebungen von Teilen aus Hart-PVC
- Verklebung von Zusatzprofilen, wie Wetterschenkel, Ablauf-, Schlag- und Rollladenleisten

Anwendungsgebiete

- Schnelle konstruktive Verklebungen von Teilen aus Hart-PVC
- Verklebung von Zusatzprofilen, wie Wetterschenkel, Ablauf-, Schlag- und Rollladenleisten im Kunststofffensterbau
- Verklebung von Stulpkappen und Rollladeneinlauftrichtern in PVC-Profilen im Kunststofffensterbau
- Verklebung von Rohren, Dachrinnen und Anderem im Sanitärbereich
- Konstruktive Verklebung von Integral-Hartschaumplatten z. B. FOREX® aus Hart-PVC im Messe- und Schilderbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- Französische VOC-Emissionsklasse: A+

Eigenschaften

- Zähharte Klebefuge
- Thixotrop, tropft nicht ab
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute UV-Beständigkeit
- Lagerstabilität: 24 Monate

Gebinde	**Tube**
Inhalt	**200 g**
Karton	30 Stück
Farbe	**Art.-Nr.**
☐ weiß	4005-1-911711



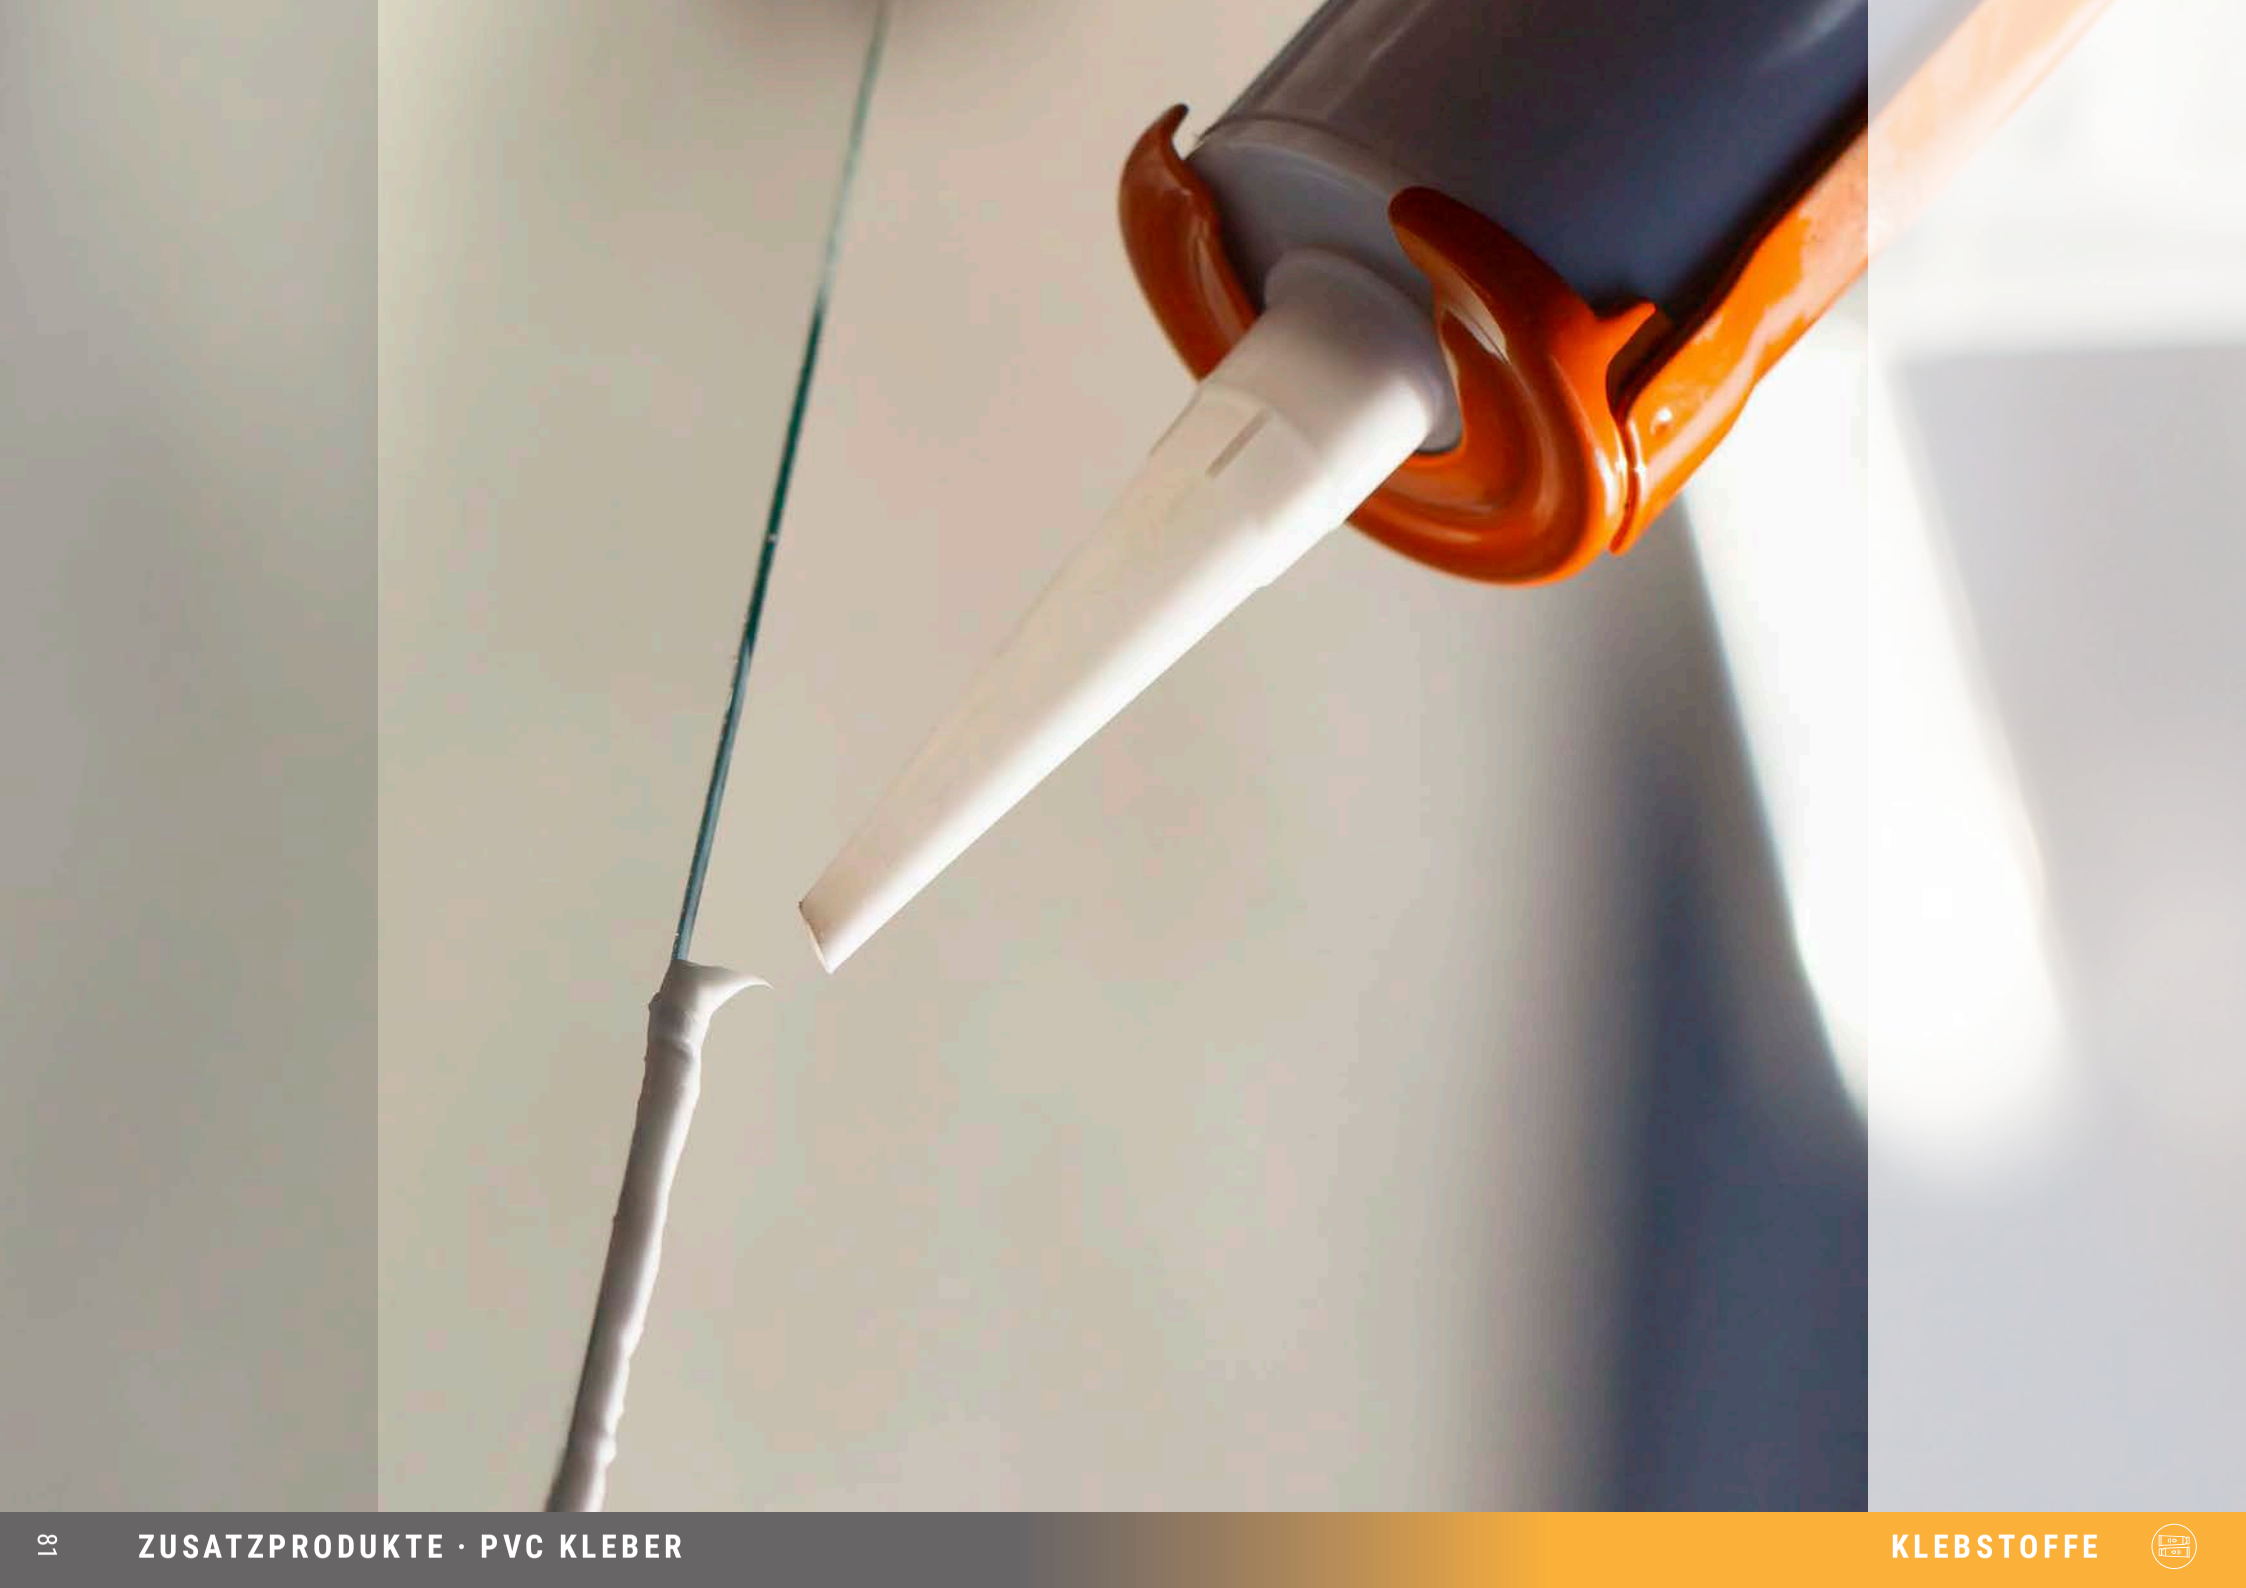

Wenn Du das Beste willst!

PU-SCHAUM

www.evt-dichtstoffe.com/pu-schaum



PU-SCHAUM

EVT 1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI

PROFI 1K Fenster- & Brunnenschaum

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTER- UND BRUNNENSCHAUM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Montage von Fenstern und Brunnenschachtringen

- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Zur Montage und Dämmung von Fenstern und Türen in Mauerwerk
- Zur Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen

Anwendungsgebiete

- Montage und Dämmung von Fenstern und Türen in Mauerwerk
- Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen
- Verfüllen und Abdichten von Hohlräumen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen
- Verfüllen und Abdichten von schmalen Bereichen (z. B. bei Sanierungsarbeiten)
- Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen aus Beton mit Falzverbindungen
- Verbindung von Rohren aus Ton und Keramik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (ENV 1.2 Orts- und Montageschaum für die Montage von Außenfenstern und im Innenausbau: Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 2)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Schachtring DN1000 mit Falz DIN 4034T.2 -> Prüfbericht PB 5.2/11-361-1

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4403-1-911715	beige	Dose 750 ml

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Schalldämmwert 61 dB
- Schaumausbeute frei geschäumt ca. 45 Liter
- Überstreich- und überputzbar
- Feuchtigkeitshärtend
- Lagerstabilität: 12 Monate

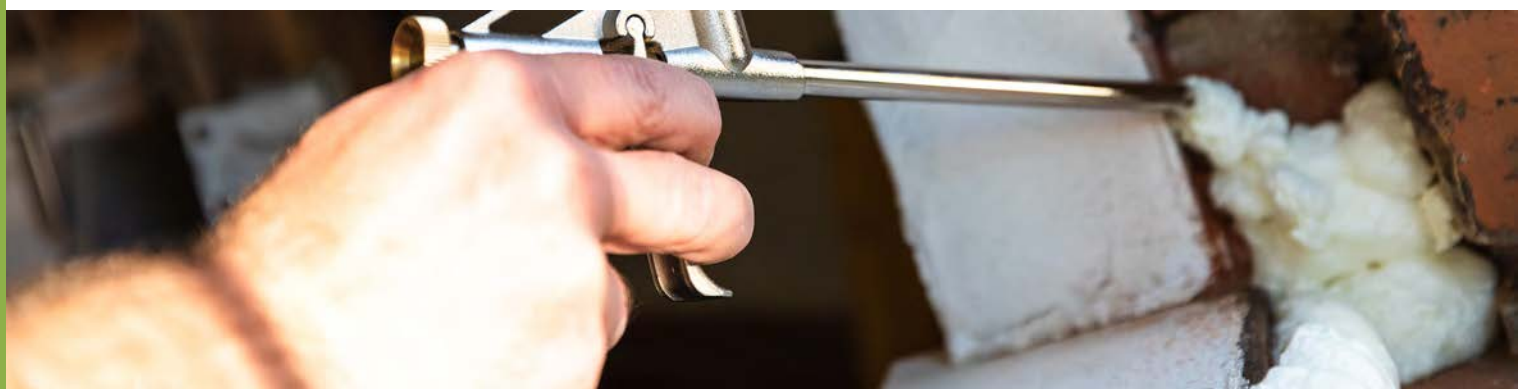

EVT 1K Fensterschaum XXL

PROFI 1K Fensterschaum XXL

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTERSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk

- Verarbeitungsfreundlicher, handlicher Behälter
- Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
- Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Zum Verschließen von Rohrdurchführungen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Verschließen von Rohrdurchführungen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Dämmen, Füllen und Isolieren von Fenster- und Türanschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Abdichtung zwischen Betonelementen
- Verschließen von wasserführenden Leitungen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Verarbeitungsfreundlicher, handlicher Behälter
- Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
- Verarbeitungsfähig bei einer Umgebungstemperatur von -10 °C bis +35 °C
- Haftung auf Beton, Putz, Stein, Holz, Hart-PVC und Metall
- Hohe Ausbeute
- Verarbeitung mit handelsüblichen Montagepistolen
- Schalldämmwert: 60 dB
- Schaumausbeute frei geschäumt ca. 35 Liter
- Wärmeleitfähigkeit: 0,039 (W/mk)
- Überstreich- und überputzbar
- Alterungsbeständig
- Lagerstabilität: 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4408-1-911778	beige	Dose 500 ml



EVT 1K Fensterschaum

PROFI 1K Fensterschaum

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTERSCHAUM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Fenster- und Türzargenmontage

- Sehr gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen

Anwendungsgebiete

- Wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Füllen und Dämmen von Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen und Mauerwerk
- Montage von Türzargen
- Verschließen von Mauerdurchbrüchen und Rohrdurchführungen
- Wärmedämmende Isolation im Dachbereich
- Verschließen von wasserführenden Leitungen
- Verkleben von Dachziegeln und auf bitumenhaltigen Untergründen
- Verklebungen auf bitumenhaltigen Untergründen
- Isolation und Geräuschdämmung an Badewannen und Duschtassen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Feuchtigkeitshärtend
- Haftung auf den meisten Untergründen ohne Vorbehandlung
- Sehr gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Alterungsbeständig
- Verdreifacht das ausgetragene Volumen
- Schalldämmwert: 59 dB
- Schaumausbeute frei geschäumt ca. 42–44 Liter
- Überstreich- und überputzbar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4402-1-911714	beige	Dose 750 ml

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV



EVT 2K TGF Zargenschaum

PROFI TGF Zargenschaum

TANDEM/2K-KARTUSCHE · 2K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · TREIBGASFREI

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schnelle Endbelastung

- Treibgasfrei
- Schnell belastbar
- Für die Montage von Türzargen
- Zur Befestigung von Treppenstufen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Montage von Türzargen
- Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauteilen
- Befestigung von Treppenstufen
- Abdichten von Hohlräumen
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Treibgasfrei
- Dimensionsstabil
- Druck- und spannungsfreies Aushärten
- Schnell belastbar
- ift-geprüft
- Lagerstabilität: 9 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Erfüllt die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50 g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- ift-geprüft

Einheit	Inhalt
Karton	16 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4409-1-911779	beige	2K KTU 210 ml



EVT 2K Zargenschaum

PROFI 2K Zargenschaum

2K-POLYURETHAN-KLEBESCHAUM · PU-SYSTEM · TREIBGASFREI · RÖHRCHENSCHAUM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Montage von Innentüren und Außenzargen

- Extrem schnelle Aushärtung
- Hohe Klebfestigkeit
- Zur Montage von Innentüren und Außentürzargen (mit zusätzlicher mechanischer Befestigung)
- Zur Montage und Dämmung von Tür- und Fensterzargen

Anwendungsgebiete

- Montage von Innentüren
- Füllen von Anschlussfugen bei Außen-Türzargen (mit zusätzlicher mechanischer Befestigung)
- Montage und Dämmung von Tür- und Fensterzargen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Befestigung von Wannen- und Duschtassenträgern
- Zur Verklebung von Wanne-in-Wanne Systemen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Erfüllt die Baustoffklasse DIN 4102 Teil 1 B2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB) Qualitätsstufe 2
- Herstellung nach ISO 9001:2015

Eigenschaften

- Hohe Klebfestigkeit
- Extrem schnelle Aushärtung
- Sicherheitsventil
- Schneidbar nach ca. 11 Minuten
- Entspreizbar nach ca. 30 Minuten
- Voll belastbar nach ca. 3 Stunden
- Praktische Drehflügelauslösung
- Sehr feine Zellstruktur
- Bewertetes Fugenschalldämm-Mass: RS,w: ≥ 61 dB
- Wärmeleitfähigkeit: λ10 = 0.0254 W/(m•K)
- Füllmenge 400 ml: bis zu 11 Liter
- Füllmenge 560 ml: bis zu 17 Liter
- Lagerstabilität: 12 Monate

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4407-1-911774	hellblau	2K Dose 400 ml
4407-1-911775	hellblau	2K Dose 560 ml



EVT 1K Perimeterkleber

PROFI 1K Perimeterkleber

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · 1K-POLYURETHAN-KLEBER · PU-SYSTEM · FÜR PERIMETERVERKLEBUNGEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Perimeterdämmung

- Einfache Montage der Perimeterdämmung
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung
- Zur Verklebung von Dämm- und Dränelementen

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung nach DIN 4108 – 2 „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“
- Verklebung von Dämm- und Dränelementen
- Ausfüllen von Fugen zwischen Wärmedämmelementen
- Verklebungen auf Beton, Kaltbitumendickbeschichtung sowie auf besandeten bzw. beschieferten Bitumenbahnen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einfache Montage der Perimeterdämmung
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Geringes Gewicht
- Gute Handhabung
- Lösemittelfrei
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Saubere und schnelle Verarbeitung
- Beständig gegen bauübliche Chemikalien
- Sofort einsetzbar
- Lagerstabilität: 18 Monate

Prüfungen und Normen

- DIN EN 4108 – 2 „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4405-1-911722	beige	Dose 750 ml



Abbildung ähnlich



EVT 1K Montageschaum

PROFI 1K Montageschaum

1K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · MONTAGESCHAUM · RÖHRCHENSCHAUM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Montage und Dämmarbeiten

- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- FCKW-frei
- Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Für allgemeine Montage- und Dämmarbeiten

Anwendungsgebiete

- Füllen und Dämmen von Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen und Mauerwerk
- Isolierung von Leitungsführungen bei Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen
- Montage und Dämmarbeiten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (ENV 1.2 Orts- und Montageschaum für die Montage von Außenfenstern und im Innenausbau: Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 2)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1

Eigenschaften

- Feuchtigkeitshärtend
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Treibgas enthält keine schädliche Bestandteile wie FCKW oder HFCKW
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Frei von Formaldehyd, PCB, PCP
- Schalldämmwert: 63 dB
- Schaumausbeute frei geschäumt (500 ml): ca. 29 Liter
- Schaumausbeute frei geschäumt (750 ml): ca. 45 Liter
- Überstreich- und überputzbar
- Lagerstabilität: 18 Monate

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4404-1-911719	beige	Dose 500 ml
4404-1-911720	beige	Dose 750 ml



EVT 1K WDVS B1 Klebeschaum

PROFI 1K Dämmstoffkleber

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · 1K-POLYURETHAN-DÄMMKLEBSTOFF · POLYURETHAN-SYSTEM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten

- Optimale Anfangshaftung
- Neigungsunabhängig
- Zur Verklebung von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol
- Zur Verklebung von Dämmplatten im Flachdach und Kellerdecken



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Dauerhafte Verklebung von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol (EPS+XPS), PS-Hartschaum als Roll-, Klappdämmbahn und -Platten, Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum sowie druckfesten Mineralwolle-Dämmstoffen
- Ausfüllen von Fugen zwischen Wärmedämmelementen
- Verkleben von Dämmplatten in den Bereichen Flachdach, Fassade sowie Kellerdecke
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Optimale Anfangshaftung
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Verarbeitungsfähig ab +5 °C Materialtemperatur und bis zu -5 °C Umgebungstemperatur
- Neigungsunabhängig
- Für senkrechte und Überkopf-Verklebungen geeignet
- Gleicht Unebenheiten der Kontaktflächen optimal aus
- Auch zur Fugenfüllung zwischen den Dämmplatten geeignet
- Schnelle Durchhärtung der Klebeverbindung
- Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Klebern
- Lösemittelfrei
- Beständig gegen bauübliche Chemikalien und einer Vielzahl von Lösungsmitteln
- Alterungsbeständig
- Schwerentflammbar
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W / (m.k)
- Lagerstabilität: 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-1015 MPA Bau Hannover
- Prüfbericht I.F.I. Widerstand gegen Windlast

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4401-1-911713	beige	Dose 750 ml



Wenn Du das Beste willst!

- **BÄNDER UND SCHNÜRE**
- DICHTBÄNDER
- HINTERFÜLLMATERIAL
- KLEBEBÄNDER
- FUGENBÄNDER
- FOLIE



www.evt-dichtstoffe.com/baender-schnuere



BÄNDER UND SCHNÜRE

EVT Kompriband KD150-BG1

PROFI Kompriband KD150-BG1

FUGENDICHTUNGSBAND AUS PU-WEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau


- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 600 Pa
- ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen im Innenausbau mit hohen Anforderungen an Schalldämmwerte

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau
- Abdichtung von Anschlussfugen im Innenausbau mit hohen Anforderungen an Schalldämmwerte
- Winddichter Anschluss von Folien im Dachausbau

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1
- Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.

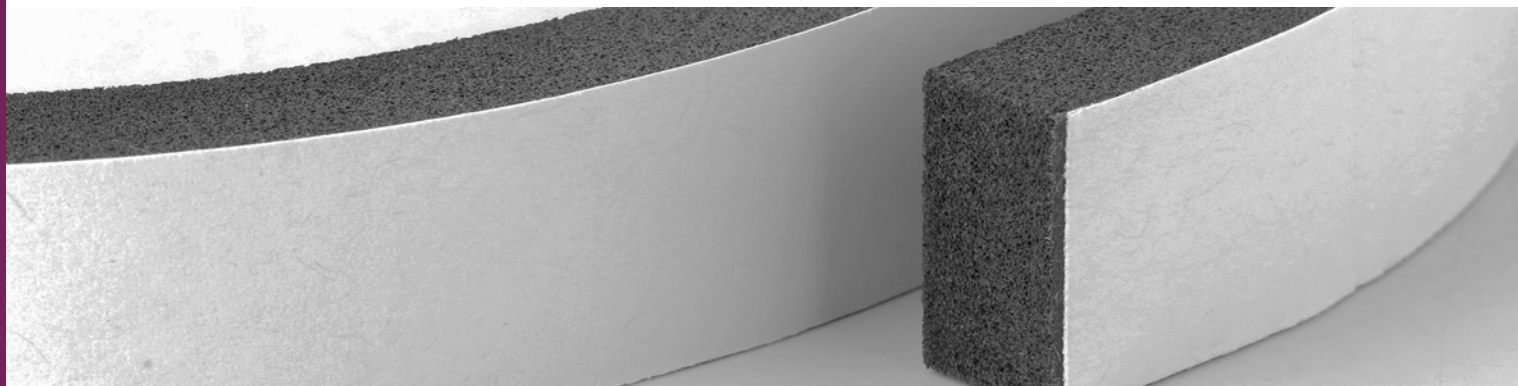

EVT Kompriband KD150-BG1

PROFI Kompriband KD150-BG1

FUGENDICHTUNGSBAND AUS PU-WEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG

Eigenschaften

- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 600 Pa
- ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5209-1-911210*	anthrazit	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911212*	anthrazit	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911220*	anthrazit	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911226*	anthrazit	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911761	anthrazit	25 mm x 8-15 mm x 3,3 m
5209-1-911203	grau	10 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911205	grau	10 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911206	grau	15 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911209	grau	15 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911211	grau	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911213	grau	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911215	grau	15 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5209-1-911216*	grau	20 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911219*	grau	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911221	grau	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911223	grau	20 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5209-1-911225	grau	20 mm x3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911227*	grau	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911228*	grau	30 mm x 7-12 mm x 4,3 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Band Duo Plus

PROFI Multifunktionsfugendichtungsband Duo Plus

VORKOMPRIMIERTES UND IMPRÄGNIERTES MULTIFUNKTIONSFUGENDICHTUNGSBAND




Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung der Fensteranschlussfuge

- Schlagregendicht
- Witterungsunabhängige Montage
- Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1PLUS "sehr emissionsarm"
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit (Komponente Außen) (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit (Komponente Innen) (MPA Hannover)
- Klassifiziert nach DIN 18542:2020–MF2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- IVD Merkblatt 24, 26, 35

Anwendungsgebiete

- Abdichtung der Fensteranschlussfuge
- Fenstermontage in einem Arbeitsgang
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung
- Einseitig klebend
- Gute Schalldämmung
- Witterungsunabhängige Montage
- Schlagregendicht ≥1050 Pa
- Wärmedämmend
- Luftdicht
- Feuchteadaptive Membran
- Schnelle und sichere Anwendung
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5201-1-911088*	grau	56 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911090	grau	56 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911084*	grau	56 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911086*	grau	56 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911096*	grau	64 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911097	grau	64 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911091*	grau	64 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911094*	grau	64 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911104*	grau	74 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911106	grau	74 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911099	grau	74 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911102*	grau	74 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911112*	grau	84 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911113*	grau	84 mm x 6-10 mm x 7 m
5201-1-911107*	grau	84 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911110*	grau	84 mm x 15-30 mm x 4,7 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Band Duo

STANDARD Multifunktionsfugendichtungsband Duo

VORKOMPRIMIERTES FUGENDICHTUNGSBAND MIT FEUCHTEADAPTIVER FUNKTIONSMEMBRAN

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung der Fensteranschlussfuge

- Vorkomprimiert
- Einseitig selbstklebend
- Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen
- Für die verdeckte Anwendung



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Fensteranschlussfugen in verschiedenen Fugenbreiten und Fensterprofilstärken
- Für verdeckte Anwendungen

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Beanspruchungsgruppe DIN 18542:2020 MF2
- Baustoffklasse EN 13501-Klasse E

Eigenschaften

- Für verdeckte Anwendungen
- Einseitig klebend
- Gute Schalldämmung
- Witterungsunabhängige Montage
- Schlagregendicht >600Pa
- EN 1026 a-Wert <0,1
- Wärmedämmend
- Luftdicht
- Feuchteadaptive Membran
- Schnelle und sichere Anwendung
- Überputz- und überstreichbar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5200-1-911055*	grau	56 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911057*	grau	56 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911052*	grau	56 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911054*	grau	56 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911064*	grau	64 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911066	grau	64 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911059*	grau	64 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911062	grau	64 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911072*	grau	74 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911073	grau	74 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911067*	grau	74 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911070*	grau	74 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911080*	grau	84 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911081*	grau	84 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911075*	grau	84 mm x 10-20 mm x 11,7 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fensterband Plus SK Plus

PROFI Fensterband Plus SK Plus

KOMBINATION AUS POLYPROPYLEN-VLIES UND POLYAMID-FOLIE



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen

- Feuchtevariabler sd-Wert
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Geeignet für Neubau und Sanierung

Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Neubau und bei der Sanierung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- MPA Hannover
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5206-1-911163	☐ weiß	75 mm x 25 m
5206-1-911154	☐ weiß	100 mm x 25 m
5206-1-911156	☐ weiß	150 mm x 25 m
5206-1-911158*	☐ weiß	200 mm x 25 m
5206-1-911160*	☐ weiß	250 mm x 25 m
5206-1-911759*	☐ weiß	300 mm x 25 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

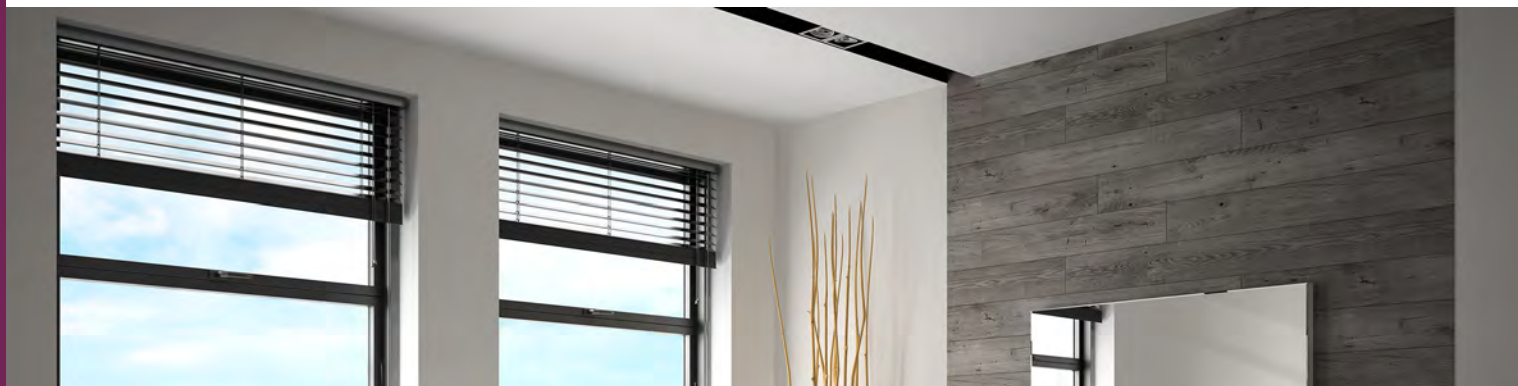

EVT Fensterband Plus SK

PROFI Fensterband Plus SK

KOMBINATION AUS POLYPROPYLEN-VLIES UND POLYAMID-FOLIE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen



Abbildung ähnlich

- Feuchtevariabler sd-Wert
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Geeignet für Neubau und Sanierung

Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Neubau und der Sanierung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig
- Lagerstabilität: 24 Monate

Prüfungen und Normen

- MPA Hannover
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5205-1-911148*	☐ weiß	100 mm x 25 m
5205-1-911150*	☐ weiß	150 mm x 25 m
5205-1-911153	☐ weiß	75 mm x 25 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fensterband Plus

PROFI Fensterband Plus

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT

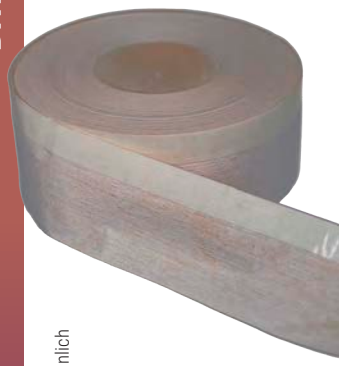


Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern und Türen

- Feuchtevariabler sd-Wert
- Einfache und sichere Verarbeitung
- Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren gemäß Montageleitfaden der RAL Gütegemeinschaft

Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung der Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren gemäß den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und laut DIN 4108-7
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MFPA Leipzig
- MPA Dresden

Eigenschaften

- Ein Band sowohl für die innere wie die äußere Abdichtung der Anschlussfuge – keine Verwechslungsgefahr, Planungssicherheit, Halbierung der Lagerhaltung
- Optimale Austrocknung der Anschlussfuge
- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Emissionsarm
- Keine halogenierten Brandschutzmittel
- Dauerhaft dicht
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Gute Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Einfache und sichere Verarbeitung durch weiche und anschmiegsame Eigenschaften und zahlreiche Ausführungen mit und ohne Selbstklebestreifen, um auf die Gegebenheiten am Baukörper reagieren zu können
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5204-1-911147	☐ weiß	70 mm x 40 m
5204-1-911143	☐ weiß	100 mm x 40 m
5204-1-911144*	☐ weiß	150 mm x 40 m
5204-1-911145*	☐ weiß	200 mm x 40 m
5204-1-911755*	☐ weiß	250 mm x 40 m
5204-1-911146*	☐ weiß	300 mm x 40 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fensterband Außen

PROFI Fensterband Außen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFOFFEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die äußere Abdichtung von Anschlussfugen

- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens
- Dampfoffen
- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren nach RAL

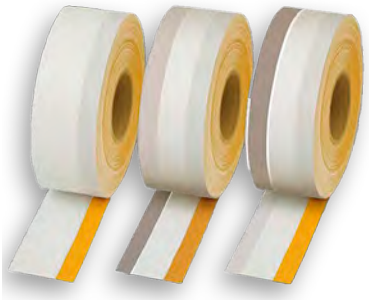


Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen außen an Fenstern und Außentüren nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und DIN 4108-7
- Anwendungen im Außenbereich

Eigenschaften

- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Emissionsarm
- Dauerhaft dicht
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Lagerstabilität: 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MPA NRW
- MPA Dresden

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Variante
5202-1-911127*	grau	70 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911130*	grau	70 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911123*	grau	70 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911124*	grau	100 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911128*	grau	100 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911115*	grau	100 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911125*	grau	150 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911129*	grau	150 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911116*	grau	150 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911126*	grau	200 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911117*	grau	200 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911118*	grau	250 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911119*	grau	300 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911120*	grau	350 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911121*	grau	400 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911122*	grau	500 mm x 40 m	Var. A

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fensterband Innen

PROFI Fensterband Innen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFDICHT

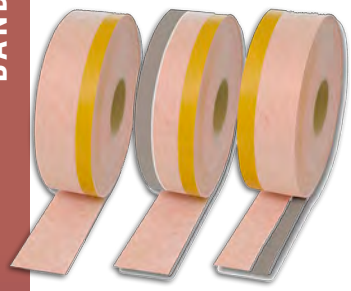


Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere Abdichtung von Anschlussfugen

- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens
- Dampfdicht
- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren nach RAL

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen innen an Fenstern und Außentüren nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und DIN 4108-7
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MPA NRW
- MPA Dresden

Eigenschaften

- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Emissionsarm
- Dauerhaft dicht
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Variante
5203-1-911139*	rot	70 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911142*	rot	70 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911136*	rot	70 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911137*	rot	100 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911140*	rot	100 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911131*	rot	100 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911138*	rot	150 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911141*	rot	150 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911132*	rot	150 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911133*	rot	200 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911134*	rot	300 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911135*	rot	350 mm x 40 m	Var. A

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Sprossenband

PROFI Sprossenband

SPROSSENBAND · AUS PE-SCHAUMSTOFF · DOPPELSEITIG SELBSTKLEBEND

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Montagehilfe von Fenstersprossen

- Hohe Anfangshaftung
- Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- Als Montagehilfe bei der Befestigung von Fenstersprossen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Als Montagehilfe bei der Befestigung von Fenstersprossen aus Holz mit nachfolgender Versiegelung

Eigenschaften

- Doppelseitig selbstklebend
- Hohe Anfangsklebkraft
- Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gleicht Unebenheiten und Wärmeausdehnungen aus
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5210-1-911233*	grau	20 mm x 2 mm x 10 m
5210-1-911230*	schwarz	15 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911234*	schwarz	20 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911747*	weiß	10 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911229*	weiß	12 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911231*	weiß	15 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911232*	weiß	15 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911235	weiß	20 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911236	weiß	20 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911237*	weiß	24 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911238*	weiß	30 mm x 3 mm x 33 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Vorlegeband

PROFI Vorlegeband

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES DICHTUNGSBAND · GESCHLOSSENZELLIGER POLYETHYLENSCHAUM



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung im Fensterbau


- Schnelle Verarbeitung
- Starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen
- Als Vorlegeband im Fensterbau mit anschließender Versiegelung
- Zum Abdichten und Dämmen bei Verglasungsarbeiten

Anwendungsgebiete

- Als Vorlegeband im Fensterbau mit anschließender Versiegelung
- Zum Abdichten und Dämmen bei Verglasungsarbeiten

Eigenschaften

- Einseitig selbstklebend
- Schnelle Verarbeitung ohne zusätzliches Entfernen einer Schutzabdeckung
- Starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf
- Beständig gegen Wasser und einer Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien
- Sehr gute thermische Isolationseigenschaften
- Acrylglasverträglich
- Lagerstabilität: 12 Monate

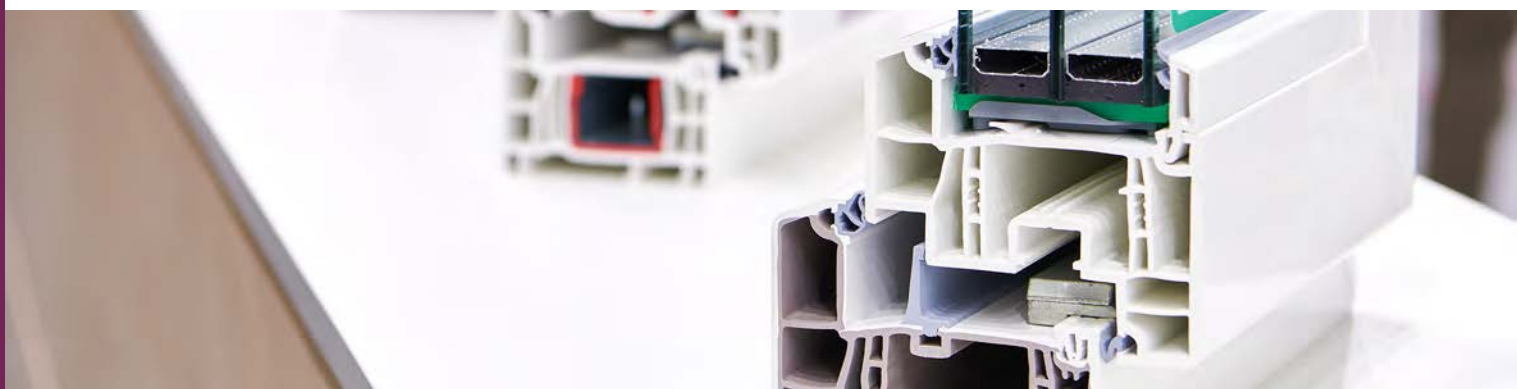

EVT Vorlegeband

PROFI Vorlegeband

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES DICHTUNGSBAND · GESCHLOSSENZELLIGER POLYETHYLENSCHAUM

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5212-1-911277*	grau	6 x 3 mm x 25 m
5212-1-911279*	grau	6 x 4 mm x 25 m
5212-1-911281	grau	7 x 2 mm x 25 m
5212-1-911283*	grau	7 x 3 mm x 25 m
5212-1-911286	grau	8 x 2 mm x 25 m
5212-1-911288*	grau	8 x 3 mm x 25 m
5212-1-911289*	grau	8 x 5 mm x 10 m
5212-1-911290	grau	9 x 2 mm x 25 m
5212-1-911292	grau	9 x 3 mm x 25 m
5212-1-911294*	grau	9 x 4 mm x 25 m
5212-1-911296*	grau	9 x 5 mm x 10 m
5212-1-911298	grau	9 x 6 mm x 10 m
5212-1-911251*	grau	10 x 10mm x 10 m
5212-1-911252*	grau	10 x 5 mm x 10 m
5212-1-911253*	grau	12 x 2 mm x 25 m
5212-1-911255	grau	12 x 3 mm x 25 m
5212-1-911257*	grau	12 x 4 mm x 25 m
5212-1-911259*	grau	12 x 5 mm x 10 m
5212-1-911261	grau	12 x 6 mm x 10 m
5212-1-911263*	grau	15 x 2 mm x 25 m
5212-1-911265	grau	15 x 3 mm x 25 m
5212-1-911267	grau	20 x 2 mm x 25 m
5212-1-911268*	grau	20 x 3 mm x 25 m
5212-1-911269*	grau	20 x 4 mm x 25 m
5212-1-911270	grau	20 x 5 mm x 10 m
5212-1-911271*	grau	30 x 2 mm x 25 m
5212-1-911272*	grau	35 x 5 mm x 10 m
5212-1-911274*	grau	40 x 6 mm x 10 m
5212-1-911275*	grau	50 x 2 mm x 25 m
5212-1-911285*	grau	75 x 2 mm x 25 m

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5212-1-911276*	weiß	6 x 2 mm x 25 m
5212-1-911278	weiß	6 x 3 mm x 25 m
5212-1-911280*	weiß	6 x 4 mm x 25 m
5212-1-911282	weiß	7 x 2 mm x 25 m
5212-1-911284	weiß	7 x 3 mm x 25 m
5212-1-911287*	weiß	8 x 2 mm x 25 m
5212-1-911291	weiß	9 x 2 mm x 25 m
5212-1-911293*	weiß	9 x 3 mm x 25 m
5212-1-911295	weiß	9 x 4 mm x 25 m
5212-1-911297*	weiß	9 x 5 mm x 10 m
5212-1-911299	weiß	9 x 6 mm x 10 m
5212-1-911254*	weiß	12 x 2 mm x 25 m
5212-1-911256*	weiß	12 x 3 mm x 25 m
5212-1-911258*	weiß	12 x 4 mm x 25 m
5212-1-911260*	weiß	12 x 5 mm x 10 m
5212-1-911262*	weiß	12 x 6 mm x 10 m
5212-1-911264*	weiß	15 x 2 mm x 25 m
5212-1-911266*	weiß	15 x 3 mm x 25 m
5212-1-911273*	weiß	35 x 5 mm x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Butylband Alu

PROFI Butylband Alu

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES ALU-BUTYLBAND




Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtungen

- Sehr gute Oberflächenklebrigkeit
- Diffusionsdicht
- Fürs Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen
- Zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen im Containerbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Abdichten von Anschlüssen im Containerbau, Schiffbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik
- Abdichten von Anschlüssen im Dach- und Fensterbau sowie an Außenfassaden
- Abdichten von Anschlüssen im Gewächshausbau und Überdachungen, zur Verhinderung von Wasserrückstau bei der Überlappung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)
- Geeignet zur Erreichung der Standards DIN EN 1279-2,-3
- IVD Merkblatt 5

Eigenschaften

- Sehr gute Oberflächenklebrigkeit umgehend nach Kontakt
- Wasserdampf- und Gasundurchlässigkeit
- Geruchlos
- Ausgezeichnete Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Volumenbeständig
- Kein Schwund
- Gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Seewasser
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Korrosionsverhindernd
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl, Kunststoffen,
- Holz, Verbundwerkstoffen, Beton
- Lagerstabilität: unbegrenzt
- Bitumenverträglich – Vorversuche vorausgesetzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5218-1-911799*	aluminium	30 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911800*	aluminium	35 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911801	aluminium	40 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911802	aluminium	45 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911803	aluminium	50 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911804	aluminium	60 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911805	aluminium	80 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911806	aluminium	100 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911807*	aluminium	120 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911808	aluminium	150 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911809	aluminium	200 mm x 0,8 m x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Butylband Vlies

PROFI Butylband Vlies

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES VLIES-BUTYLBAND

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtungen



Abbildung ähnlich

- Diffusionsdicht
- Überputzbar
- Fürs Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen im Containerbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Abdichten von Anschlussfugen an Glas- und Gewächshauskonstruktionen
- Abdichten von Anschlussfugen an Verandas
- Abdichten von Anschlussfugen in Feuchträumen
- Abdichten von Anschlussfugen im Verbund mit Fliesen
- Reparatur von Rissen in Beton und Faserzement
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Abdichten von Anschlüssen im Containerbau, Schiffbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik
- Abdichten von Anschlüssen im Dach- und Fensterbau sowie an Außenfassaden
- Abdichten von Anschlüssen im Gewächshausbau und Überdachungen, zur Verhinderung von Wasserrückstau bei der Überlappung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hervorragende Anhaftung
- Wasserdampf- und Gasundurchlässigkeit
- Vlieskaschierung
- Ausgezeichnete Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Überputzbar
- Kein Schwund
- Gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Seewasser
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Korrosionsverhindernd
- Lagerstabilität: unbegrenzt

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)
- Geeignet zur Erreichung der Standards DIN EN 1279-2,-3

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5219-1-911810	grau	100 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911811*	grau	120 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911812*	grau	150 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911813*	grau	200 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911814*	grau	30 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911815*	grau	35 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911816*	grau	40 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911817*	grau	45 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911818*	grau	50 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911819*	grau	60 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911820*	grau	80 mm x 0,8 mm x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Butylschnur

PROFI Butyldichtungsband

1K-BUTYLDICHTUNGSBAND AUS BUTYLKAUTSCHUK



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere primäre Dichtung bei Mehrscheibenisolierglas

- Selbstklebend
- Geringe Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- Zur inneren primären Abdichtung bei Herstellung von Mehrscheibenisolierglas

Anwendungsgebiete

- Innere primäre Dichtung zur Herstellung von Mehrscheibenisolierglas
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- DIN EN 1279-2,-3

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Lösemittelfrei
- Dauerplastisch
- Alterungsbeständig
- Geringe Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- Kein Schwund
- UV-beständig
- Sofortige Kontakthaftung
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Beständig gegen Seewasser
- Lagerstabilität: unbegrenzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5216-1-911780	schwarz	1,7 mm x 55 m



EVT Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE

PROFI Hinterfüllmaterial geschlossenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYETHYLEN-WEICHMATERIAL · GESCHLOSSENZELLIG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- Geschlossene Zellstruktur
- Nicht wassersaugend
- Vorfüller bei der Fugenversiegelung
- Zur Fugendimensionierung im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540

Anwendungsgebiete

- Vorfüller bei der Fugenversiegelung
- Im Fensterbau in Anschlussfugen von Fenstern und Türen
- In Außenfugen von Fassaden, in Innenfugen von Küche und Bad, Fugen von Parkett und anderen Fußbodenbelägen
- In Dichtungsfugen von Gebäuden, von Staudämmen, allgemein von Wasserspeichern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterialien zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540
- Entspricht Anforderungen der RAL Gütegemeinschaft an Fugenhinterfüllmaterialien bei der Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren mit Fugendichtstoffen
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

Eigenschaften

- Polyethylen-Schaumstoff
- Hohe Elastizität
- Anpassungsfähig
- Leicht zu verarbeiten
- Geschlossene Zellstruktur
- Nicht wassersaugend

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5401-1-911450	grau	6 mm x 2500 m
5401-1-911452	grau	8 mm x 1500 m
5401-1-911442	grau	10 mm x 1150 m
5401-1-911443*	grau	13 mm x 750 m
5401-1-911444	grau	15 mm x 550 m
5401-1-911445	grau	20 mm x 350 m
5401-1-911446	grau	25 mm x 200 m
5401-1-911447	grau	30 mm x 160 m
5401-1-911448	grau	40 mm x 135 m
5401-1-911449*	grau	50 mm x 90 m
5401-1-911451*	grau	70 mm x 32 m

Abbildung ähnlich

Hinterfüllmaterial im Kleinspender

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5400-1-911798	grau	6 mm x 100 m
5400-1-911441	grau	8 mm x 100 m
5400-1-911433	grau	10 mm x 100 m
5400-1-911434	grau	13 mm x 100 m
5400-1-911435	grau	15 mm x 100 m
5400-1-911436	grau	20 mm x 50 m
5400-1-911437	grau	25 mm x 50 m
5400-1-911438	grau	30 mm x 25 m
5400-1-911439*	grau	40 mm x 135 m
5400-1-911440	grau	50 mm x 90 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · FESTE EINSTELLUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei
- Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5403-1-911454	gelb	10 mm x 1500 m
5403-1-911455	gelb	15 mm x 1000 m
5403-1-911456	gelb	20 mm x 500 m
5403-1-911457	gelb	25 mm x 350 m
5403-1-911458*	gelb	30 mm x 250 m
5403-1-911459	gelb	35 mm x 180 m
5403-1-911460	gelb	40 mm x 150 m
5403-1-911461	gelb	50 mm x 100 m
5403-1-911462	gelb	60 mm x 50 m

Hinterfüllmaterial im Kleinspender

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5404-1-911463	gelb	15 mm x 100 m
5404-1-911464	gelb	20 mm x 100 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Hinterfüllmaterial offenzellig PUR

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · OFFENZELLIG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei
- Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5405-1-911465	grau	10 mm x 1500 m
5405-1-911466	grau	15 mm x 1000 m
5405-1-911467	grau	20 mm x 500 m
5405-1-911468	grau	25 mm x 350 m
5405-1-911469	grau	30 mm x 250 m
5405-1-911470	grau	35 mm x 180 m
5405-1-911471	grau	40 mm x 150 m
5405-1-911472	grau	50 mm x 100 m
5405-1-911473*	grau	60 mm x 50 m

Hinterfüllmaterial im Kleinspender

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5406-1-911474	grau	15 mm x 100 m
5406-1-911475	grau	20 mm x 100 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



rex Brandschutz Fugenschnur SG 300

Brandschutz Fugenschnur

DICHTUNGSSCHNUR AUS MINERALISCHEN FASERN · MIT GLASGARN UMFLOCHTEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Feuerwiderstandsfähigkeit von raumabschließenden Bauteilen

- Klassifizierter Feuerwiderstand
- Nicht brennbar
- Für das brandschutztechnische Verschließen von Bauteilfugen

Anwendungsgebiete

- Brandschutztechnisches Verschließen von horizontalen und vertikalen Bauteilfugen in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Wänden und/oder Decken
- Vorfüllen und Abdichten von Dehn- und Bewegungsfugen in allen brandschutzrelevanten Bereichen des Hoch-, Tief-, Tunnel- und Industriebaus
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Klassifizierter Feuerwiderstand
- Nicht brennbar
- Maximale laterale Dehnungsfähigkeit: 7,4 %
- Maximale vertikale Scherbeanspruchung von horizontalen Fugen: begrenzt auf Δh = 100 mm gegenüber dem Einbauzustand
- Lagerstabilität: unbegrenzt

Prüfungen und Normen

- Entspricht dem Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1 (nicht brennbares Material)
- Feuerwiderstand: EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 in Wänden und in Decken
- Feuerwiderstand: EI 90 -H-X-F-W00 bis 55 (EN 13501)
- Feuerwiderstand: EI 90 -H-M65 (nur Scherung) -F-W10 bis 50 (EN 13501) (für Fugenbereiche mit mechanisch induzierter Scherbeanspruchung)
- Europäische Technische Bewertung: ETA-14/0059 gem. der Verordnung Nr. 305/2011 auf der Grundlage für die europäisch technische Zulassung von „Brandschutz- und Brandschutzprodukten"

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5460-1-951008	grau	12 mm x 8-10 mm x 100 m
5460-1-951009	grau	15 mm x 10-12 mm x 100 m
5460-1-951010	grau	20 mm x 12-17 mm x 20 m
5460-1-951011	grau	30 mm x 17-27 mm x 20 m
5460-1-951012*	grau	40 mm x 27-37 mm x 20 m
5460-1-951013*	grau	50 mm x 37-47 mm x 20 m
5460-1-951014*	grau	60 mm x 47-55 mm x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Spiegelklebeband

PROFI Spiegelklebeband

SPIEGELKLEBEBAND · DOPPELSEITIG KLEBENDES PE-SCHAUMSTOFFBAND

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die sichere Befestigung von Spiegeln

- Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- Für Befestigungen von Spiegeln mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen
- Zur Spiegelverklebung auf Möbeloberflächen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Befestigungen von Spiegeln mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen
- Zur Spiegelverklebung auf Möbeloberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- Sehr gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus
- Reißbare Papierabdeckung
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5215-1-911476	☐ weiß	15 mm x 1 mm x 66 m
5215-1-911477	☐ weiß	19 mm x 1 mm x 66 m



EVT Silikon-Fugenband

PROFI Silikon-Fugenband

SILIKON-FUGENBAND AUS HOCH-TEMPERATUR-VERNETZTEM SILIKONKAUTSCHUK



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Dehnungs- und Anschlussfugen

- Systemunabhängige, universelle Dichtungslösung
- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
- Für Dehnungsfugen im Neubaubereich
- Zur Instandsetzung schadhafter Außenwandfugen

Anwendungsgebiete

- Dehnungsfugen im Neubaubereich
- Instandsetzung schadhafter Außenwandfugen
- Anschlussfugen zum Baukörper
- Wandanschlüsse (Alternative zu Metallwinkeln)
- Sanierungsbedürftige Fugen bei Glasdachkonstruktionen
- Verklebung mit EVT Anschluss HPA
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Systemunabhängige, universelle Dichtungslösung
- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gas- und wasserdampfdurchlässig
- Frei von Chloriden, Halogenen und Weichmachern
- Gleichbleibende Elastizität bei einem Temperaturbereich von -40 bis +180 °C
- Kurzzeitige Anwendung bis 200 °C möglich
- Sichere Verklebung durch Kaltvulkanisation
- Hervorragende Kompatibilität mit Kontaktwerkstoffen
- Hohe Funktionalität über Jahre hinaus
- Lagerstabilität: 10 Jahre

Bestellbare Farben

- braun
- cremeweiß
- lichtgrau
- reinweiß
- schwarz
- staubgrau
- transparent

Bestellbare Abmessungen

20 mm x 1,5 mm x 200 m
25 mm x 1,5 mm x 200 m
30 mm x 1,5 mm x 200 m
35 mm x 1,5 mm x 200 m
40 mm x 1,5 mm x 50 m
45 mm x 1,5 mm x 50 m
50 mm x 1,5 mm x 50 m
55 mm x 1,5 mm x 50 m
60 mm x 1,5 mm x 50 m
70 mm x 1,5 mm x 50 m
80 mm x 1,5 mm x 50 m
90 mm x 1,5 mm x 50 m
100 mm x 1,5 mm x 25 m
110 mm x 1,5 mm x 25 m
120 mm x 1,5 mm x 25 m
130 mm x 1,5 mm x 25 m
140 mm x 1,5 mm x 25 m
150 mm x 1,5 mm x 25 m
160 mm x 1,5 mm x 25 m



EVT EPDM Folie

PROFI EPDM Abdichtungsfolie

ABDICHTUNGSFOLIE AUS HOCHWERTIGEM EPDM-KAUTSCHUK

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf außenliegende Bauwerksabdichtungen

- Bitumenverträglich
- Dampfdiffusionsoffen
- Zur Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen
- Zur Abdichtung von Fenster- und Fassaden-Anschlüssen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Außenliegende Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen sowie Spritzwassersockeln u. a. im Anschluss an Fassadensysteme bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser, Wassereinwirkungsklasse W1-E, gemäß DIN 18533-1 :2017-07
- Außenliegende Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen bei einer Wassereinwirkung durch mäßige Wasserdruckbeanspruchung, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, gemäß DIN 18533-1:2017-07
- Außenliegende Abdichtung auf erdüberschütteten, nicht befahrenen Deckenflächen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser, Wassereinwirkungsklasse W1-E sowie bei einer Wassereinwirkung durch mäßige Wasserdruckbeanspruchung, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, gemäß DIN 18533-1 :2017-07
- Abdichtung von Bauwerken und Gebäudesockeln
- Abdichtung bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden
- Abdichtung im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung
- Abdichtung von Fenster-, Fensterbänken- und Fassaden-Anschlüssen
- Anwendungen im Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Erfüllt die Forderungen der Norm DIN 18195 mit einer EPDM-Folie in der Stärke von 0,8 mm
- Geeignet für die Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für den erdberührten Bereich

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Reißfest
- UV-beständig
- Äußerst emissionsarm
- Frei von halogenierten Brandschutzmitteln
- Bitumenverträglich
- Leicht zu verarbeiten
- Hochelastisch
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5217-1-911782*	schwarz	100 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911784	schwarz	150 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911786	schwarz	200 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911787	schwarz	250 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911788	schwarz	300 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911789*	schwarz	400 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911790*	schwarz	500 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911791*	schwarz	600 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911792*	schwarz	800 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911783*	schwarz	1000 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911785*	schwarz	1500 mm x 0,8 mm x 20 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Wenn Du das Beste willst!

- **ABDICHTUNG**
- GRUNDFESTIGER
- GEWEBE
- FOLIE
- DICHTSCHLÄMME
- FLIESENKLEBER



www.evt-dichtstoffe.com/abdichtung



ABDICHTUNG

EVT Grundfestiger NS

PROFI Grundfestiger

GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGE GRUNDIERUNG ZUR HAFTVERBESSERUNG AUF NICHT-SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Grundierung von nicht saugenden Untergründen

- Haftverbesserung für nicht saugende Untergründe
- Hohe Verbundfestigkeit
- Zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, z. B. keramischen Fliesen
- Zum Grundieren von festsitzenden Nutzbelägen, z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen

Anwendungsgebiete

- Grundieren auf nicht saugenden Boden- und Wandflächen im Innenbereich vor dem Verlegen von keramischen Belägen
- Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z. B. nichtsaugende Betonflächen, keramischen Fliesen, Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, Magnesiaestrich (kein Steinholzestrich), Grundieren von schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen
- Grundieren von alten festsitzenden Nutzbelägen wie z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen (außer Gummi und Linoleum und Altbelägen mit weichelastischem Rückenaufbau)
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- GISCODE D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6009-1-911049	rot	Kanister 5 kg

Eigenschaften

- Für nichtsaugende Untergründe
- Hohe Verbundfestigkeit
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Haftung
- Geruchsarm
- Leichte Verarbeitung
- Quarzgefüllt
- Lagerstabilität: 12 Monate



EVT Grundfestiger S

PROFI Grundfestiger S

GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGE GRUNDIERUNG ZUR HAFTVERBESSERUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Grundierung von saugenden Untergründen

- Haftverbesserung für saugende Untergründe
- Lösemittelfrei
- Zur Vorbehandlung von Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspannplatten, Kalk- und Zementputz
- Zur Vorbehandlung von Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Gipsbauplatten



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Vorbehandlung von Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspannplatten, Kalk- und Zementputz, Calciumsulfat- und Zementestrich vor dem Ansetzten bzw. Verlegen von Fliesen, vor der Abdichtung mit EVT Flüssige Dichtfolie + oder dem Anbringen von Tapeten und anderen Wandbelägen
- Vorbehandlung von Untergründen aus Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten sowie Gipsbauplatten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Für saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Haftung
- Nahezu geruchlos
- Wasserfeste Aushärtung
- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6010-1-911051	hellgrün	Kanister 10 kg
6010-1-911050*	hellgrün	Fass 150 kg

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT FLEX PE Abdichtbahn

PROFI FLEX PE Abdichtbahn

FLEXIBLE ABDICHTUNGSBAHN IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert zur flexiblen Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

- Flexible Flächenabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für die Verbundabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Flexible Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3
- Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W3 setzt (wie bisher) die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus


Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

Eigenschaften

- Flexible Flächenabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Aufgedruckte Skalierung
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911040	rot	1000 mm x 30 m

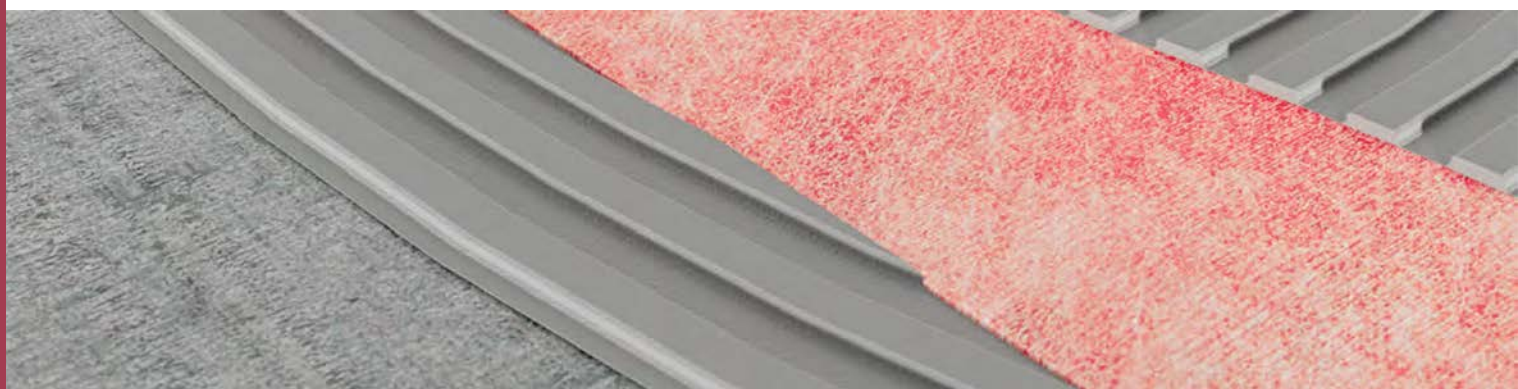

EVT FLEX PE Dichtband

PROFI FLEX PE Dichtband

FLEXIBLES ABDICHTUNGSBAND IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für Verbundabdichtungen in Feuchträumen und Nassräumen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten – geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt VOC Emissionsklasse: A+

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911766	rot	120 mm x 50 m



EVT FLEX PE Innenecke

PROFI FLEX PE Innenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W3
- Elasitische Innenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911767	rot	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PE Außenecke

PROFI FLEX PE Außenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Fugenabdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W3
- Elastische Außenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911768	rot	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PE Dehnzonenwandmanschette

PROFI FLEX PE Dehnzonenwandmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG

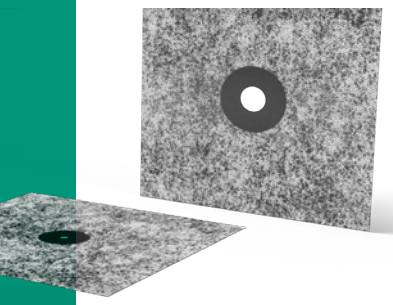


Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtung von Rohrdurchführungen

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Innenbereich
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911769	anthrazit	140 mm x 140 mm



EVT FLEX PE Wannenranddichtband

PROFI FLEX PE Wannenranddichtband

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen von Dusch- und Badewannen

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur flexiblen Abdichtung an Dusch- oder Badewannen und Wand
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 (z. B. häusliche Bäder)
- Flexible Abdichtung an Dusch- oder Badewannen und Wand

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebender Butylstreifen (Vorderseite)
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911770	rot	120 mm x 20 m



EVT FLEX PE Wannenrandecke

PROFI FLEX PE Wannenrandecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG




Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen von Dusch- und Badewannen

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur flexiblen Abdichtung von Dusch- oder Badewannen und Wand
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten


Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Abdichtung von Dusch- und Badewannen und Wand im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebender Butylstreifen (Innenseite)
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 12 Monate
- Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911771	rot	155 mm x 155 mm

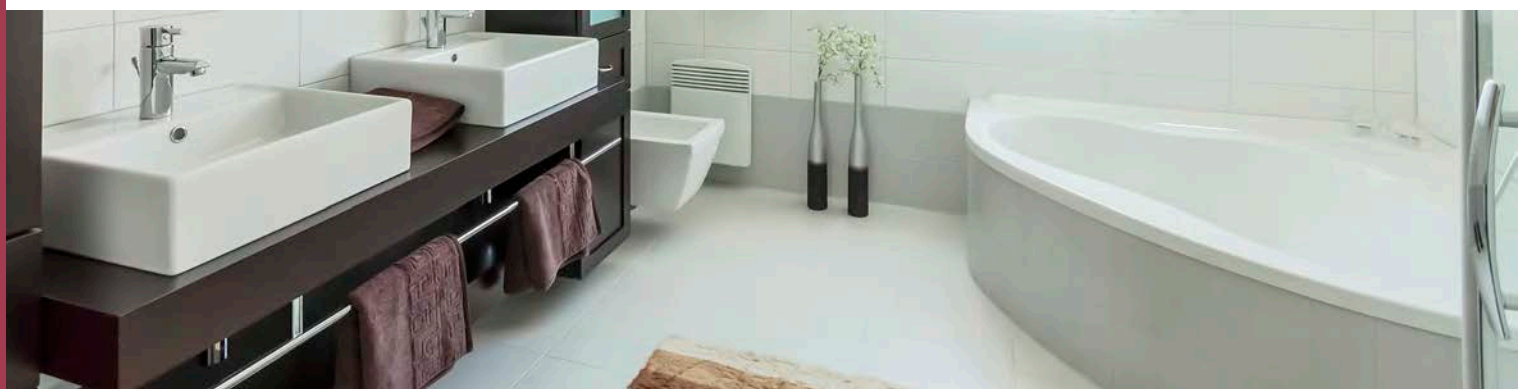

EVT FLEX PE Bodenmanschette

PROFI FLEX PE Bodenmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Abdichtung für Bodenabflüsse im Innenbereich

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911041	rot	425 mm x 425 mm



EVT FLEX PG Gewebedichtband

PROFI FLEX PG Gewebedichtband

FLEXIBLES DICHTBAND IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- Reißfest
- Weichmacherfrei
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für Verbundabdichtungen in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten – geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A (z. B. häusliche Bäder und Duschanlagen - öffentlich oder privat)

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Dünn
- Reißfest
- Weichmacherfrei
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911047	grau	120 mm x 50 m



EVT FLEX PG Außenecke

PROFI FLEX PG Außenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Fugenabdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

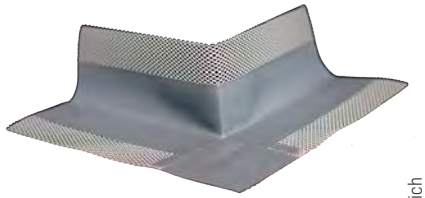


Abbildung ähnlich

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen


Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.
- Elastische Außenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen
- Abdichtung für Außenecken im Innenbereich, in Verbindung mit einem Dichtband
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911044	grau	120 mm x 120 mm

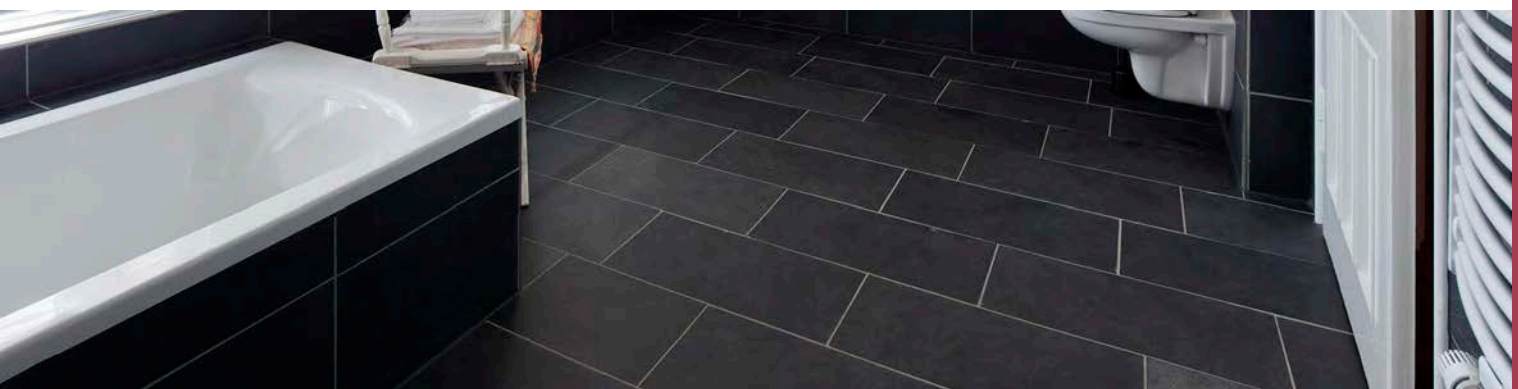

EVT FLEX PG Innenecke

PROFI FLEX PG Innenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

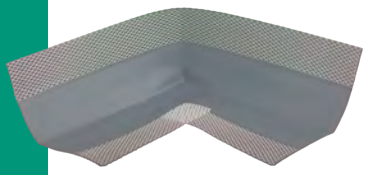


Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.
- Elastische Innenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen
- Abdichtung für Innenecken im Innenbereich, in Verbindung mit einem Dichtband
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911046	grau	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PG Wandmanschette

PROFI FLEX PG Wandmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur Abdichtung von Wandanschlüssen und Rohrdurchführungen im Innenbereich
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten




Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Abdichtung für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich
- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911048	grau	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PG Bodenmanschette

PROFI FLEX PG Bodenmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Zur Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich
- Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure usw.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität: 24 Monate
- Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911045	grau	425 mm x 425 mm



EVT Flüssige Dichtfolie +

PROFI Flüssige Dichtfolie +

HOCHELASTISCHE LÖSEMITTELFREIE FLÜSSIGFOLIE ZUR ABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf fugenlose Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen

- Gebrauchsfertig
- Für Wassereinwirkungsklassen bis W2-I nach DIN 18534-3
- Zur naht- und fugenlosen Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich
- Zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Naht- und fugenlose Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich
- Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser
- Zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z. B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen, Waschräumen
- Als Radonschutz einsetzbar
- Bauaufsichtlich geregelter Bereich – ZDB-Merkblatt, Bauregelliste A, Teil 2 1.10 (ABP), Beansprungsklasse A: Direkt und indirekt beanspruchte Wandflächen mit hoher Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich, z. B. öffentliche Duschanlagen
- Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F)
- Wassereinwirkungsklasse W0-I: Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser, z. B. Wandflächen in Bädern außerhalb des Duschbereiches oder Küchen, z. B. hinter Waschbecken, Bodenflächen ohne Bodenablauf z. B. Hauswirtschaftsräume, Gäste-WCs, Küche
- Wassereinwirkungsklasse W1-I: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in den Duschen im Badezimmer, Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich, Bodenflächen in häuslichen Bereichen mit Ablauf (z. B. Waschmaschinenstellplatz)
- Wassereinwirkungsklasse W2-I: Wandflächen mit häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert, z. B. Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten

Prüfungen und Normen

- Giscode D1 - lösemittelfrei
- Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt
- Prüfgrundsätze für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe in Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Mai 2014
- Verbundabdichtung auf Basis Polymerdispersion (DM) gemäß DIN 18534-3 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I (Wand- und Bodenflächen), W1-I (Wand- und Bodenflächen) sowie W2-I (nur Wandflächen)
- Bauaufsichtlich geregelter Bereich – ZDB-Merkblatt, Bauregelliste A, TEIL 2 1.10 (ABP): DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen– TEIL 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F)
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)
- DIN 4102-1. E nach DIN EN 13501-1
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Entspricht Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I nach DIN 18534-3
- Sehr einfaches Aufbringen mit Rolle oder Pinsel
- Sehr ergiebig
- Abdichtung unter keramischen Belägen
- Für die Beanspruchungsklasse A nach ZDB mit abP
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Sichere Rissüberbrückung
- Radonschutz
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6020-1-911824	blaugrau	Eimer 20 kg
6020-1-911825	blaugrau	Eimer 12 kg
6020-1-911826	dunkelgrau	Eimer 20 kg
6020-1-911827	dunkelgrau	Eimer 12 kg

EVT TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE

PROFI TILE FLEX S1 Fliesenkleber

ZEMENTÄRER HOCHFLEXIBLER FLIESENKLEBER ZUM VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verlegung von keramischen Fliesen

- Hochflexibel
- Lange klebeoffene Zeit
- Zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten an Wand und Boden
- Zur Verlegung von Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen

Anwendungsgebiete

- Verlegen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerkstein und verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein
- Verlegen von Fliesen auf Beton (mind. 3 Monate alt), Zement-, Trocken-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrich, beheizte Wand- und Bodenkonstruktionen, alte, fest sitzende Fliesen- und Plattenbeläge
- Für Fliesengrößen bis 100 cm x 100 cm
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DIN EN 12004: C2 TE S1
- Geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten): Klasse A1/A1fl
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"

Eigenschaften

- Hochflexibel
- Lange klebeoffene Zeit
- Für Wand und Boden
- Lagerstabilität: 12 Monate

Einheit	Inhalt
Palette	40 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6015-1-911764	grau	Sack 25 kg





Wenn Du das Beste willst!

- **HILFSMITTEL**
- REINIGER
- PRIMER
- GLÄTTMITTEL
- VLIES
- KLÖTZE
- ZUSATZPRODUKTE



www.evt-dichtstoffe.com/hilfsmittel



HILFSMITTEL

EVT PVC Reiniger

PROFI PVC Reiniger

LEICHT ANLÖSEND · ZUR REINIGUNG VON WEISSEN HART-PVC-PROFILEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die leicht anlösende Reinigung von Kunststoff-Fensterprofilen

- Leicht anlösend
- Schnell abtrocknend
- Zur Reinigung von Profilen aus weißem Hart-PVC
- Zur Klebevorbereitung und Entfernung von Markierungen an Profilen aus weißem Hart-PVC

Anwendungsgebiete

- Reinigung von weißen Hart-PVC-Profilen
- Klebevorbereitung und Entfernung von Markierungen an Profilen aus weißem Hart-PVC
- Reinigung von verschiedenen nicht transparenten, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen bei diversen Industrieanwendungen
- Einsetzbar im Kunststoff- und Fensterbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Löst Hart-PVC schwach an
- Keine Beeinträchtigung der Wetterechtheit gereinigter PVC-Profile
- Schnell abtrocknend
- Leicht anlösend
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4805-1-911694	transparent	Dose 1 l



EVT PVC Reiniger AS

PROFI PVC Reiniger AS

ANTISTATISCHE WIRKUNG · NICHT ANLÖSENDE REINIGUNG VON KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die nicht anlösende Reinigung von Kunststoffoberflächen

- Antistatische Wirkung
- Nicht anlösend
- Zur Reinigung mit antistatischer Wirkung von diversen Kunststoffoberflächen
- Für die Entfernung von Klebstoffresten und Reinigung im Fenster- und Türenbau



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Reinigung mit Antistatikwirkung
- Reinigung von diversen Kunststoffen wie z. B. PVC, PMMA, PC, SAN und folienkaschierten Oberflächen
- Entfernung von Staub, Klebstoffresten der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren sowie frischem PUR-Schaum
- Entfernung von frischen Dichtstoffresten und Teer-/Bitumenspritzern
- Entfernung von Klebstoffresten
- Reinigung im Fenster- und Türenbau, Messebau sowie in der Schilder- und Werbeindustrie
- Reinigung in kunststoffverarbeitenden Bereichen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Nicht anlösend
- Antistatische Wirkung
- Schnell abtrocknend
- Gute Verträglichkeit auf vielen Kunststoffoberflächen
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4806-1-911695	transparent	Dose 1 l



EVT Soft-Reiniger

PROFI Soft-Reiniger

SOFTREINIGER FÜR PORENGESCHLOSSENE UNTERGRÜNDE



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung von porengeschlossenen Untergründen und Kunststoffprofilen

- Sehr kurze Ablüftzeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Zum Reinigen von Kunststoffprofilen
- Fürs Entfetten von porengeschlossenen Untergründen

Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen von Kunststoffprofilen
- Entfetten von porengeschlossenen Untergründen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr kurze Ablüftzeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4809-1-911698	transparent	Dose 500 ml
4809-1-911699	transparent	Kanister 2,5 l
4809-1-911700	transparent	Kanister 5 l



EVT Spezial-Reiniger

PROFI Spezial-Reiniger

SPEZIAL-REINIGER FÜR PORENGESCHLOSSENE UNTERGRÜNDE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung von porengeschlossenen und glasierten Oberflächen

- Sehr kurze Ablüftzeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Zum Reinigen von porengeschlossenen Untergründen
- Fürs Entfetten von glasierten Oberflächen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen von porengeschlossenen Untergründen
- Entfetten von glasierten Oberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr kurze Ablüftzeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Lagerstabilität: 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4810-1-911701	transparent	Dose 500 ml
4810-1-911702	transparent	Kanister 2,5 l
4810-1-911703	transparent	Kanister 5 l



Kömmerling Körasolv WL

Körasolv WL

HAFTREINIGER



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung von fettigen und wachshaltigen Oberflächen

- Toluolfrei
- Lösemittelbasiert
- Zum Reinigen von fettigen Oberflächen
- Zum Reinigen von wachshaltigen Oberflächen

Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen von fettigen Oberflächen
- Zum Reinigen von wachshaltigen Oberflächen
- Vorbehandlung für Klebungen mit Körapur-, Körapox- und Köratac-Klebstoffen

Eigenschaften

- Toluolfrei
- Lösemittelbasiert
- Flüssige Konsistenz

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4868-1-951054	transparent	Dose 1 l



Kömmerling Körasolv GL

Körasolv GL

HAFTREINIGER

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung und Entfettung von diversen Kunststoff-, Metall- und Glasflächen

- Transparent, farblos
- Zum Reinigen und Entfetten von diversen Kunststoffflächen
- Zum Reinigen und Entfetten von Metall- und Glasflächen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen und Entfetten von diversen Kunststoffflächen
- Zum Reinigen und Entfetten von Metall- und Glasflächen
- Als Vorbehandlung für nachfolgende Verarbeitung mit Kömmerling Dicht- und Klebstoffen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Lösemittelbasiert
- Flüssige Konsistenz
- Transparent
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4865-1-951051	transparent	Dose 1 l



EVT Reinigungstücher

PROFI Reinigungstücher

SPEZIALREINIGUNGSTÜCHER



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von frischen Kleb- und Dichtstoffen

- Starke Reinigungswirkung
- Hautverträglich
- Zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffen
- Zur Reinigung von porengeschlossenen Untergründen von Farben, Staub, Fett und Fingerabdrücken

Anwendungsgebiete

- Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffen auf porengeschlossenen Untergründen
- Zur Reinigung von porengeschlossenen Untergründen von Farben, Staub, Fett und Fingerabdrücken
- Zur Reinigung von Händen, Arbeitsgeräten und Werkzeugen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Starke Reinigungswirkung
- Hautverträglich
- Sehr robustes, fusselarmes Tuch
- Universell einsetzbar
- Praktische Spenderbox
- Verkürzte Reinigungszeiten
- Lagerstabilität: 18 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4807-1-911696	☐ weiß	Dose 150 Stück



EVT PU Reiniger

PROFI PU Reiniger

EFFIZIENTE REINIGUNG VON SCHAUMPISTOLEN UND ENTFERNUNG VON FRISCHEM POLYURETHANSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von frischem PU-Schaum

- Passend für Dosierpistolen
- Als Sprühdose verwendbar
- Zur Reinigung von PU-Schaumpistolen und Werkzeug
- Zur Entfernung von frischem PU-Schaum



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Reinigung von PU-Schaumpistolen und Werkzeug
- Entfernung von frischem PU-Schaum
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- HCFC- und CFC-frei
- Gute Entfettungseigenschaften
- Farblos
- Passend für Dosierpistolen
- Als Sprühdose verwendbar
- Lagerstabilität: 24 Monate

Einheit	Inhalt
Karton	12 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4804-1-911693	transparent	Dose 500 ml



EVT PU Entferner

PROFI PU Entferner

PU-ENTFERNER ZUR BESEITIGUNG VON AUSGEHÄRTETEM PU-SCHAUM ODER PU-KLEBSTOFF



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum und PU-Klebstoff

- Hochwirksame Reinigungswirkung
- Einfache Handhabung
- Zum Entfernen von ausgehärtetem Polyurethanschaum
- Zum Entfernen von ausgehärtetem Polyurethankleber


Anwendungsgebiete

- Beseitigung von ausgehärtetem Polyurethan-Schaum oder Polyurethan-Klebstoff von Oberflächen wie Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl, Aluminium und PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hochwirksame Reinigungsleistung
- Einfache Handhabung
- Schonende Anwendung auf vielen Untergründen
- Praktische gebrauchsfertige Pinseldose
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4803-1-911692	transparent	Dose 1 l

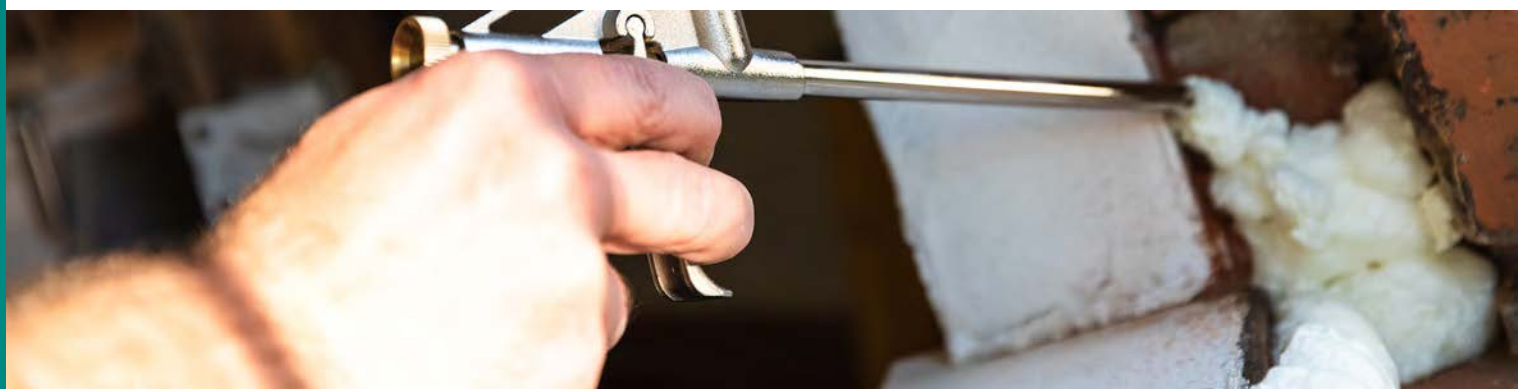

EVT Primer MK

PROFI Primer MK

HAFTVERMITTLER FÜR ALKOXY- UND OXIM-SILIKON-DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert für die Haftung auf nicht saugenden Untergründen

- Haftverbesserung auf nicht saugenden Untergründen
- Verträglich auf vielen Kunststoffoberflächen
- Zur Haftverbesserung auf Kunststoffoberflächen
- Zur Haftverbesserung auf Metallen



Abbildung ähnlich


Anwendungsgebiete

- Haftverbesserung von EVT Alkoxy- und Neutral-System-Silikonen auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. Metallen, Kunststoffen und glasierten Oberflächen (Fliesen, Keramik)
- Haftverbesserung auf Hart-PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Haftverbesserung auf nicht saugenden Untergründen
- Gute Verträglichkeit auf vielen Kunststoffoberflächen
- Nicht anlösend
- Schnell abtrocknend
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4601-2-911679	transparent	Dose 300 ml
4601-2-911680	transparent	Dose 600 ml

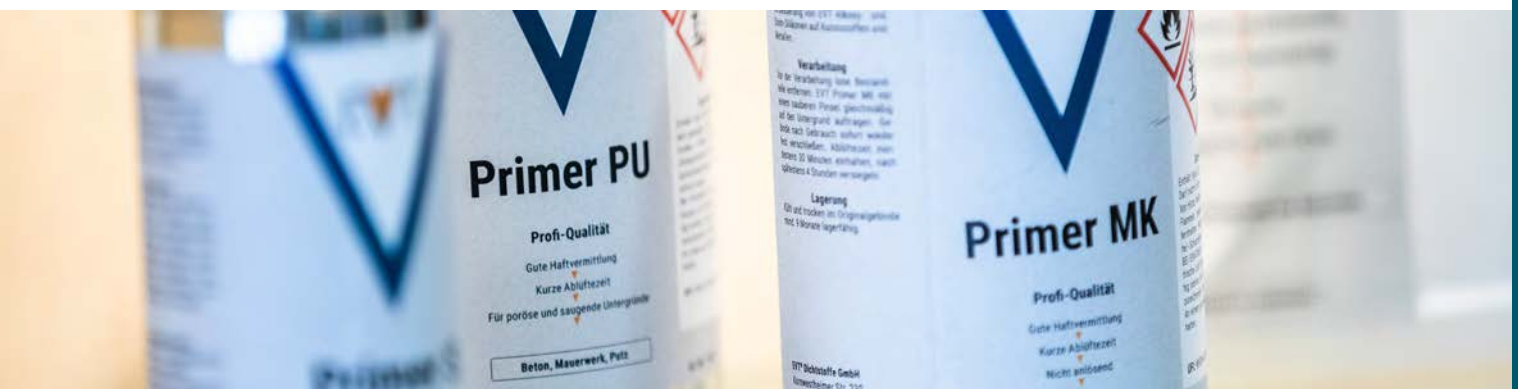

EVT Primer S

PROFI Primer S

HAFTVERMITTLER FÜR NEUTRALSILIKONE AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

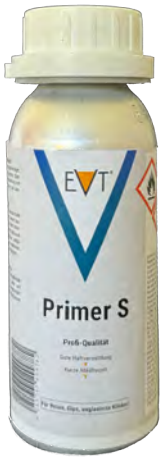


Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für die Haftung auf saugenden Untergründen

- Haftverbesserung von Neutralsilikonen auf saugenden Untergründen
- Kurze Ablüftzeit
- Zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Zur Haftverbesserung auf Hart-PVC

Anwendungsgebiete

- Haftverbesserung von EVT Neutral-System-Silikonen auf saugenden Untergründen (z. B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips und Naturstein)
- Haftverbesserung von EVT Neutral-System-Silikonen auf Hart-PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Gelblich klare Lösung
- Ablüftzeit mindestens 30 Minuten (maximal 6 Stunden)
- Lagerstabilität: 6 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4603-2-911685	transparent	Dose 300 ml
4603-2-911686	transparent	Dose 600 ml



EVT Primer Hybrid

PROFI Primer Hybrid

HAFTVERMITTLER FÜR MS-/HYBRID- POLYMER-DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert für die Haftung auf saugenden Untergründen

- Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Keine sichtbaren Rückstände
- Zur Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen
- Zur Haftverbesserung auf Holzwerkstoffen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Filmbildender Haftvermittler für MS-/Hybrid-Polymer-Dichtstoffe auf saugenden Untergründen
- Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Zement, Gips, Mauerwerk und Klinker
- Haftverbesserung auf Holzwerkstoffen, z. B. bei Schiffsdecks aus Teakholz
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Keine sichtbaren Rückstände
- Filmbildend
- Gelblich-transparent
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4600-1-911677	transparent	Dose 1 l



Sika Primer 215

Primer 215

HAFTUNG AUF VIELEN KUNSTSTOFFEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - nichtpigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für Kunststoffe und Holz

- Kurze Ablüftzeit
- Filmbildend, reagiert mit Feuchtigkeit und bildet eine feine Schicht
- Zur Haftverbesserung auf porösen und glatten Untergründen
- Haftung auf vielen Kunststoffen, wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS und Holz

Anwendungsgebiete

- Nichtpigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für Kunststoffe und Holz, um die Haftung auf vielen Kunststoffen, wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS und Holz zu verbessern.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Kurze Ablüftzeit
- Für erfahrene Anwender geeignet
- Transparent, leicht gelblich
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4666-1-951041	transparent	Dose 1 l



Sika Primer 3N

Primer 3N

LÖSEMITTELHALTIGER 1K-REAKTIONSPRIMER FÜR PORÖSE UND METALLISCHE UNTERGRÜNDE

PROFI-QUALITÄT - optimiert für den Einsatz auf mattfeuchten, trockenen, porösen und saugenden Untergründen

- Kurze Ablüftzeit
- Einfache Anwendung
- Zur Haftverbesserung auf porösen und glatten Untergründen
- Zur Haftverbesserung auf mattfeuchten, trockenen, porösen und saugenden Untergründen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Reaktionsprimer, entwickelt für SikaBond®, Sikaflex®, SikaHyflex® und Sikasil® Produkte zum Einsatz auf mattfeuchten, trockenen, porösen und saugenden Untergründen (z. B. Beton) sowie auf Metallen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Kurze Ablüftzeit
- Einfache Anwendung
- Transparent
- Lagerstabilität: 9 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4668-1-951234	transparent	Dose 1 l
4668-1-951043	transparent	Dose 250 ml



Kömmerling PVC Primer

PVC Primer

1K-HAFTVERMITTLER AUF KUNSTHARZ-BASIS · LÖSEMITTELBASIERT · ZUR VORBEHANDLUNG VON PVC



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für die Vorbehandlung von PVC und die Direktverklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterflügeln

- Rot eingefärbt für Produktionskontrolle
- Dient der Haftverbesserung
- Für die Vorbehandlung von Polyvinylchlorid (PVC)
- Zur Haftverbesserung bei Direktverklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterflügeln mit Ködiglaze SDG oder Ködiglaze P

Anwendungsgebiete

- Vorbehandlung von Polyvinylchlorid (PVC)
- Haftverbesserung für die Direktverklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterflügeln mit Ködiglaze SDG oder Ködiglaze P
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Rot eingefärbt für Produktionskontrolle
- Haftverbesserung
- Lagerstabilität: 9 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4604-1-951033	rot	Dose 1 l



EVT Glättmittel G

PROFI Glättmittel gebrauchsfertig

GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG ZUM GLÄTTEN VON EVT SILIKON SOWIE MS-HYBRID-POLYMER UND POLYURETHAN

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Glätten von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen

- Gebrauchsfertig
- Natursteinverträglich
- Zum Glätten der Oberfläche von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Glätten der Oberfläche von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen
- Geeignet für Untergründe aus Naturstein und für matte Farben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung zum Glätten von EVT Silikon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes bleiben erhalten
- Hautschonend
- ph-neutral
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Für Naturstein geeignet
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
5601-1-911487	transparent	Kanister 5 l
5601-1-911838	transparent	Sprühflasche 500 ml
5601-1-911839	transparent	Flasche 250 ml



EVT Glättmittel K

PROFI Glättmittel Konzentrat

KONZENTRAT ZUM GLÄTTEN VON EVT SILIKON SOWIE MS-HYBRID-POLYMER UND POLYURETHAN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Glätten von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen

- Konzentrat
- Natursteinverträglich
- Zum Glätten von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen

Anwendungsgebiete

- Glätten der Oberflächen von EVT Silikon-, MS-Hybrid-Polymer- und Polyurethan-Dichtstoffen
- Geeignet für Untergründe aus Naturstein und für matte Farben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Konzentrat mit Wasser individuell je nach Dichtstoff und Anwendung mind. 1:10 verdünnen
- Klar, transparent
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Hautschonend
- ph-neutral
- Für Naturstein geeignet
- Lagerstabilität: 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
5602-1-911488	transparent	Flasche 1 l
5602-1-911490	transparent	Kanister 5 l
5602-1-911489	transparent	Kanister 25 l



Kettinger Floor Protect AKTIV

Floor Protect AKTIV

SCHUTZUNTERLAGE · SELBSTHAFTEND · FÜR FRISCH VERLEGTE NATURSTEINBÖDEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert für den professionellen Schutz von Untergründen mit atmungsaktiver PE-Folie als Flüssigkeitssperre und rutschhemmender Beschichtung

- Enthält auf der unteren Seite eine rutschhemmende PE-Folie
- Atmungsaktiv
- Zum Schutz für frisch verlegte Natursteinböden
- Optimaler und sanfter Schutz von Untergründen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Zum Schutz für frisch verlegte Natursteinböden
- Professionelle Schutzunterlage zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen, z. B. Treppen, Teppichen, Fliesen, Möbel sowie generell für den Fußboden bei Malerarbeiten, Umzug, Renovierung usw.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Enthält auf der unteren Seite eine rutschhemmende PE-Folie
- Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- Atmungsaktiv
- Schnell faltenfrei zu verlegen
- Wiederverwendbar ohne Haftrückstände
- Sehr gute Trittsicherheit
- Umweltfreundlich
- Flächengewicht: 180 g/m²
- Lagerstabilität: unbegrenzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5650-1-951227	☐ weiß	180 g/qm x 1 m x 50 m



EVT Malerabdeckvliese

PROFI Malerabdeckvliese

PROFESSIONELLE SCHUTZUNTERLAGEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf den Schutz von Untergründen

- Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- Rutschhemmend durch PE-Folie
- Hoher Schutz von Untergründen
- Zum Schutz bei Umzügen sowie Renovierungs- und Malerarbeiten

Anwendungsgebiete

- Professionelle Schutzunterlage zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen, z. B. Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik- und Fliesenböden sowie generell für den Fußboden bei Malerarbeiten, Umzug, Renovierung usw.

Eigenschaften

- Enthält auf der unteren Seite eine rutschhemmende PE-Folie
- Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- FCKW-, schwermetall-, formaldehyd-, fungizid- und pestizidfrei
- Mehrfach einsetzbar
- Lagerstabilität: unbegrenzt

Prüfungen und Normen

- Unbedenklich entsprechend EG-Entscheidung bezüglich DMF-Freiheit (2009/251/EG)
- REACH-Verordnung 1907/2006

EVT Malerabdeckvlies Profi

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5608-1-911781	grau	220 g/qm x 1 m x 50 m

Spezifikationen

- Extra hohe Materialstärke
- Flächengewicht: 220 g/m²
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Abbildung ähnlich



EVT Malerabdeckvlies

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5607-1-911828	grau	200 g/qm x 1 m x 50 m

Spezifikationen

- Standard-Schutzunterlage
- Flächengewicht: 200 g/m²
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Abbildung ähnlich



EVT Schutzvliese

STANDARD Schutzvliese

SCHUTZUNTERLAGEN

STANDARD-QUALITÄT - mit haftender Vliesseite / mit klebender Folienseite

- Rutschgefahr wird minimiert
- Auf individuelle Größe zuschneidbar
- Für den Schutz von Untergründen
- Zum Schutz bei Umzügen sowie Renovierungs- und Malerarbeiten

Anwendungsgebiete

- Universelle Anwendung auf gängigen Oberflächen
- Achtung: Für frischverlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist dieses Abdeckvlies nicht geeignet.

Eigenschaften

- Rutschgefahr wird minimiert
- Sicht- und Trittstufen können komplett abgedeckt werden
- Auf individuelle Größe zuschneidbar
- Schützt den Boden

EVT Schutzvlies VH

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5612-1-911843	☐ weiß	160g/m² x 1 m x 50 m
5612-1-911844*	☐ weiß	160g/m² x 0,65 m x 25 m

Spezifikationen

- Haftet auf der Vliesseite
- Kein Durchdringen von Flüssigkeiten
- Saugstark und robust
- Flächengewicht: 160 g/m²

Abbildung ähnlich



EVT Schutzvlies FK

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5613-1-911845	☐ weiß	130g/m² x 1 m x 50 m

Spezifikationen

- Enthält auf der Folienseite eine klebende Fläche
- Flächengewicht: 130 g/m²

Abbildung ähnlich



* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Verglasungsklötze

PROFI Verglasungsklötze

VERGLASUNGSKLÖTZE AUS POLYPROPYLEN · MIT LABYRINTH-LÜFTUNGSSYSTEMEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten

- Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- Optimale Lastverteilung
- Zur dauerhaften und fachgerechten Verklotzung von Verglasungseinheiten
- Für Schwerlastverglasungen

Anwendungsgebiete


- Dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
- Schwerlastverglasungen

Eigenschaften

- Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis von Polysulfid, Polyurethan und Silikon)
- Weichmacherbeständiges Material aus Polypropylen und somit mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- Optimale Lastverteilung und Abtragung nach Hadamar-Richtlinien mit einer durchschnittlichen Mindestauflagefläche von über 700 mm²
- Alterungsbeständig
- Optimaler Dampfdruckausgleich bei Holzfenstern
- Die Artikel werden je nach Ausführung in Verpackungseinheiten zu 250, 500 oder 1.000 Stück geliefert.

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5605-1-911575*	blau	100 mm x 12 mm x 2 mm
5605-1-911580*	blau	100 mm x 17 mm x 2 mm
5605-1-911585	blau	100 mm x 20 mm x 2 mm
5605-1-911591	blau	100 mm x 22 mm x 2 mm
5605-1-911597	blau	100 mm x 24 mm x 2 mm
5605-1-911603	blau	100 mm x 26 mm x 2 mm
5605-1-911608	blau	100 mm x 28 mm x 2 mm
5605-1-911614	blau	100 mm x 30 mm x 2 mm
5605-1-911619*	blau	100 mm x 32 mm x 2 mm
5605-1-911624*	blau	100 mm x 34 mm x 2 mm
5605-1-911629*	blau	100 mm x 36 mm x 2 mm
5605-1-911640	blau	100 mm x 40 mm x 2 mm
5605-1-911647*	blau	100 mm x 44 mm x 2 mm
5605-1-911653*	blau	100 mm x 46 mm x 2 mm
5605-1-911658*	blau	100 mm x 48 mm x 2 mm
5605-1-911662*	blau	100 mm x 50 mm x 2 mm
5605-1-911665*	blau	100 mm x 52 mm x 2 mm
5605-1-911670*	blau	100 mm x 56 mm x 2 mm
5605-1-911674*	blau	100 mm x 60 mm x 2 mm
5605-1-911577*	gelb	100 mm x 12 mm x 4 mm
5605-1-911579*	gelb	100 mm x 17 mm x 1 mm
5605-1-911581*	gelb	100 mm x 17 mm x 3 mm
5605-1-911582*	gelb	100 mm x 17 mm x 4 mm
5605-1-911583*	gelb	100 mm x 17 mm x 5 mm
5605-1-911587*	gelb	100 mm x 20 mm x 4 mm
5605-1-911593	gelb	100 mm x 22 mm x 4 mm
5605-1-911599	gelb	100 mm x 24 mm x 4 mm
5605-1-911605	gelb	100 mm x 26 mm x 4 mm
5605-1-911610	gelb	100 mm x 28 mm x 4 mm
5605-1-911616*	gelb	100 mm x 30 mm x 4 mm
5605-1-911621*	gelb	100 mm x 32 mm x 4 mm
5605-1-911626*	gelb	100 mm x 34 mm x 4 mm
5605-1-911631*	gelb	100 mm x 36 mm x 4 mm
5605-1-911637*	gelb	100 mm x 38 mm x 4 mm
5605-1-911638*	gelb	100 mm x 38 mm x 5 mm

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

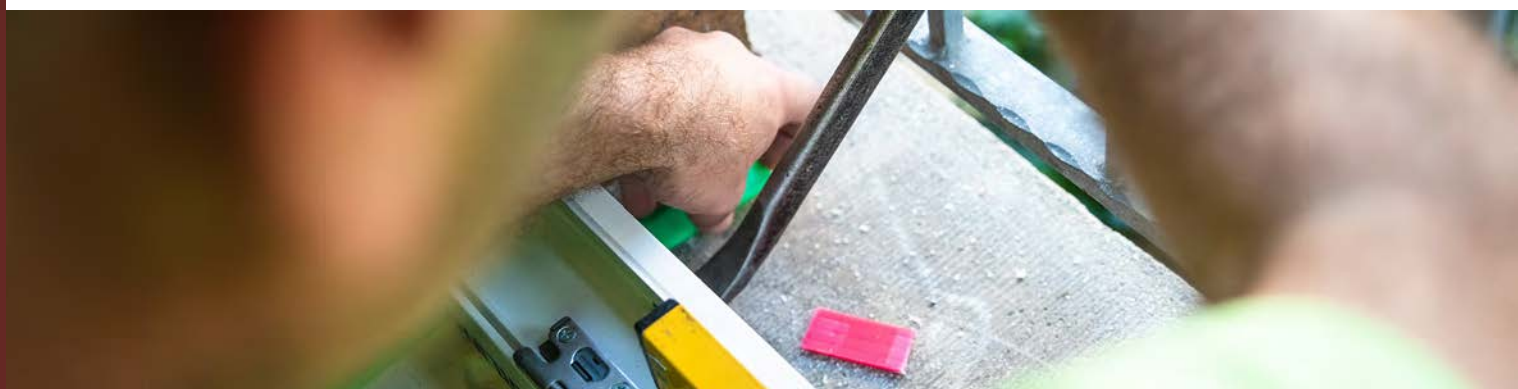

EVT Verglasungsklötze

PROFI Verglasungsklötze

VERGLASUNGSKLÖTZE AUS POLYPROPYLEN · MIT LABYRINTH-LÜFTUNGSSYSTEMEN

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5605-1-911642	gelb	100 mm x 40 mm x 4 mm
5605-1-911649*	gelb	100 mm x 44 mm x 4 mm
5605-1-911655*	gelb	100 mm x 46 mm x 4 mm
5605-1-911660*	gelb	100 mm x 48 mm x 4 mm
5605-1-911663*	gelb	100 mm x 50 mm x 4 mm
5605-1-911667*	gelb	100 mm x 52 mm x 4 mm
5605-1-911672*	gelb	100 mm x 56 mm x 4 mm
5605-1-911676*	gelb	100 mm x 60 mm x 4 mm
5605-1-911578*	grün	100 mm x 12 mm x 5 mm
5605-1-911588*	grün	100 mm x 20 mm x 5 mm
5605-1-911594	grün	100 mm x 22 mm x 5 mm
5605-1-911600	grün	100 mm x 24 mm x 5 mm
5605-1-911606	grün	100 mm x 26 mm x 5 mm
5605-1-911611	grün	100 mm x 28 mm x 5 mm
5605-1-911617*	grün	100 mm x 30 mm x 5 mm
5605-1-911622*	grün	100 mm x 32 mm x 5 mm
5605-1-911627*	grün	100 mm x 34 mm x 5 mm
5605-1-911632*	grün	100 mm x 36 mm x 5 mm
5605-1-911643	grün	100 mm x 40 mm x 5 mm
5605-1-911650*	grün	100 mm x 44 mm x 5 mm
5605-1-911656*	grün	100 mm x 46 mm x 5 mm
5605-1-911661*	grün	100 mm x 48 mm x 5 mm
5605-1-911668*	grün	100 mm x 52 mm x 5 mm
5605-1-911574*	rot	100 mm x 10 mm x 3 mm
5605-1-911576*	rot	100 mm x 12 mm x 3 mm
5605-1-911586	rot	100 mm x 20 mm x 3 mm
5605-1-911592	rot	100 mm x 22 mm x 3 mm
5605-1-911598	rot	100 mm x 24 mm x 3 mm
5605-1-911604	rot	100 mm x 26 mm x 3 mm
5605-1-911609	rot	100 mm x 28 mm x 3 mm
5605-1-911615	rot	100 mm x 30 mm x 3 mm
5605-1-911620*	rot	100 mm x 32 mm x 3 mm
5605-1-911625*	rot	100 mm x 34 mm x 3 mm
5605-1-911630*	rot	100 mm x 36 mm x 3 mm
5605-1-911636*	rot	100 mm x 38 mm x 3 mm

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5605-1-911641*	rot	100 mm x 40 mm x 3 mm
5605-1-911648*	rot	100 mm x 44 mm x 3 mm
5605-1-911654*	rot	100 mm x 46 mm x 3 mm
5605-1-911659*	rot	100 mm x 48 mm x 3 mm
5605-1-911666*	rot	100 mm x 52 mm x 3 mm
5605-1-911671*	rot	100 mm x 56 mm x 3 mm
5605-1-911675*	rot	100 mm x 60 mm x 3 mm
5605-1-911589*	schwarz	100 mm x 20 mm x 6 mm
5605-1-911595	schwarz	100 mm x 22 mm x 6 mm
5605-1-911601	schwarz	100 mm x 24 mm x 6 mm
5605-1-911607	schwarz	100 mm x 26 mm x 6 mm
5605-1-911612	schwarz	100 mm x 28 mm x 6 mm
5605-1-911618	schwarz	100 mm x 30 mm x 6 mm
5605-1-911623*	schwarz	100 mm x 32 mm x 6 mm
5605-1-911628*	schwarz	100 mm x 34 mm x 6 mm
5605-1-911633*	schwarz	100 mm x 36 mm x 6 mm
5605-1-911644	schwarz	100 mm x 40 mm x 6 mm
5605-1-911651*	schwarz	100 mm x 44 mm x 6 mm
5605-1-911657*	schwarz	100 mm x 46 mm x 6 mm
5605-1-911669*	schwarz	100 mm x 52 mm x 6 mm
5605-1-911584	weiß	100 mm x 20 mm x 1 mm
5605-1-911590*	weiß	100 mm x 22 mm x 1 mm
5605-1-911596	weiß	100 mm x 24 mm x 1 mm
5605-1-911602	weiß	100 mm x 26 mm x 1 mm
5605-1-911613	weiß	100 mm x 30 mm x 1 mm
5605-1-911634*	weiß	100 mm x 38 mm x 1 mm
5605-1-911639*	weiß	100 mm x 40 mm x 1 mm
5605-1-911646*	weiß	100 mm x 44 mm x 1 mm
5605-1-911652*	weiß	100 mm x 46 mm x 1 mm
5605-1-911664*	weiß	100 mm x 52 mm x 1 mm
5605-1-911673*	weiß	100 mm x 60 mm x 1 mm

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Abklebeband

PROFI Abklebeband

PROFESSIONELLES FLACHKREPPBAND



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Abkleben beim Verfüllen von Fugen

- Kurzzeitige Hitzebeständigkeit
- Reißfest
- Zum Abkleben beim Verfüllen von Fugen
- Für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerarbeiten

Anwendungsgebiete

- Abdeckung bei Lackierarbeiten
- Abdeckung bei Malerarbeiten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Kurzzeitige Hitzebeständigkeit
- Imprägniert
- Reißfest
- Geschmeidig
- Dehnfähig
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Klebekraft
- Scherfest
- Hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- Lagerstabilität: 18 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5600-1-911776	☐ weiß	19 mm x 50 m
5600-1-911777	☐ weiß	25 mm x 50 m



EVT Transportpads PE

PROFI Transportpads

VIELSEITIG EINSETZBARE TRANSPORTPADS

PROFI-QUALITÄT - aus qualitativ hochwertigem PE hergestellt

- Aus PE hergestellt
- Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

• Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz sind durch die EVT Transportpads gegeben

Eigenschaften

• Aus PE hergestellt


• Verpackungseinheit: 600 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5606-1-911704	grau	40 mm x 40 mm x 10 mm



Wenn Du das Beste willst!

- **WERKZEUGE**
- PISTOLEN
- VERARBEITUNG
- MESSER
- SPRÜHFLASCHEN
- ZUSATZPRODUKTE

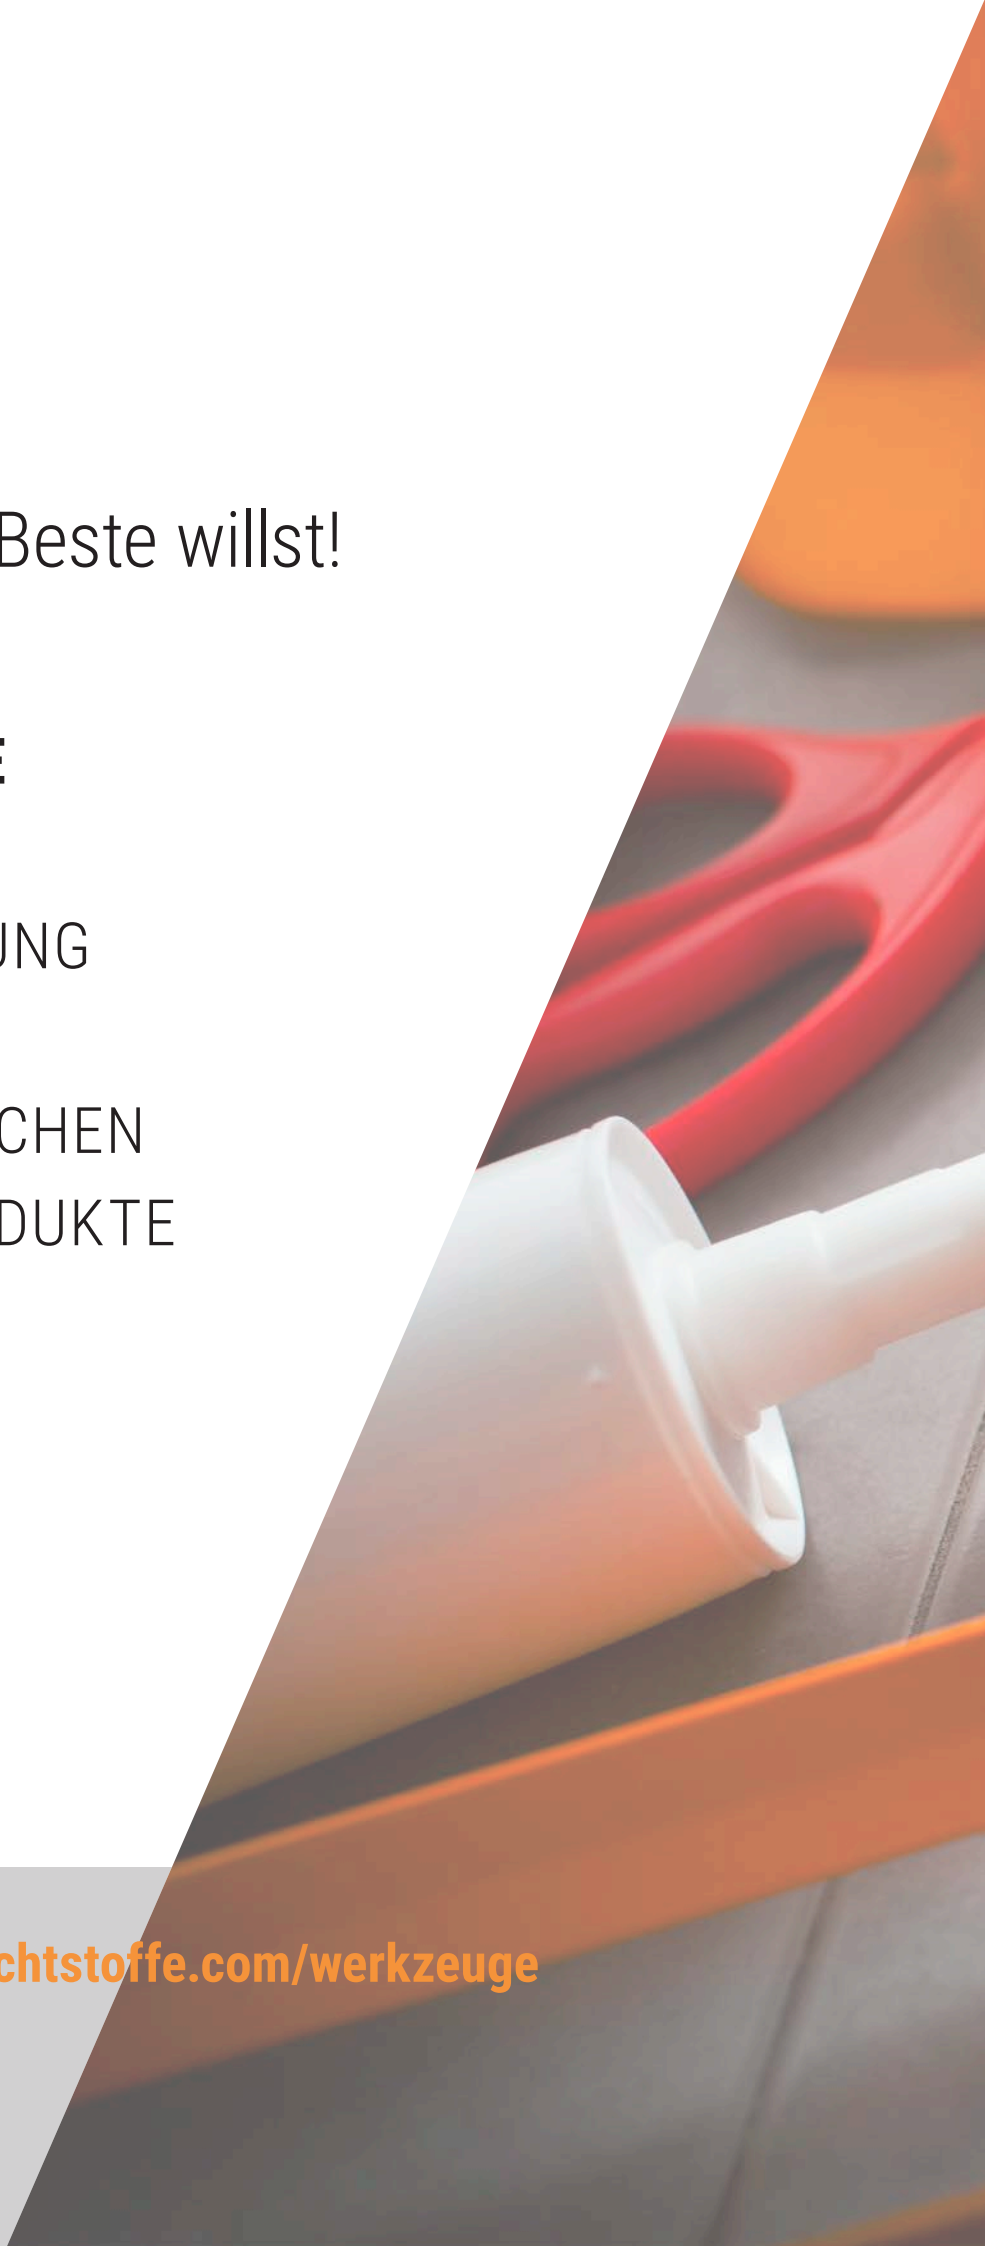

www.evt-dichtstoffe.com/werkzeuge



WERKZEUGE

EVT Kartuschenpresse Profi

PROFI Kartuschenpresse

KARTUSCHENPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHTSTOFFE IN KARTUSCHEN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Zum Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen aus 280 / 290 / 300 / 310 ml Kartuschen

Eigenschaften

- Drehbare Schale
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Leiterhaken
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml
- Verpackung: Einzelkartonage
- Gewicht: 780 g

Art.-Nr.
7002-1-911793



EVT Handfugenpistole Kunststoff KTU

PROFI Handfugenpistole aus Kunststoff für Kartuschen

FÜR KLEB- UND DICHTSTOFFE IN KARTUSCHEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Besteht aus leichtem und robustem Kunststoff
- Übersetzungsverhältnis 16:1
- Zum Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen
- Ideal für den Auftrag von 1K-Dichtstoffen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen aus 280 / 290 / 300 / 310 ml Kartuschen

Eigenschaften

- Besteht aus leichtem und robustem Kunststoff
- Manueller Antrieb
- Besitzt ein Schnellladesystem
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 16:1
- Für Kartuschen bis 310 ml
- Verpackung: Einzelkartonage
- Gewicht: 680 g

Art.-Nr.
7002-1-911742



EVT Alurohrpresse Profi FB4

PROFI Alurohrpresse FB4

ALUROHRPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHTSTOFFE IN FOLIENBEUTELN



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Zur Verarbeitung von Folienbeuteln bis 400 ml Inhalt
- Für die Verarbeitung von bis zu 310 ml Kartuschen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln bis 400 ml Inhalt
- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Eigenschaften

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmuttern aus Aluminium
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
- Für Folienbeutel bis 400 ml Inhalt
- Gewicht: 900 g

Art.-Nr.
7002-1-911794



EVT Alurohrpresse Profi FB6

PROFI Alurohrpresse FB6

ALUROHRPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHTSTOFFE IN FOLIENBEUTELN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Zur Verarbeitung von Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt
- Für die Verarbeitung von Kartuschen bis zu 310 ml



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt
- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Eigenschaften

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmuttern aus Aluminium
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
- Für Folienbeutel bis 600 ml Inhalt
- Gewicht: 1030 g

Art.-Nr.
7002-1-911762



Innotech Druckluftpistolen Alurohr

PROFI Druckluftpressen für Kartuschen / Folienbeutel

PNEUMATISCHE ALUROHRPRESSE FÜR MITTELVISKOSE UND HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Schalter für variable Geschwindigkeitseinstellungen
- Maximaler pneumatischer Druck: 6,8 bar (100 psi)
- Zur Verarbeitung von Kartuschen bis 310 ml sowie Folienbeuteln mit 600 ml Inhalt
- Ideal für Innenanwendung, da leiser Betrieb (weniger als 70 dB)

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen aus Kartuschen mit 310 ml sowie Folienbeuteln mit 600 ml Inhalt

Eigenschaften

- Glasfaserverstärkter Nylongriff
- Variable Geschwindigkeitseinstellungen
- Eloxierter Aluminiumlauf
- Direktwirkender Mechanismus
- Schwenkbarer Schlauch

Innotech Druckluftpistole Alurohr KTU

Art.-Nr.
7000-1-951081*

Spezifikationen

- Für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
- Maße: L 282 mm x H 242 mm x B 69 mm
- Gewicht: 730 g

Abbildung ähnlich



Innotech Druckluftpistole Alurohr FB6

Art.-Nr.
7000-1-951080

Spezifikationen

- Für Folienbeutel bis 600 ml Inhalt
- Maße: L 492 mm x H 242 mm x B 69 mm
- Gewicht: 1120 g

Abbildung ähnlich



* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

Makita Akkupistole 18 V

PROFI Akkupistole 18 V für KTU und FB

FÜR KARTUSCHEN UND FOLIENBEUTEL BIS 600 ML · FÜR MITTELVISKOSE KLEB- UND DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- Variable Drehzahleinstellung
- Elektronischer Überlastungsschutz
- Zur Verarbeitung von Kartuschen oder Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt
- Für eine angenehme und mühelose Verarbeitung von Dichtstoffen und Klebstoffen



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen und Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt

Eigenschaften

- Variable Drehzahleinstellung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz: Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Akkuspannung: 18 V
- Schubkraft: 5.000 N
- Maße (L x B x H): 404 x 108 x 281 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2,1–3,0 kg

Art.-Nr.	Produkt
7001-1-951293*	MAKITA Kartuschenpresse DCG180ZX, elektrisch Akku 18 V
7001-1-951294*	MAKITA Werkzeugakku-Ladegerät DC18RC für 14,4 – 18 V
7001-1-951295*	MAKITA Schiebeakku BL1815N 18 V / 1,5 Ah

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT PU Schaumpistolen

PROFI PU Schaumpistolen

DOSIERPISTOLE ZUR VERARBEITUNG VON 1K-PU-SCHÄUMEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

- Einfache Handhabung
- Geringes Eigengewicht
- Zum Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

Anwendungsgebiete

- Präzises Auftragen von PU-Schaum zum Abdichten und Fixieren
- Auftragen von Schaum, zur Verbesserung der Schallisolierung und Reduzierung von Wärmeverlusten
- Die EVT PU Schaumpistolen ermöglichen eine exakte Dosierung des Schaums und sind besonders für den professionellen Einsatz geeignet

EVT PU Schaumpistole

Art.-Nr.
7002-1-911796

Spezifikationen

- Griffige Messingstellschraube
- Gewicht: 286 g

Abbildung ähnlich



EVT PU Schaumpistole Profi

Art.-Nr.
7002-1-911797

Spezifikationen

- Antihaftbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- Abgesetztes Pistolenrohr für höhere Stabilität
- Gummierter Griff
- Gewicht: 330 g

Abbildung ähnlich



EVT PU Schaumpistole TGF Metall Profi

PROFI PU Schaumpistole TGF Metall

PROFI-DOPPELPRESSE ZUM VERARBEITEN VON EVT 2K TGF ZARGENSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Doppelkartuschen bis 220 ml

- Für Doppelkartuschen bis 220 ml
- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Für das gleichmäßige Ausbringen von EVT 2K TGF Zargenschaum



Abbildung ähnlich


Anwendungsgebiete

- Gleichmäßiges Ausbringen von EVT 2K TGF Zargenschaum

Eigenschaften

- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Gummierter Griff
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Doppelkartuschen bis 220 ml
- Gewicht: 810 g

Art.-Nr.
7002-1-911795

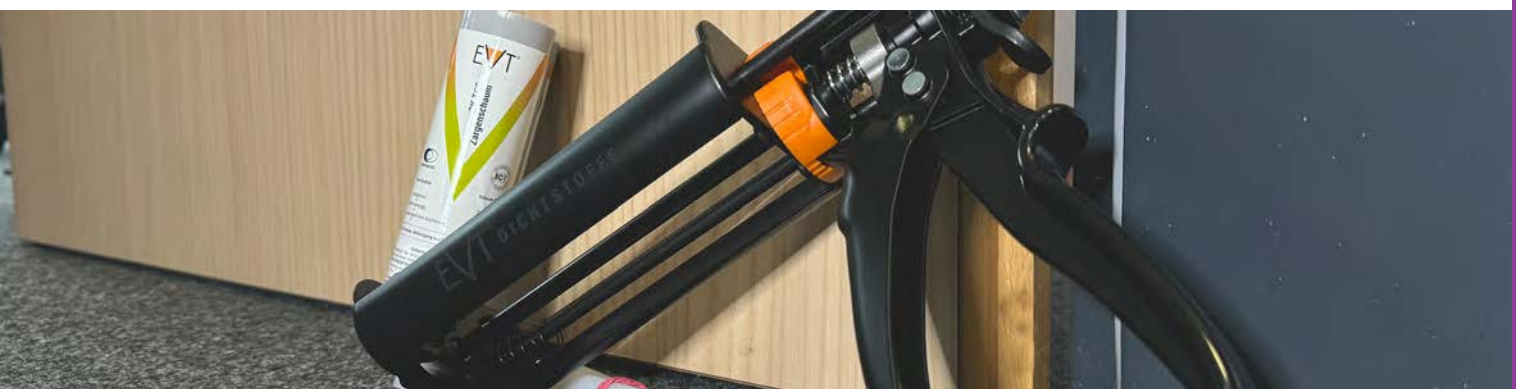

Kömmerling Köratool Alurohr PP 205

PROFI Druckluftpresse für 2K-Kartuschen

PNEUMATISCHE ALUROHRPRESSE · FÜR KLEB- UND DICHTSTOFFE · FÜR 2K-KARTUSCHEN KONZIPIERT



Abbildung ähnlich

PROFI-QUALITÄT - optimiert für gleichmäßiges Auspressen von 10:1 2K-Kartuschen 345 ml

- Pneumatischer Antrieb
- Maximaler pneumatischer Druck: 6,8 bar (100 psi)
- Zur Verarbeitung von 2K-Kartuschen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Dicht- und Klebstoffen aus 345 ml 2K-Kartuschen
- Für Anwendung mit Kömmerling GD 116

Eigenschaften

- Antrieb: Pneumatisch
- Druck: 6,8 bar
- Druckkraft: 2,20 kN
- Auftragsart: Raupenauftrag
- Mischungsverhältnis: 10:1
- Aluhalterung für 2K-Kartuschen 345 ml
- Sehr feine Dosierbarkeit möglich
- Gewicht: 2450 g

Art.-Nr.
7000-1-951082



Kömmerling Statikmischer / Quattromischer

PROFI 2K-Mischdüsen

KÖMMERLING STATIKMISCHER GD 116 KTU / KÖMMERLING QUATTROMISCHER KÖDIGLAZE S KTU

PROFI-QUALITÄT - Mischdüsen für Kömmerling 2K-Kartuschen

- 2K-Mischer aus Kunststoff
- Für Kömmerling GD 116 bzw. Kömmerling Ködiglaze S
- Statikmischer: Für Kömmerling Isolierglas GD 116 KTU 345 ml
- Quattromischer: Für Kömmerling Ködiglaze S KTU 490 ml

Kömmerling Statikmischer GD 116 KTU

Art.-Nr.
7012-1-951182

Spezifikationen

- Für Kömmerling Isolierglas GD 116 KTU 345 ml
- Statikmischer aus Kunststoff

Abbildung ähnlich



Kömmerling Quattromischer Ködiglaze S KTU

Art.-Nr.
7012-1-951181*

Spezifikationen

- Für Kömmerling Ködiglaze S KTU 490 ml
- Quattromischer aus Kunststoff

Abbildung ähnlich



* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

Fugenfux Fugenabzieher

PROFI Fugenabzieher

FUGENFUX KLASSIK 4ER SET MIT ZAUBERSPITZE / FUGENFUX MULTITOOL MIT ZAUBERSPITZE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen

- Zum professionellen Glätten von 1K-Dichtstoffen
- Mit Zauberspitzen für enge Stellen
- Für alle Silikonfugen geeignet
- Selbst für enge Stellen geeignet

Anwendungsgebiete

• Für alle Dichtstofffugen geeignet

Eigenschaften

• Professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen
• Größen: 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm und rund
• Mit Zauberspitzen für enge Stellen
• 100 % Made in Germany

Fugenfux Klassik

4er Set mit Zauberspitze

Art.-Nr.
7010-1-951227

Spezifikationen

• Größen: 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm und rund

Abbildung ähnlich



Fugenfux

Multitool mit Zauberspitze

Art.-Nr.
7010-1-951228

Spezifikationen

• Größen: 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm und rund **in einem Werkzeug**

Abbildung ähnlich



Fugenmeister Winkel Set / Radien Set

PROFI Winkel Set / Radien Set

GLÄTTWERKZEUG · 3-TEILIG

PROFI-QUALITÄT - optimiert für definierte Fasen und professionelles Abglätten

- Leicht zu führen
- Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Glättwerkzeug zum einfachen Verfugen von dauerelastischen Dichtstoffen
- Für Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Eckfugen

Eigenschaften

- Form- und Kantenstabilität
- Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität
- Für dauerelastisches Ausfugen
- 3-teiliges Set mit Kunststoffbox
- Hochwertiges Material: Nach gründlicher Reinigung wiederverwendbar

Fugenmeister Winkel Set

Art.-Nr.
7010-1-951167

Spezifikationen

- Winkelschablonen:
  90° Winkel, 45° Winkel mit 5/6 mm Kante
  45° Winkel mit 8/10 mm Kante
- Eckschablone: R3 (3 mm)

Abbildung ähnlich



Fugenmeister Radien Set

Art.-Nr.
7010-1-951166

Spezifikationen

- Schablonen bestehend aus: Radius 4 mm und 6 mm, Radius 8 mm und 10 mm, Radius 12 mm und 14 mm

Abbildung ähnlich



Glättwerkzeuge

Vielseitige Fugenglätter für zahlreiche Einsatzbereiche

EVT GLÄTTSPACHTEL / GUMMISPACHTEL

EVT Glättspachtel S Klein

Art.-Nr.
7010-1-951169

Spezifikationen

- Größe: 8,5 x 4 cm

Abbildung ähnlich



EVT Glättspachtel L Groß

Art.-Nr.
7010-1-951168

Spezifikationen

- Größe: 14 x 6 cm

Abbildung ähnlich



Gummispachtel S Klein

Art.-Nr.
7010-1-951171

Spezifikationen

- Kleine Größe

Abbildung ähnlich



Gummispachtel L Groß

Art.-Nr.
7010-1-951170

Spezifikationen

- Große Größe

Abbildung ähnlich



Glättwerkzeuge

Vielseitige Fugenglätter für zahlreiche Einsatzbereiche

FENSTERFIX / FUGENFIX / HOLZSPACHTEL

Fensterfix soft
Weiche Ausführung

Art.-Nr.
7010-1-951163

Spezifikationen

- Größe: 9 x 8 cm
- Weich und hochflexibel

Abbildung ähnlich



Fugenfix

Art.-Nr.
7010-1-951164

Spezifikationen

- Gesamtlänge: 15 cm
- Leicht zu reinigen
- 10 mm und 15 mm Breite
- Verpackungseinheit: 5 Stück

Abbildung ähnlich



Holzspachtel

Art.-Nr.
7010-1-951172

Spezifikationen

- Gesamtlänge: 15 cm
- Verpackungseinheit: 100 Stück

Abbildung ähnlich



Fugenschneider / KTU Messer / Cutter

Professionelle Messer

EVT FUGENSCHNEIDER / EVT KTU MESSER / EVT CUTTERMESSER / ERSATZKLINGEN

EVT Fugenschneider

Art.-Nr.
7009-1-911744

Spezifikationen

- Sehr scharfe Klingen, schnell austauschbar
- Aus hochwertigem Stahl
- Mit Schutzabdeckung für die Klinge
- Gummierter Griff

Abbildung ähnlich



EVT KTU Messer

Art.-Nr.
7004-1-911741

Spezifikationen

- Universell für alle Kartuschen, mit zwei Schneideklingen
- Erzielt saubere Schnitte am Kartuschengewinde
- Präzise Anpassung der Düsenspitze mit gewünschter Öffnungsgröße und Winkel nach Wahl

Abbildung ähnlich



EVT Cuttermesser 18 mm

Art.-Nr.
7006-1-911739

Spezifikationen

- Scharfe Klinge aus hochwertigem Stahl
- Gummierter Griff
- Schnell austauschbar

Abbildung ähnlich



Abbrechklingen 18 mm für EVT Cuttermesser

Art.-Nr.
7007-1-951075

Spezifikationen

- Austauschklingen für das EVT Cuttermesser 18 mm
- Ersatzklingen aus hochwertigem Stahl
- Scharfe Abbrechklingen

Abbildung ähnlich



Pumpsprühflasche 1,5 l / Sprühflasche 500 ml

Sprüh- bzw. Pumpsprühflasche mit Zerstäuber

ERWEITERTES SPRÜHVERHALTEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Sprühverhalten

- Mit Zerstäuber
- Auffüllbar mit diversen Flüssigkeiten
- 1,5 l bzw. 500 ml Füllvermögen
- Gleichmäßiges Sprühverhalten

Anwendungsgebiete

• Verwendbar in Kombination mit Wasser, Primer, Reiniger und vielen weiteren Flüssigkeiten

Pumpsprühflasche Zerstäuber 1,5 l

Art.-Nr.
7013-1-951160

Spezifikationen

• Füllvolumen: 1,5 l

• Mit integrierter Pumpe, um Sprühdruck aufzubauen

Abbildung ähnlich



Sprühflasche Zerstäuber 500 ml

Art.-Nr.
7014-1-951161

Spezifikationen

• Füllvolumen: 500 ml

• Handliches Format dank kleiner Flasche

Abbildung ähnlich



EVT Düsen

STANDARD Düsen für Kartuschen und Folienbeutel

EVT KTU DÜSEN / EVT FB TRICHTERDÜSEN

EVT KTU Düse S
Klein

Art.-Nr.
7020-1-911735

Spezifikationen

- Kleine Düse mit Gewinde
- Für alle gängigen Kartuschen geeignet

Abbildung ähnlich



EVT KTU Düse L
Groß

Art.-Nr.
7020-1-911734

Spezifikationen

- Große Düse mit Gewinde
- Für alle gängigen Kartuschen geeignet

Abbildung ähnlich



EVT FB Trichterdüse S
Klein

Art.-Nr.
7019-1-911731

Spezifikationen

- Kleine Trichterdüse für Folienbeutel

Abbildung ähnlich



EVT FB Trichterdüse L
Groß

Art.-Nr.
7019-1-911730

Spezifikationen

- Große Trichterdüse für Folienbeutel

Abbildung ähnlich



EVT Düsen / Zubehör

Düsen und Zubehör für Kartuschen und Folienbeutel

KTU 360° DÜSE / KTU 45° WINKELSTÜCK / KTU DÜSENVERLÄNGERUNG / FB ADAPTERVERLÄNGERUNG

EVT KTU Düse 360° drehbar

Art.-Nr.
7020-1-911733

Spezifikationen

- Düse für Kartuschen
- 360° schwenkbar
- Mit Gewinde und Verschlusskappe

Abbildung ähnlich



EVT KTU Winkelstück 45°

Art.-Nr.
7020-1-911737

Spezifikationen

- Winkelstück 45° für Kartuschen
- Verbindung über zwei Gewinde
- Aus Kunststoff

Abbildung ähnlich



EVT KTU Düsen-verlängerung 100 mm weiß

Art.-Nr.
7020-1-911736

Spezifikationen

- 100 mm Düsenverlängerung mit Gewinde

Abbildung ähnlich



EVT FB Adapter-verlängerung 100 mm weiß

Art.-Nr.
7019-1-911729

Spezifikationen

- 100 mm Adapterverlängerung mit Gewinde

Abbildung ähnlich



EVT Düsen / Zubehör

Düsen und Zubehör

KTU TRICHTERDÜSE MIT VERSCHLUSSKAPPE / VERSCHLUSSKAPPE KTU / FUGENHÖLZER

EVT KTU Trichterdüse mit Verschlusskappe

Art.-Nr.
7020-1-911732

Spezifikationen

- Für alle gängigen Kartuschen verwenbar
- Mit Gewinde und Verschlusskappe
- Für die meisten Anwendungen mit Kleb- und Dichtstoff geeignet

Abbildung ähnlich



Verschlusskappe KTU

Art.-Nr.
7024-1-951159

Spezifikationen

- Praktische Verschlusskappe für Kartuschen
- Kompakte Form mit Innengewinde
- Aus Kunststoff

Abbildung ähnlich



PROFI-QUALITÄT - eigent sich ideal für präzises Arbeiten

- Aus hochwertigem Buchenholz
- Robuste Verarbeitung
- Präzise Ausrichtung von Fugen
- Ermöglichen gleichmäßige Fugenabstände

Anwendungsgebiete

- Sichern gleichmäßige Dehnungsfugen zwischen Parkettbrettern und Wänden
- Sorgen für präzise Abstände und verhindern das Verrutschen der Platten während der Verlegung
- Unterstützen die Erstellung von Dehnungsfugen

Eigenschaften

- In verschiedenen Stärken erhältlich
- Gefertigt aus widerstandsfähigem Buchenholz, das auch unter Druck nicht nachgibt
- Mehrfach verwendbar, ideal für dauerhaften Einsatz

Fugenhölzer

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
7011-1-951178*	grau	35 mm
7011-1-951177	grau	30 mm
7011-1-951176	grau	25 mm
7011-1-951175	grau	20 mm
7011-1-951174	grau	15 mm
7011-1-951173	grau	10 mm



Abbildung ähnlich

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Verkaufsdisplay

PROFI Verkaufsdisplay

MIT VORSCHUBSYSTEM · AUS STABILEM BLECH

PROFI-QUALITÄT - Praktisches und elegantes Verkaufsdisplay

- Mit Vorschubsystem
- Auf Rollen für flexiblen Einsatz
- Als Blickfang für den Verkaufsraum
- Große Kapazität für viele Produkte



Abbildung ähnlich

Anwendungsgebiete

• Zum Aufstellen in Verkaufsräumen

Eigenschaften

• Mit Warenpushern - die Ware wird immer sichtbar präsentiert
• Auf Rollen mit erhöhter Traglast, um das Display flexibel an den benötigten Platz zu bewegen
• Farbkartenbleche mit Magneten, um die Farbvielfalt der Produkte darzustellen
• Hochwertige Pulverbeschichtung
• Scannerschienen auf jeder Ebene
• Maße: B 670 x H 570 x H 1700 mm

Art.-Nr.
8000-1-951001*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Inhaltsverzeichnis alphabetisch

1–7

1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI ... 84
1K Fensterschaum ... 86
1K Fensterschaum XXL ... 85
1K Montageschaum ... 90
1K Perimeterkleber ... 89
1K WDVS B1 Klebeschaum ... 91
2K TGF Zargenschaum ... 87
2K Zargenschaum ... 88
3070 Spritzkork ... 67
700 Clear Hybrid-Kleber ... 72
700 Hybrid-Kleber ... 74
700 Rapid Hybrid-Kleber ... 73

A

Abbrechklingen 18 mm für EVT Cuttermesser ... 178
Abklebeband ... 160
Akkupistole 18 V für KTU und FB ... 169
Alurohrpresse Profi FB4 ... 166
Alurohrpresse Profi FB6 ... 167
Anschluss & Hochbau Hybrid ... 50
Anschluss HPA ... 24

B

Band Duo ... 97
Band Duo Plus ... 96
Bitumendichtstoff HPBi ... 65
Brandschutz Fugenschnur SG 300 ... 112
Brandschutz HPB ... 34
Butylband Alu ... 106
Butylband Vlies ... 107
Butylschnur ... 108

C

Cuttermesser 18 mm ... 178

D

Druckluftpistole Alurohr FB6 ... 168
Druckluftpistole Alurohr KTU ... 168

E

Elasto Acryl ... 40
EPDM Folie ... 115
EPDM-Kleber ... 75

F

Fenster & Anschluss HPF ... 22
Fensterband Außen ... 101
Fensterband Innen ... 102
Fensterband Plus ... 100
Fensterband Plus SK ... 99
Fensterband Plus SK Plus ... 98

F

FB Adapterverlängerung 100 mm weiß ... 181
FB Trichterdüse L ... 180
FB Trichterdüse S ... 180
Fensterfix soft ... 177
FLEX PE Abdichtbahn ... 120
FLEX PE Außenecke ... 123
FLEX PE Bodenmanschette ... 127
FLEX PE Dehnzonenwandmanschette ... 124
FLEX PE Dichtband ... 121
FLEX PE Innenecke ... 122
FLEX PE Wannenranddichtband ... 125
FLEX PE Wannenrandecke ... 126
FLEX PG Außenecke ... 129
FLEX PG Bodenmanschette ... 132
FLEX PG Gewebedichtband ... 128
FLEX PG Innenecke ... 130
FLEX PG Wandmanschette ... 131
Floor Protect AKTIV ... 155
Flüssige Dichtfolie + ... 133
Fugenfix ... 177
Fugenfux Klassik 4er Set mit Zauberspitze ... 174
Fugenfux Multitool mit Zauberspitze ... 174
Fugenhölzer ... 182
Fugenmeister Radien Set ... 175
Fugenmeister Winkel Set ... 175
Fugenschneider ... 178

G

GD 826 N ... 63
Glasklar HPG ... 28
Glasklar Hybrid ... 51
Glättmittel G ... 153
Glättmittel K ... 154
Glättspachtel L ... 176
Glättspachtel S ... 176
Grundfestiger NS ... 118
Grundfestiger S ... 119
Gummispachtel L ... 176
Gummispachtel S ... 176

H

Handfugenpistole Kunststoff KTU ... 165
Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE ... 109
Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE KS ... 109
Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS ... 110
Hinterfüllmaterial offenzelling fest HS KS ... 110
Hinterfüllmaterial offenzelling PUR ... 111
Hinterfüllmaterial offenzelling PUR KS ... 111
Holzspachtel ... 177

I

Isolierglas GD 116 ... 64
Isolierglas GD 823 N ... 62

K

Kartuschenpresse Profi ... 164
Kompriband KD150-BG1 ... 94
Ködiglaze P ... 78
Ködiglaze S ... 79
Ködisil N ... 38
Körasolv GL ... 143
Körasolv WL ... 142
Köratool Alurohr PP 205 ... 172
KTU Düse 360° drehbar ... 181
KTU Düse L ... 180
KTU Düse S ... 180
KTU Düsenverlängerung 100 mm weiß ... 181
KTU Messer ... 178
KTU Trichterdüse mit Verschlusskappe ... 182
KTU Winkelstück 45° ... 181

L

Lebensmittel & Trinkwasser HPLT ... 32

M

Maler Acryl ... 44
Malerabdeckvlies ... 156
Malerabdeckvlies Profi ... 156
Marmor HPM ... 18
Marmor HPM + ... 20
Montagekleber ... 71

N

Neutral HPN ... 26

P

Plexisil HPPS ... 36
Power Klebfix ... 77
Power Klebfix Rapid ... 76
Premium Acryl ... 43
Primer 215 ... 150
Primer 3N ... 151
Primer Hybrid ... 149
Primer MK ... 147
Primer S ... 148
PU Entferner ... 146
PU Reiniger ... 145
PU Schaumpistole ... 170
PU Schaumpistole Profi ... 170
PU Schaumpistole TGF Metall Profi ... 171
Pumpsprühflasche Zerstäuber 1,5 l ... 179
PVC Kleber ... 80
PVC Primer ... 152
PVC Reiniger ... 138
PVC Reiniger AS ... 139

Q

Quattromischer Ködiglaze S KTU ... 173

R

Rapid Acryl ... 42
Regenfest Acryl ... 41
Reinigungstücher ... 144
Reinraum HPCR ... 30

S

Sanitär BPS ... 16
Sanitär HPS ... 12
Sanitär HPS + ... 14
SB 25 Kitt ... 66
Schutzvlies FK ... 157
Schutzvlies VH ... 157
Sikaflex AT Connection ... 52
Sikaflex Construction Purform ... 58
Sikaflex PRO 1 ... 56
Sikaflex PRO-3 Purform ... 54
Sikaflex Tank N ... 59
Sikaflex-11 FC Purform ... 60
SikaHyflex-250 Facade ... 57
Silikon-Fugenband ... 114
Soft-Reiniger ... 140
Spezial-Reiniger ... 141
Spiegelklebeband ... 113
Spiegelkleber HPSP ... 70
Sprossenband ... 103
Sprühflasche Zerstäuber 500 ml ... 179
Statikmischer GD116 KTU ... 173
Struktur Acryl fein ... 47
Struktur Acryl grob ... 46

T

Temperatur HPT ... 35
TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE ... 134
Transportpads PE ... 161

U

Ultra Leichtspachtel ... 49
Universal Acryl ... 45
Universal Leichtspachtel ... 48

V

Verglasungsklötze ... 158
Verkaufsdisplay ... 183
Verschlusskappe KTU ... 182
Vorlegeband ... 104

Primer- und Anwendungstabelle

	HAFT-FLÄCHE	SILIKON			ACRYL	HYBRID	
		Anschluss HPA Fenster & Anschluss HPF Neutral HPN Reinraum HPCR Ködisil N	Sanitär BPS Sanitär HPS Sanitär HPS + Glasklar HPG	Marmor HPM Marmor HPM +	Elasto Acryl Regenfest Acryl Rapid Acryl Premium Acryl Maler Acryl Universal Acryl Struktur Acryl	Anschluss & Hochbau Hybrid	700 Hybrid-Kleber 700 Rapid Hybrid-Kleber 700 Clear Hybrid-Kleber
Mineral-Untergründe	Beton	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Gasbeton	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Marmor	–	–	Primer S	–	V / Primer Hybrid	V / Primer Hybrid
	Putz	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
Mineral- und Naturstein	Sandstein	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Ziegelmauerwerk	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Eternit	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Keramik saugend	Primer S	–	Primer S	ohne / *	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Naturstein	Primer S	–	Primer S	–	V / Primer Hybrid	V / Primer Hybrid
Metalle	Alu blank	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Alu eloxiert	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Blei	Primer MK	–	Primer MK	–	ohne	V / Primer MK
	Messing	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
	Kupfer	ohne	–	ohne	ohne / V	ohne	ohne
	Edelstahl	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
	Stahl blank	Primer MK	–	Primer MK	–	ohne	ohne
	Stahl verzinkt	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
	Zinkblech	ohne	–	ohne	ohne	ohne	Primer MK
Lacke und Anstriche	Alkydharzlack	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Alkydharzlasur	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Alkydharzfarben	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
	DD-Lack	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne
	Epoxidharzlack	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Kunststoffe	Polyester GFK	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	PVC hart	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
	PVC weich	ohne	–	ohne	ohne	ohne / V	ohne / V
	Resopal (Oberseite)	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Resopal (Unterseite)	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Glasierte Oberflächen	Emaille	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne
	Fliese	ohne	ohne	ohne	ohne / V	ohne	ohne
	Fliese (Rückseite)	ohne	–	ohne	ohne / V	ohne	ohne
	Keramik glasiert	ohne	ohne	ohne	ohne / V	ohne	ohne
Holz	Holz lackiert	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Holz 2 x lasiert	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne
Sonst.	Glas	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne
	Styropor®	–	–	–	ohne	ohne	ohne

LEGENDE & DISCLAIMER

ohne	Ein Reiniger (entfetten, entstauben usw.) ist obligatorisch.
*	Die Haftung auf saugenden, porösen Untergründen kann generell durch den Vorstrich aus einem Gemisch Dichtstoff/Wasser (1:3) verbessert werden.
V	Vorversuch empfohlen.
–	Nicht geeignet.

PRIMERTABELLE UND ANWENDUNGS-HINWEISE FÜR SIKA PRODUKTE

BUILDING TRUST

Gilt nur für Marmor HPM +: Bei Einsatz für Unterwasserfugen ist auf eine besonders sorgfältige Ausführung (Primer immer erforderlich) zu achten, außerdem sind solche Fugen immer als Wartungsfugen auszuweisen.

Diese Information basiert auf Erfahrungen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis und stellt keine Übernahme einer Garantie dar.
Es empfiehlt sich immer eigene Vorversuche durchzuführen. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Verbrauchstabelle

Laufende Meter pro 310 ml Kartusche / Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	12,4	10,3									
6	10,3	8,6									
7	8,9	7,4	6,3								
8	7,8	6,5	5,5	4,8	4,3	3,9	3,2				
9		5,7	4,9	4,3	3,8	3,4	2,9				
10			4,4	3,9	3,4	3,1	2,6	2,1	1,6		
11				3,5	3,1	2,8	2,3	1,9	1,4		
12				3,2	2,9	2,6	2,2	1,7	1,3	1,0	
13							2,0	1,6	1,2	1,0	0,8
15								1,4	1,0	0,8	0,7
20											0,5

Laufende Meter pro 400 ml Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	16,0	13,3									
6	13,3	11,1									
7	11,4	9,5	8,2								
8	10,0	8,3	7,1	6,3	5,6	5,0	4,2				
9		7,4	6,3	5,6	4,9	4,4	3,7				
10			5,7	5,0	4,4	4,0	3,3	2,7	2,0		
11				4,5	4,0	3,6	3,0	2,4	1,8		
12				4,2	3,7	3,3	2,8	2,2	1,7	1,3	
13							2,6	2,1	1,5	1,2	1,0
15								1,8	1,3	1,0	0,9
20											0,7

Laufende Meter pro 600 ml Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	24,0	20,0									
6	20,0	16,7									
7	17,1	14,3	12,2								
8	15,0	12,5	10,7	9,4	8,3	7,5	6,3				
9		11,1	9,5	8,3	7,4	6,7	5,6	4,4			
10			8,6	7,5	6,7	6,0	5,0	4,0	3,0		
11				6,8	6,1	5,4	4,5	3,6	2,7		
12				6,3	5,6	5,0	4,2	3,3	2,5	2,0	
13							3,8	3,1	2,3	1,8	1,5
15									2,0	1,6	1,3
20											1,0

Dichtstoff-Lexikon

A

Abdichten
Einbringen geeigneter Stoffe in eine Fuge, um das Eindringen von Feuchtigkeit und/oder Luft zwischen Bauelementen, Bauteilen und Bauwerksteilen auszugleichen oder das Verhindern von Unterschieden zwischen verschiedenen Baustoffen.

Anstrichverträglichkeit
Anstrichverträglich ist ein Dichtstoff, der bei Abdichtung auf mit Anstrichmitteln beschichteten Bauteilen, keine schädigenden Wechselwirkungen mit dem Anstrich oder den angrenzenden Bauteilen zeigt. Dies gilt in gleicher Weise auch für einen nachfolgenden Anstrich der Bauteile, wobei das Anstrichmittel auf 1 mm im Randbereich der Fuge begrenzt werden muss.

Aushärten
Irreversible Umwandlung eines Dichtstoffes aus einem flüssigen oder plastischen in einen festen oder gummiartigen Aggregatzustand.

Aushärtungsgeschwindigkeit
Angabe über die Zeitspanne, in der der ausgespritzte Dichtstoff seinen funktionsfähigen ausreagierten Endzustand erreicht hat. Die Angabe im Datenblatt bezieht sich auf eine Prüfung bei Normalklima.

B

Baufeuchte
Feuchte im Mauerwerk und im Rohbau eines Neubaus. Ein erhöhter Feuchtigkeitsgehalt kann zu Haftungsproblemen bei Dichtstoffen führen.

Benetzung
Die Eigenschaft eines Stoffes, z. B. Primer, Kleber oder Dichtstoff, sich auf der Oberfläche der vorgesehenen Haftfläche auszubreiten (anzufließen). Nur an benetzten Oberflächen kann Adhäsion wirksam werden.

B

Bewegungsfuge
Die Bewegungsfuge (auch Bauteilfuge) ist die Fuge zwischen Bauteilen von gleichartigem Material oder gleichartiger Funktion.

C

Chemikalienbeständigkeit
Die Angabe, gegen welche chemische Substanz, in welcher Konzentration, bei welcher Temperatur und über welche Zeit der Dichtstoff ohne Schädigung funktionsfähig bleibt.

D

Dehnungsfuge
Nicht genormter Begriff für eine „bewegungsausgleichende" Fuge zwischen Bauteilen.

Diffusion
Langsames Wandern (Durchdringen) eines Stoffes in oder durch eine andere Masse, z. B. Wasserdampf durch einen Dichtstoff.

F

Fungizid / fungizide Ausrüstung

Die Bildung von Schimmelpilz auf Dichtstoffen kann begrenzt werden, wenn der Dichtstoff eine entsprechende fungizide, also schimmelpilztötende Ausrüstung besitzt. Wichtig: Auch fungizid ausgerüstete Dichtstoffe verlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkung. Regelmäßige Pflege ist daher unerlässlich. In den Dichtstoff eingearbeitete Chemikalie, die den Befall durch Schimmelpilze verhindert. Die Wirkung ist zeitlich nicht auf Dauer möglich, da der Zusatz langsam verbraucht wird. Fungizid ausgerüstete Dichtstoffe kommen überwiegend in Sanitärräumen zum Einsatz.

H

Hautbildungszeit
Die Zeitspanne, nach der sich bei Dichtstoffen an der Oberfläche die erste Hautbildung zeigt.

K

Korrosion
Chemische oder elektrochemische Reaktion und damit Veränderung der Oberfläche eines Werkstoffes, z. B. Rosten, Verwittern.

P

Polymer
Eine Substanz, die aus Molekülen aufgebaut ist, in denen eine oder mehrere Arten von Atomen oder Atomgruppierungen wiederholt aneinandergereiht sind.

Primer
Flüssiges Material zur Oberflächenbehandlung von Haftflächen, das vor dem Auftragen des Dichtbandes / Dichtstoffes auf das Substrat aufgebracht wird, um dessen Haften sicherzustellen.

U

Überstreichbarkeit
Überstreichbar ist ein Dichtstoff, der ganzflächig überdeckend mit einem oder mehreren Anstrich(en) beschichtet werden kann, ohne dass sich schädigende Wechselwirkungen ergeben.

W

Wasserdampfdurchlässigkeit, Wasserdampfdiffusion
Mit dieser wird angegeben, wie viel gasförmiges Wasser (Wasserdampf) durch einen Stoff / ein Bauteil in einer angegebenen Zeiteinheit hindurchgelassen wird.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Begriffen findest Du unter der Quelle:
www.abdichten.de

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der EVT Dichtstoffe GmbH · Kornwestheimer Str. 230 · 70825 Korntal-Münchingen

1. Allgemeines
1.1.Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Inhalt des Kaufvertrages. Einkaufsbedingungen oder sonstige Einschränkungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn der Verkäufer hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
2. Angebote, Aufträge
2.1. Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.
2.2. Aufträge des Käufers werden für den Verkäufer durch schriftliche oder ausgedruckte Bestätigung des Verkäufers. (auch Rechnung oder Lieferschein) verbindlich.
3. Berechnung
3.1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers berechnet, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
3.2. Sollte der Verkäufer in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung seine Preise allgemein erhohen, so ist der Kaufer innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, die Preiserhöhung beruht ausschließlich auf einer Erhöhung der Frachttarife. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei auf Dauer angelegten Lieferverträgen (Dauerschuldverträgen).
3.3. Die für die Berechnung maßgebende Gewichtsfeststellung erfolgt auf der Versandstelle des Lieferwerks des Verkäufers, es sei denn, dass der Käufer auf seine Kosten bahnamtliche Verwiegung auf der Abgangsstation verlangt.
4. Zahlung
4.1. Die Rechnungen sind zahlbar Netto 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Für Zahlungen per Bankeinzug gewähren wir 2% Skonto. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden. Im Falle des Verzugs bleiben die gesetzlichen Rechte der Geltendmachung des Nichterfüllungsscha-dens sowie zum Rücktritt vom Vertrag vorbehalten; darüber hinaus werden Restschulden aus dem Vertragsverhältnis sofort fällig.
4.2. Die Hereingabe von Wechseln bedarf der Zustimmung des Verkäufers; sie erfolgt zahlungshalber. Höchstlaufzeit für Wechsel ist 90 Tage nach Rechnungsdatum. Diskont, Wechselspesen, Wechselsteuer u.ä. Abgaben ab 30 Tagen gehen zu Lasten des Käufers.
4.3. Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers und ist der Käufer trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit für die ihm obliegende Leistung zu stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
4.4. Anzahlungen und Vorauszahlungen sind zuzüglich Umsatzsteuer zu leisten.
4.5. Zahlungen gelten erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto des Verkäufers endgültig verfügbar ist.
4.6. Der Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
4.7. Zurückbehaltung seitens des Käufers ist ausgeschlossen. Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
5. Lieferung
5.1. Der Verkäufer ist jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste Lieferzeiten bestehen nicht.
5.2. Soweit abweichend hiervon ein fester Liefertermin vereinbart ist, hat der Käufer im Falle des Verzugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der Regel 4 Wochen zu setzen.
5.3. Richtige und rechtzeitige Selbstlieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.
5.4. Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk oder ein Lager verlässt, und, wenn dieser Tag nicht feststellbar ist, der Tag, an dem sie dem Käufer zur Verfügung gestellt wird.
5.5. Für die Bereitstellung von Packmitteln des Verkäufers einschließlich der Bereitstellung von Kesselwagen und Tankcontainern gelten besondere Bedingungen.
6. Höhere Gewalt, Vertragshindernisse
6.1. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschaden, Überschwemmungen, unvorhersehbare Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, behördliche Verfügungen oder andere von der leistungspflichtigen Partei nicht zu vertretende Hindernisse, welche die Herstellung, den Versand, die Abnahme oder den Verbrauch verringern, verzögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Umfang der Störung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme. Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder Abnahme um mehr als 8 Wochen überschritten, so sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem oder vollständigem Wegfall der Bezugsquellen des Verkäufers ist dieser nicht verpflichtet, sich bei fremden Vorlieferanten einzudecken. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt, die verfügbaren Warenmengen unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs zu verteilen.
7. Versand
7.1. Der Verkäufer behält sich die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. Bei einem Warenwert unter € 150,- werden Frachtkosten in Höhe von € 6,95 berechnet. Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt für nach Vertragsabschluß eintretende Erhöhungen der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., sofern nicht frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
7.2. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit deren Absendung oder im Falle der Abholung durch den Käufer mit deren Bestellung auf diesen über.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Die Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüche und Einlösungen von Schecks und Wechseln, erfüllt hat. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
8.2. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt hat. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs der Ware eine Vergütung verlangen, die sich gemäß §13 Abs.2 Verbraucherkreditgesetz bemisst.
8.3. Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird der Käufer für den Verkäufer tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen den Verkaufer zu erwerben. Das Vorbehaltseigentum des Verkäufers erstreckt sich also auf die durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befinden, oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder verbunden, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der im Eigentum dritter befindlichen Waren. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache des Käufers, so tritt der Käufer schon jetzt seine Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an den Verkäufer ab.
8.4. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für den Verkäufer sorgfältig zu verwahren, auf eigene Kosten instand zu halten und zu reparieren, sowie in dem von einem sorgfältigen Kaufmann zu verlangenden Rahmen auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an den Verkäufer ab.
8.5. Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt, ist er berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die Vorbehaltsware zu verfügen; dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit zwischen dem Käufer und seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt. Beim Weiterverkauf hat der Käufer den Eigentumsübergang von der vollen Bezahlung der Ware durch seine Abnehmer abhängig zu machen.
8.6. Der Käufer tritt hierdurch alle sich aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks im Voraus zur Sicherung aller für den Verkäufer gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung entstehenden Ansprüche an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag der Rechnung des Verkäufers für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen der Verkäufer gemäß vorstehender Ziffer 3 einen Miteigentumsanteil hat, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil des Verkäufers entspricht. Verwendet der Käufer die Vorbehaltsware zur entgeltlichen Veredelung von im Eigentum eines Dritten befindlichen Sachen, so tritt er hierdurch im Voraus zum vorgenannten Sicherungszweck seinen Vergütungsanspruch gegen den Dritten an den Verkäufer ab. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachkommt, ist er berechtigt, die Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer Veredelung selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen ist er nicht befugt.
8.7. Erscheint dem Verkäufer die Verwirklichung seiner Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
8.8. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu sichernden Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 20%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheit erfolgt durch den Verkäufer.
9. Schadensersatz
9.1. Schadensersatzansprüche des Käufers – auch außervertraglicher Art – sind im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzung des Verkäufers, der Leitenden Angestellten und anderen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers ausgeschlossen, es sei denn, daß die Verletzung eine Pflicht betrifft, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist.
9.2. Für mittelbare sowie für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Schäden haftet der Verkäufer nur, wenn ein grobes Verschulden des Verkäufers oder eines leitenden Angestellten des Verkäufers vorliegt.
9.3. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften bleiben unberührt.
10. Mängelrügen
10.1. Mängelrügen werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware unter Einsendung von Belegen, Mustern, Packzetteln sowie Angabe der Rechnungsnummer, des Rechnungsdatums und der auf den Packungen befindlichen Signierungen erhoben werden.
10.2. Bei verborgenen Mängeln muss die schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens aber binnen 5 Monaten nach Eintreffen der Ware erfolgen; die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben unberührt. Die Beweislast dafür, dass es sich um einen verborgenen Mangel handelt, trifft den Käufer.
10.3. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Verkäufers zurückgesandt werden.
11. Gewährleistung
11.1. Im Falle ordnungsgemäß erhobener und begründeter Mängelrügen ist der Verkäufer zur Ersatzlieferung berechtigt. Verzichtet der Verkäufer auf sein Recht zur Ersatzlieferung oder wird sie nicht binnen einer angemessenen Frist erbracht oder ist die als Ersatz gelieferte Ware erneut mangelhaft, so kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückabwicklung der Lieferung verlangen.
12. Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung
12.1. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers.
13. Warenzeichen
13.1. Es ist unzulässig, anstelle der Erzeugnisse des Verkäufers unter Hinweis auf diese Erzeugnisse Ersatzprodukte anzubieten oder zu liefern sowie in Preislisten und ähnlichen Geschäftspapieren Produktbezeichnungen des Verkäufers, gleichgültig ob geschützt oder nicht, mit dem Wort „Ersatz" in Verbindung zu bringen oder den Bezeichnungen von Ersatzprodukten gegenüberzustellen.
13.2. Es ist ferner unzulässig, bei der Verwendung von Erzeugnissen des Verkäufers für Fabrikationszwecke oder bei der Weiterverarbeitung Produktionsbezeichnungen des Verkäufers, insbesondere dessen Warenzeichen, auf solcher Ware oder deren Verpackung oder in dem dazugehörigen Drucksachen- und Werbematerial ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers insbesondere als Bestandteilsangabe zu verwenden. Die Lieferung von Erzeugnissen unter einem Warenzeichen ist nicht als Zustimmung zum Gebrauch dieses Warenzeichens für die daraus hergestellten Produkte anzusehen.
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand; Wirksamkeitsklausel
14.1. Erfüllungsstandort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle, für die Zahlung Stuttgart.
14.2. Gerichtsstandort ist für beide Teile ist Stuttgart. Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, seine Ansprüche an dem jeweiligen Gerichtsstand des Käufers geltend zu machen.
14.3. Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Stand: Korntal-Münchingen, 01.01.2023

Impressum

Herausgeber
EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Vertreten durch
Rüdiger Schuck (Geschäftsführung)
Michael Sonnemann (Geschäftsführung)

Redaktionell verantwortlich
Rüdiger Schuck (Geschäftsführung)
Michael Sonnemann (Geschäftsführung)

Kontakt
Tel.: +49 7150 97406-0
Fax: +49 7150 97406-96
info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 19512

Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz (USt-IdNr.): DE197024173

Disclaimer
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Inhalte.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Technische Datenblatt der verwendeten Produkte zu beachten. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Copyright
© 2026 EVT Dichtstoffe GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck und sonstige Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der EVT Dichtstoffe GmbH.

Konzeption und Gestaltung
auf3 GmbH
Eberhardstraße 65
70173 Stuttgart

Datenstand
10/2026

Bildquellennachweis

© Gülsüm Aksoy / © Tobias Ehmer / © FS-BF GmbH & Co. KG

Einzelne Anwendungs- und Illustrationsbilder in diesem Katalog wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet. Sie dienen der beispielhaften Visualisierung von Einsatzbereichen und Anwendungsmöglichkeiten.

Bilder von stock.adobe.com:

© erikdegraaf #10478242 / © Tiberius Gracchus #187233294 /
© romaset #210579401 / © Photographee.eu #88498683 /
© slavun #157367489 / © Hermann #201254408 / © maho #198686782 /
© Image Supply Co #50180769 / © Christian Müller #40679352 /
© DedMityay #317103217 / © izikmd #142226587 /
© Visions-AD #124059929 / © bilderstoeckchen #378804248 /
© wichientep #72960689 / © brizmaker #242699819 /
© brizmaker #242699902 / © brizmaker #242699865 /
© amedeoemaja #393217907 / © Ruslan #434343119 /
© Ruslan #434343119 / © WIROT #469934620 / © hugo #601728419 /
© New Africa #320560462 / © New Africa #317278453 /
© U. J. Alexander #199450796 / © aleksandar29 #250127559 /
© Designsprache #432396327 / © Christian Schwier #429357050 /
© Christian Schwier #429357030 / © Tiberius Gracchus #106386177 /
© IDN #108005092 / © Ralf Kalytta #41502832 / © buFka #69435250 /
© Сергей Старостов #311248348 / © O.PASH #388108196 /
© New Africa #237082187 / © ronstik #237082187 /
© Andrey Popov #168290880 / © RioPatuca Images #168290880 /
© schulzfoto #172156517 / © mapo #282360317 /
© sima #103540235 / © Wellnhofer Designs #134763776 /
© bildlove #468182921 / © MATTHIAS BUEHNER #187121724 /
© fotoduets #369413864 / © Linett #75330159 / © noprati #263821601
© schankz #210395448 / © fotoduets #399483203 /
© New Africa #326344166 / © epiximages#510681498 /
© Werner #164956063 / © Jana Schönknecht #64831295 /
© GordonGrand #441538631 / ©Alsu #441918130 /
© diy13 #496055597 / © Cary Peterson #547820919 /
© slavun #230239879 / © stockphoto-graf #100203656 /
© ksubogdanova #354090870 / © aga7ta #223382603 /
© Andrey #496514036 / © KB3 #138847242 / © Maridav #345737231 /
© Francesco Scatena #487330217 / © evannovostro #295096923 /
© auremar #37945440 / © AlenKadr #324837965 /
© mahey #133444236 / © Majivecka #303300357 /
© ikigai #103398982 / © Studio Harmony #367624355 /
© Friedberg #74240248 / © Cinematographer #63363295 /
© BlackMediaHouse #192012454 / © Sergey Ryzhov #425804878 /
© Sergey Ryzhov #260775971 / © Dariusz Jarzabek #172461958 /
© denisismagilov #365819834 / © hallojulie #188765384 /
© helmutvogler #69367937 / © A Linscott #402474658 /
© alesmunt #200208228 / © Rawf8 #387172972 /
© Natallia #258104353 / © Victor zastol'skiy #241620015 /
© Christian Hillebrand #478516390 / © Andy Dean #75971139
© Andreas Mueller #51019235 / © Grispb #330860571 /
© Gorodenkoff #166179880 / © denisik11 #238930149 /
© Dariusz Jarzabek #258073146 / © denisismagilov #215432512 /
© Dmitry Berg #112580753 / © Dariusz Jarzabek #179084618 /
© schulzfoto #274857550 / © MIRROR IMAGE STUDIO #335487471 /
© deepvalley #111788606 / © Studio Harmony #519706697 /
© Pixel_B #375182599 / © MATTHIAS BUEHNER #204070781 /
© Ruslan #428150087 / © aleksandar29 #250129482 /
© #moreideas #447738807 / © bilanol #255435770 /
© rangizzz #478329507 / © tournee #46534938 / © Jada #891411130
© contrastwerkstatt #28905430 / © Damirkol #101780208 /
© Filip Olejowski #464233650 / © New Africa #226537850 /
© Ralf Geithe #278255459 / © Nymphalyda #637533138 /
© sommersby #321664759 / © New Africa #602354161 /
© denisik11 #385358914 / © Snapshooter #580108323 /
© ah_fotobox #234171055 / © Viktoria #467894457 /
© dbvirago #212497896 / © Eugene #176623738 /
© Ingo Bartussek #39273091 / © hiv360 #418181056 /
© Africa Studio #190119269 / © ARAMYAN #372076169 /
© SOEM #1496518984 / © Vasiliy #1430092433

EVT FACHBERATER

Deine Ansprechpartner in direkter Nähe

Suchst Du eine Kontaktperson in Deiner Nähe?
Dann sind wir der richtige Partner für Dich – mit branchenerfahrenen Anwendungsberaterinnen und Anwendungsberatern, die Dich gerne telefonisch oder persönlich betreuen.

„Wenn Du das Beste willst!“ ist unser erklärter Anspruch.
Daran lassen wir uns gerne messen.

Überzeuge Dich selbst:
Breites Produkt-Portfolio mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Für spezielle Fragestellungen steht Dir außerdem die erweiterte Kompetenz unseres anwendungstechnischen Labors zur Verfügung.
Bei der Auftragsabwicklung betreut Dich unser Innendienst.

Wir sind für Dich da!



EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Kontakt
+49 7150 97406-0
+49 7150 97406-96
info@evt-dichtstoffe.com