



EVT®



EVT®
DICHTSTOFFE

Sanitär HPS

HOCHWERTIGE PRODUKTE FÜR
PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Wenn Du das Beste willst!



Exp. Dat. ... 10 ...

EVT[®]
DICHTSTOFFE

Sanitär HPS

silikondichtstoff



EVT – ein Unternehmen im Wandel

Neue Vertriebsstrukturen, neue Vertriebswege und ein neuer, hochmoderner Firmenstandort in Korntal-Münchingen. Im Jahr 2020 sind wir als EVT Dichtstoffe GmbH mit einem neuen Markenauftritt an die Öffentlichkeit gegangen und bauen diesen sukzessive aus.

Der Ihnen vorliegende Katalog fasst unser umfangreiches Produkt-Portfolio zusammen und ist mit einer neuen Farbgebung und einem darauf basierenden Farbleitsystem klar strukturiert sowie übersichtlich gestaltet.

Unsere einzelnen Produkte sind in die sieben Produktkategorien **Dichtstoffe, Klebstoffe, PU-Schäume, Bänder und Schnüre, Abdichtungen, Hilfsmittel** und **Werkzeuge** gegliedert. Durch die zugeordnete Symbolik und Farbgebung finden Sie schnell zu den Kapiteln und erhalten einen visuell ansprechenden **Überblick über das gesamte Sortiment von EVT**. Innerhalb der jeweiligen Kategorie sind unsere Produkte mit den für Sie wichtigen Informationen ausgewiesen.

Auch wenn wir das Erscheinungsbild von EVT geändert haben, bleiben wir unserer Überzeugung treu, hochwertige Produkte für professionelle Anwendungen zu entwickeln und anzubieten.

Verlassen Sie sich auch künftig auf Qualitätsprodukte von EVT und eine starke Marke an Ihrer Seite.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Ihr EVT Team

ÜBER UNS

Starke Marke und starke Partner 4–5

EVT FARBLEITSYSTEM

So finden Sie das richtige Produkt..... 6–7

UNSERE PRODUKTE

Produkt- und Seitenübersicht 8–9

Dichtstoffe 10–77

Klebstoffe 78–89

PU-Schäume 90–101

Bänder und Schnüre 102–139

Abdichtungen..... 140–163

Hilfsmittel 164–185

Werkzeuge 186–195

Inhaltsverzeichnis alphabetisch 196–197

ANWENDUNG

Für jede Fuge das richtige Mittel..... 198

Primer- und Anwendungstabelle 200

Verbrauchstabelle..... 201

RECHTLICHES

AGB 202

Impressum 203

Starke Marke durch hochwertige Produkte

Wenn Du das Beste willst! Dann sind **EVT Qualitätsdichtstoffe** die erste Wahl, entwickelt von unseren Spezialisten für den professionellen Anwender **im Bauhandwerk und in der Industrie.**

Langjährige Erfahrung
ist durch nichts zu ersetzen.

Die EVT Dichtstoffe GmbH ist seit 1998 auf dem deutschsprachigen Markt als starke Marke erfolgreich etabliert.
Mit unserem umfangreichen Portfolio bieten wir hochwertige Produkte und **individuelle Kundenlösungen für höchste Ansprüche** an.

Wir beliefern Sie mit Dicht- und Klebstoffen für Ihre Projekte im Bauhandwerk und Industriebereich.

Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind.

Unser erfahrenes Team denkt Ihre Projekte über den Tag hinaus. Kompetenz heißt bei EVT: fachgerechte, professionelle Beratung sowie zugewandter Service. Wir begleiten Sie vom Auftrag bis zur Anlieferung unserer Produkte.

**Stimmen Sie mit unserem Fachberater vor Ort
die Lösung für Ihre Projekte ab!**

EVT Firmengebäude
in Korntal-Münchingen

Unser Kompetenz-Netzwerk: Starke Partner für höchste Qualität

Wir sind das Tochterunternehmen der FS-BF GmbH & Co. KG und gehören zu der INDUS AG, einer langfristig orientierten Mittelstandsholding.

Wir sind Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V., welcher sich für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards einsetzt.

Wir arbeiten mit führenden Prüfungsorganisationen zusammen und gestalten die zirkuläre Wirtschaft der Zukunft erfolgreich mit.



① **MPA Materialprüfanstalt für das Bauwesen**
Hannover, Niedersachsen



② **ift Rosenheim GmbH**
Rosenheim, Bayern



③ **GEV e. V.**
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen



④ **Interseroh Circular Solutions Germany GmbH**
Köln, Nordrhein-Westfalen



⑤ **IVD Industrieverband Dichtstoffe e. V.**
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen



⑥ **INDUS Holding AG**
Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen



⑦ **FS-BF GmbH & Co. KG**
Reichshof / Hahn, Nordrhein-Westfalen



⑧ **EVT Dichtstoffe GmbH**
Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg

FS-BF Firmengelände
in Reichshof / Hahn



So schließen Sie jede Fuge

Mit unseren hochwertigen Produkten garantieren wir **maximale Funktionalität**, **sicheren Schutz** und **Langlebigkeit**. Ob Sie aus unserem Sortiment wählen oder eine individuelle Lösung für Ihren Einsatz wünschen – EVT ist Ihr richtiger Partner.

Unser Sortiment: Hochwertige Produkte für den professionellen Anwender

Das umfangreiche EVT Produkt-Portfolio ist so vielfältig wie Ihre Ansprüche. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtigen Produkte für Ihre Anwendungen zu finden.

Selbst für ausgefallene Wünsche entwickeln unsere Spezialisten die passgenaue Lösung. **Wir von EVT beraten Sie gerne!**



PRODUKTGRUPPE



DICHTSTOFFE



KLEBSTOFFE



PU-SCHÄUME



BÄNDER & SCHNÜRE



ABDICHTUNGEN



HILFSMITTEL



WERKZEUGE

So vielfältig wie Ihre Ansprüche:
Dichtstoffe, Klebstoffe, PU-Schäume,
Bänder, Abdichtungen und Zubehör

Wir arbeiten leidenschaftlich
und mit großer Begeisterung
an innovativen Lösungen,
damit Sie dicht machen können.
Bauen Sie auf unsere Expertise
und auf zertifizierte Produkte
„Made in Germany“.

MATERIALART

SILIKON

ACRYLAT

HYBRID

POLYURETHAN

ISOLIERGLAS

PRIMER

U.V.M.



Unsere Produkte im Überblick

Produktgruppe Materialart	SILIKONE	Seite	ACRYLATE	Seite	HYBRIDE	Seite
DICHTSTOFFE 	Anschluss HPA 12 Brandschutz HPB 14 Fenster & Anschluss HPF 16 Lebensmittel & Trinkwasser HPLT 18 Marmor HPM 20 Marmor HPM + 22 Neutral HPN 24 Reinraum HPCR 26 Sanitär BPS 28 Sanitär HPS 30 Sanitär HPS + 32 Temperatur HPT 34 Kömmerling Ködisil N 36		Elasto Acryl 38 Maler Acryl 40 Premium Acryl 42 Regenfest Acryl 44 Struktur Acryl fein 46 Struktur Acryl grob 48 Universal Acryl 50 Universal Fugenmörtel 52 Universal Leichtspachtel 54		Anschluss & Hochbau Hybrid 56 Anschluss Hybrid 58 Glasklar Hybrid 59	

Produktgruppe Materialart	SILIKONE	Seite	ACRYLATE	Seite	HYBRIDE	Seite
KLEBSTOFFE 	Spiegelkleber HPSP 80		Montagekleber 81		700 Clear Hybrid-Kleber 82 700 Hybrid-Kleber 83 700 Rapid Hybrid-Kleber 84	

Produktgruppe Materialart	PU	Seite		Seite		Seite
SCHAUM 	1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI... 92 1K Fensterschaum 93 1K Fensterschaum XXL 94		1K Montageschaum 95 1K Perimeterkleber 96 1K Winterschaum 97		1K WDVS B1 Klebeschaum 98 2K TGF Zargenschaum 100 2K Zargenschaum 101	

Produktgruppe Produkt	GEWEBE	Seite	FLIESENKLEBER	Seite	GRUNDFESTIGER	Seite
ABDICHTUNG 	FLEX PE Abdichtbahn 142 FLEX PE Außenecke 143 FLEX PE Bodenmanschette 144 FLEX PE Dehnzonenwandmanschette 145 FLEX PE Innenecke 146 FLEX PE Stoßdichtband 147 FLEX PE Wandmanschette 148 FLEX PE Wannenranddichtband 149 FLEX PE Wannenrandecke 150 FLEX PG Außenecke 151 FLEX PG Bodenmanschette 152 FLEX PG Gewebedichtband 153 FLEX PG Innenecke 154 FLEX PG Wandmanschette 155		TILE FLEX Fliesenkleber 2C TE 156 TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 2C TE.. 157		Grundfestiger NS 162 Grundfestiger S 163	
			DICHTSCHLÄMME	Seite		
			FLEX Dichtschlämme 1K 158			
			FOLIE	Seite		
			Flüssige Dichtfolie + 160			

Produktgruppe Produkt	GLÄTTMITTEL	Seite	REINIGER	Seite	BÄNDER	Seite
HILFSMITTEL 	Glättmittel G 166 Glättmittel K 167		Marmorpaste 173 PU Entferner 174 PU Reiniger 175 PVC Reiniger 176 PVC Reiniger AS 177 Reinigungstücher 178 Soft-Reiniger 179 Spezial-Reiniger 180		Abklebeband 181	
	PRIMER	Seite			VLIES	Seite
	Kömmerling Körabond HG 78 168 Primer Hybrid 169 Primer MK 170 Primer PU 171 Primer S 172				Malerabdeckvlies 182 Malerabdeckvlies Profi... 183	
					KLÖTZE	Seite
					Verglasungsklötze 184	



Wenn Du das Beste willst!

▼ **DICHTSTOFFE**

- ▶ SILIKON
- ▶ ACRYLAT
- ▶ HYBRID
- ▶ POLYURETHAN
- ▶ BITUMEN
- ▶ ISOLIERGLAS



www.evt-dichtstoffe.com/dichtstoffe



DICHTSTOFFE



EVT Anschluss HPA

PROFI Anschluss Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fassaden

- ▼ Sehr breites Haftspektrum
- ▼ Meko-frei
- ▼ Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fassaden
- ▼ Fürs Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Beton

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Fenster, Türen und Fassaden
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Metall und Kunststoff
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Beton
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Sehr breites Haftspektrum
- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 15 Monate



EVT Anschluss HPA


PROFI Anschluss Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
5017 Verkehrsblau	1017-1-035017*	"A"	"A"
9001 Cremeweiß	1017-1-039001*	"A"	1017-1-069001
9002 Grauweiß	1017-1-039002	"A"	1017-1-069002
9010 Reinweiß	1017-1-039010	1017-1-049010*	1017-1-069010
9016 Verkehrsweiß	1017-1-039016*	"A"	1017-1-069016*
PU-betongrau	"A"	"A"	1017-1-060104*
anthrazit	1017-1-030005	"A"	1017-1-060005*
antikweiß	1017-1-030074*	"A"	"A"
betongrau	1017-1-030010	"A"	1017-1-060010
braun	1017-1-030008*	"A"	1017-1-060008*
dunkelbraun	1017-1-030019*	"A"	1017-1-060019*
dunkelgrau	1017-1-030032*	"A"	1017-1-060032*
felsgrau	1017-1-030062*	"A"	1017-1-060062
grau	1017-1-030001	"A"	1017-1-060001
grauweiß	1017-1-030025	"A"	1017-1-060025*
hellbraun	1017-1-030029*	"A"	1017-1-060029*
hellgrau	"A"	1017-1-040013*	1017-1-060013
mittelgrau	1017-1-030012*	"A"	1017-1-060012
nebelgrau	"A"	"A"	1017-1-060100*
nirosta	1017-1-030042	1017-1-040042*	"A"
sanitärgrau	1017-1-030022*	"A"	"A"
schwarz	1017-1-030004	"A"	1017-1-060004
signalgrau	1017-1-030068*	"A"	1017-1-060068*
staubgrau	1017-1-030009*	"A"	"A"
transparent	1017-1-030003	1017-1-040003*	1017-1-060003
weiß	1017-1-030002	1017-1-040002*	1017-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

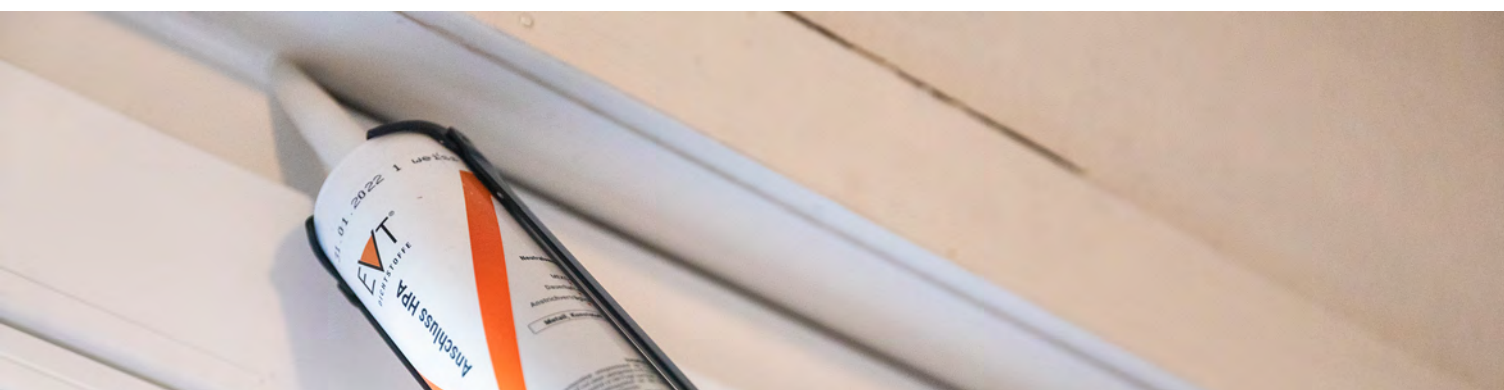



EVT Brandschutz HPB

PROFI Brandschutz Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI · B1



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schwere Entflammbarkeit

- ▼ B1 - schwer entflammbar
- ▼ Meko-frei
- ▼ Für feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Metallbau
- ▼ Zum Abdichten von Brandschutzelementen

Anwendungsgebiete


- Feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Metallbau
- Feuerhemmende Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Abdichten von Brandschutzelementen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Entspricht Baustoffklasse B1 (fremdüberwacht nach DIN 4102)
- Brandkennziffer 4.3 (geprüft nach den Vorschriften der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen – VKF)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- B1 - schwer entflammbar
- Meko-frei
- Geruchsarm
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Kupferverträglich
- Lagerstabilität 18 Monate





EVT Brandschutz HPB

PROFI Brandschutz Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI · B1

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ grau	1713-1-030001	"A"
■ schwarz	1713-1-030004*	"A"
□ weiß	1713-1-030002	1713-1-060002*
■ zementgrau	"A"	1713-1-060036*

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Fenster & Anschluss HPF

PROFI Fenster Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas und Fensterbau

- ▼ Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- ▼ Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- ▼ Zur Glasfalzversiegelung an Holzfenstern

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau (Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff und Metall)
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW int-ext CC (PW25 LM)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf vielen Kunststoffen und Metallen
- Kupferverträglich
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 15 Monate





EVT Fenster & Anschluss HPF


PROFI Fenster Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück	Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3002 Karminrot	"A"	"A"	1714-1-063002	sonnengelb	1714-1-030069*	"A"	"A"
6005 Moosgrün	"A"	"A"	1714-1-066005*	staubgrau	1714-1-030009	"A"	1714-1-060009
6009 Tannengrün	1714-1-036009*	"A"	"A"	transparent	1714-1-030003	1714-1-040003	1714-1-060003
7040 Fenstergrau	"A"	"A"	1714-1-067040*	weiß	1714-1-030002	1714-1-040002	1714-1-060002
9002 Grauweiß	"A"	"A"	1714-1-069002*	zementgrau	"A"	1714-1-040036*	1714-1-060036
9006 weißaluminium	"A"	1714-1-039006	"A"				
anthrazit	1714-1-030005	"A"	1714-1-060005				
bermuda	1714-1-030057*	"A"	"A"				
braun	1714-1-030008	"A"	1714-1-060008				
buche hell	1714-1-030031	"A"	1714-1-060031*				
curry	1714-1-030046*	"A"	1714-1-060046*				
dunkelblau	1714-1-030061*	"A"	"A"				
dunkelbraun	1714-1-030019	"A"	1714-1-060019				
eiche	1714-1-030039	"A"	1714-1-060039*				
fugengrau	1714-1-030024	"A"	"A"				
grau	1714-1-030001	"A"	1714-1-060001				
grauweiß	1714-1-030025	"A"	"A"				
hellbraun	1714-1-030029	"A"	1714-1-060029				
hellgrau	1714-1-030013	"A"	1714-1-060013				
kieselgrau	1714-1-030033*	"A"	"A"				
lehm Braun	1714-1-030040	"A"	1714-1-060040				
mahagoni	1714-1-030034	"A"	1714-1-060034*				
mittelblau	1714-1-030096*	"A"	"A"				
mittelgrau	"A"	"A"	1714-1-060012*				
mörtelgrau	"A"	1714-1-040065*	1714-1-060065				
orange	1714-1-030102*	"A"	"A"				
sandbeige	1714-1-030050	"A"	1714-1-060050*				
schokobraun	1714-1-030044	"A"	1714-1-060044				
schwarz	1714-1-030004	"A"	1714-1-060004				
semitransparent	1714-1-030052	"A"	1714-1-060052				

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

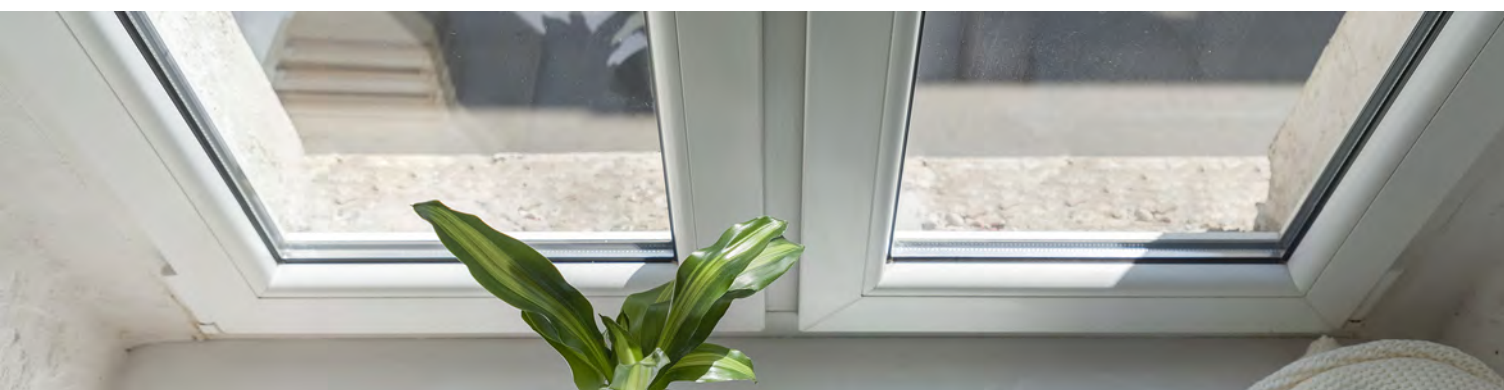



EVT Lebensmittel & Trinkwasser HPLT

PROFI Lebensmittel & Trinkwasser Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · LEBENSMITTEL- UND TRINKWASSER



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verträglichkeit mit Lebensmitteln und Trinkwasser

- ▼ Unbedenklich für Anwendungen im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich
- ▼ Gute Beständigkeit gegen Fette und Öle aus Lebensmitteln
- ▼ Für Abdichtungen im Lebensmittelbereich, wie Metzgereien, Molkereien, Bäckereien, Kühlräumen
- ▼ Für Abdichtungen im Laden-, Vitrinen- und Großküchenbau

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen in lebensmittelnahen Bereichen wie Metzgereien, Bäckereien, Molkereien, Kantinen, Großküchen, Gaststätten, Kühlräumen etc.
- Abdichten im Trinkwasserbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Laden-, Vitrinen- und Großküchenbau
- Anwendungen in Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Entspricht der Empfehlung XV „Silicone“ des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- Erfüllt die Silikon-Übergangsempfehlung des Umweltbundesamtes sowie die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 270
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz mit kurzzeitigem Lebensmittelkontakt (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft GmbH, Aschaffenburg)
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E





EVT Lebensmittel & Trinkwasser HPLT

PROFI Lebensmittel & Trinkwasser Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · LEBENSMITTEL- UND TRINKWASSER

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ transparent 1715-1-030003

Eigenschaften

- Unbedenklich für Anwendungen im Trinkwasserbereich
- Unbedenklich für Anwendungen im Lebensmittelbereich
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Sehr schnelle Durchhärtung
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 18 Monate





EVT Marmor HPM

PROFI Marmor Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verträglichkeit mit Naturstein und Marmor

- ▼ Keine Randzonenverschmutzung
- ▼ Auch in matten Farben erhältlich
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis etc.
- Dehnungsfugen im Wand-, Boden- und Fassadenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 HM gilt nur für die matten Farbtöne
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"

Eigenschaften

- Keine Randzonenverschmutzung
- Auch in matten Farben erhältlich
- Natursteinverträglich
- Meko-frei
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeitseigenschaften
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 15 Monate





EVT Marmor HPM

PROFI Marmor Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück	Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
anthrazit	1027-1-030005	1027-1-040005	1027-1-060005*	matt-staubgrau	1027-1-030622	"A"	"A"
bahamabeige	1027-1-030028	1027-1-040028*	"A"	matt-steingrau	1027-1-030625	"A"	"A"
beige	1027-1-030017	1027-1-040017*	"A"	matt-weiß	1027-1-030623	"A"	"A"
betongrau	1027-1-030010	"A"	1027-1-060010*	matt-zimt	1027-1-030624	"A"	"A"
fugengrau	1027-1-030024	"A"	"A"	mittelgrau	1027-1-030012	1027-1-040012	1027-1-060012*
grauweiß	1027-1-030025	"A"	"A"	sanitärgrau	1027-1-030022	1027-1-040022*	"A"
hellanthrazit	1027-1-030089	"A"	"A"	schwarz	1027-1-030004	1027-1-040004*	"A"
jasmin	1027-1-030026	1027-1-040026*	1027-1-060026*	staubgrau	1027-1-030009	1027-1-040009	1027-1-060009*
manhattan	1027-1-030021	1027-1-040021	1027-1-060021*	staubweiß	1027-1-030070	"A"	"A"
matt-anemone	1027-1-030603	"A"	"A"	sunset	1027-1-030071*	"A"	"A"
matt-anthrazit	1027-1-030601	"A"	"A"	transparent	1027-1-030003	1027-1-040003*	1027-1-060003*
matt-betongrau	1027-1-030604	1027-1-040604	"A"	weiß	1027-1-030002	1027-1-040002*	1027-1-060002*
matt-braun	1027-1-030605	"A"	"A"				
matt-buche	1027-1-030606	"A"	"A"				
matt-buche gedämpft	1027-1-030607	"A"	"A"				
matt-caramel	1027-1-030608	"A"	"A"				
matt-dunkelbraun	1027-1-030609	"A"	"A"				
matt-eiche	1027-1-030610	"A"	"A"				
matt-eiche dunkel	1027-1-030611	"A"	"A"				
matt-fugengrau	1027-1-030612	"A"	"A"				
matt-grauweiß	1027-1-030613	"A"	"A"				
matt-hellanthrazit	1027-1-030614	"A"	"A"				
matt-jasmin	1027-1-030615	1027-1-040615	"A"				
matt-manhattan	1027-1-030616	"A"	"A"				
matt-mittelgrau	1027-1-030602	"A"	"A"				
matt-natura	1027-1-030617	"A"	"A"				
matt-sand	1027-1-030618	"A"	"A"				
matt-sanitärgrau	1027-1-030619	"A"	"A"				
matt-schokobraun	1027-1-030620	"A"	"A"				
matt-schwarz	1027-1-030621	"A"	"A"				

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Marmor HPM +

PROFI Natursteinsilikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Abdichtungen im Schwimmbad- und Unterwasserbereich


- ▼ Chlorwasserbeständig
- ▼ Spezielle fungizide Ausrüstung (Silbertechnologie)
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Dauernassbereich
- ▼ Für Unterwasserfugen geeignet

Anwendungsgebiete

- Abdichtungen im Dauernassbereich
- Für Unterwasserfugen geeignet
- Elastische Vergufungen und Abdichtungen in Schwimmbädern und Schwimmbecken
- Dehnungs- und Anschlussfugen auf Marmor und Naturstein, wie z. B. Granit, Sandstein, Terrazzo, Gneis etc.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

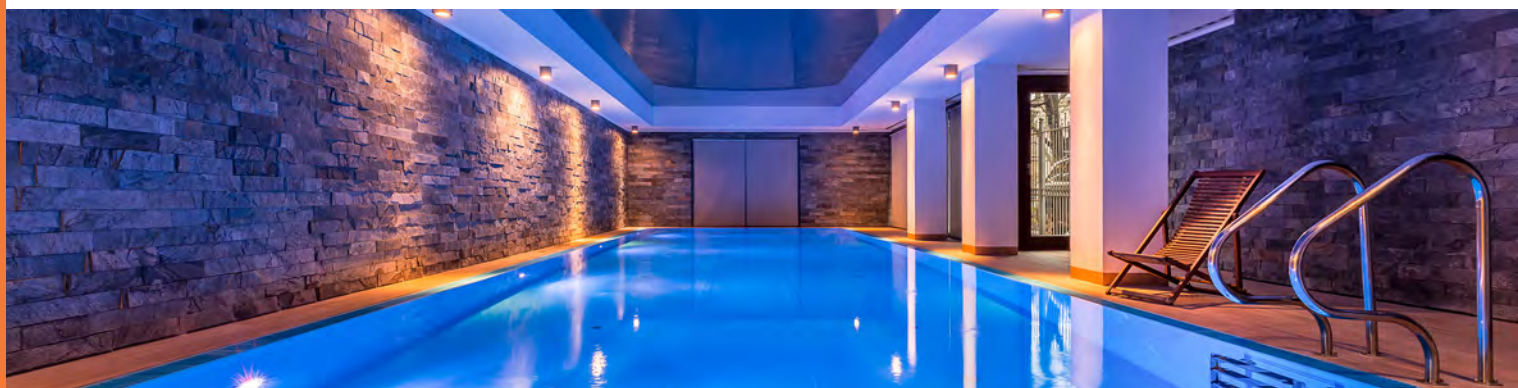

EVT Marmor HPM +

PROFI Natursteinsilikon mit Silbertechnologie


1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.
 anthrazit	1029-1-030005*
 manhattan	1029-1-030021
 mittelgrau	1029-1-030012
 sanitärgrau	1029-1-030022
 weiß	1029-1-030002*

Eigenschaften

- Spezielle fungizide Ausrüstung mit Silbertechnologie für langanhaltenden Schutz gegen mikrobiellen Befall
- Keine Randzonenverschmutzung
- Natursteinverträglich
- Meko-frei
- Optimale Verarbeitbarkeit durch feste Konsistenz
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Anwendungen im Dauernassbereich
- Chlorwasserbeständig
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität 15 Monate

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

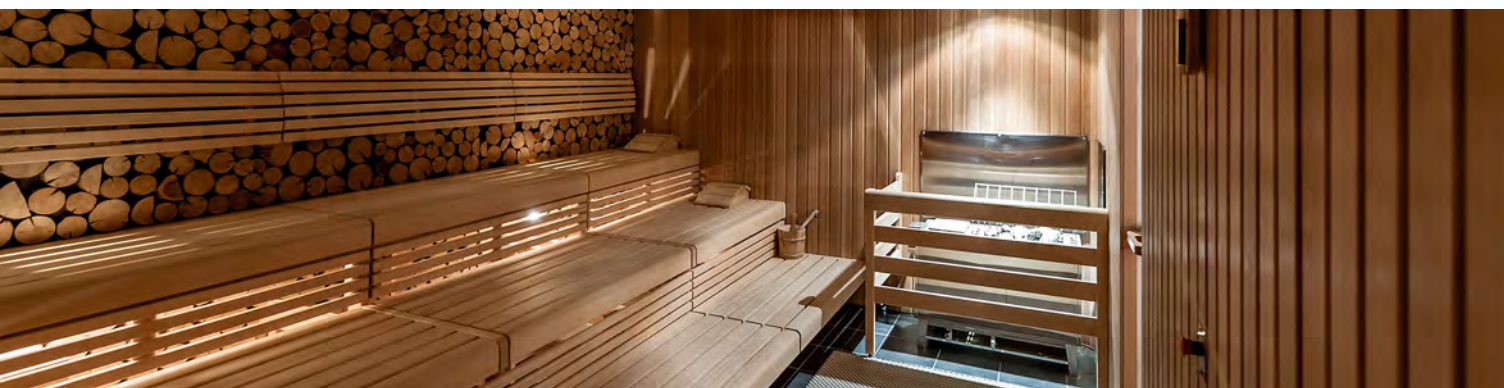



EVT Neutral HPN

STANDARD Neutral Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI



STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

- ▼ Breites Haftspektrum
- ▼ Meko-frei
- ▼ Zum Abdichten von Bau- und Anschlussfugen
- ▼ Für Abdichtungen an Türen und Fassaden

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Bau- und Anschlussfugen
- Abdichten an Türen und Fassaden
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Fensterbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Metallbau
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsarm
- Gute Haftung auf vielen Kunststoffen und Metallen
- Kupferverträglich
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität 18 Monate





EVT Neutral HPN


STANDARD Neutral Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
9006 weißaluminium	1710-1-039006*	"A"	"A"
anthrazit	1710-1-030005*	"A"	"A"
betongrau	1710-1-030010*	"A"	1710-1-060010*
braun	1710-1-030008*	"A"	1710-1-060008*
buche hell	1710-1-030031*	1710-1-040031*	1710-1-060031*
dunkelbraun	1710-1-030019*	1710-1-040019*	1710-1-060019*
eiche	1710-1-030039*	"A"	"A"
grau	1710-1-030001*	"A"	"A"
grauweiß	1710-1-030025*	"A"	"A"
hellbraun	1710-1-030029*	"A"	"A"
hellgrau	1710-1-030013*	"A"	"A"
lehm Braun	1710-1-030040*	"A"	"A"
mahagoni	1710-1-030034*	"A"	"A"
mittelgrau	1710-1-030012*	"A"	1710-1-060012*
sandbeige	1710-1-030050*	"A"	"A"
schokobraun	1710-1-030044*	"A"	"A"
schwarz	1710-1-030004*	1710-1-040004*	1710-1-060004*
semitransparent	1710-1-030052*	"A"	"A"
staubgrau	1710-1-030009*	1710-1-040009*	1710-1-060009*
transparent	1710-1-030003	1710-1-040003*	1710-1-060003
weiß	1710-1-030002	1710-1-040002*	1710-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

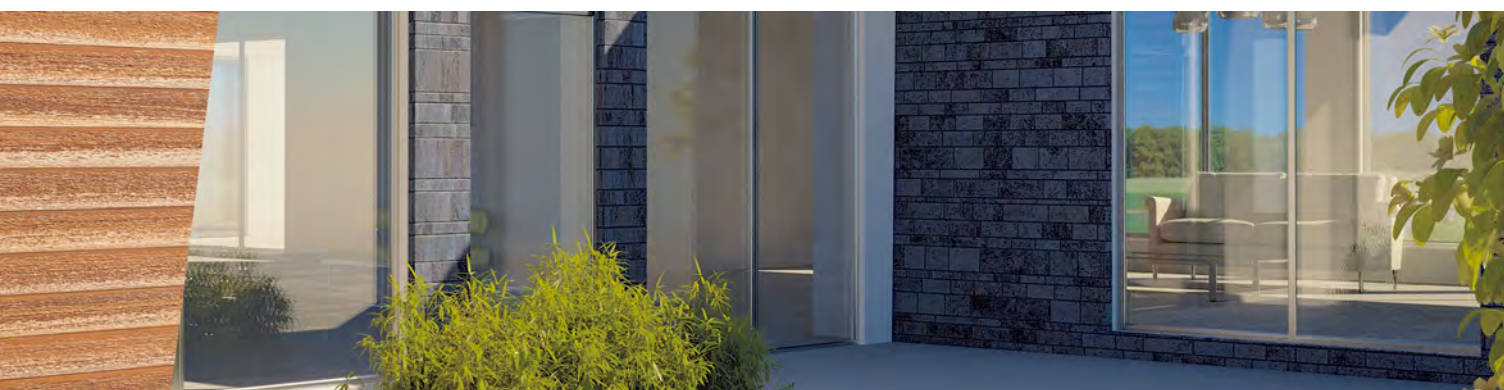



EVT Reinraum HPCR

PROFI Reinraum Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · REINRÄUME · MEKO-FREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Versiegelungen in Reinräumen

- ▼ Spezielle Rezeptur für den Einsatz in Reinräumen
- ▼ Meko-frei
- ▼ Zur Abdichtung in Reinräumen und Fertigungsräumen mit hohen Hygieneanforderungen
- ▼ Zur Abdichtung in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen in Reinräumen oder in Räumen mit hohen Hygieneanforderungen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Kühlräumen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Operationssälen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in der Elektro-, Halbleiterindustrie und Chipfertigung
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Produktionsräumen von Arzneimitteln und in der Pharmaindustrie
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Türenbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Metallbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich



Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ G CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext - int CC (PW 25 LM)
- ISO-ACCM Klasse:-5,4 (VOC) bzw.-7,5 (SVOC) nach ISO 14644-8 und VDI 2083 Blatt 17
- VDI 6022, Blatt 1: Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß (geprüft nach ISO 846, Verfahren A & C)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm" (gilt nur für die Farbtöne Transparent und Nirosta)
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (gilt nur für die Farbtöne Transparent und Nirosta)
- Geprüft nach FDA 21 CFR 177.2600 für wässrige Lebensmittel





EVT Reinraum HPCR

PROFI Reinraum Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · REINRÄUME · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
9001 Cremeweiß	1711-1-039001*	"A"	"A"
9002 Grauweiß	1711-1-039002	"A"	1711-1-069002
9010 Reinweiß	1711-1-039010	1711-1-049010*	1711-1-069010
9016 Verkehrsweiß	1711-1-039016	1711-1-049016*	1711-1-069016
hellgrau	1711-1-030013	"A"	1711-1-060013
mittelgrau	1711-1-030012	"A"	1711-1-060012
nirosta	1711-1-030042	"A"	1711-1-060042
schwarz	1711-1-030004	"A"	"A"
transparent	1711-1-030003	"A"	"A"
weiß	1711-1-030002	"A"	"A"

Eigenschaften

- Hohe Hygieneanforderungen
- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Geruchsarm
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Nicht korrosiv
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 18 Monate

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Sanitär BPS

STANDARD Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM



STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf gute Haftungseigenschaften auf Glas und Fliesen

- ▼ Gute Haftung auf Glas und Fliesen
- ▼ Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- ▼ Bei Anschlussfugen für Bade-, Duschwannen und Duschabtrennungen

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Anschlussfugen für Bade-, Duschwannen und Duschabtrennungen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ G CC (25 HM), Typ S (XS 1)
- ISO 11600: Klassifizierung G 25 HM
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- LEED 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Lagerstabilität 18 Monate





EVT Sanitär BPS

STANDARD Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ achatgrau	1003-2-030053	"A"	"A"
■ altweiß	1003-2-030045*	"A"	"A"
■ alu	1003-2-030054*	"A"	"A"
■ anemone	1003-2-030055*	"A"	"A"
■ anthrazit	1003-2-030005	1003-2-040005	"A"
■ bahamabeige	1003-2-030028*	"A"	"A"
■ balibraun	1003-2-030056*	"A"	"A"
■ braun	1003-2-030008*	"A"	"A"
■ caramel	1003-2-030058*	"A"	"A"
■ distelgrau	1003-2-030038*	"A"	"A"
■ dunkelanthrazit	1003-2-030060*	"A"	"A"
■ flanelgrau	1003-2-030023	1003-2-040023*	"A"
■ flanelgrau dunkel	1003-2-030085*	1003-2-040085*	"A"
■ fugengrau	1003-2-030024	1003-2-040024	"A"
■ grau	1003-2-030001	1003-2-040001*	"A"
■ grauweiß	1003-2-030025*	"A"	"A"
■ hellgrau	1003-2-030013	1003-2-040013	"A"
■ jasmin	1003-2-030026*	"A"	"A"
■ lichtgrau	1003-2-030011	"A"	1003-2-060011*
■ manhattan	1003-2-030021	"A"	"A"
■ mittelgrau	1003-2-030012	1003-2-040012	"A"
■ pergamon	1003-2-030043*	"A"	"A"
■ sandgrau	1003-2-030051	1003-2-040051*	"A"
■ sanitärgrau	1003-2-030022	"A"	"A"
■ schwarz	1003-2-030004*	"A"	"A"
■ silbergrau	1003-2-030035	1003-2-040035	"A"
■ staubgrau	1003-2-030009	1003-2-040009	"A"
□ transparent	1003-2-030003	1003-2-040003*	1003-2-060003*
■ unigran	1003-2-030072*	"A"	"A"
□ weiß	1003-2-030002	1003-2-040002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Sanitär HPS

PROFI Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Versiegelungen im Sanitärbereich

- ▼ Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- ▼ Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Anwendungsgebiete


- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Anschlussfugen für Bade-, Duschwannen und Duschabtrennungen
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (25HM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: G25 HM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Optimale Verarbeitbarkeit durch besonders feste Konsistenz
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr kurzer Fadenzug
- Exzellente Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 18 Monate

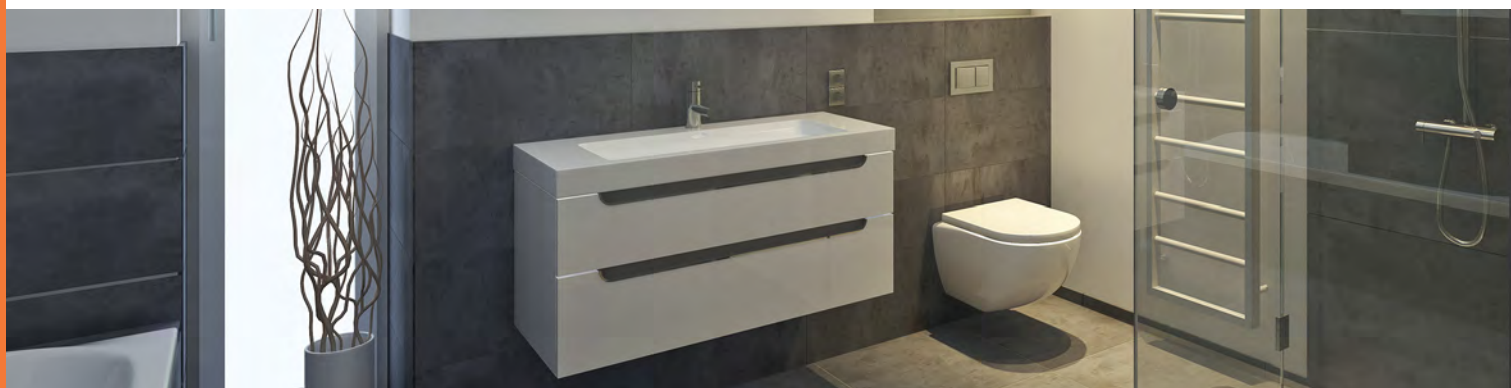



EVT Sanitär HPS

PROFI Sanitär Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück	Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
9002 Grauweiß	"A"	"A"	1007-1-069002*	manhattan	1007-1-030021	1007-1-040021	1007-1-060021*
☐ RAL-Sonderfarbtöne**	1007-1-030999*	"A"	"A"	mint	1007-1-030095*	"A"	"A"
achatgrau	1007-1-030053	"A"	"A"	mittelbraun	1007-1-030041*	"A"	"A"
altweiß	1007-1-030045	1007-1-040045*	"A"	mittelgrau	1007-1-030012	1007-1-040012	1007-1-060012
alu	1007-1-030054	"A"	"A"	moosgrün	1007-1-030097*	"A"	"A"
anemone	1007-1-030055	"A"	"A"	natura	1007-1-030099	"A"	"A"
anthrazit	1007-1-030005	1007-1-040005	"A"	ockerbraun	1007-1-030101*	"A"	"A"
bahamabeige	1007-1-030028	1007-1-040028*	"A"	pastellbeige	1007-1-030103*	"A"	"A"
balibraun	1007-1-030056	"A"	"A"	pergamon	1007-1-030043	1007-1-040043*	"A"
bambus	1007-1-030075*	"A"	"A"	rehbraun	1007-1-030105*	"A"	"A"
bermuda	1007-1-030057*	"A"	"A"	rubinrot	1007-1-030106*	"A"	"A"
betongrau	1007-1-030010*	"A"	"A"	samtschwarz	1007-1-030107*	"A"	"A"
braun	1007-1-030008	"A"	"A"	sandgrau	1007-1-030051	1007-1-040051	"A"
braunbeige	1007-1-030076*	"A"	"A"	sanitärgrau	1007-1-030022	1007-1-040022	"A"
caramel	1007-1-030058	"A"	"A"	schwarz	1007-1-030004	"A"	1007-1-060004*
curry	1007-1-030046*	"A"	"A"	seidengrau	1007-1-030067	1007-1-040067*	"A"
distelgrau	1007-1-030038	1007-1-040038*	1007-1-060038*	silbergrau	1007-1-030035	1007-1-040035	"A"
dunkelanthrazit	1007-1-030060	"A"	"A"	smaragdgrün	1007-1-030110*	"A"	"A"
dunkelblau	1007-1-030061*	"A"	"A"	sonnengelb	1007-1-030069*	"A"	"A"
dunkeljasmin	1007-1-030080*	"A"	"A"	staubgrau	1007-1-030009	1007-1-040009	1007-1-060009*
feuerrot	1007-1-030084*	"A"	"A"	staubweiß	1007-1-030070*	"A"	"A"
flanellgrau	1007-1-030023	1007-1-040023*	1007-1-060023*	stella	1007-1-030113*	"A"	"A"
flashgrau	1007-1-030086	"A"	"A"	sunset	1007-1-030071*	"A"	"A"
fugengrau	1007-1-030024	1007-1-040024	1007-1-060024	☐ transparent	1007-1-030003	1007-1-040003*	1007-1-060003*
grau	1007-1-030001	"A"	"A"	umbra	1007-1-030114*	"A"	"A"
grauweiß	1007-1-030025	"A"	"A"	unigrau	1007-1-030072*	"A"	"A"
hellgrau	1007-1-030013	1007-1-040013*	1007-1-060013	viola	1007-1-030115*	"A"	"A"
jasmin	1007-1-030026	1007-1-040026*	"A"	☐ weiß	1007-1-030002	1007-1-040002	1007-1-060002
kieselgrau	1007-1-030033*	"A"	"A"	whispergrün	1007-1-030116*	"A"	"A"
lichtgrau	1007-1-030011	1007-1-040011	1007-1-060011*	zementgrau	"A"	"A"	1007-1-060036*
magnolia	1007-1-030094*	"A"	"A"				

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

** In Anlehnung an RAL-Farbtöne – bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen für Ihr individuelles Projekt zu erhalten.





EVT Sanitär HPS +

PROFI Sanitär Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf langanhaltenden Schutz gegen mikrobiellen Befall durch Silbertechnologie

- ▼ Spezielle fungizide Ausrüstung mit Silbertechnologie
- ▼ Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft hoch feuchtebelasteten Bereichen
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Anwendungsgebiete


- Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft hoch feuchtebelasteten Bereichen
- Dehnungs- und Anschlussfugen in Fitnessstudios, Schwimmbädern, Wellnessanlagen, Duschräumen
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (25HM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: G25 HM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet mit Silbertechnologie
- Exzellente Verarbeitbarkeit durch feste Konsistenz
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit gegen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr kurzer Fadenzug
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Lagerstabilität 18 Monate

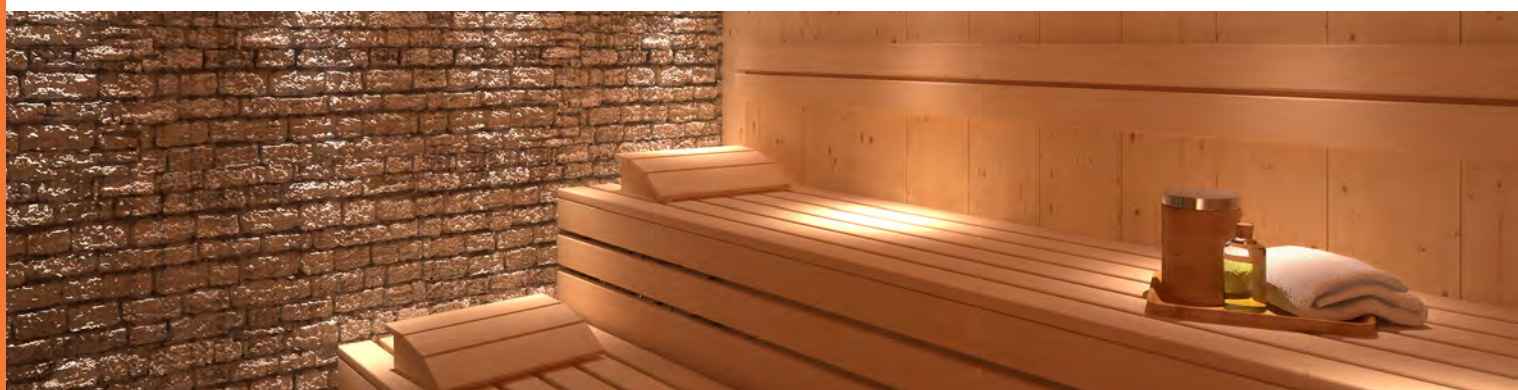



EVT Sanitär HPS +

PROFI Sanitär Silikon mit Silbertechnologie

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · MIT SILBERTECHNOLOGIE

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
 anthrazit	1009-1-030005	"A"
 bahamabeige	1009-1-030028*	"A"
 flanelldgrau	1009-1-030023	1009-1-040023*
 fugengrau	1009-1-030024	"A"
 hellgrau	1009-1-030013*	"A"
 jasmin	1009-1-030026*	"A"
 manhattan	1009-1-030021	"A"
 mittelgrau	1009-1-030012	"A"
 pergamon	1009-1-030043*	"A"
 sanitärgrau	1009-1-030022*	"A"
 silbergrau	1009-1-030035	"A"
 staubgrau	1009-1-030009	"A"
 weiß	1009-1-030002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Temperatur HPT

PROFI Temperatur Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Beständigkeit bei hohen Temperaturen

- ▼ Extrem hohe Temperaturbeständigkeit
- ▼ Sehr gute Haftung
- ▼ Zur Abdichtung in Bereichen mit hoher Anforderung an die Temperaturbeständigkeit
- ▼ Für Abdichtungen bei industriellen Anwendungen, wie Motoren und Getrieben

Anwendungsgebiete

- Abdichten und Kleben von Fugen, bei denen eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist
- Abdichten und Kleben von Fugen an Kachelöfen, Heizkesseln, Kaminen und Wärmeschränken
- Abdichten und Kleben bei industriellen Anwendungen, z. B. bei Motoren und Getrieben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Hochtemperaturbeständigkeit von -40° C bis 250° C (kurzzeitig bis 300°C)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Besonders gute Haftung auf Glas und glasierten Flächen (z. B. Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium
- Lagerstabilität 12 Monate





EVT Temperatur HPT

PROFI Temperatur Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · ACETAT-SYSTEM · HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.
 eisenoxidrot	1717-1-030081*
 schwarz	1717-1-030004*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





Kömmerling Ködisil N

PROFI Ködisil N Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR INNEN UND AUSSEN · MEKO-FREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau

- ▼ Meko-frei
- ▼ Nicht korrosiv
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- ▼ Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau

Anwendungsgebiete


- Dehnungs- und Anschlussfugen im Glas- und Fensterbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Fassaden- und Metallbau
- Dehnungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Spenglerarbeiten
- Dehnungs- und Anschlussfugen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC (F 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 2 Typ G CC (G 25 LM)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Erfüllt DIN ISO 11600: F&G 25 LM
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Meko-frei
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Fungizid und pilzhemmend ausgestattet (nur Farben)
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Kupferverträglich
- Geruchsarm
- Nicht korrosiv

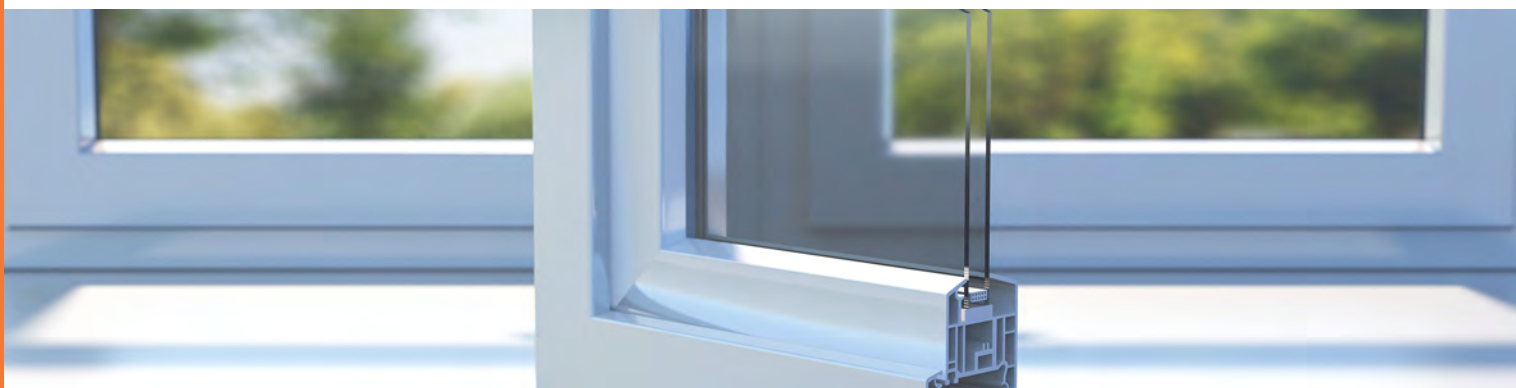



Kömmerling Ködisil N

PROFI Ködisil N Silikon

1K-SILIKON-DICHTSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM · FÜR INNEN UND AUSSEN · MEKO-FREI

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	804 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
cremeweiß	"A"	"A"	1761-1-060015*
dunkelbraun	1761-1-030019*	1761-1-040019*	1761-1-060019*
eiche hell	1761-1-030047*	1761-1-040047*	1761-1-060047*
grau	1761-1-030001	1761-1-040001*	1761-1-060001*
hellgrau	1761-1-030013*	"A"	"A"
kirschbaum	1761-1-030049*	"A"	1761-1-060049*
mahagoni	1761-1-030034*	"A"	1761-1-060034*
mittelbraun	1761-1-030041*	1761-1-040041*	1761-1-060041*
nussbaum	1761-1-030066*	"A"	1761-1-060066*
schwarz	1761-1-030004	1761-1-040004*	1761-1-060004
transparent	1761-1-030003	1761-1-040003	1761-1-060003
weiß	1761-1-030002*	1761-1-040002	1761-1-060002*

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Elasto Acryl

PROFI Elasto Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SEHR HOHE BEWEGUNGS-AUFNAHME



PROFI-QUALITÄT - optimiert für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit starker Dehnbeanspruchung

- ▼ ZGV: 25 % (Herstellerfestlegung)
- ▼ Frühregenfest
- ▼ Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit starker Dehnbeanspruchung
- ▼ Zur Verfüugung von Tür- und Fensteranschlüssen

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, die hoher Dehnbeanspruchung und ohne ständiger Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind
- Abdichten zwischen Beton, beim Mauer- und Ziegelwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Faserzement, Gipskarton, bei rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Verfüugung von Tür- und Fensteranschlüssen, Rolladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfüugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 12,5 E
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 12,5 E
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 & 2 (Nr. 13)
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- ZGV: 25 % (Herstellerfestlegung)
- Frühregenfest
- APEO-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT Elasto Acryl


PROFI Elasto Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SEHR HOHE BEWEGUNGS-AUFNAHME

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml	Fass 300 kg
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück	
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	600 Stück	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ 7016 Anthrazitgrau	"A"	"A"	2717-1-067016*	"A"
■ betongrau	"A"	"A"	2717-1-060010	"A"
□ weiß	2717-1-030002	2717-1-040002	2717-1-060002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

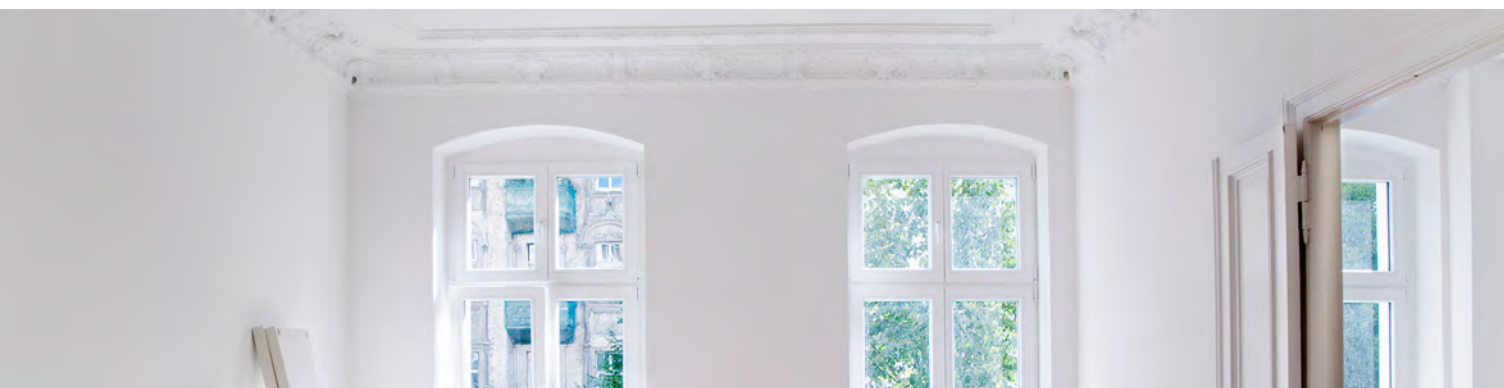



EVT Maler Acryl

PROFI Maler Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS



www.blauer-engel.de/uz123

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Innenausbau

- ▼ ZGV: 12,5 % (Herstellerfestlegung)
- ▼ Sehr emissionsarm
- ▼ Für Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung
- ▼ Zur Verklebung von expandiertem Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 7,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 7,5 P
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- ZGV: 12,5 % (Herstellerfestlegung)
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Innenraumluftqualität
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Emissionsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität 24 Monate





EVT Maler Acryl

PROFI Maler Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ weiß

2712-2-030002





EVT Premium Acryl

PROFI Premium Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · HOHE BEWEGUNGS-AUFNAHME



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf den Einsatz in Bereichen mit hoher Anforderung an die Innenraumluftqualität

- ▼ ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung) ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung) gilt für den Farbton Transparent
- ▼ Innenraumluftfreundlich
- ▼ Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit mäßiger Dehnbeanspruchung
- ▼ Zur Verklebung von expandiertem Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung auf saugenden Untergründen wie z. B. expandiertem Polystyrol (Styropor®), Stuckprofilen, Holz auf Beton und Mauerwerk u. a.
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 12,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F-12,5 P-M2up
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext (F 7,5 P) gilt nur für die Farbtöne Transparent

Eigenschaften

- ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung) ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung) gilt für den Farbton Transparent
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 24 Monate



www.blauer-engel.de/uz123



EVT Premium Acryl

PROFI Premium Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · HOHE BEWEGUNGS-AUFNAHME

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ betongrau	"A"	"A"	2710-1-060010
■ grau	2710-2-030001	"A"	"A"
□ transparent	2710-2-030003	"A"	"A"
□ weiß	2710-2-030002	2710-1-040002	2710-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage





EVT Regenfest Acryl

PROFI Regenfest Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FRÜHREGENFEST



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf frühregenfeste Anwendungen im Außenbereich

- ▼ Zulässige Gesamtverformung: 20 % (nach Herstellerangaben)
- ▼ Frühregenfest
- ▼ Für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich mit hoher Dehnbeanspruchung
- ▼ Zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen

Anwendungsgebiete


- Anschlussfugen mit hoher Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651 - 1 Typ F int - ext 12,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F-12,5P
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Frühregenfest
- ZGV: 20 % (Herstellerfestlegung)
- APEO-, glycol-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität 24 Monate

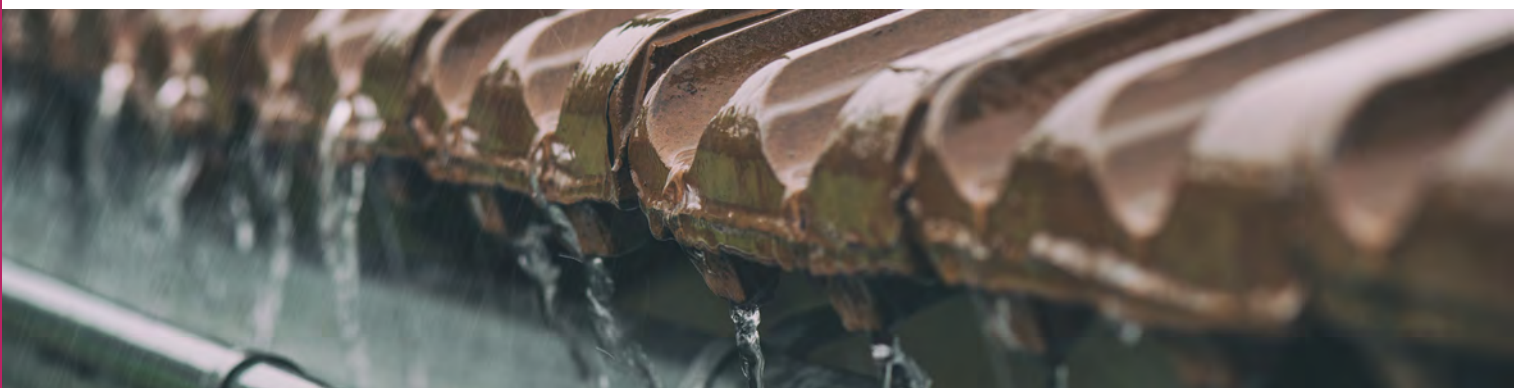



EVT Regenfest Acryl

PROFI Regenfest Acrylat

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FRÜHREGENFEST

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ betongrau	"A"	2713-1-060010
□ extraweiß	2713-1-030121	2713-1-060083
□ weiß	2713-1-030002	2713-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage





EVT Struktur Acryl fein

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FEINE STRUKTURKÖRNUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Rissverfüllung bei feinstrukturierten Oberflächen

- ▼ Feine Strukturkörnung
- ▼ Schnellregenfest
- ▼ Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Beschädigungen an feinstrukturierten Oberflächen
- ▼ Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung

Anwendungsgebiete

- Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Struktur- und Putzbeschädigungen und Abdichten von Anschlussfugen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung und ohne ständiger Feuchtigkeitsbelastung
- Verfugungen zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz oder Hart-PVC
- Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen, Rolladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren
- Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext (12,5P)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Strukturputzartige Oberfläche
- Weißes feines Strukturkorn (bis 0,5 mm)
- Schnellregenfest
- ZGV: 15 % (Herstellerfestlegung)
- Isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität 24 Monate





EVT Struktur Acryl fein

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · FEINE STRUKTURKÖRNUNG

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
☐ weiß	2714-1-030002	2714-1-060002



EVT Struktur Acryl grob

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · GROBE STRUKTURKÖRNUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Rissverfüllung bei grobstrukturierten Oberflächen

- ▼ Grobe Strukturkörnung (bis 1 mm)
- ▼ Schnellregenfest
- ▼ Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Beschädigungen an grobstrukturierten Oberflächen
- ▼ Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung

Anwendungsgebiete

- Verfüllen von Rissen und Ausbessern von Struktur- und Putzbeschädigungen und Abdichten von Anschlussfugen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne ständiger Feuchtigkeitsbelastung
- Verfugungen zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, Holz oder Hart-PVC
- Verfugung von Tür- und Fensteranschlüssen, Rolladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren
- Rissverfugung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich (ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung)

Prüfungen und Normen

- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext (12,5P)
- Erfüllt DIN ISO 11600: Klassifizierung F12,5P
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Struktuputzartige Oberfläche
- Strukturkorn weißer Marmor bis 1 mm
- Schnellregenfest nach Hautbildung
- ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Lagerstabilität 24 Monate



EVT Struktur Acryl grob

PROFI Struktur Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · GROBE STRUKTURKÖRNUNG

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ weiß

2715-1-030002



EVT Universal Acryl

STANDARD Universal Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS



www.blauer-engel.de/uz123

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf Standard-Abdichtungen im Innenbereich

- ▼ ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- ▼ Geruchsarm
- ▼ Für Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung
- ▼ Zur Verklebung von expandiertem Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Anschlussfugen im Innenbereich mit geringer Dehnbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z. B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-PVC
- Verklebung von expandiertem Polystyrol
- Abdichten von Tür- und Fensteranschlüssen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen, Leichtbauwänden, Kunststoffrohren und zur Rissverfugung
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt RAL UZ 123 (Blauer Engel)
- DIN EN 15651 - Typ F int - ext 7,5 P
- Erfüllt DIN ISO 11600: F 7,5 P
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- ZGV: 10 % (Herstellerfestlegung)
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Innenraumluftqualität
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Überstreichbar
- Lagerstabilität 24 Monate





EVT Universal Acryl

STANDARD Universal Acryl

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
☐ weiß	2711-1-030002	2711-2-060002





EVT Universal Fugenmörtel

PROFI Universal Fugenmörtel

1K-SPACHTELMASSE AUF ACRYLATDSPERSIONSBASIS · SCHLEIFBARE KÖRNIGE SPACHTELMASSE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Sanierung von Mauerwerksfugen

- ▼ Einkomponentige, gebrauchsfertige Spachtelmasse
- ▼ Formstabil, bis 20 mm
- ▼ Zum Abspachteln und Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellen auf mineralischen Untergründen
- ▼ Für Sanierungen im Mauerwerk, Verschließen von Bohrlöchern, Fixierung von Dachziegeln

Anwendungsgebiete

- Abspachteln und Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellen auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Bims, Klinker, Kalksandstein etc.
- Sanierungen im Mauerwerk, Verschließen von Bohrlöchern, Fixierung von Dachziegeln
- Instandsetzung von abgeplatzten Kanten und Ausbrüchen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich (bei starker Feuchtigkeitsbelastung: Schutz durch Anstrichsysteme nach der Trocknung)

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Leed v4: Erfüllt die Anforderungen „Low-emitting materials / Emissions & Content Requirements“ für Gebäude außerhalb der USA
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 2): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 & 2
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Faserverstärkt
- Schleifbar
- Formstabil, bis 20 mm einlagige Schichtdicke
- Körnung < 1,2 mm
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Alterungsbeständig
- Geruchsneutral
- Gute UV-Beständigkeit
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Mit Wasser zu reinigen
- Lagerstabilität 24 Monate





EVT Universal Fugenmörtel

PROFI Universal Fugenmörtel

1K-SPACHELMASSE AUF ACRYLATDSPERSIONSBASIS · SCHLEIFBARE KÖRNIGE SPACHELMASSE

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.
■ grau	2716-1-030001





EVT Universal Leichtspachtel

PROFI Universal Leichtspachtel

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SCHWUNDFREIE SPACHTELMASSE



PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Abspachteln von größeren Flächen und Ausbessern von Rissen

- ▼ Faserverstärkte, gebrauchsfertige Spachtelmasse
- ▼ Formstabil, bis 12 mm
- ▼ Zum Abspachteln von größeren Flächen
- ▼ Fürs Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellungen

Anwendungsgebiete

- Abspachteln von größeren Flächen
- Ausbessern von Rissen, Löchern und Fehlstellungen und Kratzern in Beton, Holz, Putz und Leichtbauwänden
- Abdichten von Fugen im Trockenbau bei Gipskarton, Dämmplatten, Leichtbauwänden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Leed v4: Erfüllt die Anforderungen „Low-emitting materials / Emissions & Content Requirements“ für Gebäude außerhalb der USA
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 2): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 & 2
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Faserverstärkte gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Formstabil, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- Schnell schleifbar
- Geruchsneutral
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Alterungsbeständig
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 12 Monate





EVT Universal Leichtspachtel

PROFI Universal Leichtspachtel

1K-ACRYLAT-DICHTSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · SCHWUNDFREIE SPACHTELMASSE

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ weiß

2718-1-030002





EVT Anschluss & Hochbau Hybrid

PROFI Anschluss & Hochbau Hybrid

1K-HYBRID-DICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540-F



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verfugungen im Hochbau nach DIN 18540-F

- ▼ Breites Haftspektrum
- ▼ Sehr geringer Volumenschwund
- ▼ Für Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F
- ▼ Für Abdichtungen im Lebensmittelbereich

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F
- Fugen im gesamten Baubereich, z. B. an Fenstern, Türen, Dachbereich
- Abdichtungen im Holz- und Metallbau
- Abdichtungen im Lebensmittelbereich
- Verklebung von EVT FLEX PE Abdichtbahn
- Verklebung von EVT EPDM Folie
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Geprüft nach DIN 18540-F Hochbau-Fugen
- Wasserdampfdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 12086 unter Berücksichtigung der DIN EN 1931.
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz mit kurzzeitigem Lebensmittelkontakt (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Frühwasserbeständig
- Sehr geringer Volumenschwund
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Silikonfrei
- Breites Haftspektrum
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Emissionsarm
- Lagerstabilität Kartusche 18 Monate, Folienbeutel 12 Monate





EVT Anschluss & Hochbau Hybrid

PROFI Anschluss & Hochbau Hybrid

1K-HYBRID-DICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540-F

Gebinde Inhalt	Kartusche 290 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ betongrau	"A"	3316-1-060010
■ hellgrau	"A"	3316-1-060013
■ schwarz	"A"	3316-1-060004*
□ weiß	3316-1-010002	3316-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Anschluss Hybrid

PROFI Anschluss Hybrid

1K-HYBRID-DICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · ANSCHLUSSFUGEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

- ▼ Sehr geringer Volumenschwund
- ▼ Geringe Staubempfindlichkeit
- ▼ Für Anschluss- und Bewegungsfugen an Fenstern, Türen und im Dachbereich
- ▼ Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Holz- und Metallbau

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen, z. B. an Fenstern, Türen, im Dachbereich
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich
- Abdichtungen im Holz- und Metallbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 1 Typ F int-ext CC
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 3 Typ S (XS1)
- Geprüft nach DIN EN 15651 - 4 Typ PW ext-int CC
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Frühwasserbeständig
- Sehr geringer Volumenschwund
- Witterungs- und alterungsbeständig
- PCP-, isocyanat- und silikonfrei
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Gute UV-Beständigkeit
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Breites Haftspektrum
- Schnelle Hautbildung
- Geringe Staubempfindlichkeit
- Lagerstabilität 12 Monaten

Gebinde Inhalt	Kartusche 290 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ hellgrau	"A"	3310-1-060013*
□ weiß	3310-1-010002*	3310-1-060002*

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Glasklar Hybrid

PROFI Glasklar Hybrid



1K-HYBRID-KLEB- UND DICHSTOFF · HYBRID-POLYMER · GLASKLARE VERKLEBUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf unsichtbare Verklebungen

- ▼ Glasklar aushärtend
- ▼ Spannungsausgleichend
- ▼ Für unsichtbare Naht- und Fugenabdichtungen im Glas- und Metallbau
- ▼ Für unsichtbare Verklebungen im Holz- und Kunststoffbau

Anwendungsgebiete

- Unsichtbare Naht- und Fugenabdichtungen im Glas- und Metallbau
- Unsichtbare Verklebungen im Holz- und Kunststoffbau und an Designelementen
- Elastische, spannungsausgleichende Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Glasklar aushärtend
- Spannungsausgleichend
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Geruchsneutral
- Nicht korrosiv
- Gute Haftung auf Glas, Metall und vielen anderen Untergründen
- Lagerstabilität 9 Monate

Prüfungen und Normen

- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- ISO 11600: Klassifizierung F 25 HM
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Gebinde Inhalt	Kartusche 290 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

 glasklar

3312-1-010088





Sika Sikaflex AT Connection

Sikaflex AT Connection

1K-SILANTERMINIERTES POLYMER · FÜR HOCHBAUFUGEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Hochbau

- ▼ Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- ▼ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
- ▼ Fürs Abdichten von Anschlussfugen im Hochbau
- ▼ Zur Abdichtung von Anschlussfugen gemäß RAL-Leitfaden

Anwendungsgebiete

- Abdichtungen für Anschlussfugen im Hochbau
- Abdichtungen von Fenstern und Türen, an Rollladenkästen, Fassaden im Metallbau, Metallverkleidungen und an Kunststoffbauteilen
- Anschlussfugenabdichtung gemäß RAL-Leitfaden
- Abdichtung in Wohnräumen, öffentlichen Gebäuden, in Schulen und Kindergärten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- ISO 11 600 F 25 HM / 20 LM SKZ Würzburg
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 LM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung ETA 20/1111 basierend auf EAD 350141-00-1106:2017 - Feuerschutz- und Feuerabdichtungsprodukte - lineare Fugen- und Spaltabdichtung
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Reinraum: CSM TVOC geprüft (ISO-AMC Class-4.6)
- Reinraum: CSM Biological resistance – sehr gut
- DIN EN 13501-1 Klasse E (Brandverhalten)

Eigenschaften

- Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- Besonders geeignet für die Anschlussfugenabdichtung gemäß RAL-Leitfaden
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
- Auf vielen Metallen und Kunststoffen primerlos einsetzbar
- Sehr breites Haftspektrum auf porösen und glatten Baumaterialien
- Lösemittelfrei
- Lagerstabilität 12 Monate





Sika Sikaflex AT Connection

Sikaflex AT Connection

1K-SILANTERMINIERTES POLYMER · FÜR HOCHBAUFUGEN

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
-------------------	------------------------


Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
-------	----------

 anthrazitgrau	3864-1-060027*
 betonhellgrau	3864-1-060037*
 grau	3864-1-060001*
 schwarz	3864-1-060004*
 weiß	3864-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

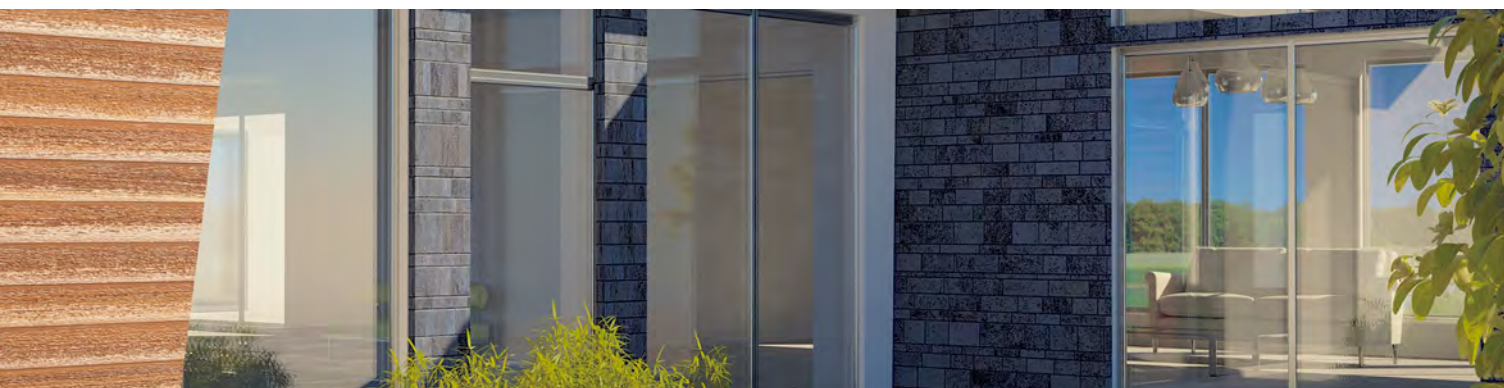



Sika Sikaflex PRO 1

Sikaflex PRO 1

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF · HOCHBAU



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Fugen im Hochbau nach DIN 18 540

- ▼ Erfüllt DIN 18 540-fb
- ▼ Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- ▼ Für Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18 540 abgedichtet werden
- ▼ Für Anschlussfugen an Fenstern und Türen

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18 540 abgedichtet werden
- Anschlussfugen an Fenstern und Türen.

Prüfungen und Normen

- DIN 18 540-fb, SKZ Würzburg
- ISO 11 600 F 25 LM, SKZ Würzburg
- EN 15 651-1 Klasse 25 LM, SKZ Würzburg
- EMICODE EC1PLUS R, sehr emissionsarm
- DIN EN 13501-1 Klasse E Brandverhalten

Eigenschaften

- Erfüllt DIN 18 540-fb
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Blasenfreie Aushärtung
- Klebefreie Oberfläche
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität 15 Monate





Sika Sikaflex PRO 1

Sikaflex PRO 1

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF · HOCHBAU

Gebinde Inhalt	Kartusche 300 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück	20 Stück
Palette	1.344 Stück	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
 NCS S 0510- R90B	"A"	3866-1-060801*
 anthrazitgrau	"A"	3866-1-060027*
 basaltgrau	"A"	3866-1-060030*
 beige	"A"	3866-1-060017*
 betongrau	3866-1-020010*	3866-1-060010
 betonhellgrau	"A"	3866-1-060037*
 braun	"A"	3866-1-060008*
 dunkelbraun	"A"	3866-1-060019*
 dunkelgrau	"A"	3866-1-060032
 kieselgrau	"A"	3866-1-060033
 mittelgrau	"A"	3866-1-060012
 schwarz	"A"	3866-1-060004
 uniweiss	"A"	3866-1-060073
 weiss	3866-1-020002*	"A"

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





Sika Sikaflex PRO-3 Purform

Sikaflex PRO-3 Purform

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · PURFORM · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtungen von Bodenfugen in verschiedenen Tief- und Ingenieurbauanwendungen

- ▼ Zulässige Gesamtverformung 25 %
- ▼ Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- ▼ Für horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich

Anwendungsgebiete

- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in der Lebensmittelindustrie und Reinräumen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Lager- und Produktionsflächen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Kläranlagen und Tunneln
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Parkhäusern und Tiefgaragen
- Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich in Fussgänger- und Verkehrsbereichen

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 HM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 14188-2: Kalt verarbeitbare Fugendichtstoffe für den Einsatz auf Strassen, Flugplätzen, Brückendecks und Parkdecks (PW EXT-INT CC 25 HM)
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC 25 HM)
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Reinraum, Ausgasung VOC/SVOC, CSM-Verfahren - Prüfbericht Nr. SI 1909-1140
- ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): Migrationsverhalten gemäß EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234 Prüfbericht Nr. 54313 U 21
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Zugfestigkeit, Haftung, Volumenänderungsprüfung gemäß DIN EN ISO 11600 F Klasse 25 HM - Prüfbericht Nr. 205279/19-I
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Prüfung in Anlehnung an die Bau- und Prüfgrundsätze für Abwasseranlagen (DIBt) - Prüfbericht Nr. 205279/19-V
- SKZ - Testing GmbH, Würzburg (DE): Bestimmung der Anfärbung gemäß ISO 16938-1 Prüfbericht Nr. 205279/19-III
- LEED v4 EQc 2: Emissionsarme Materialien





Sika Sikaflex PRO-3 Purform

Sikaflex PRO-3 Purform

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · PURFORM · HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
-------------------	------------------------

Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
-------	----------

 anthrazitgrau	3881-1-060027*
 basaltgrau	3881-2-060030*
 betongrau	3881-1-060010
 dunkelgrau	3881-1-060032*
 kieselgrau	3881-2-060033
 lichtgrau	3881-2-060011
 mittelgrau	3881-1-060012
 schwarz	3881-1-060004
 uniweiß	3881-1-060073*

Eigenschaften

- PU-Technologie der neuesten Generation Purform® von Sika®
- Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Keine Randzonenverschmutzung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität 15 Monate

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





Sika Sikaflex Tank N

Sikaflex Tank N

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · FÜR LAU-ANLAGEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen (LAU-Anlagen)

- ▼ Hohe chemische Beständigkeit
- ▼ Gute mechanische Belastbarkeit
- ▼ Für Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen
- ▼ Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen)

Anwendungsgebiete

- Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen
- Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen), z. B. Abfüllplätze, Hofflächen, Umschlagbereiche, Lagertanks, Auffangwannen, Fasslager
- Im Gewässerschutz
- Bodenfugen in Tankstellen
- Anschluss- und Bodenfugen, z. B. in Werkstätten und Parkhäusern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Bauaufsichtlich zugelassenes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, Z-74.6-169 (grau), Z-74.6-170 (schwarz)
- DIN EN 13501-1 Klasse E (Brandverhalten)

Eigenschaften

- Bauaufsichtlich zugelassenes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, Z-74.6-169 (grau), Z-74.6-170 (schwarz)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Zulässige Gesamtverformung von 25 %
- Einkomponentig, gebrauchsfertig, kein Anmischen
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Standfest
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Lagerstabilität 12 Monate





Sika Sikaflex Tank N

Sikaflex Tank N

1K-POLYURETHAN-DICHTSTOFF · FÜR LAU-ANLAGEN

Gebinde	Folienbeutel
Inhalt	600 ml

Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
-------	----------

■ betongrau	3869-1-060010
■ schwarz	3869-1-060004





Sika Sikaflex-11 FC Purform

Sikaflex-11 FC Purform

1K-POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · PURFORM · KLEB- UND DICHTSTOFF



PROFI-QUALITÄT - optimiert für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau

- ▼ Zulässige Gesamtverformung 25 %
- ▼ Gute mechanische Beständigkeit
- ▼ Zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen im Holz- und Metallbau
- ▼ Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich zum Verkleben von vielen Bauteilen und Materialien

Anwendungsgebiete

- Klebstoff für den Innen- und Außenbereich zum Verkleben von vielen Bauteilen und Materialien
- Fugendichtstoff zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen im Holz- und Metallbau, Klima-/ Lüftungsbereich, bei Wand- und Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen
- Abdichtung von Spalten und unterbrochenen Schweißnähten im Stahlbau zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente (F EXT-INT CC 25 HM)
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4: Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT CC 25 HM)
- ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): Migrationsverhalten gemäß EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234 Prüfbericht Nr. 54312 U 21
- Eignungsprüfung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion in Verbindung mit Beschichtungen der TL-KOR-Stahlbauten
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- LEED v4 EQc 2: Emissionsarme Materialien

Eigenschaften

- PU-Technologie der neuesten Generation Purform® von Sika®
- Sehr geringer Monomergehalt, keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Leicht zu verarbeiten und standfeste Kleberaube
- Flexibel und elastisch
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Gute mechanische Beständigkeit
- Geruchlos
- Sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei
- Schleifbar
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Lagerstabilität 15 Monate





Sika Sikaflex-11 FC Purform

Sikaflex-11 FC Purform

1K-POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · PURFORM · KLEB- UND DICHTSTOFF

Gebinde Inhalt	Kartusche 300 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück	20 Stück
Palette	1.344 Stück	960 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ betongrau	3882-1-020010	3882-1-060010*
■ schwarz	3882-1-020004	3882-1-060004*
□ uniweiß	3882-1-020073	3882-1-060073*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





Sika SikaHyflex-160 Construction

SikaHyflex-160 Construction

I-CURE™ POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · FÜR ANSCHLUSS- UND BEWEGUNGSFUGEN IM HOCHBAU



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau

- ▼ Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- ▼ Innovative Oberfläche
- ▼ Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau

Anwendungsgebiete

- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Fenstern und Türen
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Balkon- und Galeriegeländern
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Mauerwerk
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Betonfassaden
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an Porenbeton
- Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau an vielen anderen Bauteilen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- ISO 11 600 F 25 HM, SKZ Würzburg
- EN 15 651-1 F EXT-INT CC 25 HM
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- DIN EN 13501-1 Klasse E (Brandverhalten)

Eigenschaften

- Innovative leicht strukturierte Oberfläche - trocken geglättet
- Innovative glatte Oberfläche - nass geglättet
- Betonähnliches und mattes Erscheinungsbild
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Einfach aufzubringen und sehr gut zu verarbeiten
- Blasenfreie Aushärtung
- Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr kurzer Fadenzug
- Geringe Spannungsbelastung des Untergrunds
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Lösemittelfrei
- Geruchlos
- Lagerstabilität 15 Monate



Sika SikaHyflex-160 Construction

SikaHyflex-160 Construction

I-CURE™ POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · FÜR ANSCHLUSS- UND BEWEGUNGSFUGEN IM HOCHBAU


Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
-------------------	------------------------

Karton	20 Stück
Palette	960 Stück

Farbe	Art.-Nr.
-------	----------

 anthrazitgrau	3872-1-060027
 beige	3872-1-060017*
 betongrau	3872-1-060010
 betonhellgrau	3872-1-060037*
 mittelgrau	3872-1-060012
 schwarz	3872-1-060004*
 weiß	3872-1-060002

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

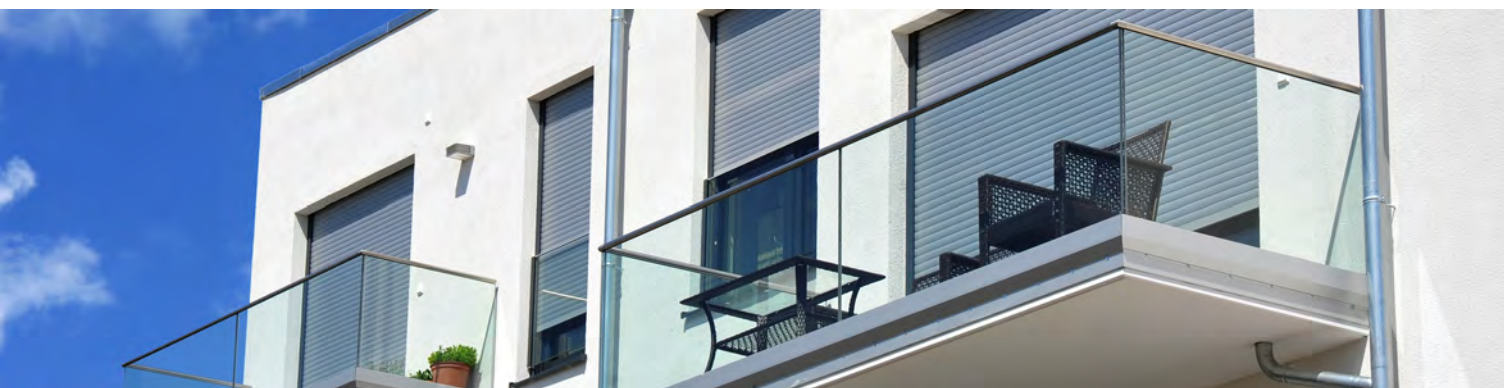



Sika SikaHyflex-250 Facade

SikaHyflex-250 Facade

I-CURE™ POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · FÜR HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anschlussfugen im Hochbau nach DIN 18540

- ▼ Erfüllt DIN 18 540-fb
- ▼ Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- ▼ Zum Abdichten von Fugen im Hochbau nach DIN 18540

Anwendungsgebiete

- Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18540 abgedichtet werden. Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Beton- und Putzfassaden, Natursteinfassaden, Brüstungen für Balkone- und Galeriegeländer und viele weitere Bauteile
- SikaHyflex®-250 Facade ist zum Einsatz bei bestimmten brandschutzqualifizierten Fugenabdichtungen in horizontalen und vertikalen Gebäudeelementen geeignet. Verwendung nur in Verbindung mit Sika® Backer Rod Fire.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- DIN 18 540-fb, SKZ Würzburg
- ISO 11 600 F 25 LM, SKZ Würzburg
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 15651-1 - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - Klassifizierung F EXT-INT CC 25 LM
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung ETA 20/1111 basierend auf EAD 350141-00-1106:2017 - Feuerschutz- und Feuerabdichtungsprodukte - lineare Fugen- und Spaltabdichtung
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- DIN EN 13501-1 Klasse E (Brandverhalten)

Eigenschaften

- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, sehr gute Glättbarkeit
- Zulässige Gesamtverformung von 25 % (7,5 % in Kombination mit Sika Backer Rod Fire als Brandschutzfuge)
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Blasenfreie Aushärtung
- Klebefreie Oberfläche
- Geruchlos
- Erfüllt DIN 18 540-fb
- Lagerstabilität 15 Monate






Sika SikaHyflex-250 Facade

SikaHyflex-250 Facade

I-CURE™ POLYURETHAN-TECHNOLOGIE · FÜR HOCHBAUFUGEN NACH DIN 18540

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück
Palette	960 Stück
Farbe	Art.-Nr.
 anthrazitgrau	3873-1-060027
 basaltgrau	3873-1-060030*
 beige	3873-1-060017
 betongrau	3873-1-060010*
 betonhellgrau	3873-1-060037
 braun	3873-1-060008*
 creme elfenbein	3873-1-060079*
 dunkelbraun	3873-1-060019*
 dunkelgrau	3873-1-060032*
 kieselgrau	3873-1-060033*
 mittelgrau	3873-1-060012*
 schwarz	3873-1-060004*
 uniweiß	3873-1-060073*
 weiß	3873-1-060002*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

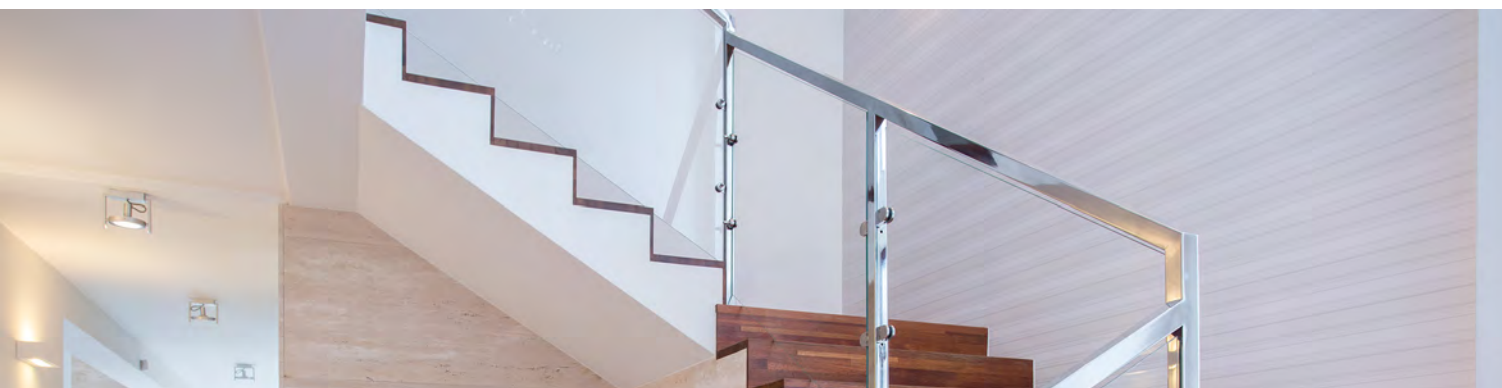



EVT Bitumendichtstoff HPBi

PROFI Bitumendichtstoff HPBi

1K-HYBRID-DICHTSTOFF · LÖSEMITTELHALTIG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Anwendungen im Dachbereich

- ▼ Wasserundurchlässig
- ▼ Bitumenverträglich
- ▼ Fürs Abdichten von Dachbahnanstößen und Anschlüssen, Dachbauteilen und Dachrinnen
- ▼ Zum Ausbessern von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen


Anwendungsgebiete

- Abdichten und Verkleben zwischen Glas, Beton, Holz, Mauer- und Ziegelwerk, Aluminium, Edelstahl, Bitumen sowie vielen Kunststoffen
- Abdichten von Dachbahnanstößen und Anschlüssen, integrierten Dachbauteilen (Kamin, Dachfenster) und zum Abdichten von Dachrinnen
- Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Wasserundurchlässig
- Bitumenverträglich
- ZGV: 5 % (Herstellerfestlegung)
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Physikalisch austrocknend (Abgabe von Lösemittel)
- UV-beständig
- Asbestfrei
- Breites Haftspektrum
- Gute Lagerstabilität
- Auch bei höheren Temperaturen standfest
- Spachtelbar
- Lösemittelhaltig
- Lagerstabilität 12 Monate

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.
■ schwarz	4002-1-030004

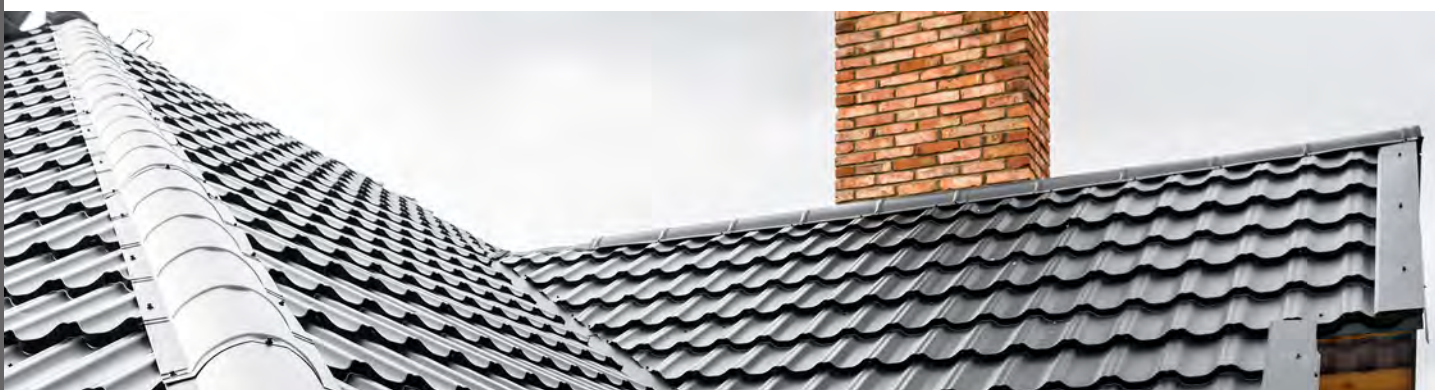

Kömmerling Isolierglas GD 116

Isolierglas GD 116



2K-POLYSULFID-SPEZIALDICHTSTOFF · ISOLIERGLASDICHTSTOFF · FÜR INNEN UND AUSSEN



DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die einbruchhemmende Verglasung

- ▼ Hohe Festigkeit
- ▼ Hohe Elastizität
- ▼ Zur Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen nach Widerstandsklasse RC-2 und RC-3
- ▼ Zur statischen Unterstützung von Isolierglas in Fenstern

Anwendungsgebiete

- Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen nach Widerstandsklasse RC-2 und RC-3
- Statische Unterstützung von Isolierglas in Fenstern
- Sekundärdichtstoff für Isolierglas
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Zweikomponentiger Isolierglasdichtstoff auf Polysulfid-Basis
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Gute Haftung auf Glas, verzinkte oder rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen
- Pastöse Konsistenz
- Leichte Applikation durch 2K-Mischanlagen
- Lagerstabilität 9 Monate

Prüfungen und Normen

- ASTM E2190
- CEKAL
- EN 1279 T2 + T3 + T4
- IGCC
- RAL-GZ 520
- UNI zertifiziert



Gebinde Inhalt	Kartusche 345 ml	Dose 2,5 l
Karton	12 Stück	4 Stück
Palette	756 Stück	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ schwarz	4261-1-120004	4261-1-951019*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



ISOLIERGLAS · KÖMMERLING ISOLIERGLAS GD 116



Kömmerling Isolierglas GD 823 N

Isolierglas GD 823 N

1K-SPEZIAL-DICHTSTOFF · SILIKONKAUTSCHUK · SELBSTVULKANISIEREND



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern

- ▼ Sehr gute UV-Beständigkeit
- ▼ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ▼ Zur Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern mit freiliegender Versiegelungsphase

Anwendungsgebiete

- Herstellung von Mehrscheiben-Isoliergläsern mit freiliegender Versiegelungsphase in Gewächshäusern, Wintergärten, usw.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einkomponentiger, selbstvulkanisierender Spezial-Dichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Haftet auf sauberen Untergründen wie Glas, Aluminium und auf verzinktem Stahl
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Lösungsmittelfrei
- Lagerstabilität 9 Monate

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
-------------------	------------------------

Karton	12 Stück
Palette	720 Stück

Farbe	Art.-Nr.
-------	----------

■ schwarz

4262-1-060004



Kömmerring Wetterversiegelung GD 826 N

PROFI Wetterversiegelung GD 826 N



1K-KLEB- UND DICHTSTOFF · NEUTRALVERNETZEND · ALKOXY · WETTERVERSIEGELUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Wetterversiegelung bei Glasfassaden

- ▼ Exzellente Witterungsbeständigkeit
- ▼ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung
- ▼ Zur Wetterversiegelung bei Glasfassaden

Anwendungsgebiete

- Versiegelung von Glasfassaden, Schräg- und Dachverglasungen und anderen Bauelementen gegen Witterungseinflüsse (Wetterversiegelung).
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einkomponentiger, Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk-Alkoxysystem
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Exzellente Witterungsbeständigkeit
- Geruchsarm

Prüfungen und Normen

- DIN EN 15651-1: Typ EXT-INT-CC
- DIN EN 15651-2: Typ G-CC
- ISO 11600 25 LM G
- Label SNJF mastic élastique G 25 E entspricht DIN 18545 T. 2, Gruppe E

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück
Palette	720 Stück
Farbe	Art.-Nr.

■ schwarz 4263-1-060004





Wenn Du das Beste willst!

▼ **KLEBSTOFFE**

- ▶ SILIKON
- ▶ ACRYLAT
- ▶ HYBRID
- ▶ POLYURETHAN
- ▶ ISOLIERGLAS



www.evt-dichtstoffe.com/klebstoffe



KLEBSTOFFE



EVT Spiegelkleber HPSP

PROFI Spiegelkleber

1K-SILIKON-KLEBSTOFF · NEUTRAL-SYSTEM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf fachgerechte Verklebungen von Spiegeln

- ▼ Spiegelverträglich
- ▼ Sehr gute Haftung auf Metall
- ▼ Zur Verklebung von Spiegeln
- ▼ Zur Abdichtung von Fugen im Glas- und Metallbau

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Spiegeln
- Abdichtung von Fugen im Glas- und Metallbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Spiegelverträglich
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Besonders gute Haftung auf Metall
- Kupferverträglich
- Nicht korrosiv
- Lagerstabilität 9 Monate

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ weiß 1718-1-030002



EVT Montagekleber

PROFI Montagekleber



1K-ACRYLAT-KLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS · HOHE ENDHAFTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf hohe Endhaftung

- ▼ Hohe Endhaftung
- ▼ Schnell schleifbar
- ▼ Zur Verklebung von Zier- und Sockelleisten
- ▼ Zur Verklebung von EVT Fensterband Plus

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Zier- und Sockelleisten
- Verklebung von Isolier- und Dämmplatten
- Verklebung von Holzkonstruktionen wie Holzleisten, Profilbrettern, Stuckprofilen, Fußleisten, Styropor®-Platten, Korkplatten, Styropor®-Verzierungen
- Ausbessern von Fehlstellen in Holzwänden
- Zur Verklebung von EVT Fensterband Plus
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Hohe Endhaftung
- Schnell schleifbar
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Witterungs- und Alterungsbeständig
- Sehr gute Lagerstabilität
- Geruchsneutral
- APEO-, glycol-, isocyanat- und silikonfrei
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 3 (Nr. 12) bzw. 1 bis 4 (Nr. 13)
- Brandverhalten DIN EN 13501:E



Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	600 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
■ beige	"A"	2721-1-060017*
■ hellbeige	2721-1-030090	"A"
□ weiß	2721-1-030002	"A"

A = lieferbar auf Anfrage

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT 700 Clear Hybrid-Kleber

PROFI Transparent Hybrid

1K-HYBRID-KLEBDICHTSTOFF · HYBRID-POLYMER · TRANSPARENT



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf transparente, elastische Verklebungen

- ▼ Glasklar
- ▼ Sehr gute Haftung
- ▼ Für transparente Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- ▼ Für Verklebungen von Paneelen, Türzargen, Sockelleisten und Polystyrol

Anwendungsgebiete

- Elastische, unsichtbare Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Glas, Metall, Naturstein, Kunststoffe auf Beton, Mauerwerk, Putz und Polystyrol oder mit den genannten Materialien selbst
- Primerlos einsetzbar auf anodisiertem Aluminium, verzinkten Stahlblechen, Hart-PVC und Polystyrol
- Verklebungen im Natursteinbereich (Eigenversuche erforderlich, da Verfärbungen im Sichtbereich möglich sind).
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Unbedenklichkeitserklärung für Lebensmittel transportierende Fahrzeuge und Lebensmittel verarbeitende Betriebe (ISEGA (EG) Nr. 1935/2004 und LFGB §§ 30 und 31)

Gebinde	Kartusche
Inhalt	290 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

☐ transparent

3318-1-010003

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- Lösemittel-, silikon- und PCB-frei
- Sehr geringer Schrumpf
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Breites Haftspektrum
- Natursteinverträglich
- Glasklar
- Lagerstabilität 12 Monate

EVT 700 Hybrid-Kleber

PROFI Hybrid-Kleber



1K-HYBRID-KLEBSTOFF · HYBRID-POLYMER

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf elastische Verklebungen

- ▼ Elastische Verklebung und Abdichtung
- ▼ Breites Haftspektrum
- ▼ Für elastische Verklebungen im Innen- und Außenbereich
- ▼ Zur Abdichtung von Fugen in lebensmitteltransportierenden Fahrzeugen

Anwendungsgebiete

- Elastische Verklebungen auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metall, Naturstein, Kunststoffe auf Beton, Mauerwerk, Putz und Polystyrol oder mit den genannten Materialien selbst
- Primerlos einsetzbar auf anodisiertem Aluminium, verzinkten Stahlblechen, Hart-PVC, Polystyrol und Makrolon
- Verklebungen und Abdichtungen im Lebensmittelbereich, Glas-, Fahrzeug-, Wagon-, Schiffs- und Maschinenbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-beständig
- Frühwasserbeständig
- Lösemittel- und silikonfrei
- Sehr geringer Volumenschwund
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Nach Aushärtung elastisch
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 12 Monate


Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Unbedenklichkeitserklärung für Lebensmittel transportierende Fahrzeuge und Lebensmittel verarbeitende Betriebe (ISEGA (EG) Nr. 1935/2004 und LFGB §§ 30 und 31)



Gebinde Inhalt	Kartusche 290 ml	Folienbeutel 600 ml
Karton	20 Stück	20 Stück
Palette	1.200 Stück	800 Stück
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
☒ grau	3319-1-010001	"A"
☐ weiß	3319-1-010002	3319-1-060002

A = lieferbar auf Anfrage

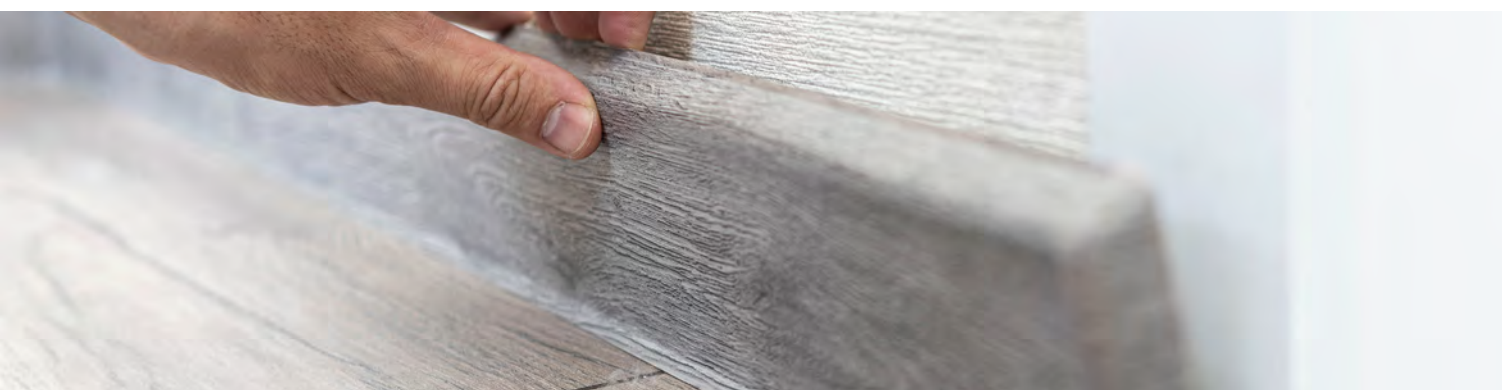



EVT 700 Rapid Hybrid-Kleber

PROFI Rapid Hybrid-Kleber

1K-HYBRID-KLEBSTOFF · HYBRID-POLYMER · SEHR HOHE ANFANGSHAFTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Verklebungen mit sehr hohe Anfangshaftung

- ▼ Sehr hohe Anfangshaftung
- ▼ Hervorragendes Haftspektrum
- ▼ Für spannungsausgleichende Verklebungen mit sehr hoher Anfangshaftung
- ▼ Für Verklebungen von senkrechten oder Überkopfanwendungen

Anwendungsgebiete

- Spannungsausgleichende Verklebungen im Innen- und Außenbereich mit sehr hoher Anfangshaftung
- Verklebungen auf Holz (z. B. Paneelen, Platten, Zier- und Fußbodenleisten), Glas, (Natur-)Stein, Metall (z. B. Aluminium, Kupfer, Edelstahl)
- Verklebungen auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Putze, Sandstein), Kunststoffe (z. B. PVC)
- Verklebungen im Fenster- und Türenbau (z. B. Verklebungen von Alu-Eckverbinder, für Leistenverklebungen und zur Verklebung von Fassaden-, Kassetten- oder Sandwichelementen)
- Verklebungen von Teilen im Fahrzeugbau und bei Fahrzeugaufbauten, Container-, Metall- und Apparatebau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2015, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Brandverhalten DIN EN 13501:E

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangshaftung bei Belastung parallel zur Klebeschicht
- Breites Haftspektrum
- Witterungs- und alterungsestendig
- Anstrichverträglich (gemäß DIN 52452-4)
- UV-Beständigkeit
- Geruchsneutral
- Schäumt beim Aushärten nicht auf
- Emissionsarm
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT 700 Rapid Hybrid-Kleber

PROFI Rapid Hybrid-Kleber

1K-HYBRID-KLEBSTOFF · HYBRID-POLYMER · SEHR HOHE ANFANGSHAFTUNG

Gebinde Inhalt	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 600 ml	Hobbock 22 l
Karton	20 Stück	20 Stück	
Palette	1.200 Stück	600 Stück	
Farbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
☐ weiß	3317-1-030002	3317-1-060002*	3317-1-911760*

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Power Klebfix

PROFI Power Klebfix

1K-POLYURETHAN-KLEBSTOFF · LÖSEMITTELFREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verklebungen von Holz und Holzwerkstoffen

- ▼ Besonders schnelle Hautbildungszeit
- ▼ Natursteinverträglich
- ▼ Für Verklebungen von Holz
- ▼ Für Verklebungen von Keramik, Metallen und Kunststoffen

Anwendungsgebiete

- Holz/Holz-Verleimungen (z. B. Verklebungen von Holzfenstern und -türen, Treppenstufen, Holzfußböden und Laminat) im Innen- und geschützten Außenbereich
- Verklebungen von weiteren Bauwerkstoffen, wie z. B. Keramik, Metallen und vielen Kunststoffen (ggf. nach entsprechender Oberflächenvorbehandlung)
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Gemäß Richtlinie 2010/75/EU: VOC-frei
- Französische VOC-Emissionsklasse: A+
- DGNB (Version 2018): ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 13): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- Entspricht DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4
- DIN EN 14527 (WATT 91): Erreicht bei Holz-/ Holz-Verleimungen eine Wärmestandfestigkeit von 7,6 N/mm²
- LEED 2009 (v3): Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)

Eigenschaften

- Besonders schnelle Hautbildungszeit
- Gleichmäßige, schnelle Durchhärtung
- Kurze Presszeiten
- Breites Haftspektrum
- Quillt (schäumt) während des Abbindeprozesses
- Gute Verbundfestigkeit
- Zähelastisch, spaltüberbrückend
- Nicht abtropfend, thixotrop
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Lösemittelfrei
- Natursteinverträglich
- Nach Aushärten schleifbar, lasurfähig und überlackierbar
- Lagerstabilität 18 Monate

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.

beige

3813-1-030017



EVT Power Klebfix Rapid

PROFI PU Konstruktionsklebstoff



1K-POLYURETHAN-KLEBSTOFF · SCHNELLE HAUTBILDUNG · SCHNELLE DURCHHÄRTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schnelle Verklebungen unterschiedlicher Materialien mit hoher Anfangshaftung

- ▼ Besonders schnelle Reaktionszeit
- ▼ Besonders schnelle Durchhärtung
- ▼ Zur Verklebung von Holzwerkstoffen aller Art
- ▼ Für Kombinationsverklebungen

Anwendungsgebiete

- Wasserfeste und wärmebeständige konstruktive Verklebungen von Holzwerkstoffen aller Art
- Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Ziegel, Marmor- und Natursteinen, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Sandwichplatten sowie Dämmstoffen wie Styropor® und Styrodur®
- Kleben und Verleimen im Holzfensterbau, Haustürfüllungen, Treppenbau und Treppensanierung, Verlegeplatten
- Verwendung als chemischer Dübel
- Reparatur kleinerer Parkettflächen sowie Sockel- und Profilleisten am Fußboden
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Besonderes schnelle Reaktionszeit
- Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung
- Alterungsbeständig
- Wasserfest
- Wärmebeständig
- Nach der Durchtrocknung beständig gegenüber Feuchtigkeit und verdünnten Säuren und Laugen (Konzentrationen bis 10 %)
- Spaltüberbrückend
- Zähelastisch (bei ausgehärtetem Film)
- Funktionsfestigkeit nach ca. 10 Minuten
- Lösemittelfrei
- Natursteinverträglich
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Erreicht bei Holz und Holzverleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4

Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Karton	20 Stück
Palette	1.200 Stück
Farbe	Art.-Nr.
 beige	3814-1-030017





Kömmerling Ködiglaze P

Ködiglaze P

1K-KLEBSTOFF · POLYURETHAN-BASIS · ISOLIERGLASVERKLEBUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Isolierglasverklebung

- ▼ Gute Witterungsbeständigkeit
- ▼ Gute Temperaturbeständigkeit
- ▼ Zum Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen

Anwendungsgebiete

- Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersystemen
- Kleben von Aluminium-Legierungen, PVC, Holz, beschichteten Oberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich ohne dauerhafte UV-Einwirkung

Eigenschaften

- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Kriechfestigkeit
- Abgestimmt auf den Isolierglasrandverbund und VSG-Folien
- Standfest
- Pastöse Konsistenz
- Lagerstabilität 9 Monate

Gebinde Inhalt	Folienbeutel 600 ml
Karton	12 Stück
Palette	720 Stück
Farbe	Art.-Nr.

■ grau

4271-1-060001



Kömmerling Ködiglaze S

Ködiglaze S



2K-DICHTSTOFF · SILIKONKAUTSCHUK-BASIS · SEKUNDÄRDICHTSTOFF

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verklebung von Isolierglaseinheiten

- ▼ Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- ▼ Hohe Elastizität
- ▼ Zum Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersysteme (Flügeltüren)

Anwendungsgebiete

- Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersysteme (Flügeltüren)
- Kleben auf Eloxal, vorbehandeltem Polyvinylchlorid (PVC), verzinkten und rostfreien Stählen, Aluminium-Legierungen, Kunststoffen, Glas, Holz
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Zweikomponentiger Sekundärdichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk
- Hohe Festigkeit
- Hohe Elastizität
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- ETAG 002 (ETA-08/0286) für unterstützte und nicht unterstützte Isolierglas Systeme
- Label SNJF-VEC, Label SNJF-VI.VEC (bei Verwendung mit Aluminium- und Edelstahl-Substraten)
- CE-Kennzeichnung
- CEKAL
- EN 1279 T2 + T3 + T4



Gebinde	Kartusche
Inhalt	490 ml
Karton	8 Stück
Farbe	Art.-Nr.
■ schwarz	4270-1-140004



Wenn Du das Beste willst!

PU-SCHAUM



www.evt-dichtstoffe.com/pu-schaum



PU-SCHAUM



EVT 1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI

PROFI 1K Fenster- & Brunnenschaum

1K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTER- UND BRUNNENSCHAUM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Fenstermontage und Brunnenschachtringe

- ▼ Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- ▼ Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- ▼ Zur Montage und Dämmung von Fenstern und Türen in Mauerwerk
- ▼ Zur Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen

Anwendungsgebiete

- Montage und Dämmung von Fenster und Türen in Mauerwerk
- Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen
- Verfüllen und Abdichten von Hohlräumen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen
- Verfüllen und Abdichten von schmalen Bereichen (z. B. bei Sanierungsarbeiten)
- Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Montage von Brunnenschachtringen und Rohrelementen aus Beton mit Falzverbindungen
- Verbindung von Rohren aus Ton und Keramik
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (ENV 1.2 Montage von Außenfenster und im Innen-ausbau): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 2
- Brandverhalten DIN EN 13501:E
- Schachtring DN1000 mit Falz DIN 4034T.2 -> Prüfbericht PB 5.2/11-361-1

Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde


4403-1-911715

beige

Dose 750 ml

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Überstreich- und überputzbar
- Feuchtigkeitshärtend
- Lagerstabilität 18 Monate

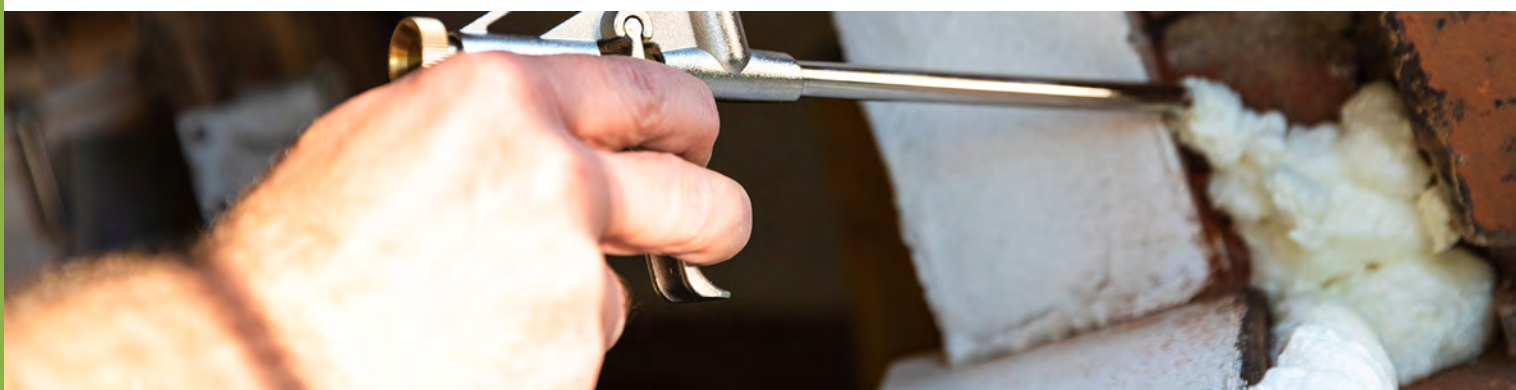

EVT 1K Fensterschaum

PROFI 1K Fensterschaum



1K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTERSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Fenster- und Tü rzargenmontage

- ▼ Sehr gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- ▼ Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- ▼ Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- ▼ Zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen

Anwendungsgebiete

- Wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Füllen und Dämmen von Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen und Mauerwerk
- Montage von Tü rzargen
- Verschließen von Mauerdurchbrüchen und Rohrdurchführungen
- Wärmedämmenden Isolation im Dachbereich
- Verschließen von wasserführenden Leitungen
- Verkleben von Dachziegeln und auf bitumenhaltigen Untergrü nden
- Verklebungen auf bitumenhaltigen Untergrü nden
- Isolation und Geräuschk dämmung an Badewannen und Duschtassen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Feuchtigkeitshärtend
- Haftung auf den meisten Untergrü nden ohne Vorbehandlung
- Sehr gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Ausgezeichnete Dosierbarkeit über Schaumpistole
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Alterungsbeständigkeit
- Verdreifacht das ausgetragene Volumen
- Überstreich- und überputzbar
- Lagerstabilität 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse nach DIN 4102, Teil 1, B2
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV



Einheit	Inhalt		
Karton	12 Stück		
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde	
4402-1-911714	■ beige	Dose 750 ml	





EVT 1K Fensterschaum XXL

PROFI 1K Fensterschaum XXL

1K-POLYURETHAN-PISTOLENSCHAUM · PU-SYSTEM · FENSTERSCHAUM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk

- ▼ Verarbeitungsfreundlicher, handlicher Behälter
- ▼ Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
- ▼ Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- ▼ Zum Verschließen von Rohrdurchführungen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen

Anwendungsgebiete

- Wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- Verschließen von Rohrdurchführungen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Dämmen, Füllen und Isolieren von Fenster- und Türanschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen
- Abdichtung zwischen Betonelementen
- Verschließen von wasserführenden Leitungen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse nach DIN 4102, Teil 1, B2
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV

Eigenschaften

- Verarbeitungsfreundlicher, handlicher Behälter
- Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
- Verarbeitungsfähig bei einer Umgebungstemperatur von -10 °C bis +35 °C
- Haftung auf Beton, Putz, Stein, Holz, Hart-PVC und Metall
- Hohe Ausbeute
- Verarbeitung mit handelsüblichen Montagepistolen
- Schalldämmwert 60 dB
- Wärmeleitfähigkeit 0,039 (W/mk)
- Überstreich- und überputzbar
- Alterungsbeständig
- Lagerstabilität 18 Monate

Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4408-1-911778	 beige	Dose 500 ml

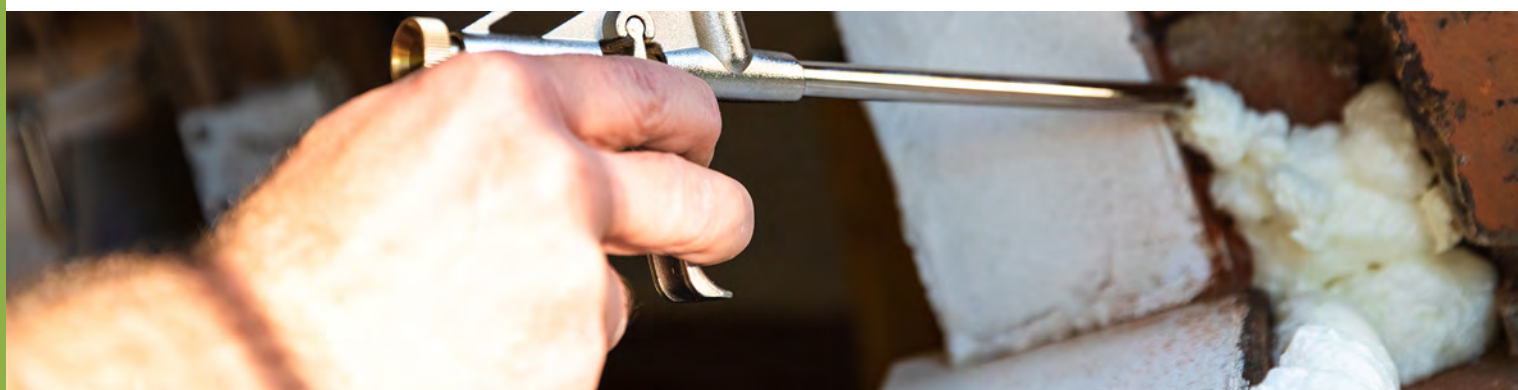

EVT 1K Montageschaum

PROFI 1K Montageschaum



1K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · MONTAGESCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Montage und Dämmarbeiten

- ▼ Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- ▼ FCKW-frei
- ▼ Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- ▼ Für allgemeine Montage- und Dämmarbeiten

Anwendungsgebiete

- Füllen und Dämmen von Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen und Mauerwerk
- Isolierung von Leitungsführungen bei Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen
- Montage und Dämmarbeiten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Feuchtigkeitshärtend
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Hervorragende Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften
- Treibgas enthält keine schädliche Bestandteile wie FCKW oder HFCKW
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Frei von Formaldehyd, PCB, PCP
- Überstreich- und überputzbar
- Lagerstabilität 18 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (ENV 1.2 Orts- und Montageschaum für die Montage von Außenfenster und im Innenausbau : Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 2
- Brandverhalten DIN EN 13501:E
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1



Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4404-1-911719	beige	Dose 500 ml
4404-1-911720	beige	Dose 750 ml





EVT 1K Perimeterkleber

PROFI 1K Perimeterkleber

1K-POLYURETHAN-KLEBER · PU-SYSTEM · FÜR PERIMETERVERKLEBUNGEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Perimeterdämmung

- ▼ Einfache Montage der Perimeterdämmung
- ▼ Hervorragende Hafteigenschaften
- ▼ Zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung
- ▼ Zur Verklebung von Dämm- und Dränelementen

Anwendungsgebiete

- Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung nach DIN 4108 – 2 „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“
- Verklebung von Dämm- und Dränelementen
- Ausfüllen von Fugen zwischen Wärmedämmelementen
- Verklebungen auf Beton, Kaltbitumendickbeschichtung sowie auf besandeten bzw. beschieferten Bitumenbahnen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- DIN EN 4108 – 2 „Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden“

Eigenschaften

- Einfache Montage der Perimeterdämmung
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Geringes Gewicht
- Gute Handhabung
- Lösemittelfrei
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Saubere und schnelle Verarbeitung
- Beständig gegen bauübliche Chemikalien
- Sofort einsetzbar
- Lagerstabilität 18 Monate



Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4405-1-911722	 beige	Dose 750 ml



EVT 1K Winterschaum

PROFI 1K Winterschaum



1K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · MONTAGESCHAUM · WINTERSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf Fenster- und Türcargenmontage bei niedrigen Temperaturen

- ▼ Anwendungen bei Außentemperaturen bis zu -15 °C
- ▼ Keine Versprödung bei Minusgraden
- ▼ Für die wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterprofil und Mauerwerk
- ▼ Zur Isolation von Leitungsführungen bei Sanitär- und Heizungsinstallationen

Anwendungsgebiete

- Füllen und Dämmen von Fugen zwischen Fensterrahmen, Fensterbänken, Rollladenkästen und Mauerwerk bei niedrigen Temperaturen
- Isolierung von Leitungsführungen bei Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Dämmen und isolieren im Dachbereich
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Anwendbar bei Außentemperaturen bis zu -15 °C
- Keine Versprödung bei Minusgraden
- Feuchtigkeitshärtend
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen
- Schall- und wärmedämmend
- Wind- und luftdicht
- Frei von Formaldehyd, PCB, PCP
- Überstreich- und überputzbar
- Treibgas enthält keine schädliche Bestandteile wie FCKW oder HFCKW
- Dauerelastisch
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (ENV 1.2 Orts- und Montageschaum für die Montage von Außenfenster und im Innenausbau : Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 2
- Brandverhalten DIN EN 13501:E
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1



Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4406-1-911724	☐ weiß	Dose 750 ml





EVT 1K WDVS B1 Klebeschaum

PROFI 1K Dämmstoffkleber

1K-POLYURETHAN-DÄMMKLEBSTOFF · POLYURETHAN-SYSTEM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten


- ▼ Optimale Anfangshaftung
- ▼ Neigungsunabhängig
- ▼ Zur Verklebung von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol
- ▼ Zur Verklebung von Dämmplatten im Flachdach und Kellerdecken

Anwendungsgebiete

- Dauerhafte Verklebung von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol (EPS+XPS), PS-Hartschaum als Roll-, Klappdämmbahn und -Platten, Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum sowie druckfesten Mineralwolle-Dämmstoffen
- Ausfüllen von Fugen zwischen den Wärmedämmelementen
- Verkleben von Dämmplatten in den Bereichen Flachdach, Fassade, Kellerdecke
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-1015 MPA Bau Hannover
- Prüfbericht I.F.I. Widerstand gegen Windlast

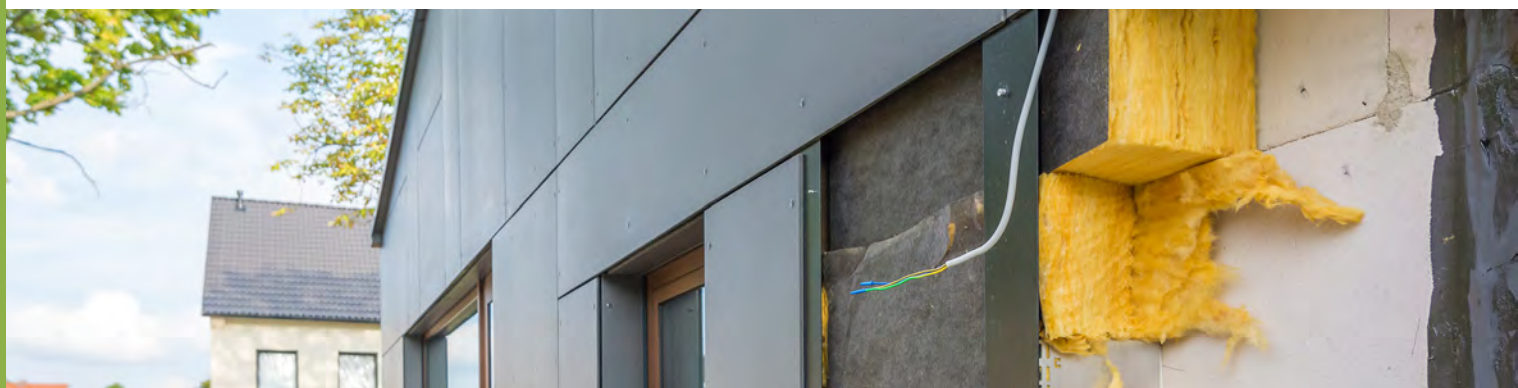

EVT 1K WDVS B1 Klebeschaum


PROFI 1K Dämmstoffkleber

1K-POLYURETHAN-DÄMMKLEBSTOFF · POLYURETHAN-SYSTEM

Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4401-1-911713	 beige	Dose 750 ml

Eigenschaften

- Optimale Anfangshaftung
- Hervorragende Hafteigenschaften
- Verarbeitungsfähig ab +5 °C Materialtemperatur und bis zu -5 °C Umgebungstemperatur
- Neigungsunabhängig
- Für senkrechte und Überkopf-Verklebungen geeignet
- Gleicht Unebenheiten der Kontaktflächen optimal aus
- Auch zur Fugenfüllung zwischen den Dämmplatten geeignet
- Schnelle Durchhärtung der Klebeverbindung
- Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Klebern
- Lösemittelfrei
- Beständig gegen bauübliche Chemikalien und einer Vielzahl von Lösungsmitteln
- Alterungsbeständig
- Schwerentflammbar
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W / (m.k)
- Lagerstabilität 18 Monate

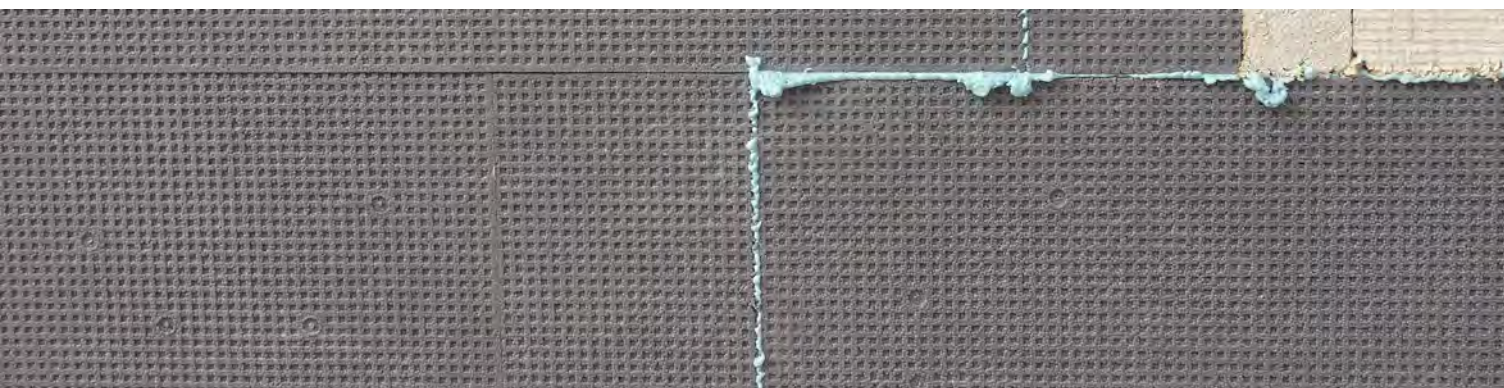



EVT 2K TGF Zargenschaum

PROFI TGF Zargenschaum

2K-POLYURETHAN-SCHAUM · PU-SYSTEM · TREIBGASFREI



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf schnelle Endbelastung

- ▼ Treibgasfrei
- ▼ Schnell belastbar
- ▼ Für die Montage von Türzargen
- ▼ Zur Befestigung von Treppenstufen

Anwendungsgebiete

- Montage von Türzargen
- Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauteilen
- Befestigung von Treppenstufen
- Abdichten von Hohlräumen
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Leed 2009: Erfüllt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12): Erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufen 1 bis 4
- ift-geprüft

Eigenschaften

- Treibgasfrei
- Dimensionsstabil
- Druck- und spannungsfreies Aushärten
- Schnell belastbar
- ift-geprüft
- Lagerstabilität 9 Monate

Einheit	Inhalt	
Karton	16 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde

4409-1-911779

beige

2K KTU 210 ml



EVT 2K Zargenschaum

PROFI 2K Zargenschaum



2K-POLYURETHAN-KLEBESCHAUM · PU-SYSTEM · TREIBGASFREI

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Montage von Innentüren und Außenzargen

- ▼ Extrem schnelle Aushärtung
- ▼ Hohe Klebfestigkeit
- ▼ Für die Montage von Innentüren und Außen-Türzargen (mit zusätzlicher mechanischer Befestigung)
- ▼ Zur Montage und Isolierung von Fensterrahmen

Anwendungsgebiete

- Montage von Innentüren
- Füllen von Anschlussfugen bei Außen-Türzargen (mit zusätzlicher mechanischer Befestigung)
- Montage und Isolierung von Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Befestigung von Wannen- und Duschtassenträgern
- Zur Verklebung von Wanne-in-Wanne Systemen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hohe Klebfestigkeit
- Extrem schnelle Aushärtung
- Sicherheitsventil
- Schneidbar nach ca. 11 Minuten
- Entspreizbar nach ca. 30 Minuten
- Voll belastbar nach ca. 3 Stunden
- Praktische Drehflügelauslösung
- Sehr feine Zellstruktur
- Bewertetes Fugenschalldämm-Mass $RS_{w:} \geq 61$ dB
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_{10} = 0.0254$ W/(m·K)
- Füllmenge 400 ml: bis zu 11 Liter
- Füllmenge 560 ml: bis zu 17 Liter
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Erfüllt die Baustoffklasse DIN 4102 Teil 1 B2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E
- VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB) Qualitätsstufe 2
- Herstellung nach ISO 9001:2015

Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4407-1-911774	hellblau	2K Dose 400 ml
4407-1-911775	hellblau	2K Dose 560 ml





Wenn Du das Beste willst!

▼ **BÄNDER UND SCHNÜRE**

- ▶ DICTBAND
- ▶ HINTERFÜLLMATERIAL
- ▶ FOLIE



www.evt-dichtstoffe.com/baender-schnuere



BÄNDER UND SCHNÜRE



EVT Band Duo

STANDARD Multifunktionsfugendichtungsband Duo

VORKOMPRIMIERTES FUGENDICHTUNGSBAND MIT FEUCHTEADAPTIVER FUNKTIONSMEMBRAN



STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung der Fensteranschlussfuge

- ▼ Vorkomprimiert
- ▼ Einseitig selbstklebend
- ▼ Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen
- ▼ Für die verdeckte Anwendung

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Fensteranschlussfugen in verschiedenen Fugenbreiten und Fensterprofilstärken
- Für verdeckte Anwendungen

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Beanspruchungsgruppe DIN 18542:2020 MF2
- Baustoffklasse EN 13501-Klasse E

Eigenschaften

- Für verdeckte Anwendungen
- Einseitig klebend
- Gute Schalldämmung
- Witterungsunabhängige Montage
- Schlagregendicht >600Pa
- EN 1026 a-Wert <0,1
- Wärmedämmend
- Luftdicht
- Feuchteadaptive Membran
- Schnelle und sichere Anwendung
- Überputz- und überstreichbar
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT Band Duo

STANDARD Multifunktionsfugendichtungsband Duo

VORKOMPRIMIERTES FUGENDICHTUNGSBAND MIT FEUCHTEADAPTIVER FUNKTIONSMEMBRAN

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5200-1-911055*	■ grau	56 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911057*	■ grau	56 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911052*	■ grau	56 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911054*	■ grau	56 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911064*	■ grau	64 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911066	■ grau	64 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911059*	■ grau	64 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911062*	■ grau	64 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911072*	■ grau	74 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911073	■ grau	74 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911067*	■ grau	74 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911070*	■ grau	74 mm x 15-30 mm x 9,4 m
5200-1-911080*	■ grau	84 mm x 4-9 mm x 18,8 m
5200-1-911081*	■ grau	84 mm x 6-15 mm x 14,1 m
5200-1-911075*	■ grau	84 mm x 10-20 mm x 11,7 m
5200-1-911078	■ grau	84 mm x 15-30 mm x 9,4 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Band Duo Plus

PROFI Multifunktionsfugendichtungsband Duo Plus

VORKOMPRIMIERTES UND IMPRÄGNIERTES MULTIFUNKTIONSFUGENDICHTUNGSBAND



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung der Fensteranschlussfuge

- ▼ Schlagregendicht
- ▼ Witterungsunabhängige Montage
- ▼ Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge

Anwendungsgebiete


- Abdichtung der Fensteranschlussfuge
- Fenstermontage in einem Arbeitsgang
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit (Komponente Außen) (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit (Komponente Innen) (MPA Hannover)
- Klassifiziert nach DIN 18542:2020-MF2
- Geprüft nach DIN EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

Eigenschaften

- Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung
- Einseitig klebend
- Gute Schalldämmung
- Witterungsunabhängige Montage
- Schlagregendicht ≥ 1050 Pa
- Wärmedämmend
- Luftdicht
- Feuchteadaptive Membran
- Schnelle und sichere Anwendung
- Überputz- und überstreichbar
- Lagerstabilität 12 Monate

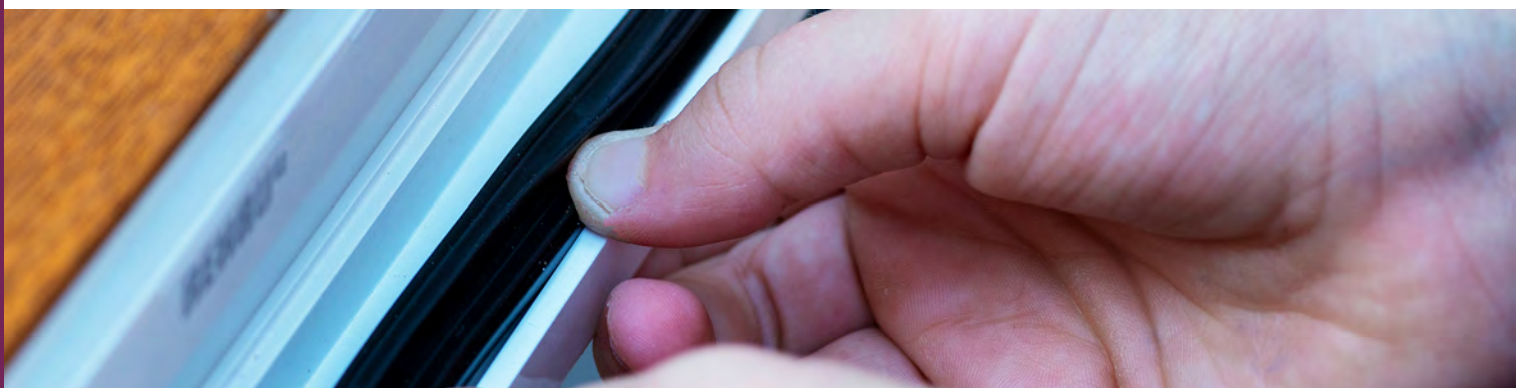

EVT Band Duo Plus

PROFI Multifunktionsfugendichtungsband Duo Plus

VORKOMPRIMIERTES UND IMPRÄGNIERTES MULTIFUNKTIONSFUGENDICHTUNGSBAND

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5201-1-911088*	■ grau	56 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911090	■ grau	56 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911084	■ grau	56 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911086*	■ grau	56 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911096*	■ grau	64 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911097	■ grau	64 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911091	■ grau	64 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911094*	■ grau	64 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911104*	■ grau	74 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911106	■ grau	74 mm x 6-15 mm x 7 m
5201-1-911099	■ grau	74 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911102*	■ grau	74 mm x 15-30 mm x 4,7 m
5201-1-911112*	■ grau	84 mm x 4-9 mm x 9,4 m
5201-1-911113	■ grau	84 mm x 6-10 mm x 7 m
5201-1-911107*	■ grau	84 mm x 10-20 mm x 4,7 m
5201-1-911110	■ grau	84 mm x 15-30 mm x 4,7 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Butylband Alu

PROFI Butylband Alu

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES ALU-BUTYLBAND



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtungen

- ▼ Sehr gute Oberflächenklebrigkeit
- ▼ Diffusionsdicht
- ▼ Fürs Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen
- ▼ Zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen im Containerbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Abdichten von Anschlüssen im Containerbau, Schiffbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik
- Abdichten von Anschlüssen im Dach- und Fensterbau sowie an Außenfassaden
- Abdichten von Anschlüssen im Gewächshausbau und Überdachungen, zur Verhinderung von Wasserrückstau bei der Überlappung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse DIN 4102 / B2
- Geeignet zur Erreichung der Standards DIN EN 1279-2,-3

Eigenschaften

- Sehr gute Oberflächenklebrigkeit umgehend nach Kontakt
- Wasserdampf- und Gasundurchlässigkeit
- Geruchlos
- Ausgezeichnete Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Volumenbeständig
- Kein Schwund
- Gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Seewasser
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Korrosionsverhindernd
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl, Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen, Beton
- Lagerstabilität unbegrenzt




EVT Butylband Alu

PROFI Butylband Alu

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES ALU-BUTYLBAND

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5218-1-911799	■ aluminium	30 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911800*	■ aluminium	35 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911801	■ aluminium	40 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911802	■ aluminium	45 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911803	■ aluminium	50 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911804	■ aluminium	60 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911805	■ aluminium	80 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911806	■ aluminium	100 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911807*	■ aluminium	120 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911808	■ aluminium	150 mm x 0,8 m x 10 m
5218-1-911809*	■ aluminium	200 mm x 0,8 m x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

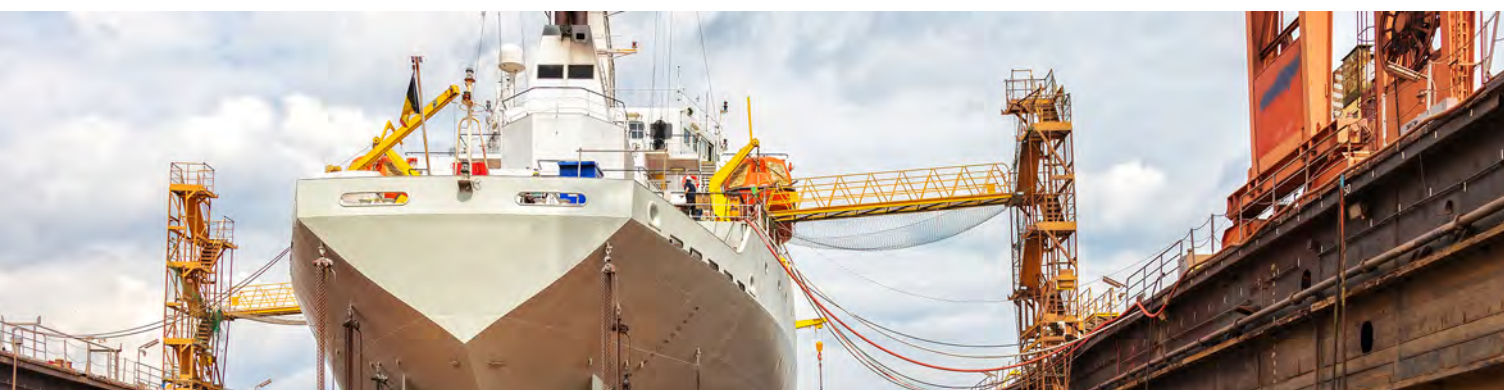



EVT Butylband Vlies

PROFI Butylband Vlies

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES VLIES-BUTYLBAND



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtungen

- ▼ Diffusionsdicht
- ▼ Überputzbar
- ▼ Fürs Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- ▼ Zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen im Containerbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Abdichten von Anschlussfugen an Glas- und Gewächshauskonstruktionen
- Abdichten von Anschlussfugen an Verandas
- Abdichten von Anschlussfugen in Feuchträumen
- Abdichten von Anschlussfugen im Verbund mit Fliesen
- Reparatur von Rissen in Beton und Faserzement
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Abdichten von Anschlüssen im Containerbau, Schiffbau sowie in der Kälte- und Klimatechnik
- Abdichten von Anschlüssen im Dach- und Fensterbau sowie an Außenfassaden
- Abdichten von Anschlüssen im Gewächshausbau und Überdachungen, zur Verhinderung von Wasserrückstau bei der Überlappung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Baustoffklasse DIN 4102 / B2
- Geeignet zur Erreichung der Standards DIN EN 1279-2,-3



EVT Butylband Vlies

PROFI Butylband Vlies

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES VLIES-BUTYLBAND

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5219-1-911810	■ grau	100 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911811*	■ grau	120 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911812*	■ grau	150 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911813*	■ grau	200 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911814*	■ grau	30 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911815*	■ grau	35 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911816*	■ grau	40 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911817*	■ grau	45 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911818*	■ grau	50 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911819*	■ grau	60 mm x 0,8 mm x 10 m
5219-1-911820*	■ grau	80 mm x 0,8 mm x 10 m

Eigenschaften

- Hervorragende Anhaftung
- Wasserdampf- und Gasundurchlässigkeit
- Vlieskaschierung
- Ausgezeichnete Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Überputzbar
- Kein Schwund
- Gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Seewasser
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Korrosionsverhindernd
- Lagerstabilität unbegrenzt

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Butylschnur

PROFI Butyldichtungsband

1K-BUTYLDICHTUNGSBAND AUS BUTYLKAUTSCHUK



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere primäre Dichtung bei Mehrscheibenisoliertglas

- ▼ Selbstklebend
- ▼ Geringe Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- ▼ Zur inneren primären Abdichtung bei Herstellung von Mehrscheibenisoliertglas

Anwendungsgebiete

- Innere primäre Dichtung zur Herstellung von Mehrscheibenisoliertglas
- Anwendungen im Innenbereich


Prüfungen und Normen

- DIN EN 1279-2,-3

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Lösemittelfrei
- Dauerplastisch
- Alterungsbeständig
- Geringe Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- Kein Schwund
- UV-beständig
- Sofortige Kontakthaftung
- Einwandfreie Distanzhaltung
- Beständig gegen Seewasser
- Lagerstabilität unbegrenzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5216-1-911780	■ schwarz	1,7 mm x 55 m

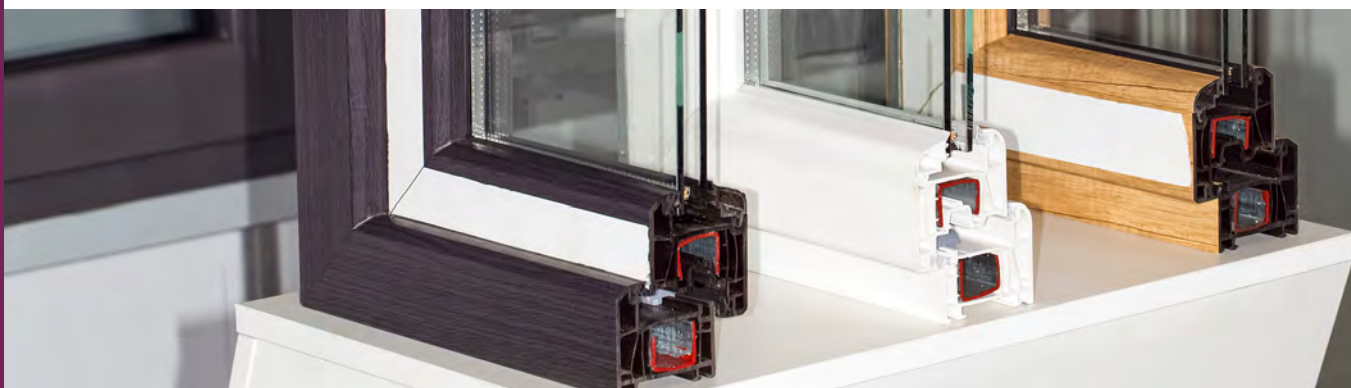

EVT Fensterband Plus

PROFI Fensterband Plus



POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern und Türen

- ▼ Feuchtevariabler sd-Wert
- ▼ Einfache und sichere Verarbeitung
- ▼ Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- ▼ Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren gemäß Montageleitfaden der RAL Gütegemeinschaft

Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung der Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren gemäß den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und laut DIN 4108-7
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MFPA Leipzig
- MPA Dresden

Eigenschaften

- Ein Band sowohl für die innere wie die äußere Abdichtung der Anschlussfuge – keine Verwechslungsgefahr, Planungssicherheit, Halbierung der Lagerhaltung
- Optimale Austrocknung der Anschlussfuge
- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Emissionsarm
- Keine halogenierten Brandschutzmittel
- Halten dauerhaft dicht
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Gute Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Einfache und sichere Verarbeitung durch weiche und anschmiegsame Eigenschaften und zahlreiche Ausführungen mit und ohne Selbstklebestreifen, um auf die Gegebenheiten am Baukörper reagieren zu können
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5204-1-911147	☐ weiß	70mm x 40m
5204-1-911143	☐ weiß	100mm x 40m
5204-1-911144*	☐ weiß	150mm x 40m
5204-1-911145*	☐ weiß	200mm x 40m
5204-1-911755*	☐ weiß	250mm x 40m
5204-1-911146*	☐ weiß	300mm x 40m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Fensterband Plus SK

PROFI Fensterband Plus SK

KOMBINATION AUS POLYPROPYLEN-VLIES UND POLYAMID-FOLIE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen

- ▼ Feuchtevariabler sd-Wert
- ▼ Sehr hohe Anfangshaftung
- ▼ Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- ▼ Geeignet für Neubau und Sanierung

Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Neubau und der Sanierung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- MPA Hannover
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert
- Brandverhalten (EN 13501): Klasse E

Eigenschaften

- Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5205-1-911148	☐ weiß	100 mm x 25 m
5205-1-911149*	☐ weiß	100 mm x 40 m
5205-1-911150	☐ weiß	150 mm x 25 m
5205-1-911151*	☐ weiß	150 mm x 40 m
5205-1-911152*	☐ weiß	70 mm x 40 m
5205-1-911153	☐ weiß	75 mm x 25 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Fensterband Plus SK Plus

PROFI Fensterband Plus SK Plus



KOMBINATION AUS POLYPROPYLEN-VLIES UND POLYAMID-FOLIE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen

- ▼ Feuchtevariabler sd-Wert
- ▼ Sehr hohe Anfangshaftung
- ▼ Für die innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- ▼ Geeignet für Neubau und Sanierung



Anwendungsgebiete

- Innere und äußere Abdichtung von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Neubau und der Sanierung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften


- Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
- Feuchtevariabler sd-Wert
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig
- Lagerstabilität 24 Monate

Prüfungen und Normen

- MPA Hannover
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert
- Brandverhalten (EN 13501): Klasse E

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5206-1-911162*	☐ weiß	70 mm x 40 m
5206-1-911163	☐ weiß	75 mm x 25 m
5206-1-911154	☐ weiß	100 mm x 25 m
5206-1-911155*	☐ weiß	100 mm x 40 m
5206-1-911156	☐ weiß	150 mm x 25 m
5206-1-911157*	☐ weiß	150 mm x 40 m
5206-1-911158	☐ weiß	200 mm x 25 m
5206-1-911159*	☐ weiß	200 mm x 40 m
5206-1-911160*	☐ weiß	250 mm x 25 m
5206-1-911161*	☐ weiß	250 mm x 40 m
5206-1-911759*	☐ weiß	300 mm x 25 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

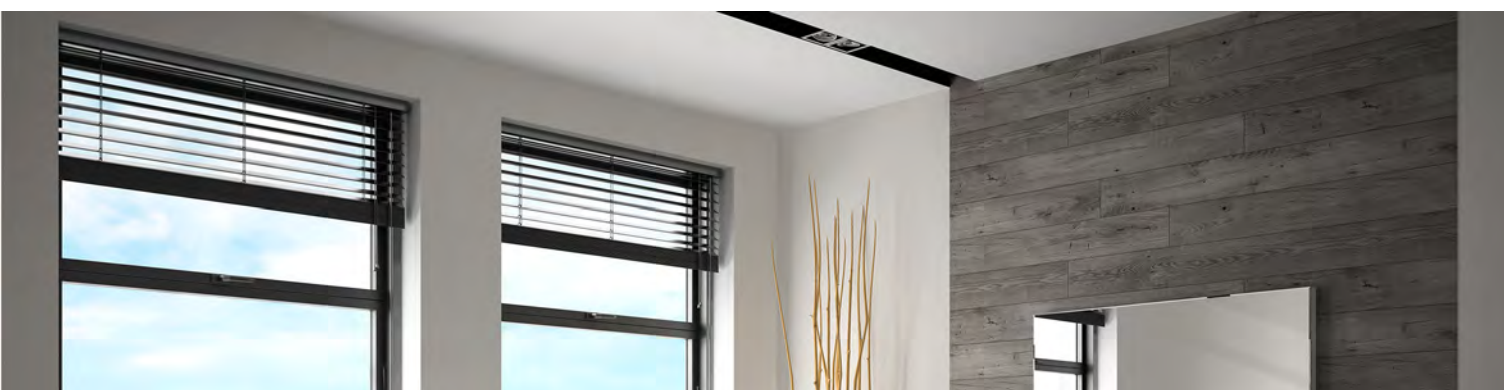



EVT Fensterband Außen

PROFI Fensterband Außen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFOFFEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die äußere Abdichtung von Anschlussfugen

- ▼ Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens
- ▼ Dampfoffen
- ▼ Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren nach RAL

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen außen an Fenstern und Außentüren nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und DIN 4108-7
- Anwendungen im Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MPA NRW
- MPA Dresden

Eigenschaften

- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Emissionsarm
- Dauerhaft dicht
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT Fensterband Außen

PROFI Fensterband Außen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFOFFEN

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Variante
5202-1-911127	☐ weiß	70 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911130*	☐ weiß	70 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911123	☐ weiß	70 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911124*	☐ weiß	100 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911128*	☐ weiß	100 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911115	☐ weiß	100 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911125*	☐ weiß	150 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911129*	☐ weiß	150 mm x 20 m	Var. C
5202-1-911116*	☐ weiß	150 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911126*	☐ weiß	200 mm x 20 m	Var. B
5202-1-911117*	☐ weiß	200 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911118*	☐ weiß	250 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911119*	☐ weiß	300 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911120*	☐ weiß	350 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911121*	☐ weiß	400 mm x 40 m	Var. A
5202-1-911122*	☐ weiß	500 mm x 40 m	Var. A

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage






EVT Fensterband Innen

PROFI Fensterband Innen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFDICHT



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die innere Abdichtung von Anschlussfugen

- ▼ Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens
- ▼ Dampfdicht
- ▼ Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren nach RAL

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen innen an Fenstern und Außentüren nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und DIN 4108-7
- Anwendungen im Innenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Geprüft nach DIN EN 13501 -1, Brennbarkeitsklasse E: normalentflammbar
- MPA NRW
- MPA Dresden

Eigenschaften

- Durch die Dehnbarkeit / Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgefangen werden
- Emissionsarm
- Dauerhaft dicht
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- Lösemittelfrei
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterprofilen
- Lagerstabilität 12 Monate




EVT Fensterband Innen

PROFI Fensterband Innen

POLYMER-FOLIE · BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT · DAMPFDICHT

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Variante
5203-1-911139	rot	70 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911142	rot	70 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911136	rot	70 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911137*	rot	100 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911140	rot	100 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911131	rot	100 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911138*	rot	150 mm x 20 m	Var. B
5203-1-911141*	rot	150 mm x 20 m	Var. C
5203-1-911132*	rot	150 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911133*	rot	200 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911134*	rot	300 mm x 40 m	Var. A
5203-1-911135*	rot	350 mm x 40 m	Var. A

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

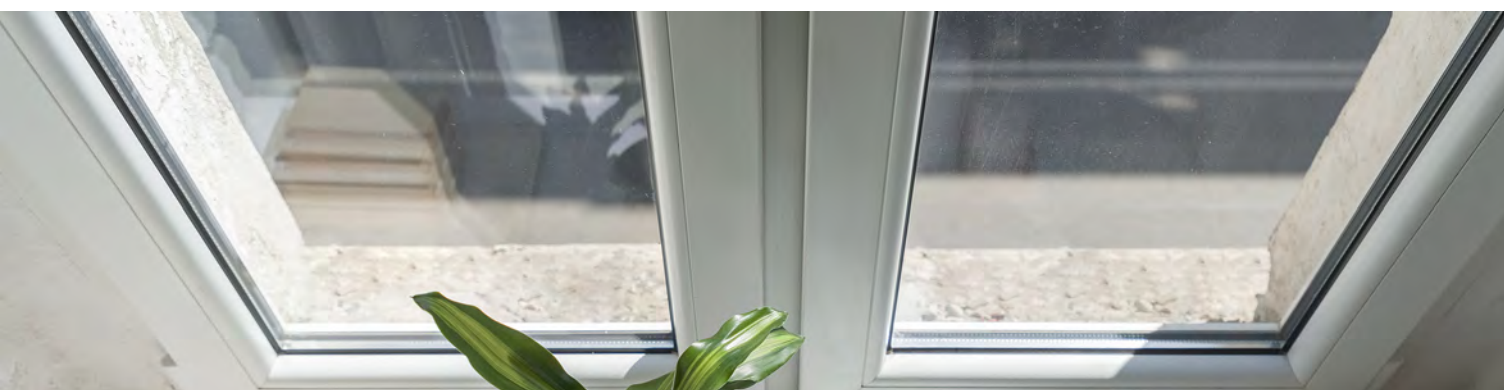



EVT Kompriband KD100-BG2

PROFI Kompriband KD100-BG2

FUGENDICHTUNGSBAND AUS PU-WEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen

- ▼ Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa
- ▼ Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ▼ Zur Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen
- ▼ Für den winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen
- Winddichter Anschluss von Folien im Dachausbau
- Anwendbar im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- MPA-zertifiziert BG2
- DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2
- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa

Eigenschaften

- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- MPA-zertifiziert BG2
- Lagerstabilität 24 Monate



EVT Komtriband KD100-BG2

PROFI Komtriband KD100-BG2

FUGENDICHTUNGSBAND AUS PU-WEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5207-1-911164*	■ anthrazit	10 mm x 1,5-2,5 mm x 12,5 m
5207-1-911166*	■ anthrazit	10 mm x 2-4 mm x 10 m
5207-1-911168	■ anthrazit	10 mm x 3-7 mm x 8 m
5207-1-911169	■ anthrazit	10 mm x 5-10 mm x 5,6 m
5207-1-911172*	■ anthrazit	15 mm x 2-4 mm x 10 m
5207-1-911175*	■ anthrazit	15 mm x 3-7 mm x 8 m
5207-1-911177*	■ anthrazit	15 mm x 5-9 mm x 5,6 m
5207-1-911178*	■ anthrazit	15 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5207-1-911180*	■ anthrazit	20 mm x 1,5-2,5 mm x 12,5 m
5207-1-911182	■ anthrazit	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5207-1-911185*	■ anthrazit	20 mm x 3-7 mm x 8 m
5207-1-911187*	■ anthrazit	20 mm x 5-9 mm x 5,6 m
5207-1-911188*	■ anthrazit	20 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5207-1-911190*	■ anthrazit	20 mm x 8-15 mm x 3,3 m
5207-1-911192	■ anthrazit	25 mm x 10-18 mm x 4 m
5207-1-911197*	■ anthrazit	30 mm x 5-9 mm x 5,6 m
5207-1-911198*	■ anthrazit	30 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5207-1-911200*	■ anthrazit	35 mm x 1,5-2,5 mm x 12,5 m
5207-1-911165	■ grau	10 mm x 1,5-2,5 mm x 18 m
5207-1-911167	■ grau	10 mm x 2-4 mm x 12 m
5207-1-911171	■ grau	15 mm x 1,5-2,5 mm x 18 m
5207-1-911173	■ grau	15 mm x 2-4 mm x 12 m
5207-1-911174	■ grau	15 mm x 3-7 mm x 6 m
5207-1-911176	■ grau	15 mm x 5-9 mm x 5 m
5207-1-911179	■ grau	15 mm x 7-12 mm x 5 m
5207-1-911181*	■ grau	20 mm x 1,5-2,5 mm x 18 m
5207-1-911183*	■ grau	20 mm x 2-4 mm x 12 m
5207-1-911184	■ grau	20 mm x 3-7 mm x 6 m
5207-1-911186*	■ grau	20 mm x 5-9 mm x 5 m
5207-1-911189	■ grau	20 mm x 7-12 mm x 5 m
5207-1-911191	■ grau	20 mm x 8-15 mm x 4 m
5207-1-911193	■ grau	25 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5207-1-911195*	■ grau	30 mm x 10-18 mm x 12,5 m
5207-1-911196	■ grau	30 mm x 5-9 mm x 5 m
5207-1-911199	■ grau	30 mm x 7-12 mm x 5 m
5207-1-911753*	■ grau	25 mm x 8 mm x 5 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Kompriband KD150-BG1

PROFI Kompriband KD150-BG1

FUGENDICHTUNGSBAND AUS POLYURETHANWEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau

- ▼ Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 600 Pa
- ▼ ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- ▼ Zur Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau
- ▼ Zur Abdichtung von Anschlussfugen im Innenausbau mit hohen Anforderungen an Schalldämmwerte

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen im Fensterbau
- Abdichtung von Anschlussfugen im Innenausbau mit hohen Anforderungen an Schalldämmwerte
- Winddichter Anschluss von Folien im Dachausbau

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1
- Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.

Eigenschaften

- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 600 Pa
- ift-zertifiziert (* BG1, MPA-zertifiziert)
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Fremdüberwachung durch MPA-Bau, Hannover und Kiwa N.V.
- Lagerstabilität 24 Monate



EVT Kompriband KD150-BG1

PROFI Kompriband KD150-BG1

FUGENDICHTUNGSBAND AUS POLYURETHANWEICHSCHAUM · MIT ACRYLAT-DISPERSIONSIMPRÄGNIERUNG

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5209-1-911207*	■ anthrazit	15 mm x 1,5-2,5 mm x 12,5 m
5209-1-911210*	■ anthrazit	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911210*	■ anthrazit	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911212*	■ anthrazit	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911212*	■ anthrazit	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911218*	■ anthrazit	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911218*	■ anthrazit	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911220*	■ anthrazit	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911220*	■ anthrazit	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911224*	■ anthrazit	20 mm x 8-15 mm x 3,3 m
5209-1-911226*	■ anthrazit	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911226*	■ anthrazit	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911756*	■ anthrazit	8 mm x 8-15 mm x 4,3 m
5209-1-911761	■ anthrazit	25 mm x 8-15 mm x 3,3 m
5209-1-911823	■ anthrazit	25 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5209-1-911203	■ grau	10 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911205	■ grau	10 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911206	■ grau	15 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911209	■ grau	15 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911211	■ grau	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911211	■ grau	15 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911213	■ grau	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911213	■ grau	15 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911215	■ grau	15 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5209-1-911216	■ grau	20 mm x 1,5-2,5 mm x 12 m
5209-1-911219*	■ grau	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911219*	■ grau	20 mm x 2-4 mm x 10 m
5209-1-911221	■ grau	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911221	■ grau	20 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911223	■ grau	20 mm x 7-12 mm x 4,3 m
5209-1-911225	■ grau	20 mm x 3-7 mm x 7,5 m
5209-1-911227*	■ grau	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911227*	■ grau	30 mm x 5-10 mm x 5 m
5209-1-911228*	■ grau	30 mm x 7-12 mm x 4,3 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Sprossenband

PROFI Sprossenband

SPROSSEN BAND · AUS PE-SCHAUMSTOFF · DOPPELSEITIG SELBSTKLEBEND



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Montagehilfe von Fenstersprossen

- ▼ Hohe Anfangshaftung
- ▼ Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- ▼ Als Montagehilfe bei der Befestigung von Fenstersprossen

Anwendungsgebiete


- Als Montagehilfe bei der Befestigung von Fenstersprossen aus Holz mit nachfolgender Versiegelung

Eigenschaften

- Doppelseitig selbstklebend
- Hohe Anfangsklebkraft
- Auch für niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gleicht Unebenheiten und Wärmeausdehnungen aus
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5210-1-911233*	■ grau	20 mm x 2 mm x 10 m
5210-1-911230*	■ schwarz	15 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911234*	■ schwarz	20 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911747	□ weiß	10 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911229*	□ weiß	12 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911231	□ weiß	15 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911232	□ weiß	15 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911235	□ weiß	20 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911236	□ weiß	20 mm x 3 mm x 33 m
5210-1-911237*	□ weiß	24 mm x 2 mm x 33 m
5210-1-911238*	□ weiß	30 mm x 3 mm x 33 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

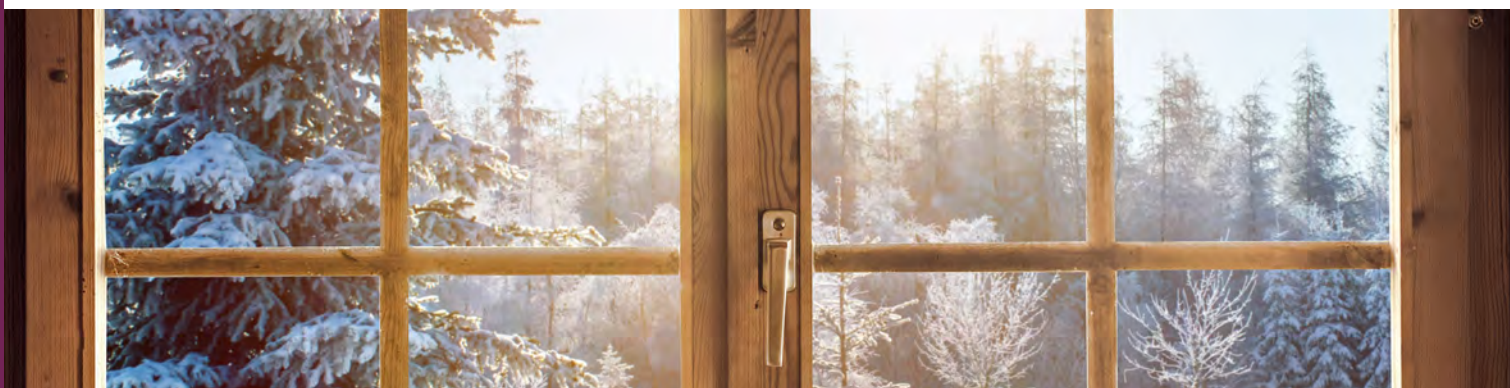

EVT Vorlegeband Keramik

PROFI Hochtemperatur Vorlegeband



EINSEITIG SELBSTKLEBENDES HOCHTEMPERATUR-VORLEGE BAND

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Brandschutzverglasung

- ▼ Einseitig selbstklebend
- ▼ Asbestfrei
- ▼ Zur Abdichtung von Brandschutzfenstern und -türen
- ▼ Zur thermischen Isolation

Anwendungsgebiete

- Zur Abdichtung von Brandschutzfenstern und -türen
- Zur thermischen Isolation
- Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Brandschutzverglasung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Einseitig selbstklebend
- Asbestfrei
- Weichmacherfrei
- Keine Gefahrstoff-Klassifizierung
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5211-1-911247*	☐ weiß	6 mm x 4 mm x 10 m
5211-1-911248	☐ weiß	9 mm x 2 mm x 10 m
5211-1-911249	☐ weiß	9 mm x 3 mm x 10 m
5211-1-911250	☐ weiß	9 mm x 4 mm x 10 m
5211-1-911239*	☐ weiß	10 mm x 4 mm x 10 m
5211-1-911240	☐ weiß	10 mm x 5 mm x 10 m
5211-1-911241*	☐ weiß	12 mm x 2 mm x 10 m
5211-1-911242	☐ weiß	12 mm x 3 mm x 10 m
5211-1-911243	☐ weiß	12 mm x 4 mm x 10 m
5211-1-911244*	☐ weiß	12 mm x 6 mm x 10 m
5211-1-911245	☐ weiß	15 mm x 3 mm x 10 m
5211-1-911246*	☐ weiß	15 mm x 6 mm x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Vorlegeband

PROFI Vorlegeband

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES DICHUNGSBAND · GESCHLOSSENZELLIGER POLYETHYLENSCHAUM



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung im Fensterbau

- ▼ Schnelle Verarbeitung
- ▼ Starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen
- ▼ Als Vorlegeband im Fensterbau mit anschließender Versiegelung
- ▼ Zum Abdichten und Dämmen bei Verglasungsarbeiten

Anwendungsgebiete

- Als Vorlegeband im Fensterbau mit anschließender Versiegelung
- Zum Abdichten und Dämmen bei Verglasungsarbeiten

Eigenschaften

- Einseitig selbstklebend
- Schnelle Verarbeitung ohne zusätzliches Entfernen einer Schutzabdeckung
- Starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf
- Beständig gegen Wasser und einer Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien
- Sehr gute thermische Isolationseigenschaften
- Acrylglasverträglich
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT Vorlegeband

PROFI Vorlegeband

EINSEITIG SELBSTKLEBENDES DICHUNGSBAND · GESCHLOSSENZELLIGER POLYETHYLENSCHAUM

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5212-1-911277	■ grau	6 x 3 mm x 25 m	5212-1-911276*	□ weiß	6 x 2 mm x 25 m
5212-1-911279	■ grau	6 x 4 mm x 25 m	5212-1-911278	□ weiß	6 x 3 mm x 25 m
5212-1-911281	■ grau	7 x 2 mm x 25 m	5212-1-911280*	□ weiß	6 x 4 mm x 25 m
5212-1-911283	■ grau	7 x 3 mm x 25 m	5212-1-911282	□ weiß	7 x 2 mm x 25 m
5212-1-911286	■ grau	8 x 2 mm x 25 m	5212-1-911284	□ weiß	7 x 3 mm x 25 m
5212-1-911288*	■ grau	8 x 3 mm x 25 m	5212-1-911287*	□ weiß	8 x 2 mm x 25 m
5212-1-911289*	■ grau	8 x 5 mm x 10 m	5212-1-911291	□ weiß	9 x 2 mm x 25 m
5212-1-911290	■ grau	9 x 2 mm x 25 m	5212-1-911293	□ weiß	9 x 3 mm x 25 m
5212-1-911292	■ grau	9 x 3 mm x 25 m	5212-1-911295	□ weiß	9 x 4 mm x 25 m
5212-1-911294*	■ grau	9 x 4 mm x 25 m	5212-1-911297*	□ weiß	9 x 5 mm x 10 m
5212-1-911296*	■ grau	9 x 5 mm x 10 m	5212-1-911299	□ weiß	9 x 6 mm x 10 m
5212-1-911298	■ grau	9 x 6 mm x 10 m	5212-1-911254	□ weiß	12 x 2 mm x 25 m
5212-1-911251*	■ grau	10 x 10 mm x 10 m	5212-1-911256	□ weiß	12 x 3 mm x 25 m
5212-1-911252*	■ grau	10 x 5 mm x 10 m	5212-1-911258*	□ weiß	12 x 4 mm x 25 m
5212-1-911253	■ grau	12 x 2 mm x 25 m	5212-1-911260*	□ weiß	12 x 5 mm x 10 m
5212-1-911255	■ grau	12 x 3 mm x 25 m	5212-1-911262*	□ weiß	12 x 6 mm x 10 m
5212-1-911257	■ grau	12 x 4 mm x 25 m	5212-1-911264*	□ weiß	15 x 2 mm x 25 m
5212-1-911259*	■ grau	12 x 5 mm x 10 m	5212-1-911266*	□ weiß	15 x 3 mm x 25 m
5212-1-911261	■ grau	12 x 6 mm x 10 m	5212-1-911273*	□ weiß	35 x 5 mm x 10 m
5212-1-911263*	■ grau	15 x 2 mm x 25 m			
5212-1-911265	■ grau	15 x 3 mm x 25 m			
5212-1-911267	■ grau	20 x 2 mm x 25 m			
5212-1-911268*	■ grau	20 x 3 mm x 25 m			
5212-1-911269*	■ grau	20 x 4 mm x 25 m			
5212-1-911270	■ grau	20 x 5 mm x 10 m			
5212-1-911271*	■ grau	30 x 2 mm x 25 m			
5212-1-911272*	■ grau	35 x 5 mm x 10 m			
5212-1-911274*	■ grau	40 x 6 mm x 10 m			
5212-1-911275*	■ grau	50 x 2 mm x 25 m			
5212-1-911285*	■ grau	75 x 2 mm x 25 m			

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage





EVT Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE

PROFI Hinterfüllmaterial geschlossenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYETHYLEN-WEICHMATERIAL · GESCHLOSSENZELLIG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Geschlossene Zellstruktur
- ▼ Nicht wassersaugend
- ▼ Vorfüller bei der Fugenversiegelung und in Expansionsfugen
- ▼ Zur Fugendimensionierung im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540

Anwendungsgebiete

- Vorfüller bei der Fugenversiegelung und in Expansionsfugen
- Im Fensterbau in Anschlussfugen von Fenstern und Türen
- In Außenfugen von Fassaden, in Innenfugen von Küche und Bad, Fugen von Parkett und anderen Fußbodenbelägen
- In Dichtungsfugen von Gebäuden, von Staudämmen, allg. von Wasserspeichern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterialien zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540
- Entspricht Anforderungen der RAL Gütegemeinschaft an Fugenhinterfüllmaterialien bei der Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren mit Fugendichtstoffen
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

Eigenschaften

- Polyethylen-Schaumstoff
- Hohe Elastizität
- Anpassungsfähig
- Leicht zu verarbeiten
- Geschlossene Zellstruktur
- Nicht wassersaugend

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5401-1-911450	■ grau	6 mm x 2500 m
5401-1-911452	■ grau	8 mm x 1500 m
5401-1-911442	■ grau	10 mm x 1150 m
5401-1-911443*	■ grau	13 mm x 750 m
5401-1-911444	■ grau	15 mm x 550 m
5401-1-911445	■ grau	20 mm x 350 m
5401-1-911446	■ grau	25 mm x 200 m
5401-1-911447	■ grau	30 mm x 160 m
5401-1-911448	■ grau	40 mm x 135 m
5401-1-911449*	■ grau	50 mm x 90 m
5401-1-911451	■ grau	70 mm x 32 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE KS

PROFI Hinterfüllmaterial geschlossenzellig



DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYETHYLEN-WEICHMATERIAL · KLEINSPENDER



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Geschlossene Zellstruktur
- ▼ Nicht wassersaugend
- ▼ Vorfüller bei der Fugenversiegelung und in Expansionsfugen
- ▼ Zur Fugendimensionierung im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540

Anwendungsgebiete

- Vorfüller bei der Fugenversiegelung und in Expansionsfugen
- Im Fensterbau in Anschlussfugen von Fenstern und Türen
- In Außenfugen von Fassaden, in Innenfugen von Küche und Bad, Fugen von Parkett und anderen Fußbodenbelägen
- In Dichtungsfugen von Gebäuden, von Staudämmen, allg. von Wasserspeichern
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen


- Entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterialien zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540
- Entspricht Anforderungen der RAL Gütegemeinschaft an Fugenhinterfüllmaterialien bei der Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren mit Fugendichtstoffen
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102)

Eigenschaften

- Polyethylen-Schaumstoff
- Hohe Elastizität
- Anpassungsfähig
- Leicht zu verarbeiten
- Geschlossene Zellstruktur
- Nicht wassersaugend

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5400-1-911798	■ grau	6 mm x 100 m
5400-1-911441	■ grau	8 mm x 100 m
5400-1-911433	■ grau	10 mm x 100 m
5400-1-911434	■ grau	13 mm x 100 m
5400-1-911435	■ grau	15 mm x 100 m
5400-1-911436	■ grau	20 mm x 50 m
5400-1-911437	■ grau	25 mm x 50 m
5400-1-911438	■ grau	30 mm x 25 m
5400-1-911439*	■ grau	40 mm x 135 m
5400-1-911440	■ grau	50 mm x 90 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

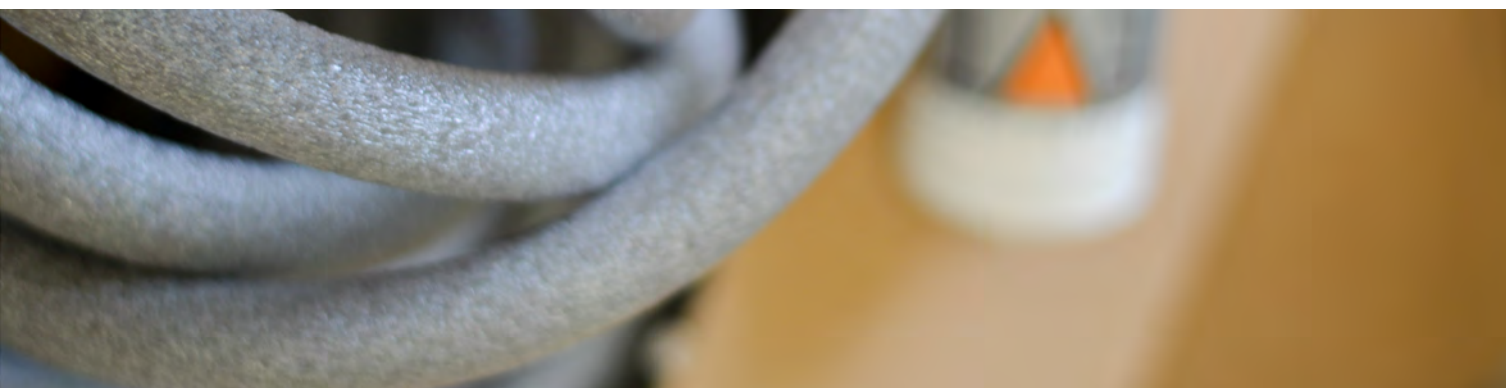



EVT Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · FESTE EINSTELLUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Offene Zellstruktur
- ▼ Weichmacherfrei
- ▼ Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5403-1-911454	gelb	10 mm x 1500 m
5403-1-911455	gelb	15 mm x 1000 m
5403-1-911456	gelb	20 mm x 500 m
5403-1-911457	gelb	25 mm x 350 m
5403-1-911458*	gelb	30 mm x 250 m
5403-1-911459	gelb	35 mm x 180 m
5403-1-911460	gelb	40 mm x 150 m
5403-1-911461	gelb	50 mm x 100 m
5403-1-911462	gelb	60 mm x 50 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS KS

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig



DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · FESTE EINSTELLUNG · KLEINSPENDER

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Offene Zellstruktur
- ▼ Weichmacherfrei
- ▼ Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich



Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5404-1-911463	gelb	15 mm x 100 m
5404-1-911464	gelb	20 mm x 100 m

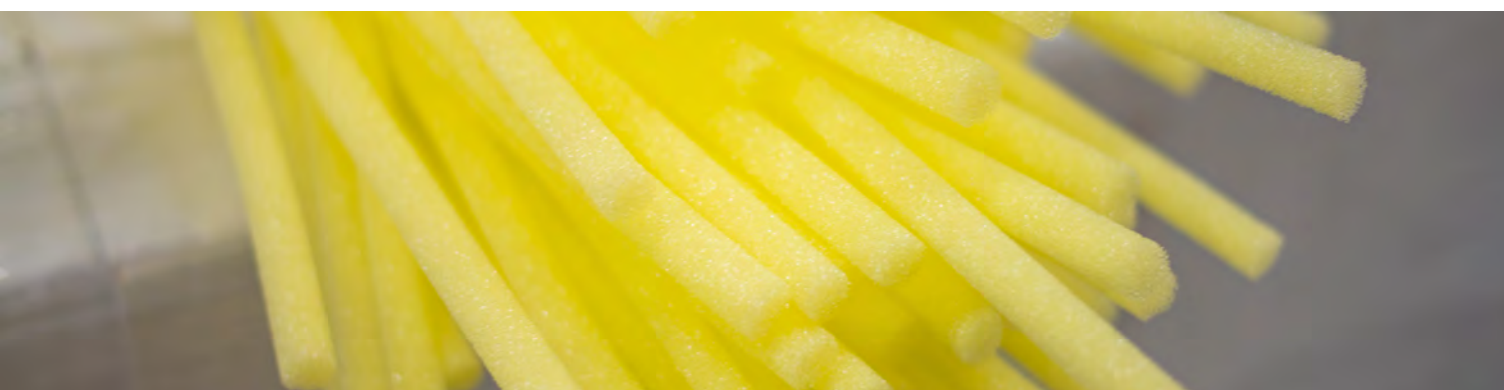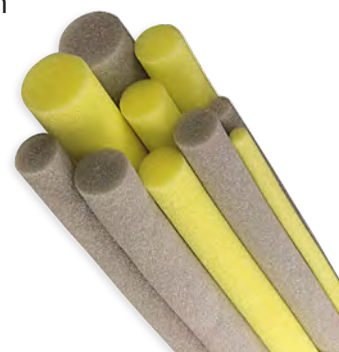



EVT Hinterfüllmaterial offenzellig PUR

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig

DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · OFFENZELLIG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Offene Zellstruktur
- ▼ Weichmacherfrei
- ▼ Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5405-1-911465	■ grau	10 mm x 1500 m
5405-1-911466	■ grau	15 mm x 1000 m
5405-1-911467	■ grau	20 mm x 500 m
5405-1-911468	■ grau	25 mm x 350 m
5405-1-911469	■ grau	30 mm x 250 m
5405-1-911470	■ grau	35 mm x 180 m
5405-1-911471	■ grau	40 mm x 150 m
5405-1-911472	■ grau	50 mm x 100 m
5405-1-911473*	■ grau	60 mm x 50 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Hinterfüllmaterial offenzellig PUR KS

PROFI Hinterfüllmaterial offenzellig



DICHTUNGSSCHNUR AUS POLYURETHAN-WEICHMATERIAL · OFFENZELLIG · KLEINSPENDER

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die technischen Anforderungen von Vorfüllmaterialien

- ▼ Offene Zellstruktur
- ▼ Weichmacherfrei
- ▼ Zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich



Anwendungsgebiete

- Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich ohne Nassbeanspruchung
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Basis: Polyurethan-Weichschaum
- Offene Zellstruktur
- Weichmacherfrei

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5406-1-911474	■ grau	15 mm x 100 m
5406-1-911475	■ grau	20 mm x 100 m

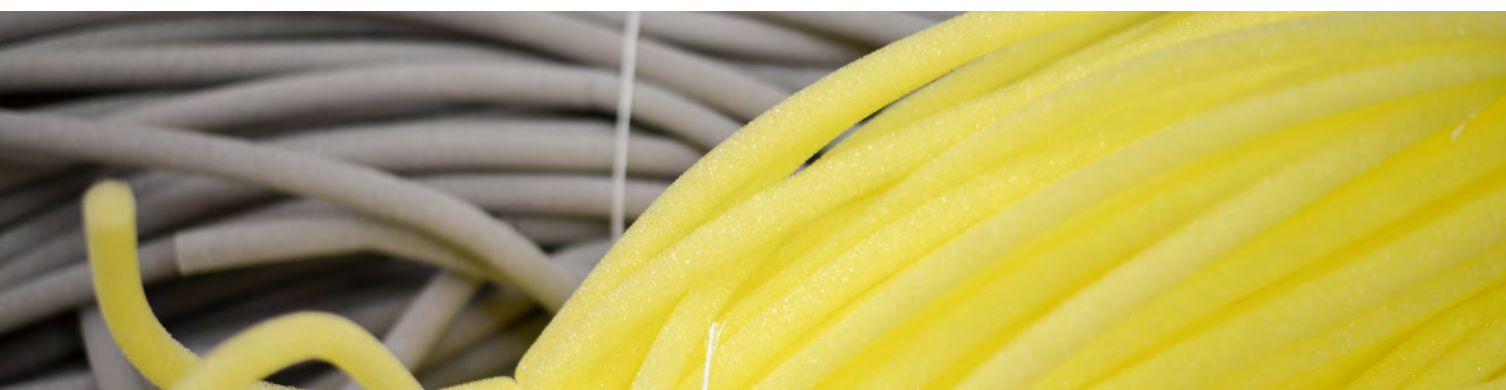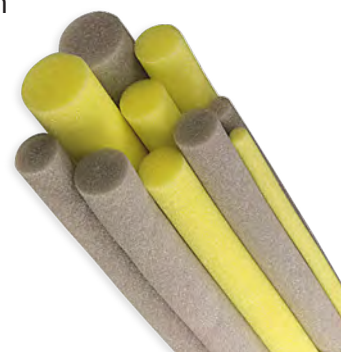



rex Brandschutz Fugenschnur SG 300

Brandschutz Fugenschnur

DICHTUNGSSCHNUR AUS MINERALISCHEN FASERN · MIT GLASGARN UMFLOCHTEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Feuerwiderstandsfähigkeit von raumabschließenden Bauteilen

- ▼ Klassifizierter Feuerwiderstand
- ▼ Nicht brennbar
- ▼ Für das brandschutztechnische Verschließen von Bauteilfugen

Anwendungsgebiete

- Brandschutztechnisches Verschließen von horizontalen und vertikalen Bauteilfugen in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Wänden und/oder Decken
- Vorfüllen und Abdichten von Dehn- und Bewegungsfugen in allen brandschutzrelevanten Bereichen des Hoch-, Tief-, Tunnel- und Industriebaus
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Klassifizierter Feuerwiderstand
- Nicht brennbar
- Maximale laterale Dehnungsfähigkeit: 7,4%
- Maximale vertikale Scherbeanspruchung von horizontalen Fugen: begrenzt auf $\Delta h = 100$ mm gegenüber dem Einbauzustand
- Lagerstabilität unbegrenzt

Prüfungen und Normen

- Entspricht dem Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1 (nicht brennbares Material)
- Feuerwiderstand: EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 in Wänden und in Decken
- Feuerwiderstand: EI 90 -H-X-F-W00 bis 55 (EN 13501)
- Feuerwiderstand: EI 90 -H-M65 (nur Scherung) -F-W10 bis 50 (EN 13501) (für Fugenbereiche mit mechanisch induzierter Scherbeanspruchung)
- Europäische Technische Bewertung: ETA-14/0059 gem. der Verordnung Nr. 305/2011 auf der Grundlage für die europäische technische Zulassung von „Brandschutz- und Brandschutzprodukten“

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5460-1-951008	■ grau	12 mm x 8-10 mm x 100 m
5460-1-951009	■ grau	15 mm x 10-12 mm x 100 m
5460-1-951010	■ grau	20 mm x 12-17 mm x 20 m
5460-1-951011	■ grau	30 mm x 17-27 mm x 20 m
5460-1-951012*	■ grau	40 mm x 27-37 mm x 20 m
5460-1-951013*	■ grau	50 mm x 37-47 mm x 20 m
5460-1-951014*	■ grau	60 mm x 47-55 mm x 10 m

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Spiegelklebeband

PROFI Spiegelklebeband



SPIEGELKLEBEBAND · DOPPELSEITIG KLEBENDES PE-SCHAUMSTOFFBAND

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die sichere Befestigung von Spiegeln

- ▼ Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- ▼ Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- ▼ Für Befestigungen von Spiegeln mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen
- ▼ Zur Spiegelverklebung auf Möbeloberflächen

Anwendungsgebiete

- Befestigungen von Spiegeln mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen
- Zur Spiegelverklebung auf Möbeloberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Schnelle Anfangshaftung und sehr gute Endfestigkeit
- Sehr gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Verträglich mit herkömmlichen Spiegellacken und Acrylglas
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus
- Reißbare Papierabdeckung
- Lagerstabilität 12 Monate



Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5215-1-911476	☐ weiß	15 mm x 1 mm x 66 m
5215-1-911477	☐ weiß	19 mm x 1 mm x 66 m



EVT Silikon-Fugenband

PROFI Silikon-Fugenband

SILIKON-FUGENBAND AUS HOCH-TEMPERATUR-VERNETZTEM SILIKONKAUTSCHUK

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Dehnungs- und Anschlussfugen

- ▼ Systemunabhängige, universelle Dichtungslösung
- ▼ Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
- ▼ Für Dehnungsfugen im Neubaubereich
- ▼ Zur Instandsetzung schadhafter Außenwandfugen

Anwendungsgebiete


- Dehnungsfugen im Neubaubereich
- Instandsetzung schadhafter Außenwandfugen
- Anschlussfugen zum Baukörper
- Wandanschlüsse (Alternative zu Metallwinkeln)
- Sanierungsbedürftige Fugen bei Glasdachkonstruktionen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Systemunabhängige, universelle Dichtungslösung
- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gas- und wasserdampfdurchlässig
- Frei von Chloriden, Halogenen und Weichmachern
- Gleichbleibende Elastizität bei einem Temperaturbereich von -60 bis +200 °C
- Sichere Verklebung durch Kaltvulkanisation
- Hervorragende Kompatibilität mit Kontaktwerkstoffen
- Hohe Funktionalität über Jahre hinaus
- Lagerstabilität unbegrenzt

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5214-1-911349	braun	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911356	braun	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911363	braun	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911370	braun	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911377	braun	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911384	braun	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911391	braun	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911398	braun	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911405	braun	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911412	braun	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911419	braun	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911426	braun	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911300*	braun	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911307	braun	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911314*	braun	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911321	braun	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911328	braun	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911335	braun	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911342	braun	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911350	cremeweiß	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911357	cremeweiß	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911364	cremeweiß	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911371	cremeweiß	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911378	cremeweiß	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911385	cremeweiß	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911392	cremeweiß	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911399	cremeweiß	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911406	cremeweiß	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911413	cremeweiß	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911420	cremeweiß	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911427	cremeweiß	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911301*	cremeweiß	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911308*	cremeweiß	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911315*	cremeweiß	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911322	cremeweiß	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911329	cremeweiß	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911336	cremeweiß	150 mm x 1,5 mm x 25 m

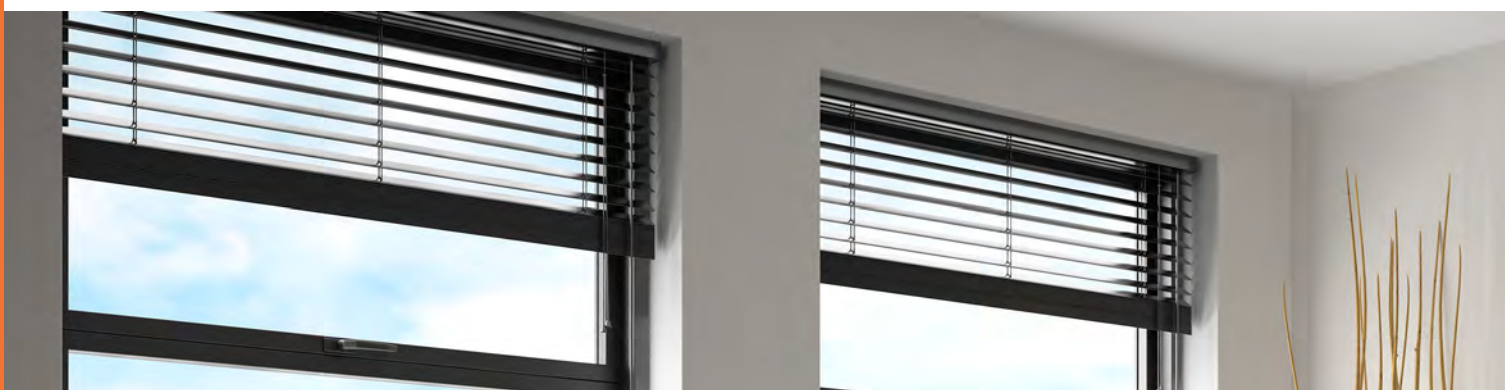

EVT Silicon-Fugenband

PROFI Silicon-Fugenband

SILIKON-FUGENBAND AUS HOCH-TEMPERATUR-VERNETZTEM SILIKONKAUTSCHUK

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5214-1-911343	cremeweiß	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911351	lichtgrau	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911358	lichtgrau	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911365	lichtgrau	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911372	lichtgrau	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911379	lichtgrau	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911386	lichtgrau	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911393	lichtgrau	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911400	lichtgrau	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911407	lichtgrau	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911414	lichtgrau	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911421	lichtgrau	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911428	lichtgrau	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911302*	lichtgrau	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911309*	lichtgrau	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911316	lichtgrau	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911323	lichtgrau	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911330	lichtgrau	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911337	lichtgrau	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911344	lichtgrau	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911352	reinweiß	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911359	reinweiß	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911366	reinweiß	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911373	reinweiß	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911380	reinweiß	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911387	reinweiß	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911394	reinweiß	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911401	reinweiß	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911408	reinweiß	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911415	reinweiß	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911422	reinweiß	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911429	reinweiß	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911303*	reinweiß	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911310*	reinweiß	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911317	reinweiß	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911324	reinweiß	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911331	reinweiß	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911338	reinweiß	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911345	reinweiß	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911353	schwarz	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911360	schwarz	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911367	schwarz	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911374	schwarz	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911381	schwarz	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911388	schwarz	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911395	schwarz	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911402	schwarz	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911409	schwarz	60 mm x 1,5 mm x 50 m

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5214-1-911416	schwarz	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911423	schwarz	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911430	schwarz	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911304*	schwarz	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911311	schwarz	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911318	schwarz	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911325	schwarz	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911332	schwarz	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911339	schwarz	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911346	schwarz	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911354	staubgrau	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911361	staubgrau	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911368	staubgrau	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911375	staubgrau	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911382	staubgrau	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911389	staubgrau	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911396	staubgrau	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911403	staubgrau	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911410	staubgrau	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911417	staubgrau	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911424	staubgrau	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911431	staubgrau	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911305*	staubgrau	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911312*	staubgrau	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911319	staubgrau	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911326	staubgrau	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911333	staubgrau	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911340	staubgrau	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911347	staubgrau	160 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911355	transparent	20 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911362	transparent	25 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911369	transparent	30 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911376	transparent	35 mm x 1,5 mm x 200 m
5214-1-911383	transparent	40 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911390	transparent	45 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911397	transparent	50 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911404	transparent	55 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911411	transparent	60 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911418	transparent	70 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911425	transparent	80 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911432	transparent	90 mm x 1,5 mm x 50 m
5214-1-911306*	transparent	100 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911313	transparent	110 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911320	transparent	120 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911327	transparent	130 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911334	transparent	140 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911341	transparent	150 mm x 1,5 mm x 25 m
5214-1-911348	transparent	160 mm x 1,5 mm x 25 m



EVT EPDM Folie

PROFI EPDM Abdichtungsfolie

ABDICHTUNGSFOLIE AUS EINEM HOCHWERTIGEN EPDM-KAUTSCHUK

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf außenliegende Bauwerksabdichtungen

- ▼ Bitumenverträglich
- ▼ Dampfdiffusionsoffen
- ▼ Zur Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen
- ▼ Zur Abdichtung von Fenster- und Fassaden-Anschlüssen

Anwendungsgebiete

- Außenliegende Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen sowie Spritzwassersockeln u. a. im Anschluss an Fassadensysteme bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser, Wassereinwirkungsklasse W1-E, gemäß DIN 18533-1 :2017-07
- Außenliegende Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen bei einer Wassereinwirkung durch mäßige Wasserdruckbeanspruchung, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, gemäß DIN 18533-1:2017-07
- Außenliegende Abdichtung auf erdüberschütteten, nicht befahrenen Deckenflächen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser, Wassereinwirkungsklasse W1-E sowie bei einer Wassereinwirkung durch mäßige Wasserdruckbeanspruchung, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, gemäß DIN 18533-1 :2017-07
- Abdichtung von Bauwerken und Gebäudesockeln
- Abdichtung bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden
- Abdichtung im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung
- Abdichtung von Fenster-, Fensterbänken- und Fassaden-Anschlüssen
- Anwendungen im Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Nachhaltigkeit gem. BNB BN 2015
- Nachhaltigkeit gem. BREEAM International New Construction 2016
- Nachhaltigkeit gem. DGNB NBV 2015
- Nachhaltigkeit gem. DGNB Gebäude Neubau 2018
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V3 (2009)
- Nachhaltigkeit gem. LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- Erfüllt die Forderungen der Norm DIN 18195 mit einer EPDM-Folie in der Stärke von 0,8 mm
- Geeignet für die Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für den erdberührten Bereich



EVT EPDM Folie

PROFI EPDM Abdichtungsfolie

ABDICHTUNGSFOLIE AUS EINEM HOCHWERTIGEN EPDM-KAUTSCHUK

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5217-1-911782*	■ schwarz	100 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911784*	■ schwarz	150 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911786	■ schwarz	200 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911787	■ schwarz	250 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911788	■ schwarz	300 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911789	■ schwarz	400 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911790*	■ schwarz	500 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911791*	■ schwarz	600 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911792*	■ schwarz	800 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911783*	■ schwarz	1000 mm x 0,8 mm x 20 m
5217-1-911785*	■ schwarz	1500 mm x 0,8 mm x 20 m

Eigenschaften

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Reißfest
- UV-Beständigkeit
- Äußerst emissionsarm
- Frei von halogenierten Brandschutzmitteln
- Bitumenverträglich
- Leicht zu verarbeiten
- Hochelastisch
- Lagerstabilität 12 Monate

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage






Wenn Du das Beste willst!

▼ **ABDICHTUNG**

- ▶ GEWEBE
- ▶ FLIESENKLEBER
- ▶ DICHTSCHLÄMME
- ▶ FOLIE
- ▶ GRUNDFESTIGER



www.evt-dichtstoffe.com/abdichtung



ABDICHTUNG



EVT FLEX PE Abdichtbahn

PROFI FLEX PE Abdichtbahn

FLEXIBLE ABDICHTUNGSBAHN IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert zur flexiblen Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Flexible Flächenabdichtung
- ▼ Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für die Verbundabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Flexible Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3.
- Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W3 setzt (wie bisher) die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.


Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt VOC Emissionsklasse (Frankreich): A+
- Brandklasse (DIN EN 4102): B2

Eigenschaften

- Flexible Flächenabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911040	 rot	1000 mm x 30 m

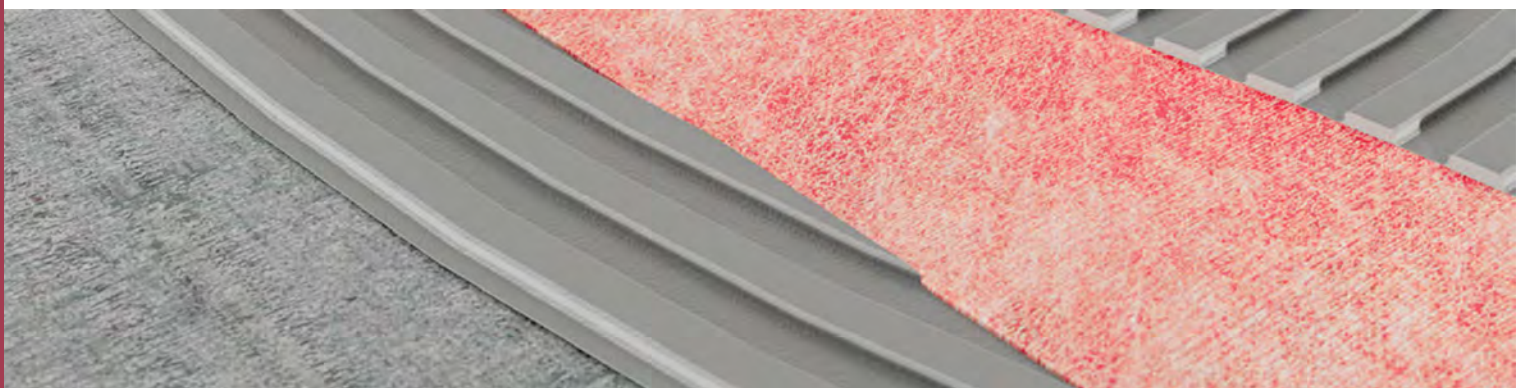

EVT FLEX PE Außenecke


PROFI FLEX PE Außenecke



SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Fugenabdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Flexible Eckabdichtung
- ▼ Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

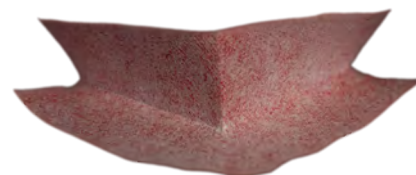

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W3.
- Elastische Außenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911768	 rot	120 mm x 120 mm





EVT FLEX PE Bodenmanschette

PROFI FLEX PE Bodenmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung für Bodenabflüsse im Innenbereich

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Abdichtung für Bodenabflüsse im Innenbereich

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911041	rot	425 mm x 425 mm



EVT FLEX PE Dehnzonenwandmanschette


PROFI FLEX PE Dehnzonenwandmanschette



SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtung von Rohrdurchführungen

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Innenbereich
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

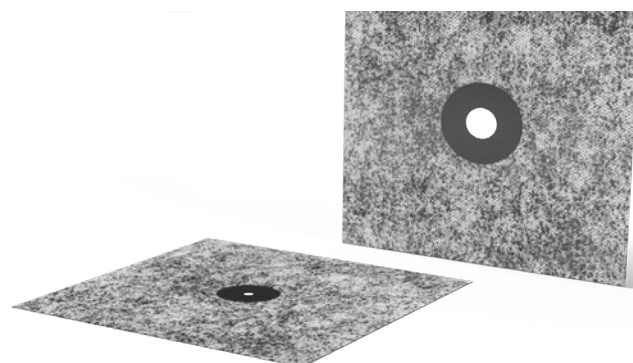

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911769	 anthrazit	140 mm x 140 mm






EVT FLEX PE Innenecke

PROFI FLEX PE Innenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

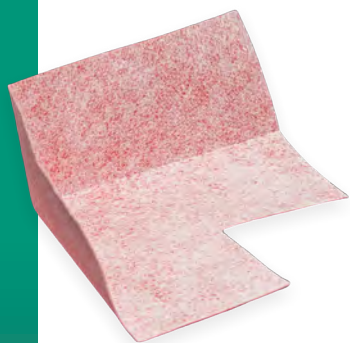

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Flexible Eckabdichtung
- ▼ Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W3.
- Elastische Innenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911767	 rot	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PE Stoßdichtband

PROFI FLEX PE Stoßdichtband



FLEXIBLES ABDICHTUNGSBAND IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für Verbundabdichtungen in Feuchträumen und Nassräumen



Anwendungsgebiete

- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten – geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3


Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- Erfüllt VOC Emissionsklasse: A+

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911766	■ rot	120 mm x 50 m

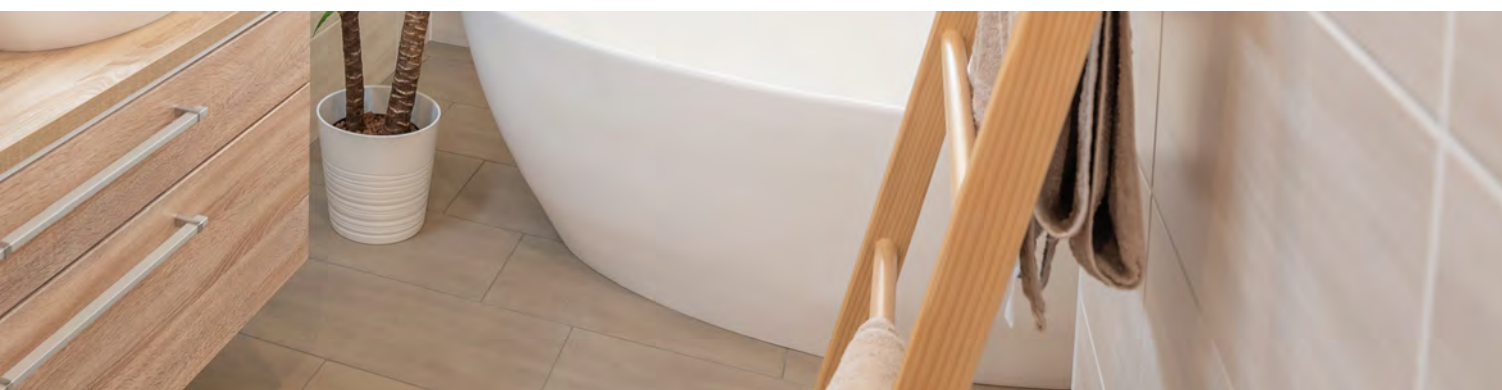




EVT FLEX PE Wandmanschette

PROFI FLEX PE Wandmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung von Wandanschlüssen und Rohrdurchführungen im Innenbereich

Anwendungsgebiete

- Abdichtung für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911043	rot	120 mm x 120 mm



EVT FLEX PE Wannenranddichtband

PROFI FLEX PE Wannenranddichtband



SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen von Dusch- und Badewannen

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur flexiblen Abdichtung an Dusch- oder Badewannen und Wand
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten



Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 (z. B. häusliche Bäder)
- Flexible Abdichtung an Dusch- oder Badewannen und Wand

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebend
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911770	■ rot	120 mm x 20 m






EVT FLEX PE Wannenrandecke

PROFI FLEX PE Wannenrandecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN ABDICHTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen von Dusch- und Badewannen

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur flexiblen Abdichtung von Dusch- oder Badewannen und Wand
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Abdichtung von Dusch- und Badewannen und Wand im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Selbstklebend
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6007-1-911771	 rot	155 mm x 155 mm



EVT FLEX PG Außenecke


PROFI FLEX PG Außenecke



SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Fugenabdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Flexible Eckabdichtung
- ▼ Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen

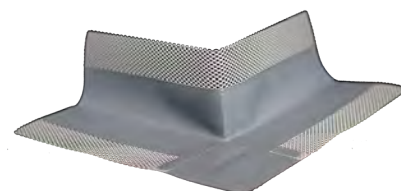


Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Elastische Außenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen
- Abdichtung für Außenecken im Innenbereich, in Verbindung mit einem Dichtband
- Anwendungen im Innenbereich

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911044	■ grau	120 mm x 120 mm

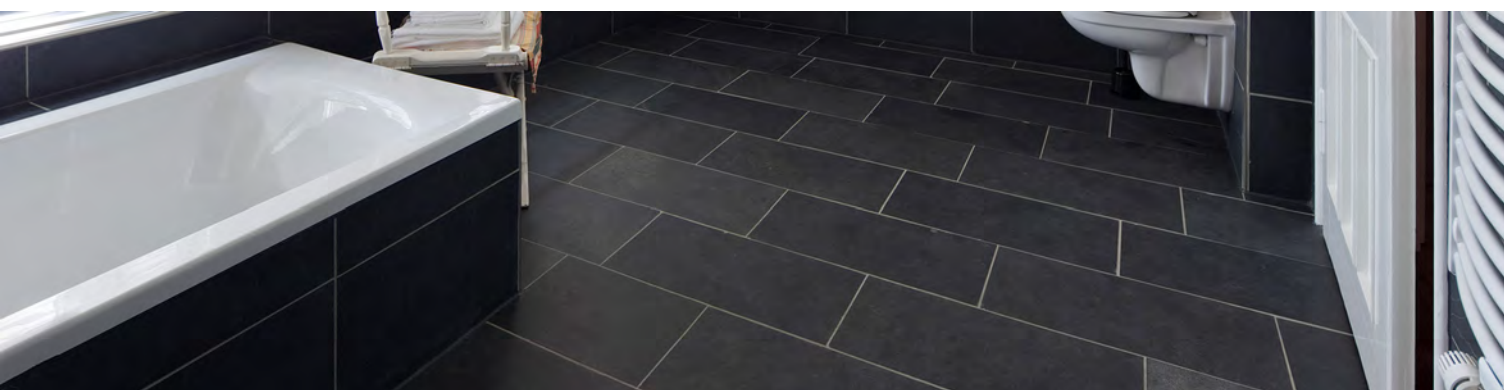



EVT FLEX PG Bodenmanschette

PROFI FLEX PG Bodenmanschette

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten

Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Abdichtung von Bodenabflüssen im Innenbereich

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911045	■ grau	425 mm x 425 mm



EVT FLEX PG Gewebedichtband

PROFI FLEX PG Gewebedichtband



FLEXIBLES DICHTBAND IM VERBUND MIT FLIESEN UND PLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Reißfest
- ▼ Weichmacherfrei
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für Verbundabdichtungen in Feuchträumen und Nassräumen



Anwendungsgebiete

- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten – geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A (z. B. häusliche Bäder und Duschanlagen - öffentlich oder privat)

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Dünn
- Reißfest
- Weichmacherfrei
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911047	 grau	120 mm x 50 m






EVT FLEX PG Innenecke

PROFI FLEX PG Innenecke

SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

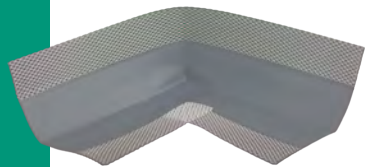

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf flexible Abdichtungen
im Verbund mit Fliesen und Platten

- ▼ Flexible Eckabdichtung
- ▼ Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- ▼ Zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- ▼ Für die Eckabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen


Anwendungsgebiete

- Systemteil zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.
- Elastische Innenecke zur wasserdichten, dauerhaften Abdichtung unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Eigenschaften

- Flexible Eckabdichtung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Wasserundurchlässig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911046	■ grau	120 mm x 120 mm

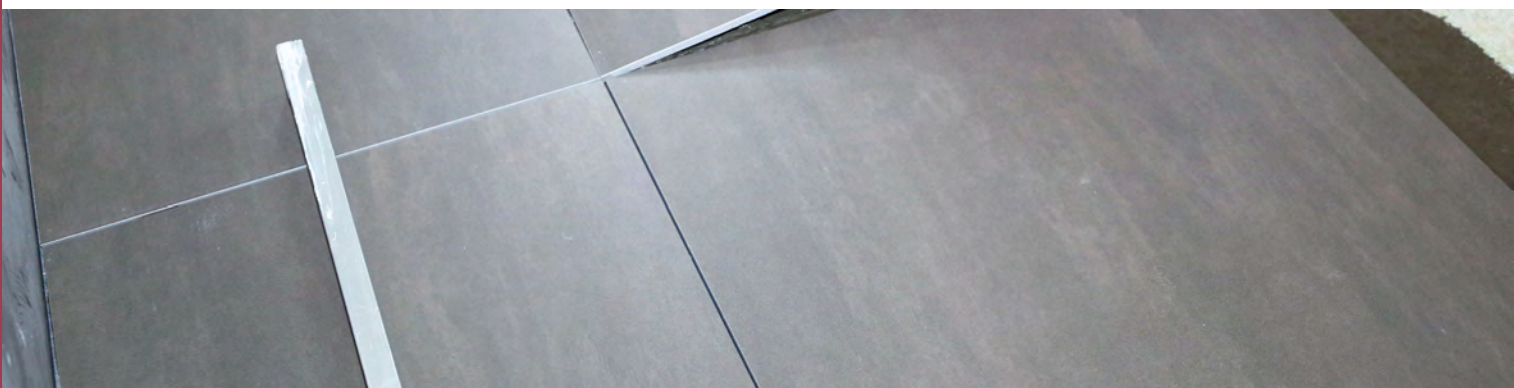

EVT FLEX PG Wandmanschette


PROFI Flex PG Wandmanschette



SYSTEMTEIL ZUR FLEXIBLEN FUGENABDICHTUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich

- ▼ Wasserdicht
- ▼ Optimaler Haftverbund
- ▼ Zur Abdichtung von Wandanschlüssen und Rohrdurchführungen im Innenbereich
- ▼ Für die Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten




Anwendungsgebiete

- Abdichtung für Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen im Innenbereich
- Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2. Der Einsatz für die Wassereinwirkungsklassen W0 - W2 setzt wie bisher die Vereinbarung einer Sonderkonstruktion voraus.

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Optimaler Haftverbund
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen wie Salzsäure, Schwefelsäure etc.
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Rissüberbrückend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
6008-1-911048	 grau	120 mm x 120 mm

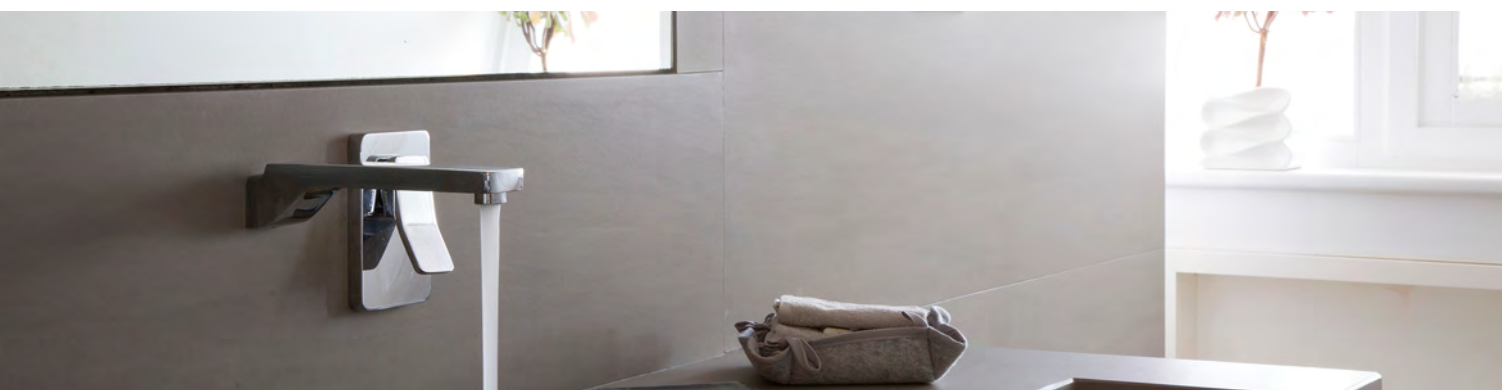



EVT TILE FLEX Fliesenkleber C2 TE

PROFI Fliesenkleber C2 TE

ZEMENTÄRER FLEXIBLER FLIESENKLEBER ZUM VERLEGEN VON FLIESEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verlegung von Fliesen an Wand und Boden

- ▼ Flexibel
- ▼ Lange klebeoffene Zeit
- ▼ Zur Verlegung von Fliesen an Wand und Boden
- ▼ Zur Verlegung von Fliesen auf Beton, Putz und Mauerwerk

Anwendungsgebiete

- Verlegen von Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, keramischen Formteilen und gleichwertigen Baustoffen an Wand und Boden
- Verlegen von Fliesen auf Beton (mind. 3 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6 Monate alt), Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten, Zement-, Calciumsulfat- und Trockenestriche, beheizte Wand und Fußbodenkonstruktionen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Einheit	Inhalt	
Palette	40 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6016-1-911765	 grau	Sack 25 kg

Eigenschaften

- Flexibel
- Lange klebeoffene Zeit
- Für Wand und Boden
- Lagerstabilität 12 Monate



EVT TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE

PROFI TILE FLEX S1 Fliesenkleber



ZEMENTÄRER HOCHFLEXIBLER FLIESENKLEBER ZUM VERLEGEN VON KERAMISCHEN FLIESEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Verlegung von keramischen Fliesen

- ▼ Hochflexibel
- ▼ Lange klebeoffene Zeit
- ▼ Zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten an Wand und Boden
- ▼ Zur Verlegung von Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen

Anwendungsgebiete

- Verlegen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerkstein und verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein
- Verlegen von Fliesen auf Beton (mind. 3 Monate alt), Zement-, Trocken-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrich, beheizte Wand- und Bodenkonstruktionen, alte, fest sitzende Fliesen- und Plattenbeläge
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hochflexibel
- Lange klebeoffene Zeit
- Für Wand und Boden
- Lagerstabilität 12 Monate

Prüfungen und Normen

- GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DIN EN 12004: C2 TE S1
- DIN EN 13501-1: Brandverhalten Klasse A1/A1fl
- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"



Einheit	Inhalt	
Palette	40 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6015-1-911764	■ grau	Sack 25 kg





EVT FLEX Dichtschlämme 1K

PROFI FLEX Dichtschlämme 1K

VERBUNDABDICHTUNGEN IN INNENRÄUMEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf wasserundurchlässige Verbundabdichtungen in Innenräumen

- ▼ Wasserundurchlässig
- ▼ Rissüberbrückend
- ▼ Für wasserundurchlässige Verbundabdichtungen in Innenräumen
- ▼ Für wasserundurchlässige Verbundabdichtungen in Behältern und Becken

Anwendungsgebiete

- Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534 Teil 3 in allen Wassereinwirkungsklassen
- Verbundabdichtung in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B
- Abdichtung im Erdreich gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser

Prüfungen und Normen

- Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen gemäß DIN 18534 Teil 3 in allen Wassereinwirkungsklassen
- Verbundabdichtung in Behältern und Becken gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B
- GISCODE ZP1

Eigenschaften

- Einkomponentig
- Wasserundurchlässig
- Rissüberbrückend
- Schnellerhärtend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6019-1-911772	■ grau	Sack 20 kg







EVT Flüssige Dichtfolie +

PROFI Flüssige Dichtfolie +

HOCHELASTISCHE LÖSEMITTELFREIE FLÜSSIGFOLIE ZUR ABDICHTUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf fugenlose Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen

- ▼ Gebrauchsfertig
- ▼ Für Wassereinwirkungsklassen bis W2-I nach DIN 18534-3
- ▼ Zur naht- und fugenlosen Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich
- ▼ Für Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser

Anwendungsgebiete

- Naht- und fugenlose Abdichtung unter keramischen Belägen und Natursteinen im Innenbereich
- Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser
- Zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z. B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen, Waschräumen.
- Als Radonschutz einsetzbar
- Bauaufsichtlich geregelter Bereich – ZDB-Merkblatt, Bauregelliste A, Teil 2 1.10 (ABP): Beanspruchungsklasse A: Direkt und indirekt beanspruchte Wandflächen mit hoher Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich, z. B. öffentliche Duschanlagen
- Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F): Wassereinwirkungsklasse W0-I: Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser, z. B. Wandflächen in Bädern außerhalb des Duschbereiches oder Küchen, z. B. hinter Waschbecken, Bodenflächen ohne Bodenablauf z. B. Hauswirtschaftsräume, Gäste-WCs, Küche Wassereinwirkungsklasse W1-I: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in den Duschen im Badezimmer, Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich, Bodenflächen in häuslichen Bereichen mit Ablauf (z. B. Waschmaschinenstellplatz) Wassereinwirkungsklasse W2-I: Wandflächen mit häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert, z. B. Wandflächen von Duschen in Sportstätten/ Gewerbestätten



EVT Flüssige Dichtfolie + PROFI Flüssige Dichtfolie +

HOCHELASTISCHE LÖSEMITTELFREIE FLÜSSIGFOLIE ZUR ABDICHTUNG


Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6020-1-911824	■ blaugrau	Eimer 20 kg
6020-1-911825	■ blaugrau	Eimer 12 kg
6020-1-911826	■ dunkelgrau	Eimer 20 kg
6020-1-911827	■ dunkelgrau	Eimer 12 kg

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Entspricht Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I nach DIN 18534-3
- Sehr einfaches Aufbringen mit Rolle oder Pinsel
- Sehr ergiebig
- Abdichtung unter keramischen Belägen
- Für die Beanspruchungsklasse A nach ZDB mit abP
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Sichere Rissüberbrückung
- Radonschutz
- Lagerstabilität 24 Monate

Prüfungen und Normen

- Giscode D1 - lösemittelfrei
- Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt
- Prüfgrundsätze für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe in Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Mai 2014
- Verbundabdichtung auf Basis Polymerdispersion (DM) gemäß DIN 18534-3 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I (Wand- und Bodenflächen), W1-I (Wand- und Bodenflächen) sowie W2-I (nur Wandflächen)
- Bauaufsichtlich geregelter Bereich – ZDB-Merkblatt, Bauregelliste A, TEIL 2 1.10 (ABP): DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen – TEIL 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F)
- Baustoffklasse B2
- DIN 4102-1. E nach DIN EN 13501-1
- EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

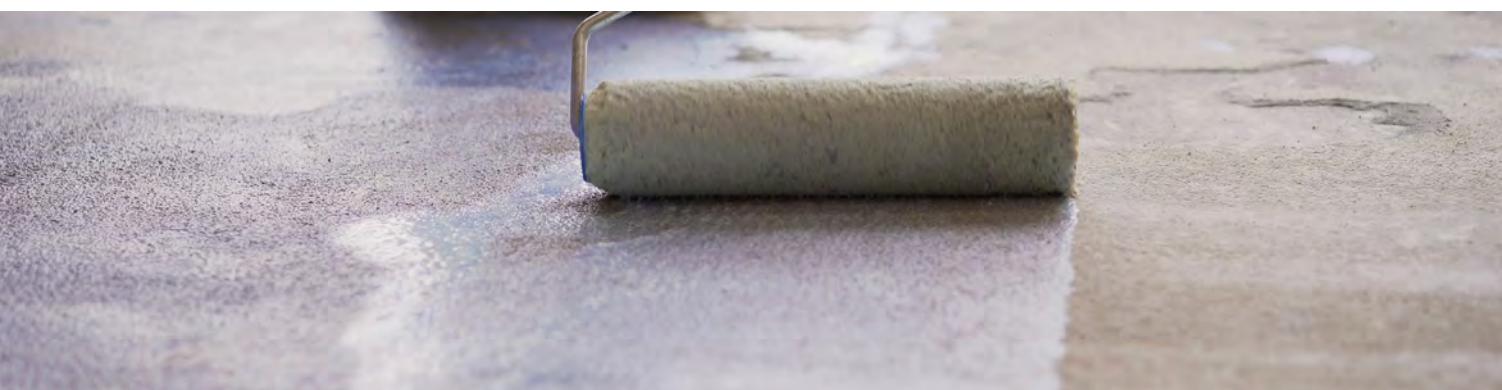



EVT Grundfestiger NS

PROFI Grundfestiger NS

GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGE GRUNDIERUNG ZUR HAFTVERBESSERUNG



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Grundierung von nicht saugenden Untergründen

- ▼ Haftverbesserung für nicht saugende Untergründe
- ▼ Hohe Verbundfestigkeit
- ▼ Zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, z. B. Betonflächen
- ▼ Zum Grundieren von festsitzenden Nutzbelägen, z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen

Anwendungsgebiete

- Grundieren auf nicht saugenden Boden- und Wandflächen im Innenbereich vor dem Verlegen von keramischen Belägen
- Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z. B. Betonflächen, Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, Magnesiaestrich (kein Steinholzestrich), Grundieren von schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen
- Grundieren von alten festsitzenden Nutzbelägen wie z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen (außer Gummi und Linoleum und Altbelägen mit weichelastischem Rücken Aufbau)
- Anwendungen im Innenbereich


Prüfungen und Normen

- Erfüllt GEV-EMICODE®: EC1^{PLUS} "sehr emissionsarm"
- GISCODE D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6009-1-911049	rot	Kanister 5 kg

Eigenschaften

- Für nichtsaugende Untergründe
- Hohe Verbundfestigkeit
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Haftung
- Geruchsarm
- Leichte Verarbeitung
- Quarzgefüllt
- Lagerstabilität 6 Monate

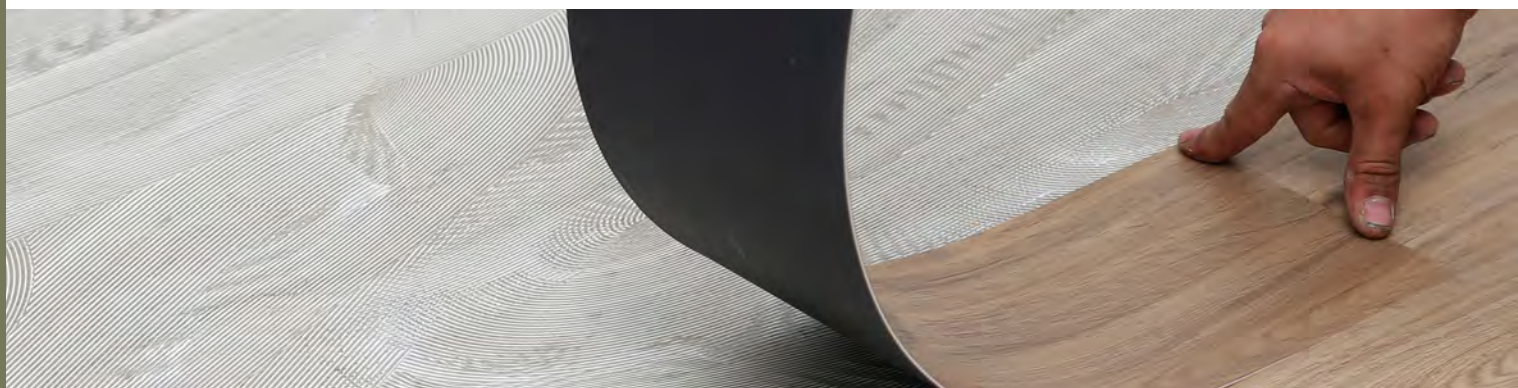

EVT Grundfestiger S

PROFI Grundfestiger S



GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGE GRUNDIERUNG ZUR HAFTVERBESSERUNG

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Grundierung von saugenden Untergründen

- ▼ Haftverbesserung für saugende Untergründe
- ▼ Lösemittelfrei
- ▼ Zur Vorbehandlung von Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspannplatten, Kalk- und Zementputz
- ▼ Zur Vorbehandlung von Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Gipsbauplatten



Anwendungsgebiete

- Vorbehandlung von Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspannplatten, Kalk- und Zementputz, Calciumsulfat- und Zementestrich vor dem Ansetzen bzw. Verlegen von Fliesen, vor der Abdichtung mit EVT Flüssigfolie oder dem Anbringen von Tapeten und anderen Wandbelägen
- Vorbehandlung von Untergründen aus Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipsbauplatten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Für saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Haftung
- Nahezu geruchlos
- Wasserfeste Aushärtung
- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
6010-1-911051	hellgrün	Kanister 10 kg
6010-1-911050	hellgrün	Fass 150 kg





Wenn Du das Beste willst!

▼ **HILFSMITTEL**

- ▶ GLÄTTMITTEL
- ▶ PRIMER
- ▶ REINIGER
- ▶ BÄNDER
- ▶ VLIES
- ▶ KLÖTZE



www.evt-dichtstoffe.com/hilfsmittel



HILFSMITTEL



EVT Glättmittel G

PROFI Glättmittel Gebrauchsfertig

GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG ZUM GLÄTTEN VON EVT KLEB- UND DICHTSTOFFEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf das Glätten von EVT Silikon-, Polyurethan-, MS-/Hybrid-Polymer-Dichtstoffen

- ▼ Gebrauchsfertig
- ▼ Natursteinverträglich
- ▼ Zum Glätten von EVT Silikon-, Polyurethan- und MS-/Hybrid-Polymer-Dichtstoffen


Anwendungsgebiete

- Glätten der Oberfläche von EVT Silikon-, Polyurethan- und MS-/Hybrid-Polymer-Dichtstoffen
- Geeignet für Untergründe aus Naturstein und für matte Farben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Hautschonend
- ph-neutral
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Für Naturstein geeignet
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
5601-1-911487	☐ transparent	Kanister 5 l

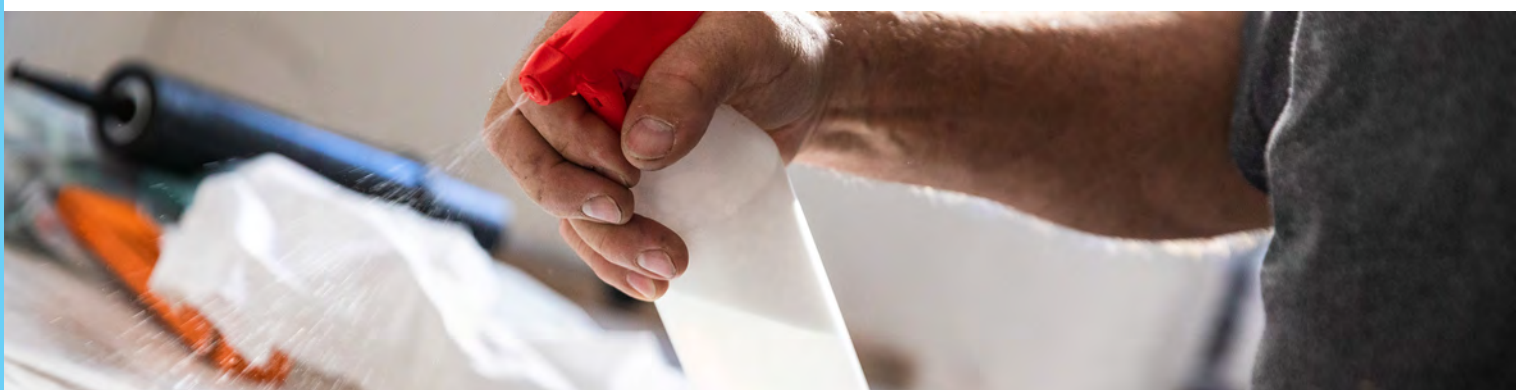

EVT Glättmittel K

PROFI Glättmittel Konzentrat



ZUM GLÄTTEN VON EVT KLEB- UND DICHTSTOFFEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf das Glätten von EVT Silikon-, Polyurethan-, MS-/Hybrid-Polymer- und Bitumen-Dichtstoffen

- ▼ ph-neutral
- ▼ Natursteinverträglich
- ▼ Zum Glätten von EVT Silikon-, Polyurethan-, MS-/Hybrid-Polymer- und Bitumen-Dichtstoffen

Anwendungsgebiete

- Glätten der Oberflächen von EVT Silikon-, Polyurethan-, MS-/Hybrid-Polymer- und Bitumen-Dichtstoffen
- Geeignet für Untergründe aus Naturstein und matte Farben
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich



Eigenschaften

- Konzentrat, mit Wasser individuell je nach Dichtstoff und Anwendung mind. 1:10 verdünnen
- Klar, transparent
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Hautschonend
- ph-neutral
- Für Naturstein geeignet
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
5602-1-911488	☐ transparent	Kanister 1 l
5602-1-911490	☐ transparent	Kanister 5 l
5602-1-911489	☐ transparent	Kanister 25 l





Kömmerring Körabond HG 78

Körabond HG 78

1K-HAFTREINIGER AUF SILIKONHARZ-BASIS · LÖSEMITTELBASIERT · HAFTREINIGER



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Haftung von Silikonem auf Metallen

- ▼ Gute Reinigungswirkung
- ▼ Schnell trocknend
- ▼ Zur Vorbehandlung von Metallen zum nachfolgenden Kleben oder Abdichten mit Silikonem

Anwendungsgebiete


- Vorbehandlung von Metallen zum nachfolgenden Kleben oder Abdichten mit Silikonem

Eigenschaften

- Einkomponentiger Haftreiniger auf Basis von Silikonharz
- Gute Reinigungswirkung
- Schnell trocknend
- Lösemittelbasiert
- Leicht gelblich
- Flüssige Konsistenz

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4662-1-951036*	☐ transparent	Dose 770 g

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

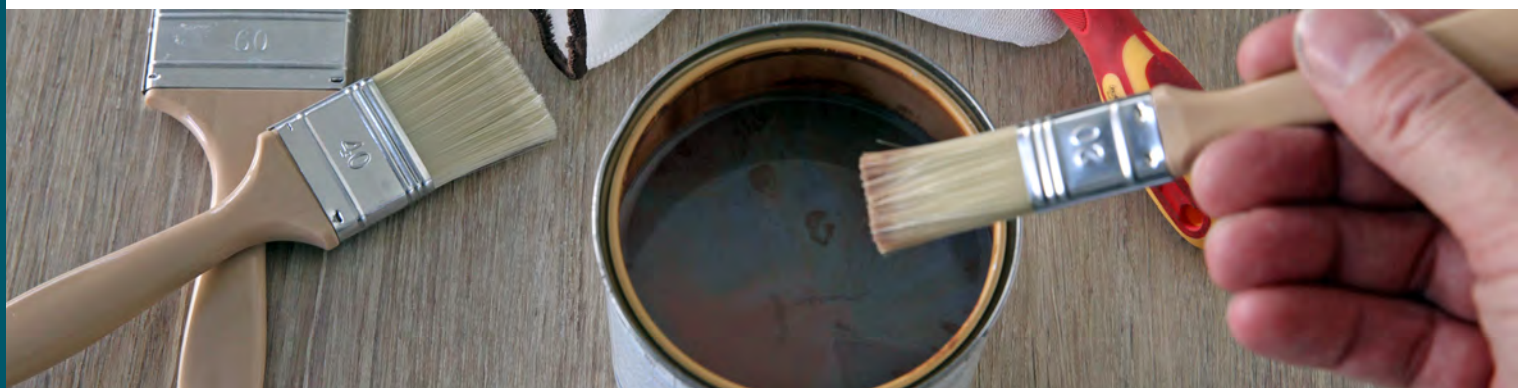

EVT Primer Hybrid

PROFI Primer Hybrid



HAFTVERMITTLER FÜR MS-/HYBRID-POLYMER-DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Haftung auf saugenden Untergründen

- ▼ Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- ▼ Keine sichtbaren Rückstände
- ▼ Zur Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen
- ▼ Zur Haftverbesserung auf Holzwerkstoffen

Anwendungsgebiete

- Filmbildender Haftvermittler für MS-/Hybrid-Polymer-Dichtstoffe auf saugenden Untergründen
- Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Zement, Gips, Mauerwerk, Klinker
- Haftverbesserung auf Holzwerkstoffen z. B. bei Schiffsdecks aus Teakholz
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich



Eigenschaften

- Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Keine sichtbaren Rückstände
- Filmbildend
- Gelblich-transparent
- Lagerstabilität 9 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4600-1-911677	☐ transparent	Dose 1 l





EVT Primer MK

PROFI Primer MK

HAFTVERMITTLER FÜR ALKOXY- UND OXIM-SILIKON-DICHTSTOFFE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Haftung auf nicht saugenden Untergründen

- ▼ Haftverbesserung auf nicht saugenden Untergründen
- ▼ Verträglich auf vielen Kunststoffoberflächen
- ▼ Zur Haftverbesserung auf Kunststoffoberflächen
- ▼ Zur Haftverbesserung auf Metallen

Anwendungsgebiete

- Haftverbesserung von EVT Alkoxy- und Neutral-System-Silikonen auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. Metallen, Kunststoffen und glasierten Oberflächen (Fliesen, Keramik)
- Haftverbesserung auf Hart-PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Haftverbesserung auf nicht saugenden Untergründen
- Gute Verträglichkeit auf vielen Kunststoffoberflächen
- Nicht anlösend
- Schnell abtrocknend
- Lagerstabilität 6 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4601-1-911679	☐ transparent	Dose 250 ml
4601-1-911680	☐ transparent	Dose 500 ml
4601-1-911681*	☐ transparent	Kanister 5 l

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

EVT Primer PU

PROFI Primer PU



HAFTVERMITTLER · FÜR POLYURETHAN-DICHTSTOFFE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

- ▼ Keine sichtbaren Rückstände
- ▼ Filmbildend
- ▼ Zur Haftverbesserung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- ▼ Zur Haftverbesserung auf Metall und Kunststoff

Anwendungsgebiete

- Haftverbesserung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- Haftverbesserung auf Metall und Kunststoff
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Eigenschaften

- Keine sichtbaren Rückstände
- Filmbildend
- Gelblich-transparent
- Lagerstabilität 9 Monate



Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4602-1-911746*	☐ transparent	Dose 500 ml
4602-1-911682	☐ transparent	Dose 1 l
4602-1-911683	☐ transparent	Kanister 5 l

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

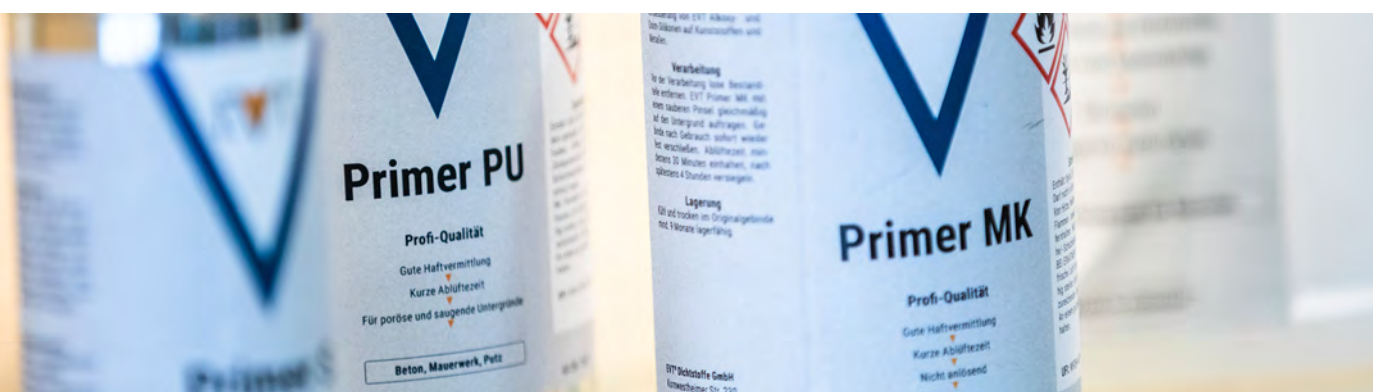



EVT Primer S

PROFI Primer S

HAFTVERMITTLER FÜR NEUTRALSILIKONE AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Haftung auf saugenden Untergründen

- ▼ Haftverbesserung von Neutralsilikonen auf saugenden Untergründen
- ▼ Kurze Ablüftezeit
- ▼ Zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- ▼ Zur Haftverbesserung auf Hart-PVC

Anwendungsgebiete

- Haftverbesserung von EVT Neutral-System-Silikonen auf saugenden Untergründen (z. B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips und Naturstein)
- Haftverbesserung von EVT Neutral-System-Silikonen auf Hart-PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Haftverbesserung auf saugenden Untergründen
- Gelblich klare Lösung
- Ablüftezeit mindestens 30 Minuten (maximal 6 Stunden)
- Lagerstabilität 6 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4603-1-911685	☐ transparent	Dose 250 ml
4603-1-911686	☐ transparent	Dose 500 ml
4603-1-911684	☐ transparent	Dose 1 l
4603-1-911687*	☐ transparent	Kanister 5 l

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage



EVT Marmorpaste

PROFI Marmorpaste



ZUR ENTFERNUNG VON VERSCHMUTZUNGEN AN NATUR- UND KUNSTSTEINEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von Randzonenverfärbungen an Natur- und Kunststeinen

- ▼ Für Natur- und Kunststein geeignet
- ▼ Sehr gute Wirkung bei intensiven Flecken
- ▼ Zum Entfernen von Randzonenverfärbungen an Natur- und Kunststeinen
- ▼ Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Waschflecken

Anwendungsgebiete

- Entfernen von Randzonenverfärbungen an Natur- und Kunststeinen
- Entfernen von Fett-, Öl- und Waschflecken
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Für Natur- und Kunststein geeignet
- Sehr gute Wirkung bei intensiven Flecken
- Frei von Säuren, Laugen, Wachsen, Harzen und Silikonen
- Geruchsarm
- Geschmeidig, cremige Konsistenz
- Gut aufzutragen auf glatten und polierten Oberflächen
- Lagerstabilität 24 Monate



Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4801-1-911690	hellgrau	Dose 250 ml





EVT PU Entferner

PROFI PU Entferner

PU-ENTFERNER ZUR BESEITIGUNG VON AUSGEHÄRTETEM PU-SCHAUM ODER PU-KLEBSTOFF



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum und PU-Klebstoff

- ▼ Hochwirksame Reinigungswirkung
- ▼ Einfache Handhabung
- ▼ Zum Entfernen von ausgehärtetem Polyurethanschaum
- ▼ Zum Entfernen von ausgehärtetem Polyurethankleber


Anwendungsgebiete

- Beseitigung von ausgehärtetem Polyurethan-Schaum oder Polyurethan-Klebstoff von Oberflächen wie Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl, Aluminium und PVC
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Hochwirksame Reinigungsleistung
- Einfache Handhabung
- Schonende Anwendung auf vielen Untergründen
- Praktische gebrauchsfertige Pinselflasche
- Lagerstabilität 12 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4803-1-911692	☐ transparent	Dose 1 l

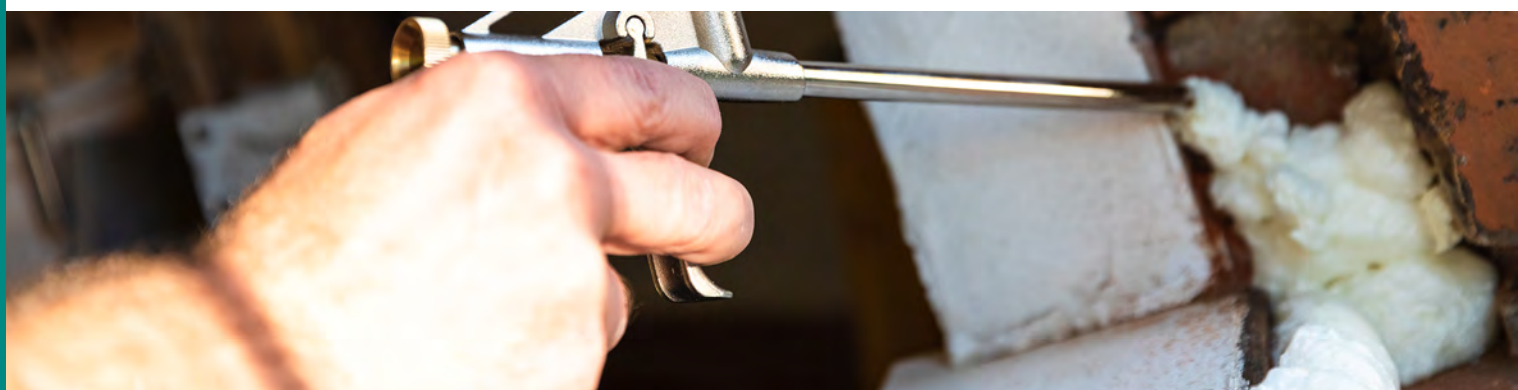

EVT PU Reiniger

PROFI PU Reiniger



EFFIZIENTE REINIGUNG VON SCHAUMPISTOLEN UND ENTFERNUNG VON FRISCHEM POLYURETHANSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von frischem PU-Schaum

- ▼ Passend für Dosierpistolen
- ▼ Als Sprühdose verwendbar
- ▼ Zur Reinigung von PU-Schaumpistolen und Werkzeug
- ▼ Zur Entfernung von frischem PU-Schaum

Anwendungsgebiete

- Reinigung von PU-Schaumpistolen und Werkzeug
- Entfernung von frischem PU-Schaum
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- HCFC- und CFC-frei
- Gute Entfettungseigenschaften
- Farblos
- Passend für Dosierpistolen
- Als Sprühdose verwendbar
- Lagerstabilität 24 Monate

Einheit	Inhalt	
Karton	12 Stück	
Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4804-1-911693	☐ transparent	Dose 500 ml





EVT PVC Reiniger

PROFI PVC Reiniger

LEICHT ANLÖSEND · ZUR REINIGUNG VON WEISSEN HART-PVC-PROFILEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die leicht anlösende Reinigung von Kunststoff-Fensterprofilen

- ▼ Leicht anlösend
- ▼ Schnell abtrocknend
- ▼ Zur Reinigung von Profilen aus weißem Hart-PVC
- ▼ Zur Klebevorbereitung und Entfernung von Markierungen an Profilen aus weißem Hart-PVC

Anwendungsgebiete

- Reinigung von weißen Hart-PVC-Profilen
- Klebevorbereitung und Entfernung von Markierungen an Profilen aus weißem Hart-PVC
- Reinigung von verschiedenen nicht transparenten, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen bei diversen Industrieanwendungen
- Einsetzbar im Kunststoff- und Fensterbau
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Löst Hart-PVC schwach an
- Keine Beeinträchtigung der Wetterechtheit gereinigter PVC-Profile
- Schnell abtrocknend
- Leicht anlösend
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4805-1-911694	☐ transparent	Dose 1 l



EVT PVC Reiniger AS

PROFI PVC Reiniger AS



ANTISTATISCHE WIRKUNG · NICHT ANLÖSENDE REINIGUNG VON KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die nicht anlösende Reinigung von Kunststoffoberflächen

- ▼ Antistatische Wirkung
- ▼ Nicht anlösend
- ▼ Zur Reinigung mit antistatischer Wirkung von diversen Kunststoffoberflächen
- ▼ Für die Entfernung von Klebstoffresten und Reinigung im Fenster- und Türenbau

Anwendungsgebiete

- Reinigung mit Antistatikwirkung
- Reinigung von diversen Kunststoffen wie z. B. PVC, PMMA, PC, SAN und folienkaschierten Oberflächen
- Entfernung von Staub, Klebstoffresten der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischem PUR-Schaum
- Entfernung von frischen Dichtstoffresten und Teer-/Bitumenspritzern
- Entfernung von Klebstoffresten
- Reinigung im Fenster- und Türenbau, Messebau sowie in der Schilder- und Werbeindustrie
- Reinigung in kunststoffverarbeitenden Bereichen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich



Eigenschaften

- Nicht anlösend
- Antistatische Wirkung
- Schnell abtrocknend
- Gute Verträglichkeit auf vielen Kunststoffoberflächen
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4806-1-911695	☐ transparent	Dose 1 l





EVT Reinigungstücher

PROFI Reinigungstücher

SPEZIALREINIGUNGSTÜCHER



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Entfernung von frischen Kleb- und Dichtstoffen

- ▼ Starke Reinigungswirkung
- ▼ Hautverträglich
- ▼ Zum Entfernen von frischen Kleb- und Dichtstoffen
- ▼ Zum Entfernen von Farben, Staub, Fetten und Ölen auf porengeschlossenen Untergründen

Anwendungsgebiete

- Entfernen von frischen Acrylat-, Silikon-, Polyurethan- und Hybrid-Dichtstoffen von verschiedenen Untergründen
- Entfernen von frischen Acrylat-, Silikon-, Polyurethan- und Hybrid-Dichtstoffen von Händen und Werkzeugen
- Entfernen von Farben, Staub, Fetten, Ölen, Fingerabdrücken und ähnlichen Flecken auf porengeschlossenen Untergründen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Starke Reinigungswirkung
- Hautverträglich
- Sehr robustes, fusselfreies Tuch
- Universell einsetzbar
- Praktische Spenderbox
- Verkürzte Reinigungszeiten
- Lagerstabilität 18 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4807-1-911696	☐ weiß	Dose 150 Stück



EVT Soft-Reiniger

PROFI Soft-Reiniger



SOFTREINIGER FÜR PORENGESCHLOSSENE UNTERGRÜNDE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung von porengeschlossenen Untergründen und Kunststoffprofilen

- ▼ Sehr kurze Ablüftezeit
- ▼ Trocknet rückstandsfrei
- ▼ Zum Reinigen von Kunststoffprofilen
- ▼ Fürs Entfetten von porengeschlossenen Untergründen

Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen von Kunststoffprofilen
- Entfetten von porengeschlossenen Untergründen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr kurze Ablüftezeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Lagerstabilität 24 Monate



Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4809-1-911698	☐ transparent	Dose 500 ml
4809-1-911699	☐ transparent	Kanister 2,5 l
4809-1-911700	☐ transparent	Kanister 5 l



EVT Spezial-Reiniger

PROFI Spezial-Reiniger

SPEZIAL-REINIGER FÜR PORENGESCHLOSSENE UNTERGRÜNDE



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf die Reinigung von porengeschlossenen und glasierten Oberflächen

- ▼ Sehr kurze Ablüfzeit
- ▼ Trocknet rückstandsfrei
- ▼ Zum Reinigen von porengeschlossenen Untergründen
- ▼ Fürs Entfetten von glasierten Oberflächen


Anwendungsgebiete

- Zum Reinigen von porengeschlossenen Untergründen
- Entfetten von glasierten Oberflächen
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Sehr kurze Ablüfzeit
- Trocknet rückstandsfrei
- Lagerstabilität 24 Monate

Art.-Nr.	Farbe	Gebinde
4810-1-911701	☐ transparent	Dose 500 ml
4810-1-911702	☐ transparent	Kanister 2,5 l
4810-1-911703	☐ transparent	Kanister 5 l

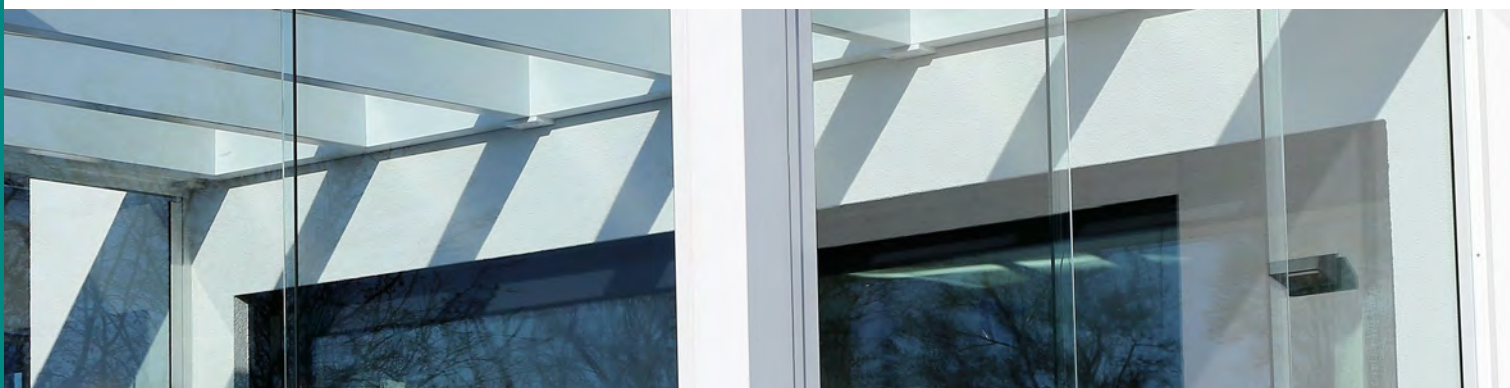

EVT Abklebeband

PROFI Abklebeband



FLACHKREPPBAND

PROFI-QUALITÄT - optimiert zum Abkleben beim Verfüllen von Fugen


- ▼ Kurzzeitige Hitzebeständigkeit
- ▼ Reißfest
- ▼ Zum Abkleben beim Verfüllen von Fugen
- ▼ Für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerarbeiten

Anwendungsgebiete

- Abdeckung bei Lackierarbeiten
- Abdeckung bei Malerarbeiten
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- Kurzzeitige Hitzebeständigkeit
- Imprägniert
- Reißfest
- Geschmeidig
- Dehnfähig
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Klebekraft
- Scherfest
- Hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- Lagerstabilität 18 Monate

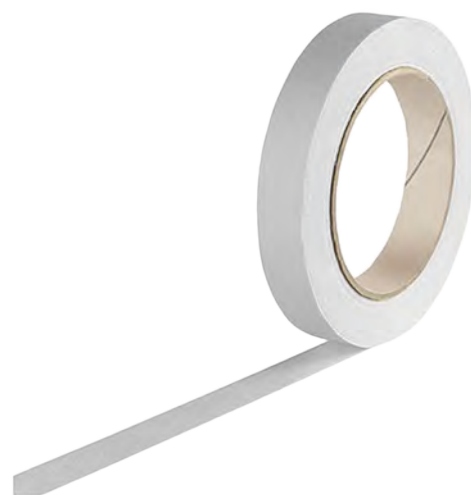

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5600-1-911776	☐ weiß	19 mm x 50 m
5600-1-911777	☐ weiß	25 mm x 50 m





EVT Malerabdeckvlies

STANDARD Malerabdeckvlies

SCHUTZUNTERLAGE



STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf den Schutz von Untergründen

- ▼ Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- ▼ Rutschhemmend durch PE-Folie
- ▼ Für den Schutz von Untergründen
- ▼ Zum Schutz bei Umzügen sowie Renovierungs- und Malerarbeiten

Anwendungsgebiete

- Schutzunterlage zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen, z. B. Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik- und Fliesenböden sowie generell für den Fußboden bei Malerarbeiten, Umzug, Renovierung etc.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Unbedenklich entsprechend EG-Entscheidung bezüglich DMF-Freiheit (2009/251/EG)
- REACH-Verordnung 1907/2006

Eigenschaften

- Enthält auf der unteren Seite eine rutschhemmende PE-Folie
- Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- FCKW-, schwermetall-, formaldehyd-, fungizid- und pestizidfrei
- Mehrfach einsetzbar
- Flächengewicht 200 g/m²
- Lagerstabilität unbegrenzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5607-1-911828	■ grau	200 g/qm x 1 m x 50 m

EVT Malerabdeckvlies Profi

PROFI Malerabdeckvlies



PROFESSIONELLE SCHUTZUNTERLAGE

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf den Schutz von Untergründen durch extra hohe Materialstärke

- ▼ Extra hohe Materialstärke
- ▼ Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- ▼ Hoher Schutz von Untergründen
- ▼ Zum Schutz bei Umzügen sowie Renovierungs- und Malerarbeiten



Anwendungsgebiete

- Professionelle Schutzunterlage zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen, z. B. Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik- und Fliesenböden sowie generell für den Fußboden bei Malerarbeiten, Umzug, Renovierung etc.
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Prüfungen und Normen

- Unbedenklich entsprechend EG-Entscheidung bezüglich DMF-Freiheit (2009/251/EG)
- REACH-Verordnung 1907/2006

Eigenschaften

- Enthält auf der unteren Seite eine rutschhemmende PE-Folie
- Kein Durchdringen von Nässe oder Farbe
- FCKW-, schwermetall-, formaldehyd-, fungizid- und pestizidfrei
- Mehrfach einsetzbar
- Flächengewicht 220 g/m²
- Lagerstabilität unbegrenzt

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5608-1-911781	 grau	220 g/qm x 1 m x 50 m





EVT Verglasungsklötze

PROFI Verglasungsklötze

VERGLASUNGSKLÖTZE AUS POLYPROPYLEN · MIT LABYRINTH-LÜFTUNGSSYSTEMEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten

- ▼ Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- ▼ Optimale Lastverteilung
- ▼ Zur dauerhaften und fachgerechten Verklotzung von Verglasungseinheiten
- ▼ Für Schwerlastverglasungen

Anwendungsgebiete

- Dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
- Schwerlastverglasungen

Eigenschaften

- Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
- Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis von Polysulfid, Polyurethan und Silikon)
- Weichmacherbeständiges Material aus Polypropylen und damit mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich
- Optimale Lastverteilung und Abtragung nach Hadamar-Richtlinien mit einer durchschnittlichen Mindestauflagefläche von über 700 mm²
- Alterungsbeständig
- Optimaler Dampfdruckausgleich bei Holzfenstern

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5605-1-911575*	blau	100 mm x 12 mm x 2 mm
5605-1-911585	blau	100 mm x 20 mm x 2 mm
5605-1-911591	blau	100 mm x 22 mm x 2 mm
5605-1-911597	blau	100 mm x 24 mm x 2 mm
5605-1-911603	blau	100 mm x 26 mm x 2 mm
5605-1-911608	blau	100 mm x 28 mm x 2 mm
5605-1-911614	blau	100 mm x 30 mm x 2 mm
5605-1-911619*	blau	100 mm x 32 mm x 2 mm
5605-1-911624*	blau	100 mm x 34 mm x 2 mm
5605-1-911629*	blau	100 mm x 36 mm x 2 mm
5605-1-911635*	blau	100 mm x 38 mm x 2 mm
5605-1-911640	blau	100 mm x 40 mm x 2 mm
5605-1-911647*	blau	100 mm x 44 mm x 2 mm
5605-1-911653*	blau	100 mm x 46 mm x 2 mm
5605-1-911658*	blau	100 mm x 48 mm x 2 mm
5605-1-911662*	blau	100 mm x 50 mm x 2 mm
5605-1-911665*	blau	100 mm x 52 mm x 2 mm
5605-1-911670*	blau	100 mm x 56 mm x 2 mm
5605-1-911674*	blau	100 mm x 60 mm x 2 mm
5605-1-911577*	gelb	100 mm x 12 mm x 4 mm
5605-1-911579*	gelb	100 mm x 17 mm x 1 mm
5605-1-911580*	gelb	100 mm x 17 mm x 2 mm
5605-1-911581*	gelb	100 mm x 17 mm x 3 mm
5605-1-911582*	gelb	100 mm x 17 mm x 4 mm
5605-1-911583*	gelb	100 mm x 17 mm x 5 mm
5605-1-911587	gelb	100 mm x 20 mm x 4 mm
5605-1-911593	gelb	100 mm x 22 mm x 4 mm
5605-1-911599	gelb	100 mm x 24 mm x 4 mm
5605-1-911605	gelb	100 mm x 26 mm x 4 mm
5605-1-911610	gelb	100 mm x 28 mm x 4 mm
5605-1-911616	gelb	100 mm x 30 mm x 4 mm
5605-1-911621	gelb	100 mm x 32 mm x 4 mm
5605-1-911626*	gelb	100 mm x 34 mm x 4 mm
5605-1-911631*	gelb	100 mm x 36 mm x 4 mm
5605-1-911637*	gelb	100 mm x 38 mm x 4 mm

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage


EVT Verglasungsklötze

PROFI Verglasungsklötze

VERGLASUNGSKLÖTZE AUS POLYPROPYLEN · MIT LABYRINTH-LÜFTUNGSSYSTEMEN

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessung
5605-1-911638*	gelb	100 mm x 38 mm x 5 mm	5605-1-911630*	rot	100 mm x 36 mm x 3 mm
5605-1-911642	gelb	100 mm x 40 mm x 4 mm	5605-1-911636*	rot	100 mm x 38 mm x 3 mm
5605-1-911649*	gelb	100 mm x 44 mm x 4 mm	5605-1-911641*	rot	100 mm x 40 mm x 3 mm
5605-1-911655*	gelb	100 mm x 46 mm x 4 mm	5605-1-911648*	rot	100 mm x 44 mm x 3 mm
5605-1-911660*	gelb	100 mm x 48 mm x 4 mm	5605-1-911654*	rot	100 mm x 46 mm x 3 mm
5605-1-911663*	gelb	100 mm x 50 mm x 4 mm	5605-1-911659*	rot	100 mm x 48 mm x 3 mm
5605-1-911667*	gelb	100 mm x 52 mm x 4 mm	5605-1-911666*	rot	100 mm x 52 mm x 3 mm
5605-1-911672*	gelb	100 mm x 56 mm x 4 mm	5605-1-911671*	rot	100 mm x 56 mm x 3 mm
5605-1-911676*	gelb	100 mm x 60 mm x 4 mm	5605-1-911675*	rot	100 mm x 60 mm x 3 mm
5605-1-911578*	grün	100 mm x 12 mm x 5 mm	5605-1-911589	schwarz	100 mm x 20 mm x 6 mm
5605-1-911588	grün	100 mm x 20 mm x 5 mm	5605-1-911595	schwarz	100 mm x 22 mm x 6 mm
5605-1-911594	grün	100 mm x 22 mm x 5 mm	5605-1-911601	schwarz	100 mm x 24 mm x 6 mm
5605-1-911600	grün	100 mm x 24 mm x 5 mm	5605-1-911607	schwarz	100 mm x 26 mm x 6 mm
5605-1-911606	grün	100 mm x 26 mm x 5 mm	5605-1-911612	schwarz	100 mm x 28 mm x 6 mm
5605-1-911611	grün	100 mm x 28 mm x 5 mm	5605-1-911618	schwarz	100 mm x 30 mm x 6 mm
5605-1-911617	grün	100 mm x 30 mm x 5 mm	5605-1-911623*	schwarz	100 mm x 32 mm x 6 mm
5605-1-911622*	grün	100 mm x 32 mm x 5 mm	5605-1-911628*	schwarz	100 mm x 34 mm x 6 mm
5605-1-911627*	grün	100 mm x 34 mm x 5 mm	5605-1-911633*	schwarz	100 mm x 36 mm x 6 mm
5605-1-911632*	grün	100 mm x 36 mm x 5 mm	5605-1-911644	schwarz	100 mm x 40 mm x 6 mm
5605-1-911643	grün	100 mm x 40 mm x 5 mm	5605-1-911651*	schwarz	100 mm x 44 mm x 6 mm
5605-1-911645*	grün	100 mm x 42 mm x 5 mm	5605-1-911657*	schwarz	100 mm x 46 mm x 6 mm
5605-1-911650*	grün	100 mm x 44 mm x 5 mm	5605-1-911669*	schwarz	100 mm x 52 mm x 6 mm
5605-1-911656*	grün	100 mm x 46 mm x 5 mm	5605-1-911584	weiß	100 mm x 20 mm x 1 mm
5605-1-911661*	grün	100 mm x 48 mm x 5 mm	5605-1-911590	weiß	100 mm x 22 mm x 1 mm
5605-1-911668*	grün	100 mm x 52 mm x 5 mm	5605-1-911596	weiß	100 mm x 24 mm x 1 mm
5605-1-911574*	rot	100 mm x 10 mm x 3 mm	5605-1-911602	weiß	100 mm x 26 mm x 1 mm
5605-1-911576*	rot	100 mm x 12 mm x 3 mm	5605-1-911613	weiß	100 mm x 30 mm x 1 mm
5605-1-911586	rot	100 mm x 20 mm x 3 mm	5605-1-911634*	weiß	100 mm x 38 mm x 1 mm
5605-1-911592	rot	100 mm x 22 mm x 3 mm	5605-1-911639*	weiß	100 mm x 40 mm x 1 mm
5605-1-911598	rot	100 mm x 24 mm x 3 mm	5605-1-911646*	weiß	100 mm x 44 mm x 1 mm
5605-1-911604	rot	100 mm x 26 mm x 3 mm	5605-1-911652*	weiß	100 mm x 46 mm x 1 mm
5605-1-911609	rot	100 mm x 28 mm x 3 mm	5605-1-911664*	weiß	100 mm x 52 mm x 1 mm
5605-1-911615	rot	100 mm x 30 mm x 3 mm	5605-1-911673*	weiß	100 mm x 60 mm x 1 mm
5605-1-911620	rot	100 mm x 32 mm x 3 mm			
5605-1-911625*	rot	100 mm x 34 mm x 3 mm			

* = keine Lagerware: Mindestabnahmemenge und Lieferzeiten auf Anfrage

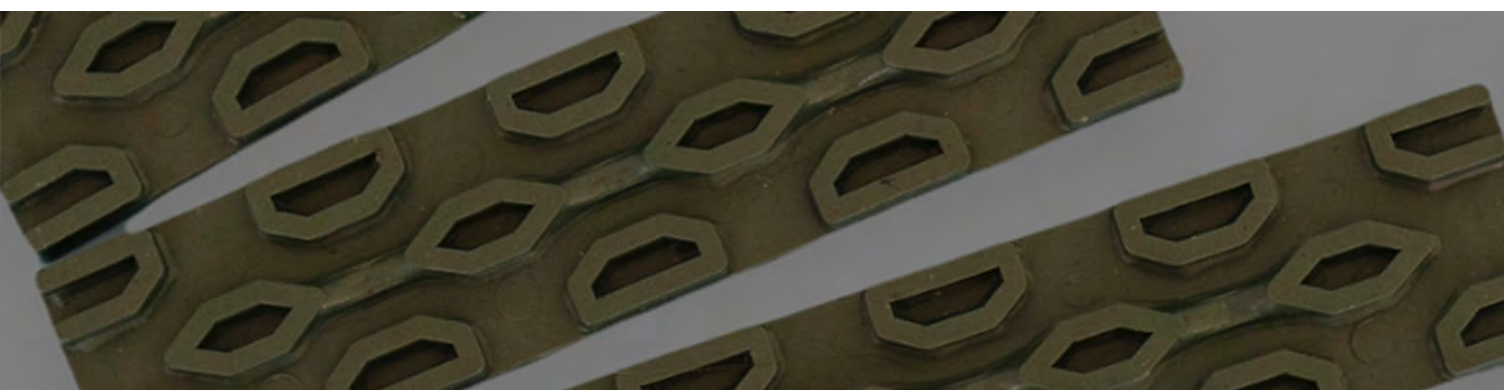



Wenn Du das Beste willst!

▼ **WERKZEUGE**

▶ PISTOLEN

▶ VERARBEITUNG



www.evt-dichtstoffe.com/werkzeuge





EVT Alurohrpresse Profi FB4

PROFI Alurohrpresse FB4

ALUROHRPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHSTOFFE IN FOLIENBEUTELN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- ▼ Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- ▼ Übersetzungsverhältnis 17:1
- ▼ Zur Verarbeitung von Folienbeuteln bis 400 ml Inhalt
- ▼ Für die Verarbeitung von bis zu 310 ml Kartuschen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln bis 400 ml Inhalt
- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Eigenschaften

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmuttern aus Aluminium
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
- Für Folienbeutel bis 400 ml Inhalt
- Gewicht: 900 g

Art.-Nr.

7002-1-911794



EVT Alurohrpresse Profi FB6

PROFI Alurohrpresse FB6



ALUROHRPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHSTOFFE IN FOLIENBEUTELN

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- ▼ Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- ▼ Übersetzungsverhältnis 17:1
- ▼ Zur Verarbeitung von Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt
- ▼ Für die Verarbeitung von bis zu 310 ml Kartuschen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln bis 600 ml Inhalt
- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen bis 310 ml Inhalt

Eigenschaften

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
- Für Folienbeutel bis 600 ml Inhalt
- Gewicht: 1030 g

Art.-Nr.

7002-1-911762





EVT Kartuschenpresse Profi

PROFI Kartuschenpresse

KARTUSCHENPRESSE FÜR MITTEL- BIS HOCHVISKOSE KLEB- UND DICHSTOFFE IN KARTUSCHEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

- ▼ Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- ▼ Übersetzungsverhältnis 17:1
- ▼ Zum Auspressen von Kleb- und Dichtstoffen

Anwendungsgebiete

- Auspressen von Silikon-, Acrylat-, Hybrid- sowie Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen aus 280 / 290 / 300 / 310 ml Kartuschen

Eigenschaften

- Drehbare Schale
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Leiterhaken
- Für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Kartuschen bis 310 ml
- Verpackung: Einzelkartonage
- Gewicht: 780 g

Art.-Nr.

7002-1-911793



EVT PU Schaumpistole

STANDARD PU Schaumpistole



DOSIERPISTOLE ZUR VERARBEITUNG VON 1K-PU-SCHÄUMEN

STANDARD-QUALITÄT - optimiert auf Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

- ▼ Einfache Handhabung
- ▼ Geringes Eigengewicht
- ▼ Zum Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

Anwendungsgebiete

- Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Geringes Eigengewicht
- Griffige Messingstellschraube
- Gewicht: 286 g

Art.-Nr.

7002-1-911796





EVT PU Schaumpistole Profi

PROFI PU Schaumpistole Profi

PROFI-DOSIERPISTOLE ZUR VERARBEITUNG VON 1K-PU-SCHÄUMEN



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Ausbringen von 1K PU-Schäumen

- ▼ Antihafbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- ▼ Abgesetztes Pistolenrohr für höhere Stabilität
- ▼ Für das gleichmäßige Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

Anwendungsgebiete

- Gleichmäßiges Ausbringen von 1K-PU-Schäumen

Eigenschaften

- Antihafbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- Abgesetztes Pistolenrohr für höhere Stabilität
- Gummierter Handgriff
- Gewicht: 330 g

Art.-Nr.

7002-1-911797



EVT PU Schaumpistole TGF Metall Profi

PROFI PU Schaumpistole TGF Metall



PROFI-DOPPELPRESSE ZUM VERARBEITEN VON EVT 2K TGF ZARGENSCHAUM

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf gleichmäßiges Auspressen von Doppelkartuschen bis 220 ml

- ▼ Für Doppelkartuschen bis 220 ml
- ▼ Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- ▼ Für das gleichmäßige Ausbringen von EVT 2K TGF Zargenschaum

Anwendungsgebiete

- Gleichmäßiges Ausbringen von EVT 2K TGF Zargenschaum

Eigenschaften

- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Gummierter Griff
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Doppelkartuschen bis 220 ml
- Gewicht: 810 g

Art.-Nr.

7002-1-911795





EVT Glättfix L

PROFI Glättfix Large

GLÄTTSPACHTEL



PROFI-QUALITÄT - optimiert auf professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen

- ▼ Zum professionellen Glätten von 1K-Dichtstoffen
- ▼ Für alle Silikonfugen geeignet

Anwendungsgebiete

- Für alle Dichtstofffugen geeignet

Eigenschaften

- Professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen

Art.-Nr.

7010-1-951168



EVT Glättfix S

PROFI Glättfix Small



GLÄTTSPACHTEL

PROFI-QUALITÄT - optimiert auf professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen

- ▼ Zum professionellen Glätten von 1K-Dichtstoffen
- ▼ Für alle Silikonfugen geeignet



Anwendungsgebiete

- Für alle Dichtstofffugen geeignet

Eigenschaften

- Professionelles Glätten von 1K-Dichtstoffen

Art.-Nr.

7010-1-951169



Inhaltsverzeichnis alphabetisch

1-7

1K Fenster- & Brunnenschaum PROFI.....	92
1K Fensterschaum.....	93
1K Fensterschaum XXL.....	94
1K Montageschaum.....	95
1K Perimeterkleber.....	96
1K WDVS B1 Klebeschaum.....	98
1K Winterschaum.....	97
2K TGF Zargenschaum.....	100
2K Zargenschaum.....	101
700 Clear Hybrid-Kleber.....	82
700 Hybrid-Kleber.....	83
700 Rapid Hybrid-Kleber.....	84

A

Abklebeband.....	181
Alurohrpresse Profi FB4.....	188
Alurohrpresse Profi FB6.....	189
Anschluss & Hochbau Hybrid.....	56
Anschluss HPA.....	12
Anschluss Hybrid.....	58

B

Band Duo.....	104
Band Duo Plus.....	106
Bitumendichtstoff HPBi.....	74
Brandschutz Fugenschnur SG 300.....	134
Brandschutz HPB.....	14
Butylband Alu.....	108
Butylband Vlies.....	110
Butylschnur.....	112

E

Elasto Acryl.....	38
EPDM Folie.....	138

F

Fenster & Anschluss HPF.....	16
Fensterband Außen.....	116
Fensterband Innen.....	118
Fensterband Plus.....	113
Fensterband Plus SK.....	114
Fensterband Plus SK Plus.....	115
FLEX Dichtschlämme 1K.....	158
FLEX PE Abdichtbahn.....	142
FLEX PE Außenecke.....	143
FLEX PE Bodenmanschette.....	144
FLEX PE Dehnzonenwandmanschette.....	145

F

FLEX PE Innenecke.....	146
FLEX PE Stoßdichtband.....	147
FLEX PE Wandmanschette.....	148
FLEX PE Wannenranddichtband.....	149
FLEX PE Wannenrandecke.....	150
FLEX PG Außenecke.....	151
FLEX PG Bodenmanschette.....	152
FLEX PG Gewebedichtband.....	153
FLEX PG Innenecke.....	154
FLEX PG Wandmanschette.....	155
Flüssige Dichtfolie +.....	160

G

Glasklar Hybrid.....	59
Glättfix L.....	194
Glättfix S.....	195
Glättmittel G.....	166
Glättmittel K.....	167
Grundfestiger NS.....	162
Grundfestiger S.....	163

H

Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE.....	128
Hinterfüllmaterial geschlossenzellig PE KS.....	129
Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS.....	130
Hinterfüllmaterial offenzellig fest HS KS.....	131
Hinterfüllmaterial offenzellig PUR.....	132
Hinterfüllmaterial offenzellig PUR KS.....	133

I

Isolierglas GD 116.....	75
Isolierglas GD 823 N.....	76

K

Kartuschenpresse Profi.....	190
Ködiglaze P.....	88
Ködiglaze S.....	89
Ködisil N.....	36
Kompriband KD100-BG2.....	120
Kompriband KD150-BG1.....	122
Körabond HG 78.....	168

L

Lebensmittel & Trinkwasser HPLT.....	18
--------------------------------------	----

M

Maler Acryl.....	40
Malerabdeckvlies.....	182
Malerabdeckvlies Profi.....	183
Marmor HPM	20
Marmor HPM +	22
Marmorpaste	173
Montagekleber.....	81

N

Neutral HPN.....	24
------------------	----

P

Power Klebfix.....	86
Power Klebfix Rapid.....	87
Premium Acryl.....	42
Primer Hybrid.....	169
Primer MK.....	170
Primer PU.....	171
Primer S	172
PU Entferner	174
PU Reiniger	175
PU Schaumpistole	191
PU Schaumpistole Profi.....	192
PU Schaumpistole TGF Metall Profi.....	193
PVC Reiniger	176
PVC Reiniger AS.....	177

R

Regenfest Acryl	44
Reinigungstücher.....	178
Reinraum HPCR	26

S

Sanitär BPS.....	28
Sanitär HPS.....	30
Sanitär HPS +	32
Sikaflex AT Connection.....	60
Sikaflex PRO 1.....	62
Sikaflex PRO-3 Purform.....	64
Sikaflex Tank N	66
Sikaflex-11 FC Purform.....	68
SikaHyflex-160 Construction.....	70
SikaHyflex-250 Facade.....	72
Silikon-Fugenband.....	136
Soft-Reiniger	179
Spezial-Reiniger.....	180
Spiegelklebeband	135

S

Spiegelkleber HPSP.....	80
Sprossenband.....	124
Struktur Acryl fein.....	46
Struktur Acryl grob.....	48

T

Temperatur HPT	34
TILE FLEX Fliesenkleber C2 TE.....	156
TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE.....	157

U

Universal Acryl.....	50
Universal Fugenmörtel	52
Universal Leichtspachtel	54

V


Verglasungsklötze	184
Vorlegeband.....	126
Vorlegeband Keramik	125


W

Wettersiegelung GD 826 N.....	77
-------------------------------	----

Für jede Fuge das richtige Mittel

Dichtstoffe sind aus jeglicher **Bau- und Renovierungstätigkeit** nicht mehr wegzudenken.

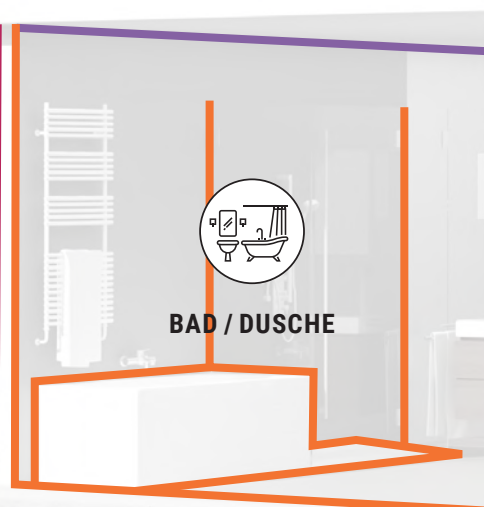

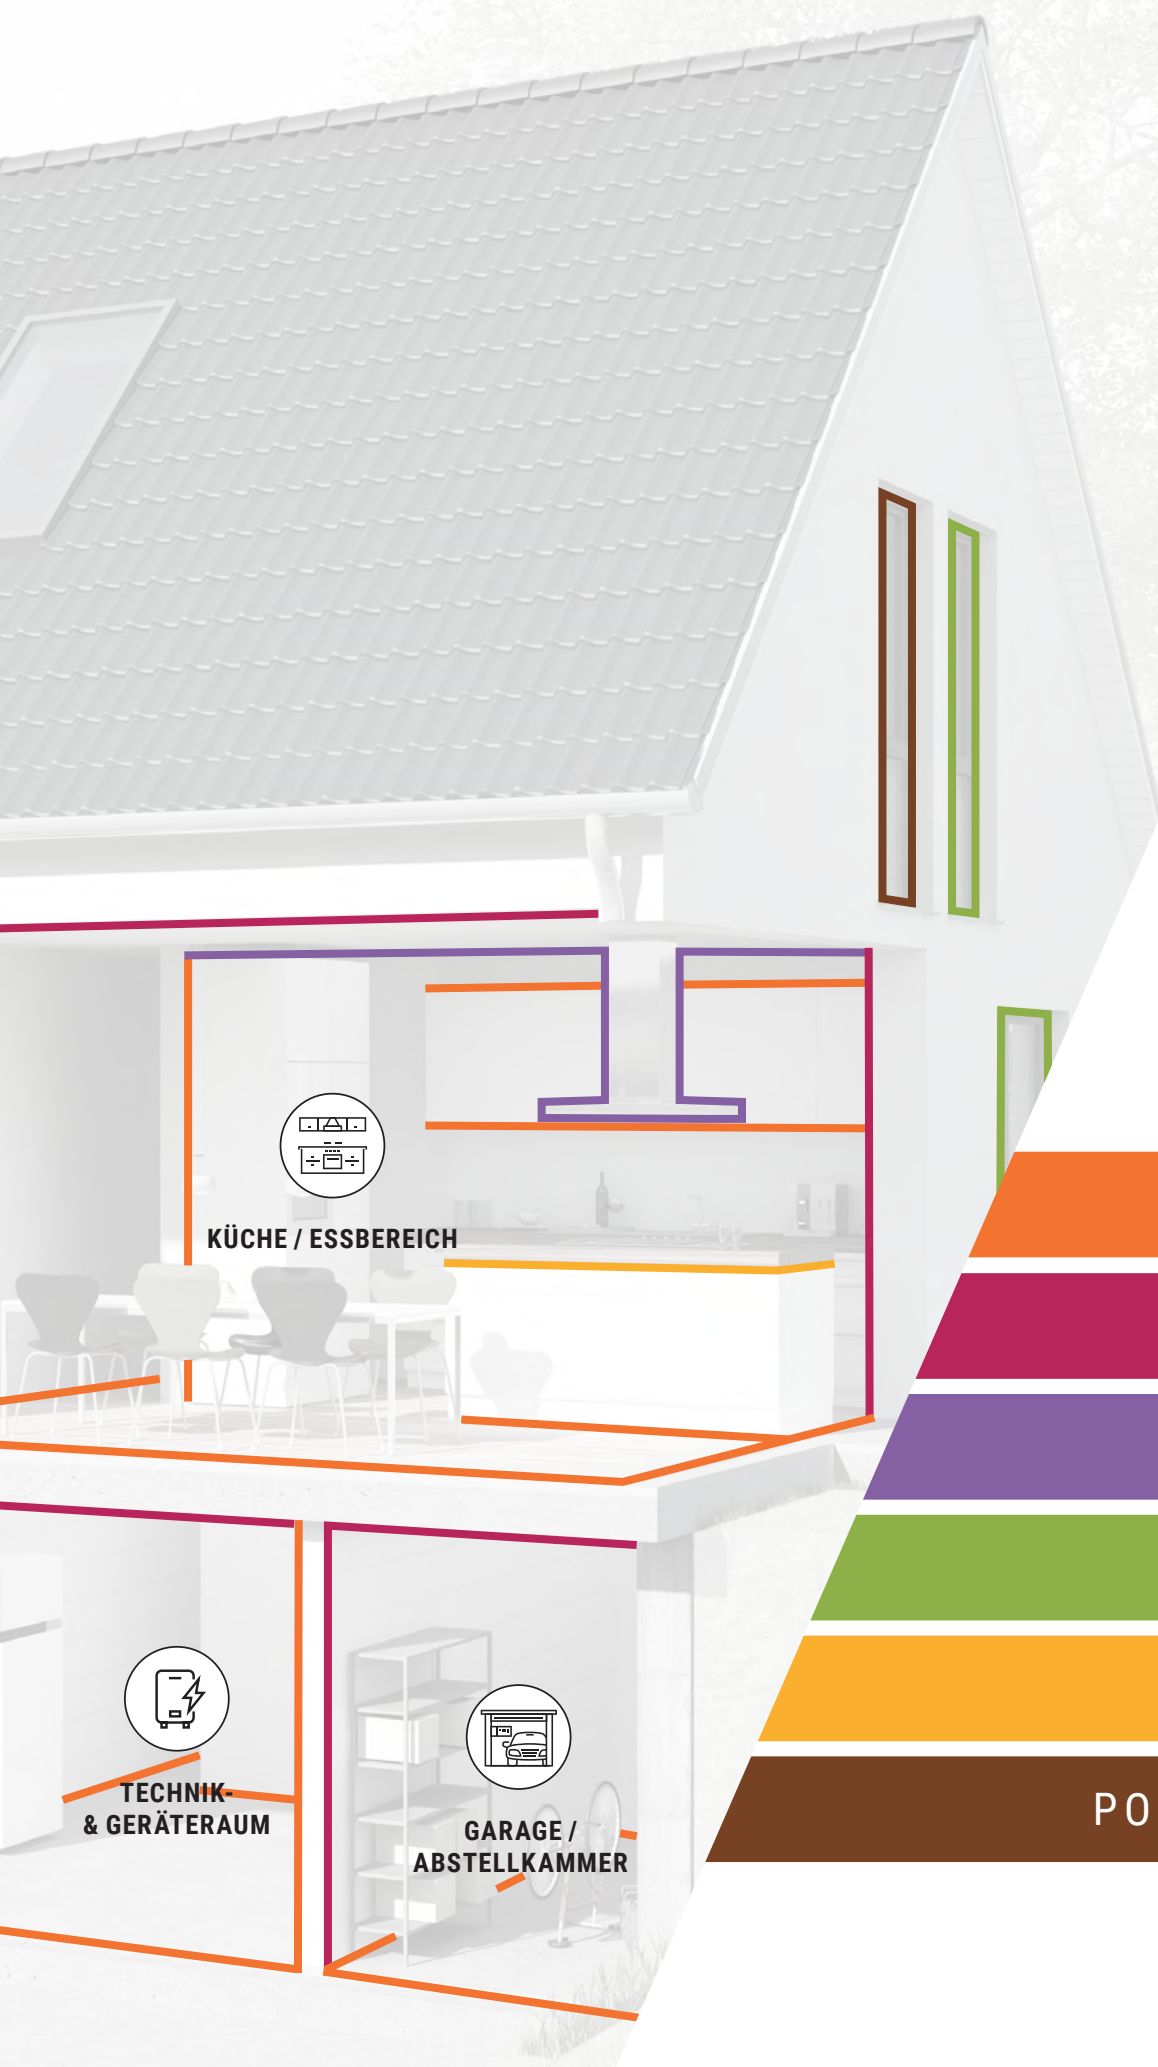

SILIKONE

ACRYLATE

HYBRIDE

PU-SCHÄUME

KLEBSTOFFE

POLYURETHANE

Primer- und Anwendungstabelle

	Haftfläche	SILIKON			ACRYL	POLYURETHAN	HYBRID	
		Anschluss HPA Fenster HPF Neutral HPN Reinraum HPCR Ködisil N	Sanitär BPS Sanitär HPS Sanitär HPS +	Marmor HPM Marmor HPM +	Elasto Acryl Premium Acryl Regenfest Acryl Universal Acryl Maler Acryl Struktur Acryl fein / grob	Anschluss PU Hochbau PU Fußboden PU	Anschluss & Hochbau Hybrid Anschluss Hybrid	700 Hybrid- Kleber 700 Rapid Hybrid- Kleber 700 Clear Hybrid- Kleber
Mineral- Untergründe	Beton	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Gasbeton	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Marmor	–	–	Primer S	–	–	–	–
	Putz	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
Mineral- und Naturstein	Sandstein	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Ziegelmauerwerk	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Eternit	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Keramik saugend	Primer S	–	Primer S	ohne *	PU-Primer	Primer Hybrid	Primer Hybrid
	Naturstein	–	–	Primer S	–	–	–	–
Metalle	Alu blank	ohne	ohne	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	Alu eloxiert	ohne	ohne	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	Blei	Primer MK	–	Primer MK	–	–	ohne	ohne
	Messing	ohne	–	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	Kupfer	ohne	–	ohne	–	PU-Primer	ohne	ohne
	Edelstahl	ohne	–	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	Stahl blank	Primer MK	–	Primer MK	–	PU-Primer	ohne	ohne
	Stahl verzinkt	ohne	–	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
Lacke und Anstriche	Zinkblech	ohne	–	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	Alkydharzlack	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Alkydharzlasur	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Alkydharzfarben (wasserver.)	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	DD-Lack	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne	ohne
Kunststoffe	Epoxidharzlack	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Polyester GFK	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	PVC hart	ohne	–	ohne	ohne	PU-Primer	ohne	ohne
	PVC weich	ohne	–	ohne	ohne	–	–	–
	Resopal (Oberseite)	ohne	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne
Glasierte Oberflächen	Resopal (Unterseite)	ohne	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne
	Emaile	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne	ohne
	Fliese	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne	ohne
	Fliese (Rückseite)	ohne	–	ohne	–	PU-Primer	ohne	ohne
Holz	Keramik glasiert	ohne	ohne	ohne	–	ohne	ohne	ohne
	Holz lackiert	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Sonst.	Holz 2 x lasiert	ohne	–	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
	Glas	ohne	ohne	ohne	–	–	ohne	ohne
	Styropor®	–	–	–	ohne	–	ohne	ohne

LEGENDE & DISCLAIMER

ohne Ein Reiniger (entfetten, entstauben etc.) ist obligatorisch.
 ohne* Die Haftung auf saugenden, porösen Untergründen kann generell durch den Vorstrich aus einem Gemisch Dichtstoff/Wasser (1:3) verbessert werden.
 – Nicht geeignet.

Gilt nur für Marmor HPM +: Bei Einsatz für Unterwasserfugen ist auf eine besonders sorgfältige Ausführung (Primer immer erforderlich) zu achten, außerdem sind solche Fugen immer als Wartungsfugen auszuweisen.

Diese Information basiert auf Erfahrungen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis und stellt keine Übernahme einer Garantie dar. Es empfiehlt sich immer eigene Vorversuche durchzuführen. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



BUILDING TRUST

PRIMERTABELLE
UND ANWENDUNGS-
HINWEISE FÜR
SIKA PRODUKTE



Verbrauchstabelle



Laufende Meter pro 310 ml Kartusche / Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	12,4	10,3									
6	10,3	8,6									
7	8,9	7,4	6,3								
8	7,8	6,5	5,5	4,8	4,3	3,9	3,2				
9		5,7	4,9	4,3	3,8	3,4	2,9				
10			4,4	3,9	3,4	3,1	2,6	2,1	1,6		
11				3,5	3,1	2,8	2,3	1,9	1,4		
12				3,2	2,9	2,6	2,2	1,7	1,3	1,0	
13							2,0	1,6	1,2	1,0	0,8
15								1,4	1,0	0,8	0,7
20											0,5

Laufende Meter pro 400 ml Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	16,0	13,3									
6	13,3	11,1									
7	11,4	9,5	8,2								
8	10,0	8,3	7,1	6,3	5,6	5,0	4,2				
9		7,4	6,3	5,6	4,9	4,4	3,7				
10			5,7	5,0	4,4	4,0	3,3	2,7	2,0		
11				4,5	4,0	3,6	3,0	2,4	1,8		
12				4,2	3,7	3,3	2,8	2,2	1,7	1,3	
13							2,6	2,1	1,5	1,2	1,0
15								1,8	1,3	1,0	0,9
20											0,7

Laufende Meter pro 600 ml Folienbeutel

Breite [mm] Tiefe [mm]	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25	30
5	24,0	20,0									
6	20,0	16,7									
7	17,1	14,3	12,2								
8	15,0	12,5	10,7	9,4	8,3	7,5	6,3				
9		11,1	9,5	8,3	7,4	6,7	5,6	4,4			
10			8,6	7,5	6,7	6,0	5,0	4,0	3,0		
11				6,8	6,1	5,4	4,5	3,6	2,7		
12				6,3	5,6	5,0	4,2	3,3	2,5	2,0	
13							3,8	3,1	2,3	1,8	1,5
15									2,0	1,6	1,3
20											1,0

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der EVT Dichtstoffe GmbH · Kornwestheimer Str. 230 · 70825 Korntal-Münchingen

1. Allgemeines

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Inhalt des Kaufvertrages. Einkaufsbedingungen oder sonstige Einschränkungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn der Verkäufer hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

2. Angebote, Aufträge

2.1. Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.

2.2. Aufträge des Käufers werden für den Verkäufer durch schriftliche oder ausgedruckte Bestätigung des Verkäufers (auch Rechnung oder Lieferschein) verbindlich.

3. Berechnung

3.1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers berechnet, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

3.2. Sollte der Verkäufer in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung seine Preise allgemein erhöhen, so ist der Käufer innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, die Preiserhöhung beruht ausschließlich auf einer Erhöhung der Frachttarife. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei auf Dauer angelegten Lieferverträgen (Dauerschuldverträgen).

3.3. Die für die Berechnung maßgebende Gewichstfeststellung erfolgt auf der Versandstelle des Lieferwerks des Verkäufers, es sei denn, dass der Käufer auf seine Kosten bahnamtliche Verwiegung auf der Abgangsstation verlangt.

4. Zahlung

4.1. Die Rechnungen sind zahlbar Netto 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Für Zahlungen per Bankinzug gewähren wir 2% Skonto. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden. Im Falle des Verzugs bleiben die gesetzlichen Rechte der Geldendmachung des Nichterfüllungsschadens sowie zum Rücktritt vom Vertrag vorbehalten; darüber hinaus werden Restschulden aus dem Vertragsverhältnis sofort fällig.

4.2. Die Hereingabe von Wechseln bedarf der Zustimmung des Verkäufers; sie erfolgt zahlungshalber. Höchstlaufzeit für Wechsel ist 90 Tage nach Rechnungsdatum. Diskont, Wechselzinsen, Wechselsteuer

u.ä. Abgaben ab 30 Tagen gehen zu Lasten des Käufers.

4.3. Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers und ist der Käufer trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit für die ihm obliegende Leistung zu stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

4.4. Anzahlungen und Vorauszahlungen sind zuzüglich Umsatzsteuer zu leisten.

4.5. Zahlungen gelten erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto des Verkäufers endgültig verfügbar ist.

4.6. Der Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.

4.7. Zurückbehaltung seitens des Käufers ist ausgeschlossen. Der Käufer darf nur mit unbeschränkten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

5. Lieferung

5.1. Der Verkäufer ist jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste Lieferzeiten bestehen nicht.

5.2. Soweit abweichend hiervon ein fester Liefertermin vereinbart ist, hat der Käufer im Falle des Verzugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der Regel 4 Wochen zu setzen.

5.3. Richtige und rechtzeitige Selbstlieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.

5.4. Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk oder ein Lager verlässt, und, wenn dieser Tag nicht feststellbar ist, der Tag, an dem sie dem Käufer zur Verfügung gestellt wird.

5.5. Für die Bereitstellung von Packmitteln des Verkäufers einschließlich der Bereitstellung von Kesselwagen und Tankcontainern gelten besondere Bedingungen.

6. Höhere Gewalt, Vertragshindernisse

6.1. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, unvorhersehbare Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, behördliche Verfügungen oder andere von der leistungspflichtigen Partei nicht zu vertretende Hindernisse, welche die Herstellung, den Versand, die Abnahme oder den Verbrauch verringern, verzögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Umfang der Störung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme. Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder Abnahme um mehr als 8 Wochen überschritten, so sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem oder vollständigem Wegfall der Bezugsquellen des Verkäufers ist dieser nicht verpflichtet, sich bei fremden Vorlieferanten einzudecken. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt, die verfügbaren Warenmengen unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs zu verteilen.

7. Versand

7.1. Der Verkäufer behält sich die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. Bei einem Warenwert unter € 150,- werden Frachtkosten in Höhe von € 6,95 berechnet. Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt für nach Vertragsabschluss eintretende Erhöhungen der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Umladung, Lagerkosten usw., sofern nicht frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

7.2. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit deren Absendung oder im Falle der Abholung durch den Käufer mit deren Bestellung auf diesen über.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Die Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüche und Einlösungen von Schecks und Wechseln, erfüllt hat. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

8.2. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt hat. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs der Ware eine Vergütung verlangen, die sich gemäß §13 Abs.2 Verbraucherkreditgesetz bemisst.

8.3. Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird der Käufer für den Verkäufer tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen den Verkäufer zu erwerben. Das Vorbehaltsrecht des Verkäufers erstreckt sich also auf die durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befinden, oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder verbunden, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der

Vorbehaltsware zum Rechnungswert der im Eigentum Dritter befindlichen Waren. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache des Käufers, so tritt der Käufer schon jetzt seine Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an den Verkäufer ab.

8.4. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für den Verkäufer sorgfältig zu verwahren, auf eigene Kosten instand zu halten und zu reparieren, sowie in dem von einem sorgfältigen Kaufmann zu verlangenden Rahmen auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an den Verkäufer ab.

8.5. Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt, ist er berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die Vorbehaltsware zu verfügen; dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit zwischen dem Käufer und seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt. Beim Weiterverkauf hat der Käufer den Eigentumsübergang von der vollen Bezahlung der Ware durch seine Abnehmer abhängig zu machen.

8.6. Der Käufer tritt hierdurch alle sich aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks im Voraus zur Sicherung aller für den Verkäufer gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung entstehenden Ansprüche an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag der Rechnung des Verkäufers für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen der Verkäufer gemäß vorstehender Ziffer 3 einen Miteigentumsanteil hat, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil des Verkäufers entspricht. Verwendet der Käufer die Vorbehaltsware zur entgeltlichen Veredelung von im Eigentum eines Dritten befindlichen Sachen, so tritt er hierdurch im Voraus zum vorgenannten Sicherungszweck seinen Vergütungsanspruch gegen den Dritten an den Verkäufer ab. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachkommt, ist er berechtigt, die Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer Veredelung selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen ist er nicht befugt.

8.7. Erscheint dem Verkäufer die Verwirklichung seiner Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

8.8. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu sichernden Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 20%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten erfolgt durch den Verkäufer.

9. Schadensersatz

9.1. Schadensersatzansprüche des Käufers – auch außervertraglicher Art – sind im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzung des Verkäufers, der Leitenden Angestellten und anderen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers ausgeschlossen, es sei denn, daß die Verletzung eine Pflicht betrifft, die für die Erreichung des Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist.

9.2. Für mittelbare sowie für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Schäden haftet der Verkäufer nur, wenn ein grobes Verschulden des Verkäufers oder eines leitenden Angestellten des Verkäufers vorliegt.

9.3. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften bleiben unberührt.

10. Mängelrügen

10.1. Mängelrügen werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware unter Einsendung von Belegen, Mustern, Packzetteln sowie Angabe der Rechnungsnummer, des Rechnungsdatums und der auf den Packungen befindlichen Signierungen erhoben werden.

10.2. Bei verborgenen Mängeln muss die schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens aber binnen 5 Monaten nach Eintreffen der Ware erfolgen; die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben unberührt. Die Beweislast dafür, dass es sich um einen verborgenen Mangel handelt, trifft den Käufer.

10.3. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Verkäufers zurückgesandt werden.

11. Gewährleistung

11.1. Im Falle ordnungsgemäß erhobener und begründeter Mängelrügen ist der Verkäufer zur Ersatzlieferung berechtigt. Verzichtet der Verkäufer auf sein Recht zur Ersatzlieferung oder wird sie nicht binnen einer angemessenen Frist erbracht oder ist die als Ersatz gelieferte Ware erneut mangelhaft, so kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückabwicklung der Lieferung verlangen.

12. Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung

12.1. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers.

13. Warenzeichen

13.1. Es ist unzulässig, anstelle der Erzeugnisse des Verkäufers unter Hinweis auf diese Erzeugnisse Ersatzprodukte anzubieten oder zu liefern sowie in Preislisten und ähnlichen Geschäftspapieren Produktbezeichnungen des Verkäufers, gleichgültig ob geschützt oder nicht, mit dem Wort „Ersatz“ in Verbindung zu bringen oder den Bezeichnungen von Ersatzprodukten gegenüberzustellen.

13.2. Es ist ferner unzulässig, bei der Verwendung von Erzeugnissen des Verkäufers für Fabrikationszwecke oder bei der Weiterverarbeitung Produktionsbezeichnungen des Verkäufers, insbesondere dessen Warenzeichen, auf solcher Ware oder deren Verpackung oder in dem dazugehörigen Drucksachen- und Werbematerial ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers insbesondere als Bestandsangabe zu verwenden. Die Lieferung von Erzeugnissen unter einem Warenzeichen ist nicht als Zustimmung zum Gebrauch dieses Warenzeichens für die daraus hergestellten Produkte anzusehen.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand; Wirksamkeitsklausel

14.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle, für die Zahlung Stuttgart.

14.2. Gerichtsstand ist für beide Teile ist Stuttgart. Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, seine Ansprüche an dem jeweiligen Gerichtsstand des Käufers geltend zu machen.

14.3. Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Stand: Korntal-Münchingen, 01.01.2023

Impressum

Herausgeber

EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Vertreten durch

Rüdiger Schuck (Geschäftsführung)
Michael Sonnemann (Geschäftsführung)

Redaktionell verantwortlich

Rüdiger Schuck (Geschäftsführung)
Michael Sonnemann (Geschäftsführung)

Kontakt

Tel.: +49 7150 97406-0
Fax: +49 7150 97406-96
info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 19512

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a
Umsatzsteuergesetz (USt-IdNr.): DE197024173

Disclaimer

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler
und technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Inhalte.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das
aktuelle Technische Datenblatt der verwendeten
Produkte zu beachten. Es gelten unsere jeweiligen
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Copyright

© 2023 EVT Dichtstoffe GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck und sonstige Verwendung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der EVT Dichtstoffe GmbH.

Datenstand

03/2023



Bildquellennachweis

© Gülsüm Aksoy / © Tobias Ehmer

Bilder von stock.adobe.com:

© Corri Seizinger #363151356 / © erikdegraaf #10478242 /
© romaset #210579401 / © Photographee.eu #88498683 /
© slavun #157367489 / © Hermann #201254408 /
© Image Supply Co #50180769 / © Christian Müller #40679352 /
© DedMityay #317103217 / © izikmd #142226587 /
© Visions-AD #124059929 / © bildlove #506561444 /
© wichientep #72960689 / © brizmaker #242699819 /
© brizmaker #242699902 / © brizmaker #242699865 /
© amedeoemaja #393217907 / © Ruslan #434343119 /
© Ruslan #434343119 / © WIROT #469934620 /
© New Africa #320560462 / © New Africa #317278453 /
© U. J. Alexander #199450796 / © aleksandar29 #250127559 /
© Designsprache #432396327 / © leomalsam #370409736 /
© Christian Schwier #429357050 / © Christian Schwier #429357030 /
© IDN #108005092 / © Ralf Kalytta #41502832 /
© Сепрей Старостов #311248348 / © O.PASH #388108196 /
© New Africa #237082187 / © ronstik #237082187 /
© Andrey Popov #168290880 / © RioPatuca Images #168290880 /
© schulzfoto #172156517 / © mapo #282360317 /
© sima #103540235 / © Wellnhofer Designs #134763776 /
© focus finder #129711396 / © bildlove #468182921 /
© fotoduets #369413864 / © Linett #75330159 /
© schankz #210395448 / © fotoduets #399483203 /
© New Africa #326344166 / © Robert Kneschke #200393053 /
© epiximages #510681498 / © Werner #164956063 /
© GordonGrand #441538631 / © Alsu #441918130 /
© diy13 #496055597 / © Cary Peterson #547820919 /
© slavun #230239879 / © stockphoto-graf #100203656 /
© ksubogdanova #354090870 / © NIKCOA #336285973 /
© aga7ta #223382603 / © Andrey #496514036 / © KB3 #138847242 /
© Francesco Scatena #487330217 / © evannovostro #295096923 /
© edojob #402741450 / © auremar #37945440 /
© Aisyasilumar #274448526 / © AlenKadr #324837965 /
© mahey #133444236 / © Majivecka #303300357 /
© ikigai #103398982 / © Studio Harmony #367624355 /
© bilanol #442464247 / © Friedberg #74240248 /
© BlackMediaHouse #192012454 / © Sergey Ryzhov #425804878 /
© Sergey Ryzhov #260775971 / © Dariusz Jarzabek #172461958 /
© denisismagilov #365819834 / © hallojulie #188765384 /
© helmutvogler #69367937 / © A Linscott #402474658 /
© alesmunt #200208228 / © Rawf8 #387172972 /
© Natallia #258104353 / © Victor zastol'skiy #241620015 /
© Christian Hillebrand #478516390 / © NIKCOA #335048612 /
© Andreas Mueller #51019235 / © Grispb #330860571 /
© Gorodenkoff #166179880 / © denisik11 #238930149 /
© Dariusz Jarzabek #258073146 / © denisismagilov #215432512 /
© Dmitry Berg #112580753 / © Dariusz Jarzabek #179084618 /
© katyakit #79903062 / © schulzfoto #274857550 /
© denisismagilov #364229044 / © deepvalley #111788606 /
© Pixel_B #375182599 / © MATTHIAS BUEHNER #204070781 /
© Ruslan #428150087 / © aleksandar29 #250129482 /
© #moreideas #447738807 / © bilanol #255435770 /
© rangizzz #478329507 / © tournee #46534938 /
© contrastwerkstatt #28905430 / © Zerbor #570227617 /
© Damirkol #101780208

EVT FACHBERATER

Ihre Ansprechpartner in direkter Nähe

Sie suchen eine Kontaktperson in Ihrer Nähe?

Dann sind wir der richtige Partner für Sie – mit branchenerfahrenen Anwendungsberatern, die Sie gerne telefonisch oder persönlich beraten.

„Wenn Du das Beste willst!“ ist unser erklärter Anspruch.

Daran lassen wir uns gerne messen.


Überzeugen Sie sich selbst:

Breites Produkt-Portfolio mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Für spezielle Fragestellungen steht Ihnen außerdem die erweiterte Kompetenz unseres anwendungstechnischen Labors zur Verfügung.

Bei der Auftragsabwicklung betreut Sie unser Innendienst.

Wir sind für Sie da!



EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Kontakt
☎ +49 7150 97406-0
📠 +49 7150 97406-96
✉ info@evt-dichtstoffe.com

www.evt-dichtstoffe.com

